


Unisenza Plus Schakelblok draadloos

Netherlands - Radson

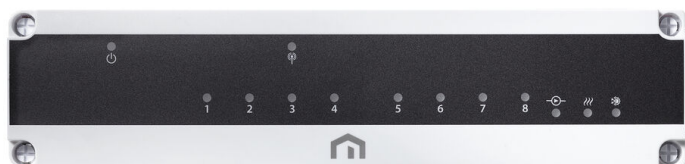

- Verwarming en koeling
- Geïntegreerde pompbeveiligingsfunctie
- LED-statusindicatoren geven duidelijk de status weer
- Optionele dauw-/overtemperatuursensoren
- Uitgebreide systeemgarantie van 5 jaar

Beschrijving

Het Unisenza Plus Schakelblok kan worden gekoppeld aan maximaal acht verschillende Unisenza Plus Thermostaten RF voor hydronische stralingsverwarmings- en koelsystemen. Het werd meestal in de kast gemonteerd, vlakbij het verdeelstuk, om de actuatoren aan te sluiten. Het Bedradingscentrum beschikt over uitgangen voor het schakelen van een pomp of ketel en heeft een centrale ingang voor de omschakeling van verwarming naar koeling.

Toepassingsgebied

De Unisenza Plus Schakelblok draadloos is ideaal voor hydronische stralingsverwarmings- en koelsystemen. Het ondersteunt tot 8 Unisenza Plus RF-thermostaten, biedt uitgangen om een pomp of ketel te schakelen en een centrale ingang voor verwarming naar koeling omschakeling. Geschikt voor kastmontage nabij de vloerverwarmingsverdeler.

Selectiecriteria

De Unisenza Plus Schakelblok draadloos is compatibel met maximaal 8 Unisenza Plus RF-thermostaten voor hydraulische verwarmings- en koelsystemen. Gebruik onze ontwerpdienst of brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Monteer het Unisenza Plus Schakelblok draadloos nabij het verdeler in een kast. Verbind de actuatoren dienovereenkomstig. Gebruik de uitgangen voor het schakelen van een pomp of ketel en de centrale ingang voor de omschakeling van verwarming naar koeling. Voor gedetailleerde instructies en om de bediening via de Unisenza Plus-app te gebruiken, bezoek www.radson.com.

Specificatie van receptteksten

De Unisenza Plus Schakelblok draadloos zorgt voor veilige en eenvoudige bedrading voor maximaal 8 Unisenza Plus RF-thermostaten in hydronische stralingsverwarmings- en koelsystemen. Monteer het schakelblok in de kast nabij de verdeler om de actuatoren aan te sluiten. Het beschikt over uitgangen voor het schakelen van pompen of ketels en een centrale ingang voor omschakeling van verwarming naar koeling. Het schakelblok bevat een geïntegreerde pompbeschermingsfunctie en biedt opties voor extra dauwpunt- en overtemperatuursensoren om het systeem te beschermen. Makkelijk te begrijpen LED-indicatoren bieden een snelle statusreferentie. Het schakelblok is beschikbaar in 230V en 24V versies, met een systeemgarantie van 5 jaar

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011491 - Elektrische toebehoren/onderdelen voor pompen
Type toebehoren/onderdelen		Communicatiemodule
Toebehoren		Yes
Onderdeel		No
Aansluitspanning min	Volt (V)	220 - 230
Aantal fasen		1
Frequentie		50/60 Hz
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Hoogte	Millimeter (mm)	60
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	350
Diepte	Millimeter (mm)	80
Gewicht	Kilogram (kg)	0.4

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UNP-55004	FDW3CRWM08FW0070	Unisenza Plus Schakelblok RF