


# Fiche Technique du Produit

9/11/2025

Towel Warmers

## Twist

Belgium - Radson

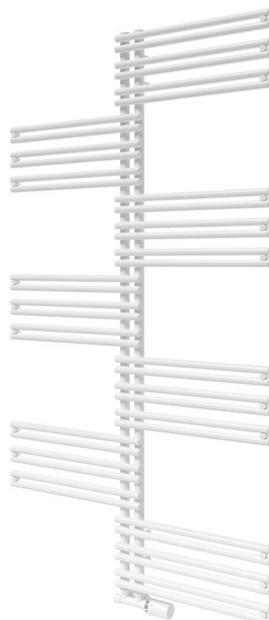

- hauteur compacte
- Rotatif (réversible gauche/droite)
- Disponible en 3 hauteurs et 1 largeur
- A la fois léger et robuste
- Construction robuste

## Description

Ce radiateur sèche-serviettes eau chaude de la gamme Figuresse, au design tubulaire rond, est constitué de tubes collecteurs de 30 mm et de tubes émetteurs de 22 mm soudés sur le collecteur.

Les tubes émetteurs ronds du Twist sont regroupés en blocs individuels orientés à la fois vers la gauche et vers la droite. L'équilibre parfait pour une utilisation quotidienne avec suffisamment d'espace pour sécher vos serviettes de bain confortablement.

Pression de service 13 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Autres couleurs disponibles : gris anthracite (RAL 7016 mat S0022) et noir foncé (RAL 9005 mat S0029)

## Domaine d'application

Les radiateurs Twist sont idéaux pour les salles de bains modernes et assurent un espace de séchage suffisant pour les serviettes. Ils supportent les Raccordements gauche et droite, les rendant polyvalents. Adaptés à une pression maximale de 10 bars, une température maximale de 110°C, conformes à EN 442, et disponibles en diverses couleurs RAL.

## Critères de sélection

Pour une sélection optimale de radiateurs, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour des options rapides. Utilisez des calculs sectionnels pour déterminer le meilleur ajustement.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Montez le radiateur en utilisant les supports muraux fournis. Assurez-vous que la couleur du support correspond au radiateur. Connectez en utilisant 4 raccords G 1/2". Conservez l'emballage jusqu'à l'installation pour éviter les dommages. Installez uniquement en dehors de la zone de protection 1. Assurez-vous que les Raccordements électriques sont conformes aux normes locales.

## Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs Twist présentent des Tuyeaux ronds horizontaux de Ø22mm et verticaux de Ø30mm soudés dans un design Tuyeau-sur-Tuyeau. Disponibles en hauteurs de 1194mm et 1674mm avec une largeur standard de 910mm. Ils sont fournis avec 4 Raccordements G 1/2" et 4 supports muraux en acier. Finition en RAL 9016 (blanc), RAL 7016 (gris anthracite mat) ou RAL 9005 (noir intense mat), avec des couleurs personnalisées disponibles. La pression de fonctionnement maximale est de 10 bars et la température maximale est de 110°C, conforme aux normes EN 442. Emballés individuellement avec coins renforcés et film rétractable pour protection

## Garantie

5 ans de garantie

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Nombre de tubes		30, 42
Hauteur	millimètre (mm)	1190, 1670
Longueur	millimètre (mm)	900
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	97 - 109
Forme du tube radiant		Rectangulaire, Rond
Forme du collecteur		Rectangulaire, Rond
Montage		Vertical
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		382, 512
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	706, 957
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	424, 570
Exposant N		1.2043, 1.2257
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Avec radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	600
Couleur standard		No
Couleur		Blanc, Gris, Noir
Numéro RAL		7016, 9005, 9010
Degré de brillance		Brillant, Mat
Traitement de surface		Laqué
Avec porte-serviettes		No
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Nombre de raccords standard		2
Raccord BC (bas-centre)		Raccord double, entrée-sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec bloc de raccordement		No
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Avec bouton de thermostat		No
Avec plot de remplissage		No
Convient pour étagère		No
Avec rangement		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		6.349, 7.916
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	706, 957

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Twist	Brochure Technique	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3af8ad87-d557-4a6e-afd3-42d6f204062a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3af8ad87-d557-4a6e-afd3-42d6f204062a</a>
	Brochure Technique	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_65c8ed80-fee9-4c86-b2b9-e35ee1507a9d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_65c8ed80-fee9-4c86-b2b9-e35ee1507a9d</a>
	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069</a>
	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434</a>
Twist, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598</a>
Twist, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189</a>
Twist, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TW09119016	FLSA011909000N00	Twist 900 1190 Blanc RAL 9016
TW0911S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 900 1190 Anthracite grey RAL 7016
TW0911S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 900 1190 Jet black RAL 9005
TW09169016	FLSA016709000N00	Twist 900 1670 Blanc RAL 9016
TW0916S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 900 1670 Anthracite grey RAL 7016
TW0916S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 900 1670 Jet black RAL 9005