


Technisches Datenblatt

7/23/2025

Electronic Controls

Unisenza Trafo

Austria - Vogel & Noot

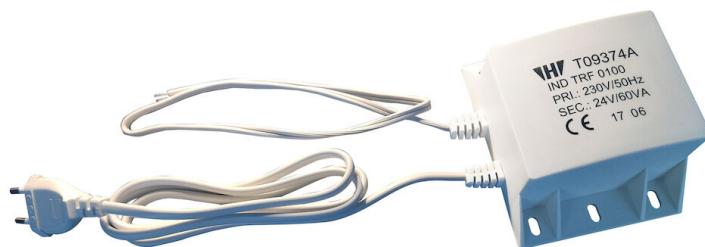

- **230V/AC 24V (50/60 Hz) Spannung**
- **Maximale Befestigung: 60W**
- **Erweiterte 5-Jahres-Garantie**
- **Schutzklasse: IP 65**
- **Anschluss für Sicherheitsschiene**

Beschreibung

Transformator zum Anschluss der Unisenza Schaltleiste 24V. Spannung AC 230V/AC 24V (50/60 Hz), Leistung max. 60W, Schutzklasse IP 65.

Anwendungsbereich

Transformator zum Anschluss der Unisenza Schaltleiste 24V. Spannung AC 230V/AC 24V (50/60 Hz), Leistung max. 60W, Schutzklasse IP 65.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass der Unisenza Trafo verwendet wird, um die Unisenza-Sicherheitsleiste bei 24V anzuschließen. Er arbeitet mit einer Spannung von AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) und kann eine maximale Befestigung von 60W bewältigen. Der Trafo ist mit IP 65 für Schutz bewertet. Die Montage sollte den Sicherheitsrichtlinien folgen, und es wird eine erweiterte 5-Jahres-Garantie unterstützt.

Ausschreibungstext

Transformator zum Anschluss der Unisenza Schaltleiste 24V. Spannung AC 230V/AC 24V (50/60 Hz), Leistung max. 60W, Schutzklasse IP 65.

Garantie

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC002541 - Wechselstromversorgung
Spannungsart der Versorgungsspannung		AC
1. Ausgangsspannung min	Volt (V)	24, 24 - 24
2. Ausgangsspannung min	Volt (V)	-
3. Ausgangsspannung min	Volt (V)	-
Max. Ausgangsstrom 1	Ampere (A)	2.5
Ausgangsspannung einstellbar		Nein
Kurzschlussfest		Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC	Volt (V)	220 - 240
50 Hz min		
Bemessungsversorgungsspannung AC	Volt (V)	-
60 Hz min		
Bemessungsversorgungsspannung DC	Volt (V)	-
min		
Ausgangsspannung geregelt		Ja
Leistungsabgabe	Watt (W)	60
Stabilisiert		Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Flachsteckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage		Ja
Wandmontage möglich		Nein
Geeignet für Reiheneinbau		Nein
Einbauhöhe	Millimeter (mm)	80
Direktmontage möglich		Ja
Breite	Millimeter (mm)	80
Höhe	Millimeter (mm)	80
Tiefe	Millimeter (mm)	120
Geeignet für Sicherheitsfunktionen		Nein
Schutzart (IP)		IP64

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Artikel		
Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FDW3CZWT60ZB2400	FDW3CZWT60ZB2400	Unisenza Trafo 24V, 60W