


Press Jaw UFH

Belgium - Radson

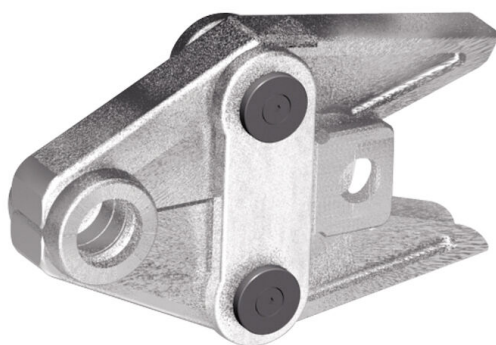

- Installation rapide
- Haute durabilité
- Compatibilité
- Sécurité
- Étanchéité fiable

Description

Press Jaw UFH utilise des techniques de sertissage avancées pour offrir une installation rapide et facile, ce qui le rend très adapté aux raccords à sertir utilisés dans le chauffage par le sol. La mâchoire comprime un manchon en acier inoxydable, fixant le tuyau au raccord. Ce processus garantit une étanchéité hydraulique et mécanique grâce à un profil spécial et un design à double joint torique. Idéal pour les installations encastrées résidentielles et commerciales, cela assure une stabilité et une longévité maximales.

Domaine d'application

Press Jaw UFH convient aux systèmes de chauffage par le sol. Ses principales applications incluent les environnements résidentiels, commerciaux et industriels nécessitant des Raccordements de tuyaux efficaces. La technologie peut gérer divers raccords de diamètre, assurant une étanchéité hydraulique et mécanique robuste, cruciale pour les installations encastrées.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, consultez notre service de conception pour des calculs personnalisés. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure sur les spécifications et capacités de Press Jaw UFH.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que la machine à presser est équipée de la bonne taille de mâchoire et qu'elle est exempte de dommages. Insérez le raccord dans le rail de contrôle et lancez le processus de sertissage. Faites fonctionner la machine jusqu'à ce que les mâchoires soient complètement fermées. Un sertissage correct créera des évidements annulaires et une légère courbure dans le raccord.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Press Jaw UFH est doté d'une technologie de sertissage avancée pour une installation rapide et efficace. Adapté à divers diamètres, il comprend un corps en laiton, une bague en nylon, un manchon en acier inoxydable et un double joint torique en EPDM pour une étanchéité hydraulique et mécanique fiable. Assurez-vous de la taille correcte de la mâchoire et d'une machine de sertissage sans dommages pour des performances optimales. Un sertissage correct entraîne des évidements annulaires et une légère courbure dans le raccord. Le produit est idéal pour les systèmes de chauffage par le sol résidentiels, commerciaux et industriels, offrant une durabilité et une stabilité robustes pour une utilisation à long terme. Consultez notre service de conception ou notre brochure pour obtenir de l'aide dans le choix.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC012046 - Mâchoire/chaîne pour raccord à sertir
Modèle		Insert
Type		Mâchoire de pression
Adapté au diamètre du tube min	millimètre (mm)	14 - 20
Code profil		TH
Hauteur	millimètre (mm)	60
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	110
Profondeur	millimètre (mm)	160
Poids	kilogramme (kg)	3.8

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
50041	FAZTTPJFB5004100	
50042	FAZTTPJFB5004200	
50043	FAZTTPJFB5004600	
50050	FAZTTPJFB5005000	