


Noppjet Pe-Circular Profile

Belgium - Radson

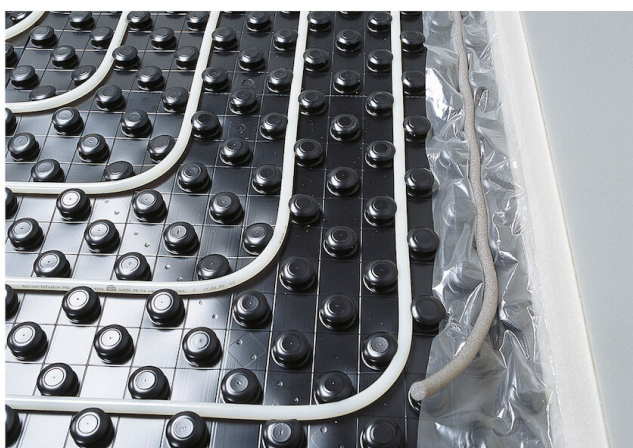

- Intégrité thermique améliorée
- Installation facile
- Utilisation polyvalente
- Étanchéité fiable
- Maintient l'efficacité du système

Description

Le Noppjet Pe-Circular Profile est conçu pour créer un joint sans faille et efficace entre les bandes d'isolation de bordure Radson et les éléments du système Noppjet. Ce profil est essentiel lors de l'utilisation de chapes liquides comme l'anhydrite, car il empêche la chape de pénétrer entre les panneaux et l'isolation, ce qui pourrait sinon entraîner des ponts thermiques. Son installation est simple et garantit que la performance thermique de votre système de chauffage par le sol est maintenue.

Domaine d'application

Noppjet Pe-Circular Profile est principalement utilisé pour assurer une étanchéité solide entre les bandes d'isolation de bord Radson et les éléments du système Noppjet. Il est crucial lors de l'utilisation de chapes liquides comme l'anhydrite pour empêcher les chapes de ciment de s'infiltrer entre le panneau et l'isolation de bord, garantissant ainsi la prévention des ponts thermiques et le maintien de l'intégrité globale de l'isolation.

Critères de sélection

Pour une sélection optimale de produits, consultez notre service de conception ou, pour des choix plus rapides, utilisez notre brochure détaillée.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que les bandes d'isolation de bord Radson sont correctement placées. Installez le Noppjet PE-Circular Profile entre les bandes d'isolation et les éléments du système Noppjet pour obtenir une étanchéité parfaite. Cela empêche le mortier liquide de s'infiltrer et de former des ponts thermiques. Suivez les directives recommandées pour l'espacement et l'application afin de maintenir l'intégrité de l'isolation. Le profil doit être placé soigneusement sans aucun espace pour maximiser l'efficacité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Noppjet Pe-Circular Profile est essentiel pour assurer une étanchéité solide entre l'isolation périphérique Radson et les éléments du système Noppjet, notamment avec les chapes liquides comme l'anhydrite. Il empêche les chapes de ciment de pénétrer et de former des ponts thermiques, maintenant ainsi la performance thermique. L'installation consiste à ajuster correctement le profil entre les bandes et les éléments du système pour garantir une étanchéité parfaite. Ce produit est facile à installer et aide à maintenir l'efficacité globale des systèmes de chauffage par le sol, soutenant diverses applications de chape. Des dimensions appropriées et des directives d'installation doivent être suivies pour maximiser ses avantages.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010381 - Accessoires chauffage par le sol
Type d'accessoire		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	19
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	1000
Profondeur	millimètre (mm)	19
Poids	kilogramme (kg)	0.2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
50197	FBLAOTHEF5019700	