


Polyamide verdeler - AFC

Belgium - Radson

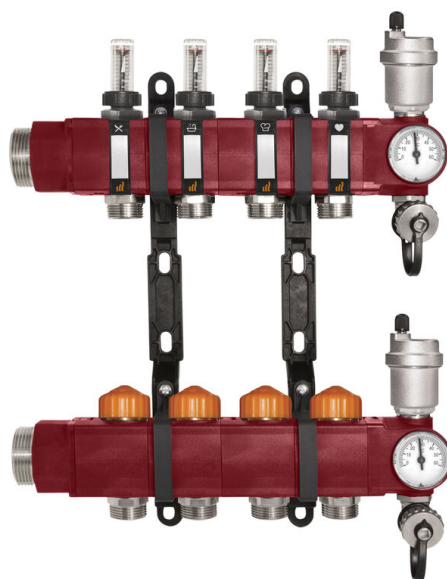

Toepassingsgebied

De vloerverwarmingsverdeler is modulair, zodat hij eenvoudig kan worden uitgebreid om het aantal gewenste kringen te bereiken. De hydraulische afdichting wordt verzekerd door interne dubbele o-ringen. Verder is de verdeler voorzien van dynamische inserts voor een directe debietinstelling.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Polyamide verdeler - AFC kan u contact opnemen met uw lokale Purmo-kantoor.

Basis gebruiksinstructies

De Polyamide verdeler - AFC wordt geleverd samen met een duidelijke installatiehandleiding. Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw lokale Purmo-kantoor.

Specificatie van receptteksten

De polyamide verdeler - AFC is een dubbelwandige kunststof verdeler vervaardigd uit glasvezel versterkte polymide. De verdeler heeft een 5/4" mannelijke aansluiting en is voorzien van vul- en aflatkranen alsook een automatische ontluchter op zowel de aanvoer als de retur van de verdeler. De maximale werktemperatuur bedraagt 75°C en de maximale werkdruk 6 bar. De temperatuur is eenvoudig af te lezen op de voorziene thermometers. De M30 x 1.5 dynamische inserts (Active Flow Control) zijn motoriseerbaar)

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------