

Santorini C | Karta katalogowa

Opis

Okrągłe kolektory poziome modelu **Santorini C** wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowi lekkości i elegancji. Grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki.

Przyłącza

4 x GW 1/2"

Kolory


RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

Akcesoria dotychczas do grzejnika

4 zawieszenia ścienne, korek, odpowietrznik.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 10 bar

Maks. 110 °C

Marka

Purmo

Produkt

Santorini C

Materiał

Wysokiej jakości profil stalowy

Rozstaw podłączeń pionowych

353, 451, 548, 691, 835 mm

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

Maks. ciśnienie próbne

13 bar


Maks. temperatura robocza

110 °C

SANTORINI C							
Typ	Wymiary			Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wykładnik n	 [W] 75/65/20 °C
	Rozstaw króćców [mm]	 B [mm]	 A [mm]				
SAC 07 04	353	714	399	5,80	2,30	1,2195	314
SAC 07 05	451	714	498	6,80	2,80	1,2698	374
SAC 07 06	548	714	596	7,80	3,20	1,3140	437
SAC 07 07	691	714	742	9,20	3,90	1,3024	529
SAC 07 09	835	714	887	10,60	4,60	1,2907	617
SAC 11 04	353	1134	399	8,90	3,80	1,2836	481
SAC 11 05	451	1134	498	10,40	4,50	1,3218	568
SAC 11 06	548	1134	596	11,80	5,30	1,3140	663
SAC 11 07	691	1134	742	13,90	6,40	1,3024	802
SAC 11 09	835	1134	887	16,00	7,50	1,2907	937
SAC 15 04	353	1470	399	11,30	5,20	1,2938	623
SAC 15 05	451	1470	498	13,30	6,10	1,3320	733
SAC 15 06	548	1470	596	15,20	7,00	1,3257	856
SAC 15 07	691	1470	742	18,00	8,20	1,3162	1035
SAC 15 09	835	1470	887	20,90	9,50	1,3067	1208
SAC 18 04	353	1764	399	13,50	6,20	1,3027	755
SAC 18 05	451	1764	498	15,80	7,50	1,3410	886
SAC 18 06	548	1764	596	18,20	8,50	1,3359	1035
SAC 18 07	691	1764	742	21,70	9,90	1,3283	1252
SAC 18 09	835	1764	887	25,20	11,30	1,3207	1462

* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN EN 442

Santorini C | Karta katalogowa



Produkcja

Santorini C wykonane są z wysokiej jakości okrągłych stalowych elementów i profili grzewczych. Procedura obróbki jest zgodna z EN 442-1: 2014 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, spłukiwanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania, zapewniającego lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego w komorze malarskiej.


Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są we wzmacniany karton, a następnie folię. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

Typoszereg

W ofercie występuje 20 modeli Santorini C:

- 4 wysokości: 714, 1134, 1470, 1764 mm
- 5 szerokości: 399, 498, 596, 742, 887 mm

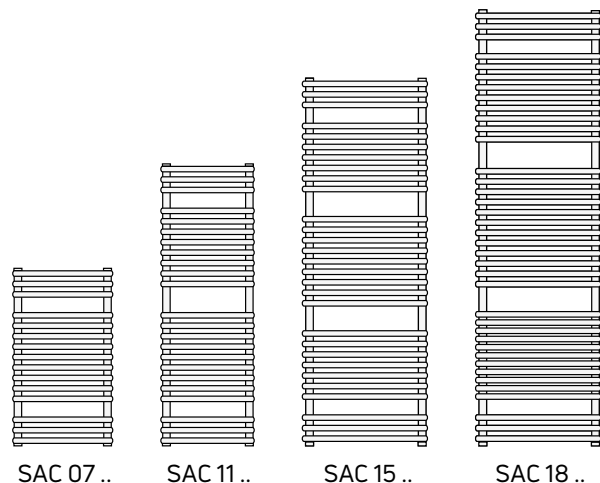

Kolory


RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

Wersja specjalna

Grzejniki Santorini C na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.


Montaż

Grzejniki są montowane na ścianie za pomocą 4 uchwytów ściennych. Grzejniki białe posiadają uchwyty w kolorze białym. Grzejniki malowane na kolor inny niż RAL 9016 (śnieżnobiały) - dostarczane są z uchwytami chromowanymi.

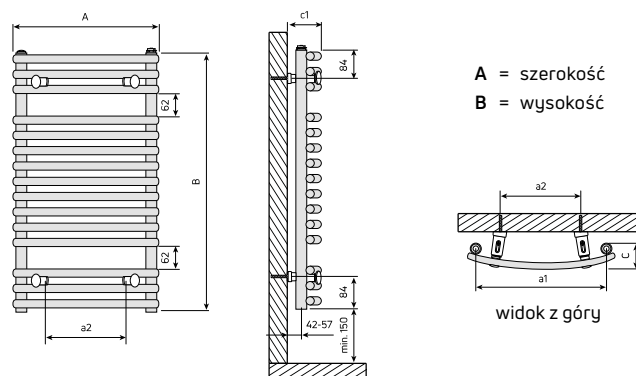

SANTORINI C					
A	399	498	596	742	887
a1	353	451	548	691	835
a2	220	320	420	565	730
C	61	69	78	96	114
c1	88-103	96-111	105-120	123-138	141-156

Możliwe podłączenia (ETIM)

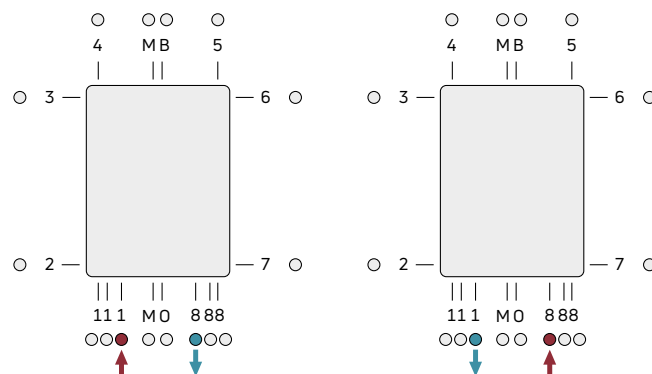

Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą PN EN 442. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

Gwarancja


10 lat

Grzałki do grzejników

	OPIS		KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)		-	AZ1XCTRCIRREMONO
	Grzałka elektryczna FCIR	400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W	biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 chrom chrom chrom głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0400N0 AZ1XETFCIR0600N0 AZ1XETFCIR0800N0 AZ1XETFCIR0400NSCHRO AZ1XETFCIR0600NSCHRO AZ1XETFCIR0800NSCHRO AZ1XETFCIR0400NS0029 AZ1XETFCIR0600NS0029 AZ1XETFCIR0800NS0029 AZ1XETFCIR0400NS0022 AZ1XETFCIR0600NS0022 AZ1XETFCIR0800NS0022
	Grzałka elektryczna FCIR	300 W 400 W 600 W	- - -	AZ13EH0048002330 AZ13EH0048002430 AZ13EH0048002630
	Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC		chrom	AZ13EH0048000030

Santorini C | Karta katalogowa

Akcesoria

	OPIS	WYMIARY, KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	wieszak wygięty	370 mm, biały	AZ16BTBARR40CB00
	Santorini C	470 mm, biały	AZ16BTBARR50CB00
	wieszak ręcznikowy okrągły	biały	AZ16BHPATRBLO000
	wieszak ręcznikowy okrągły	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak okrągły	biały	AZ16HTANORBL0000
	Santorini C	chromowany	AZ16HTANORCH000SCHRO
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2	biały	AZ16BHPATVRBL000
	Santorini C	chromowany	AZ16BHPATVRCH00SCHRO

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Prezentowane zdjęcia są poglądowe.
Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

ul. Puławska 491
02-844 Warszawa
www.purmo.pl

comfort delivered by **PURMO**