


Poort E - Elektrische handdoekradiator

Netherlands - Radson

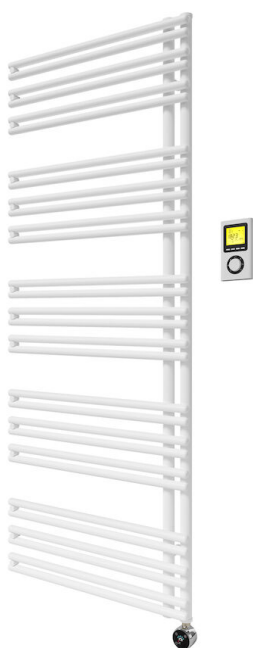

- Elegant ontwerp
- Onberispelijke afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Eenvoudige installatie
- Afstandsbediening voor eenvoudige bediening op afstand

Beschrijving

Poort E is een multifunctionele elektrische badkamerradiator, ontworpen met vierkante horizontale en verticale buizen voor een strak design. De naadloze afwerking wordt bereikt door volledige polijsting van de laspunten. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en diepzwart, integreert het perfect in elke omgeving. Met een maximaal vermogen van 800 W zorgt het voor efficiënte en gelijkmatige verwarming

Toepassingsgebied

Poort E is ideaal voor badkamers en thuisomgevingen, dankzij de 30x30 mm vierkante horizontale buizen en 40x30 mm verticale buizen. Het biedt een naadloze afwerking, met een maximaal vermogen van 800 W en een oppervlaktetemperatuur van 60°C.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor een snelle keuze.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Poort E door deze met de 4 meegeleverde beugels aan de muur te bevestigen. Sluit de Schuko CEE 7/7 stekker aan op een stopcontact. Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur aan te passen. Zorg ervoor dat het oppervlak niet hoger is dan 60°C.

Specificatie van receptteksten

Poort E is een elektrische badkamerradiator met een ontwerp dat ideaal is voor thuisomgevingen. Gemaakt van zacht staal, het heeft vierkante horizontale buizen van 30x30 mm en verticale buizen van 40x30 mm. De naadloze afwerking wordt bereikt door volledige polijsten van de laspunten. Verkrijgbaar in glanzend wit RAL 9016, mat antracietgrijs RAL 7016 en mat ravenzwart RAL 9005. De elektrische weerstand is gedimensioneerd voor een maximale oppervlaktetemperatuur van 60°C. Voldoet aan de richtlijnen voor laagspanning en EMC, en EU-verordening 2015/1188.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met decoratieve afwerking		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	-
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Breedte	Millimeter (mm)	500, 600
Hoogte	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Diepte	Millimeter (mm)	97
Gewicht	Kilogram (kg)	16.14, 20.17, 22.86, 27.21

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Gate E, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aa286f51-2f42-4257-ac9f-c11c7c13fa38
Gate E, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4cd9ea5d-14b4-478e-8d93-315653d4063a
Gate E,top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9aeb749-be6e-4734-bfde-e55103cd3cc1
Figuresse brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Technische fiche Gate E	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f202a03f-7d47-48e7-9b03-794373b2f8f1

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
GAED05119016EL	FHZM011905000N00	
GAED0511S0022EL	FHZM011905000N0S0022	
GAED0511S0029EL	FHZM011905000N0S0029	
GAED05159016EL	FHZM015105000N00	
GAED0515S0022EL	FHZM015105000N0S0022	
GAED0515S0029EL	FHZM015105000N0S0029	
GAED06159016EL	FHZM015106000N00	
GAED0615S0022EL	FHZM015106000N0S0022	
GAED0615S0029EL	FHZM015106000N0S0029	
GAED06189016EL	FHZM018306000N00	
GAED0618S0022EL	FHZM018306000N0S0022	
GAED0618S0029EL	FHZM018306000N0S0029	