



Catalog tehnic
Ediția 1, Mai 2024

Radiatoarele Vertical

Gama completă




Radiator vertical

comfort delivered by **PURMO**

Radiatoarele noastre verticale – o gamă completă

Dacă am descrie gama noastră de radiatoare verticale într-un singur cuvânt, acesta ar fi „versatile”. Aceasta nu se referă doar la numeroasele opțiuni de instalare, în special în camerele cu spațiu limitat pe perete, ci și la oferta mare de produse care furnizează o soluție pentru orice stil și buget. De la radiatoarele standard tip panou Vertical până la radiatoarele decorative cu față plană și profil îngust, disponibile în diferite culori sau finisaje, gama noastră de radiatoare verticale se potrivește fiecărui gust și oferă o soluție adecvată pentru fiecare cameră, datorită lățimii de la 300 până la 750 mm și înălțimii de la 1500 până la 2300 mm. Diversitatea posibilităților de conectare reprezintă cireașa de pe tort. Este posibilă chiar și conectarea de sus.

Radiatoarele verticale sunt, de asemenea, potrivite atât pentru construcții noi, cât și pentru proiecte de renovare. Acestea pot fi amplasate oriunde în cameră pentru a economisi spațiu. În plus, radiatoarele verticale cu suporturi opționale pentru prosoape sunt o alternativă populară, în special în băi unde este necesară o putere de încălzire ridicată. În clădirile moderne, bine izolate, radiatoarele verticale creează numeroase oportunități practice și estetice, deoarece nu mai trebuie poziționate sub fereastră, așa cum a fost adesea cazul în trecut, iar modelele verticale se armonizează adesea mai bine cu designul interior decât echivalentele lor orizontale. În special în domeniul rezidențial, există o cerință mare de soluții individuale și potrivite ca stil. Gama noastră de radiatoare verticale este concepută pentru a satisface această cerință cu produse de înaltă calitate, pentru care oferim, de asemenea, o garanție de 10 ani.

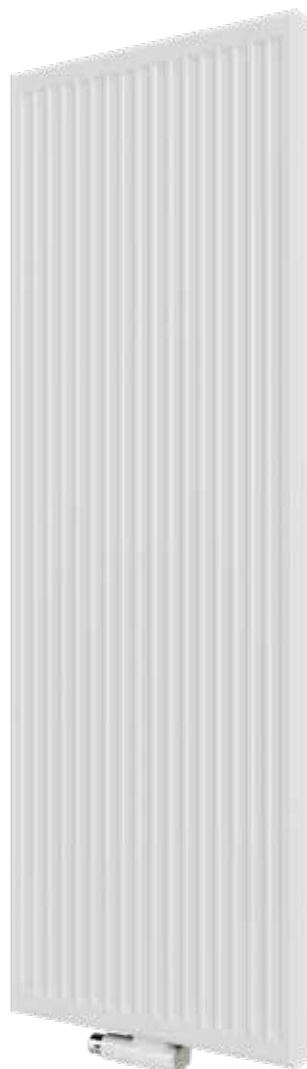

Caracteristici și beneficii

Putere de încălzire ridicată cu necesar redus de spațiu

O alternativă potrivită pentru baie, cu un suport de prosop al cărui design se potrivește perfect cu radiatorul

Cinci modele pentru orice stil

Conexiune mediană standard, fără costuri suplimentare. Conexiunea laterală de jos sau de sus oferă opțiuni suplimentare de conectare

Spațiu insuficient pentru confort?

Numai pentru că spațiul pe perete este limitat, nu trebuie lăsat rece și gol. Radiatoarele verticale tip panou vă permit să aduceți cel mai înalt nivel de confort termic în zone noi ale locuințelor clienților dumneavoastră. Disponibile în lățimi de până la 300 mm și înălțimi de până la 2300 mm, radiatoarele noastre tip panou verticale vă permit să depășiți toate limitele orizontale.

Vestea bună este că, desigur, radiatoarele noastre verticale pot fi combinate și cu radiatoarele orizontale. Pentru un rezultat armonios, oferim radiatoare orizontale cu același design pentru majoritatea versiunilor. Astfel, veți găsi soluția potrivită pentru fiecare cerință. Vertical sau orizontal? Există întotdeauna o potrivire perfectă!



Nu aveți suficient spațiu pentru stilul potrivit?

Radiatoarele verticale panou adaugă atmosferă oricărei încăperi. Indiferent dacă este vorba despre liniile clasice ale panoului Vertical, profilurile elegante ale modelului Faro V, netezimea modelului Kos V sau formele minimaliste ale modelelor Tinos V și Paros V, puteți oferi întotdeauna clienților căldura care se potrivește stilului lor. Fiecare model este disponibil într-o varietate de culori și finisaje metalice.



Nu aveți suficient spațiu în buget pentru alte opțiuni?

Oferim o gamă completă de radiatoare tip panou verticale standard. Așadar, când vine vorba de trecerea de la orizontal la vertical nu trebuie să vă faceți griji cu privire la situația bugetului. Acest lucru le face o opțiune și mai atractivă pentru clienții dumneavoastră și vă oferă și mai multe posibilități de instalare.



O gamă largă și la înălțime


Cu cele cinci modele principale Vertical, Faro V și Kos V, precum și Tinos V și Paros V, puteți oferi clienților dvs. o gamă largă de radiatoare verticale. Aveți întotdeauna soluția potrivită pentru orice stil și buget.

Toate radiatoarele noastre panou vertical sunt livrate ca variantă standard în alb RAL 9016.

Alte culori RAL și finisaje metalice sunt disponibile la comandă.



O gamă largă de...

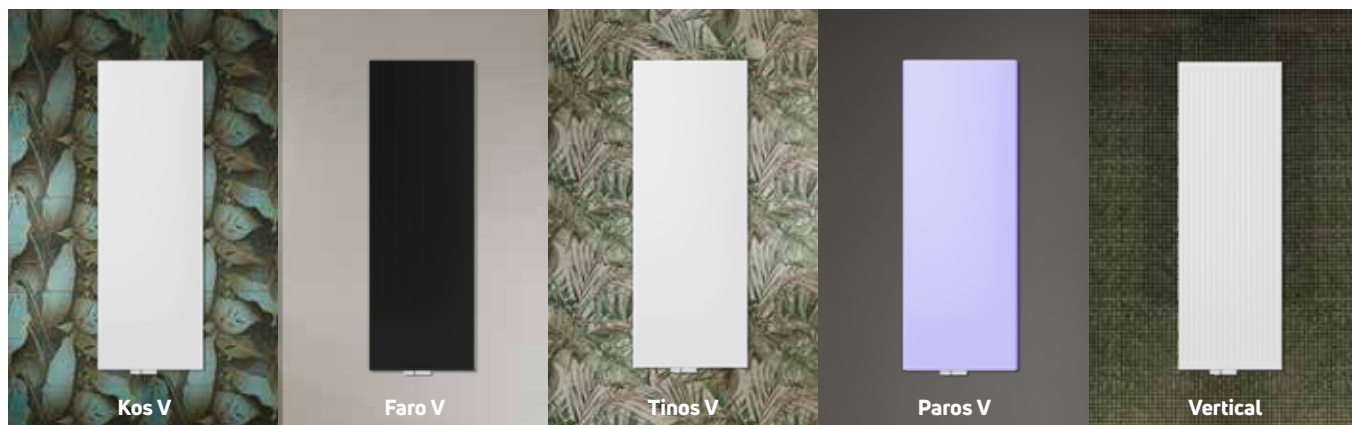

...radiatoarele tip panou vertical pentru a se potrivi cerințelor oricărui client.

Kos V – Elegantă atemporală

Un radiator vertical cu față plată, cum este Kos V, adaugă instantaneu eleganță atemporală oricărei încăperi. Panourile laterale plane și rotunjite ale radiatorului se remarcă prin linii clare de jur împrejur. Radiatorul vertical Kos V oferă o sursă puternică de căldură pentru camerele cu spațiu limitat pe perete. Culoarea standard este RAL 9016 alb, dar sunt disponibile opțional numeroase alte culori speciale. Pentru o funcționalitate sporită în baie și în bucătărie este disponibil ca accesoriu un suport practic pentru prosoape din oțel inoxidabil.

Kos V în RAL 9016 (robinet și suport pentru prosop = opțiuni suplimentare)



KOS V

ÎNĂLȚIME
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

LĂȚIME
300, 450, 600, 750 mm

TIPURI
20, 21, 22

*Numai tipurile 21 și 22

FINISAJ

Alb RAL 9016. Alte culori pentru articole sanitare și RAL, precum și culori metalice și texturate la comandă.


ACCESORII OPȚIONALE

De exemplu, sunt disponibile contra cost suporturi pentru prosoape asortate din oțel inoxidabil.

Faro V – Puneți în evidență înălțimea oricărui interior

Un radiator vertical ca Faro V oferă o sursă de căldură puternică și elegantă pentru spațiile în care suprafața pereților este limitată. Acest radiator de design vertical are o parte frontală cu profil vertical fin și panouri laterale rotunjite.

Culoarea standard este RAL 9016 alb, dar sunt disponibile opțional numeroase alte culori speciale. Pentru o funcționalitate sporită în baie și în bucătărie este disponibil ca accesoriu un suport practic pentru prosoape din oțel inoxidabil.



FARO V

ÎNĂLȚIME
1500*, 1800, 1950, 2100 mm

LĂȚIME
300, 450, 600, 750 mm

TIPURI
20, 21, 22

*Numai tipurile 21 și 22

FINISAJ


Alb RAL 9016. Alte culori pentru articole sanitare și RAL, precum și culori metalice și texturate la comandă.

ACCESORII OPȚIONALE

De exemplu, sunt disponibile contra cost suporturi pentru prosoape asortate din oțel inoxidabil.



Suportul opțional pentru prosoape din oțel inoxidabil mat sau lucios este extrem de practic atât în baie și bucătărie, cât și în hol. Poate fi montat ulterior cu ușurință.



Marginile rotunjite combinate cu o parte frontală cu profil fin creează un aspect și o senzație de eleganță discretă.



Faro V in RAL 9016
(robinet = optional)

Tinos V – O completare elegantă pentru orice interior

Designul minimalist al radiatorului vertical de design Tinos V iese în evidență în orice cameră. Cu liniile sale drepte, parte frontală plată fără îmbinări și aspect elegant, acest radiator vertical este o potrivire excelentă pentru camerele de zi moderne, precum și pentru băile tradiționale, bucătării etc.

Culoarea standard a radiatorului Tinos V este RAL 9016 alb, dar numeroase alte culori speciale sunt disponibile opțional, astfel încât acest radiator vertical să se potrivească perfect în orice interior.

Tinos V în RAL 9016
(robinet = opțional)



Suportul opțional pentru prosoape din oțel inoxidabil mat sau lucios îmbunătățește funcționalitatea radiatorului de design Tinos V.

TINOS V

ÎNĂLȚIME
1800*, 1950, 2100** mm

LĂȚIME
325, 475, 625, 775 mm

TIPURI
11, 21

FINISAJ
Alb RAL 9016. Alte culori pentru articole sanitare și RAL, precum și culori metalice și texturate la comandă.

ACCESORII OPȚIONALE

De exemplu, sunt disponibile contra cost suporturi pentru prosoape asortate din oțel inoxidabil.

* Numai lățimi de 325, 475 și 625 mm

** Numai lățimi de 625 și 775 mm

Paros V – Formă fină, rotunjită

Datorită marginilor sale fine, rotunjite, radiatorul vertical Paros V întruchipează o eleganță rafinată care se potrivește oricărui interior, de la un stil romantic, clasic, până la un design mai simplu, mai modern.

Acest radiator panou vertical este disponibil în mod standard în alb RAL 9016, dar sunt disponibile opțional numeroase alte culori speciale, astfel încât să puteți găsi întotdeauna un aspect care să completeze camera.



Paros V în RAL 9016 (robinet și suport pentru prosop = opțiuni suplimentare)



PAROS V

ÎNĂLȚIME
1800*, 1950, 2100** mm

LĂȚIME
tip 11: 373, 523, 673, 823 mm
tip 21: 405, 555, 705, 855 mm

TIPURI
11, 21

FINISAJ
Alb RAL 9016. Alte culori pentru articole sanitare și RAL, precum și culori metalice și texturate la comandă.


* Lățimi de 373, 523 și 673 mm (tip 11), precum și de 405, 555 și 705 mm (tip 21)
** Lățimi de 673 și 823 mm (tip 11), precum și 705 și 855 (tip 21)



Suportul opțional pentru prosoape din oțel inoxidabil mat sau lucios se potrivește perfect cu acest radiator elegant.

Vertical – Perfect pentru spații reduse

Vertical este un radiator tip panou vertical clasic, îngust și discret, pentru utilizarea optimă a spațiului de perete în orice cameră. Acest radiator tip panou are o lățime mică, dar o putere de încălzire excelentă. Un suport practic pentru prosoape este disponibil ca accesoriu pentru funcționalitate suplimentară în baie sau bucătărie. Culoarea standard este RAL 9016 alb, dar sunt disponibile opțional numeroase alte culori speciale.



VERTICAL

ÎNĂLȚIME
1500, 1800, 1950, 2100, 2300 mm

LĂȚIME
300, 450, 600, 750 mm

TIPURI
10, 20, 21, 22

FINISAJ
Alb RAL 9016.
Alte culori RAL sunt
disponibile la comandă.



Suportul opțional pentru prosoape este extrem de practic atât în baie și bucătărie, cât și în hol.



Designul clasic profilat asigură integrarea acestui radiator în orice interior.



Vertical in RAL 9016
(robinet = optional)

Kos V / Faro V

Specificații tehnice

Sistem de conducte

Radiatoarele sunt concepute pentru sisteme cu două conducte. Radiatorul este reversibil sus/jos. (**Rețineți:** pentru conectarea superioară, radiatorul trebuie rotit cu 180°)

Racordare

4 x G 1/2" racorduri la bază

2 x G 1/2" racorduri în partea de sus – pentru montarea dopului, a aerisitorului

Atenție, la tipul 22 racordurile sunt amplasate excentric în radiator

Montare

Fără urechi de suspendare sudate

Accesorii incluse cu radiatorul

Set de suporturi pentru perete, constând din 2 suporturi verticale și 1 suport orizontal și instrucțiuni de montaj
pachet separat cu 1 aerisitor, 3 dopuri din alamă, șuruburi și dibluri, 2 capace laterale cu cleme de fixare

Culori

Culoarea standard este alb RAL 9016

Pentru alte culori disponibile vezi la pagina 19

Accesorii

Vezi la pagina 18




max. 10 bari



max. 110 °C







Montare

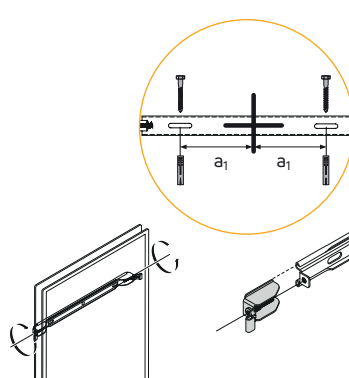

A	300	450	600	750
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250



B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

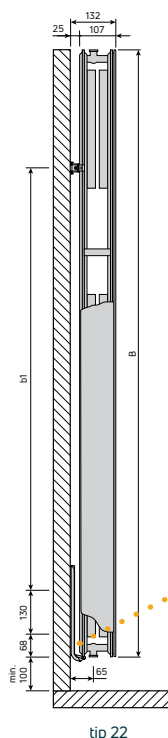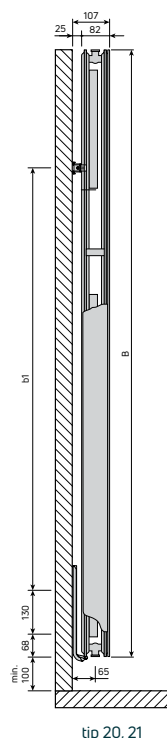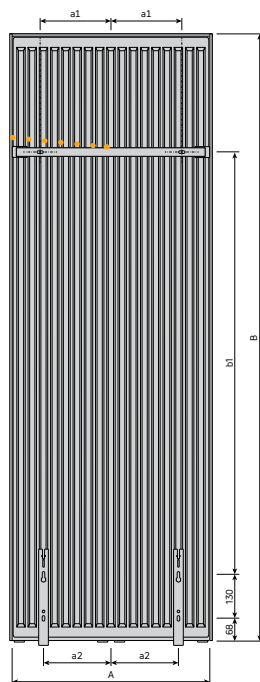

A = lățime
B = înălțime

Toate dimensiunile în [mm]





Conectarea hidraulică



A	300	450	600	750
a3	244	394	544	694



max. 10 bari



Kos V / Faro V


Specificații tehnice

tip 20	exponent n				volum [litri]				55/45/20 °C (ΔT=30K) [W]				greutate [kg]			
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300		1,2760	1,2753	1,2671		4,80	5,20	5,60		459	495	532		28,95	31,20	33,50
450		1,2818	1,2802	1,2746		7,23	7,80	8,37		657	709	761		41,22	44,12	47,92
600		1,2876	1,2851	1,2822		9,67	10,40	11,13		847	914	980		53,48	57,03	62,33
750		1,2934	1,2900	1,2897		12,10	13,00	13,90		1031	1113	1191		65,75	69,95	76,75


tip 21	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	1,2964	1,2876	1,2905	1,2933	4,00	4,80	5,20	5,60	436	495	521	548	26,20	30,50	32,78	35,05
450	1,2984	1,2965	1,2954	1,2942	6,10	7,23	7,80	8,37	634	716	756	796	37,67	44,05	47,37	50,68
600	1,3005	1,3054	1,3003	1,2952	8,20	9,67	10,40	11,13	826	930	985	1038	49,13	57,60	61,96	66,32
750	1,3025	1,3143	1,3052	1,2961	10,30	12,10	13,00	13,90	1014	1139	1207	1276	60,60	71,15	76,55	81,95

tip 22	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	1,3062	1,2958	1,2917	1,2876	4,05	4,85	5,25	5,65	521	592	624	655	28,65	33,75	35,83	38,85
450	1,3101	1,3019	1,2976	1,2934	6,15	7,28	7,85	8,42	769	873	921	967	41,48	48,63	51,70	55,78
600	1,3139	1,3079	1,3035	1,2991	8,25	9,72	10,45	11,18	1014	1149	1213	1273	54,32	63,52	67,58	72,72
750	1,3178	1,3140	1,3095	1,3049	10,35	12,15	13,05	13,95	1255	1421	1500	1574	67,15	78,40	83,45	89,65


Putere termică [W]



Tip 20					
lățime		înălțime			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C		881	949	1016
	45/35/20 °C		267	288	311
450	75/65/20 °C		1265	1364	1459
	45/35/20 °C		382	412	443
600	75/65/20 °C		1635	1763	1886
	45/35/20 °C		491	531	569
750	75/65/20 °C		1996	2152	2302
	45/35/20 °C		594	645	690



tip 21					
lățime		înălțime			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C	846	955	1008	1060
	45/35/20 °C	252	287	302	317
450	75/65/20 °C	1230	1389	1466	1542
	45/35/20 °C	366	414	437	460
600	75/65/20 °C	1605	1812	1913	2012
	45/35/20 °C	476	535	568	600
750	75/65/20 °C	1973	2228	2351	2473
	45/35/20 °C	582	653	694	737



tip 22					
lățime		înălțime			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C	1015	1148	1208	1265
	45/35/20 °C	300	342	361	380
450	75/65/20 °C	1502	1698	1788	1872
	45/35/20 °C	442	503	532	559
600	75/65/20 °C	1983	2242	2360	2471
	45/35/20 °C	581	661	698	734
750	75/65/20 °C	2460	2781	2928	3066
	45/35/20 °C	715	815	861	906

Puterea termică a radiatoarelor [W] conform EN 442 pentru parametrii: 75/65/20 °C (ΔT=50K) și 45/35/20 °C (ΔT=20K).

Tinos V / Paros V

Specificații tehnice

- Sistemul de conducte**
Radiatoarele sunt concepute pentru sisteme cu două conducte.
Radiatorul este reversibil sus/jos.
(**Rețineți:** pentru conectarea superioară, radiatorul trebuie rotit cu 180°)
- Racordare**
4 x G 1/2" racorduri la bază
2 x G 1/2" racorduri în partea de sus – pentru montarea dopului și a aerisitorului
- Montare**
Urechi de suspendare sudate
- Accesorii incluse cu radiatorul**
Set de suporturi pentru perete, constând din 2 suporturi verticale și instrucțiuni de montare
pachet separat cu 1 aerisitor, 3 dopuri oarbe din alamă, șuruburi și dibluri
- Culori**
Culoarea standard este alb RAL 9016
Pentru alte culori disponibile vezi la pagina 19
- Accesorii**



max. 10 bari



max. 110 °C



Vezi la pagina 18

Montare

Tinos V – tip 11

A	325	475	625	775
a1	112	120	112	120
a2	100	234	400	534
a3	50	117	200	267

Tinos V – tip 21


A	325	475	625	775
a1	95	104	95	104
a2	134	266	434	566
a3	67	133	217	283

Paros V – tip 11

A	373	523	673	823
a1	137	145	137	145
a2	100	234	400	534
a3	50	117	200	267


Paros V – tip 21

A	405	555	705	855
a1	136	145	136	145
a2	134	266	434	566
a3	67	133	217	283

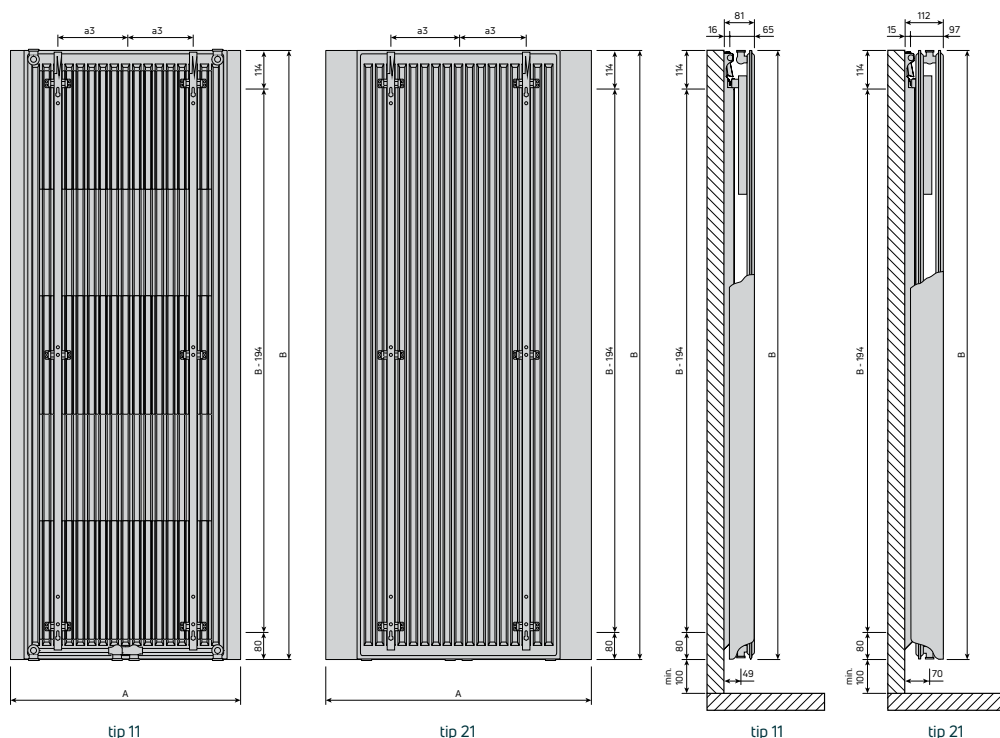

A = lățime, B = înălțime. Toate dimensiunile în [mm]

Conectarea hidraulică

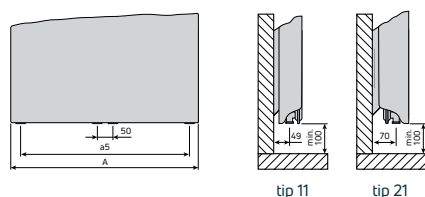

Tinos V – tipurile 11 și 21


A	325	475	625	775
a5	244	394	544	694

Paros V – tip 11 / tip 21

A	373/405	523/555	673/705	823/855
a5	244	394	544	694



max. 10 bari

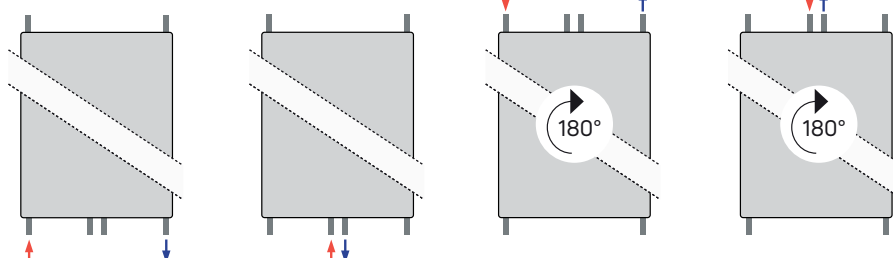

Tinos V / Paros V


Specificații tehnice

tip 11*	exponent n			volum [litri]			55/45/20 °C (ΔT=30K) [W]			greutate [kg]		
	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100
325/373	1,2623	1,2586		2,65	2,85		378	403		20,15	21,60	
475/523	1,2645	1,2639		3,78	4,12		546	582		28,42	30,40	
625/673	1,2667	1,2693	1,2624	4,92	5,38	5,85	709	755	803	36,68	39,20	41,90
775/823		1,2746	1,2716		6,65	7,25		923	980		48,00	51,35

tip 21*	exponent n			volum [litri]			55/45/20 °C (ΔT=30K) [W]			greutate [kg]		
	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100
325/405	1,2876	1,2905		4,80	5,20		495	521		31,05	33,42	
475/555	1,2965	1,2954		7,23	7,80		716	756		45,85	49,35	
625/705	1,3054	1,3003	1,2952	9,67	10,40	11,13	930	985	1038	60,63	65,26	69,89
775/855		1,3052	1,2961		13,00	13,90		1207	1276		81,18	86,93

Putere termică [W]


Tinos V, tip 11




Paros V, tip 11



Tinos V, tip 21



Paros V, tip 21



Tip 11				
lățime*		înălțime		
		1800	1950	2100
325/373	75/65/20 °C	720	767	
	45/35/20 °C	220	236	
475/523	75/65/20 °C	1042	1110	
	45/35/20 °C	318	339	
625/673	75/65/20 °C	1355	1444	1530
	45/35/20 °C	413	439	468
775/823	75/65/20 °C		1770	1876
	45/35/20 °C		536	569

tip 21				
lățime*		înălțime		
		1800	1950	2100
325/405	75/65/20 °C	955	1008	
	45/35/20 °C	286	301	
475/555	75/65/20 °C	1389	1466	
	45/35/20 °C	412	435	
625/705	75/65/20 °C	1812	1913	2012
	45/35/20 °C	533	565	597
775/855	75/65/20 °C		2351	2473
	45/35/20 °C		691	733

Puterea termică a radiatoarelor [W] conform EN 442 pentru parametrii: 75/65/20 °C (ΔT=50K) și 45/35/20 °C (ΔT=20K).

* Lățime în [mm], prima valoare Tinos V, a doua valoare Paros V


Vertical

Specificații tehnice


- Sistemul de conducte**
Radiatoarele sunt concepute pentru sisteme cu două conducte. Radiatorul este reversibil sus/jos. (**Rețineți:** pentru conectarea superioară, radiatorul trebuie rotit cu 180°)
- Racordare**
4 x G 1/2" racorduri la bază
2 x G 1/2" racorduri în partea de sus – pentru montarea dopului și a aerisitorului
Atenție, la tipul 22 robinetul de racord este amplasat excentric în radiator
- Montare**
Fără urechi de suspendare sudate
- Accesorii incluse cu radiatorul**
Set de suporturi pentru perete, constând din 2 suporturi verticale și 1 suport orizontal și instrucțiuni de montaj
pachet separat cu 1 aerisitor, 3 dopuri din alamă, șuruburi și dibluri, 2 capace laterale cu cleme de fixare
- Culori**
Culoarea standard este alb RAL 9016
Pentru alte culori disponibile vezi la pagina 19
- Accesorii**
Vezi la pagina 18





Montare

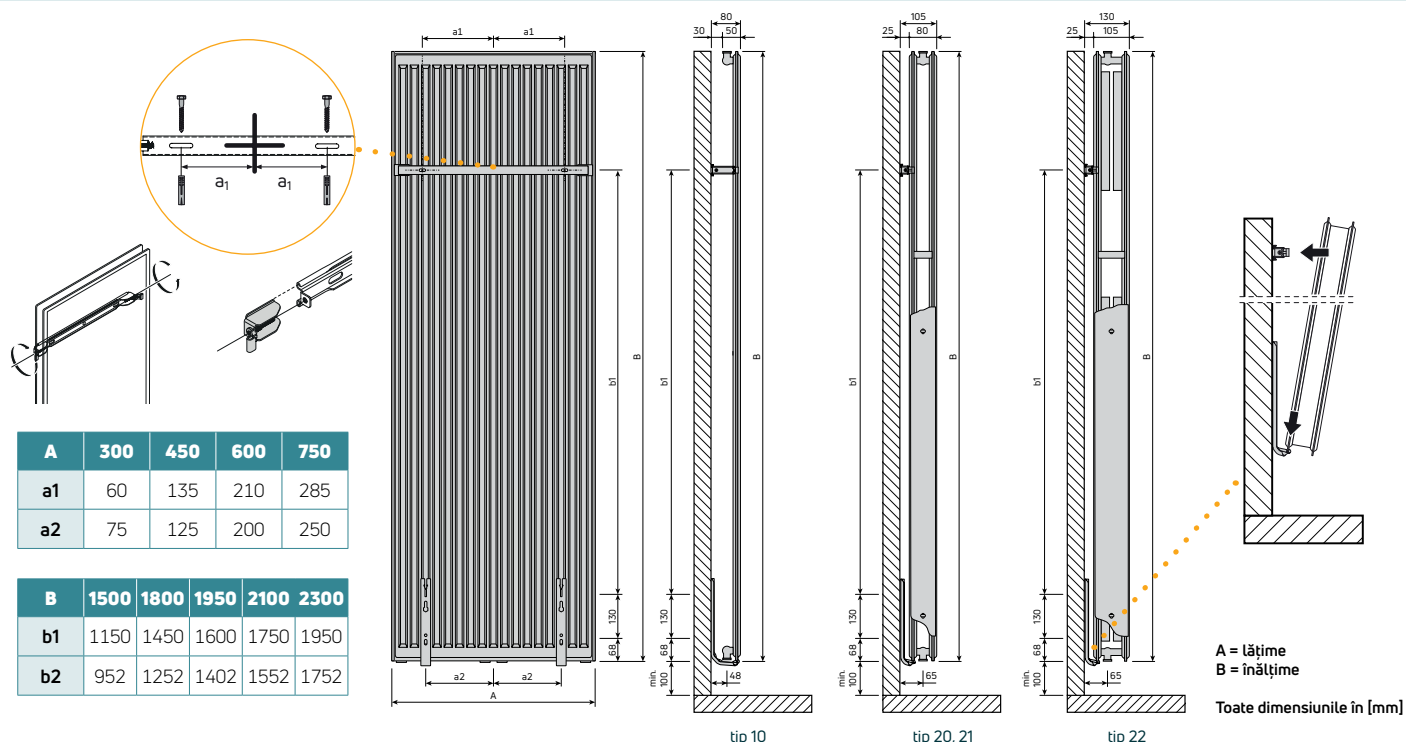


Conectarea hidraulică

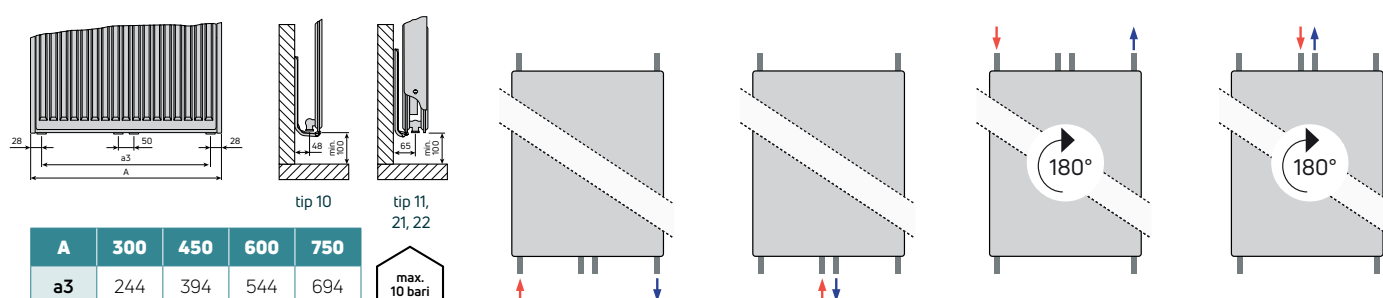

Accesorii		
Aspect	Descriere	Cod produs
	Support pentru prosoape pentru Kos V și Faro V, oțel inoxidabil mat Pentru radiatoare cu lungimea = 320 Pentru radiatoare cu lungimea = 470 Pentru radiatoare cu lungimea = 620 Pentru radiatoare cu lungimea = 770	AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00075000
	Support pentru prosoape pentru Kos V și Faro V, oțel inoxidabil lucios (aspect cromat) Pentru radiatoare cu lungimea = 320 Pentru radiatoare cu lungimea = 470 Pentru radiatoare cu lungimea = 620 Pentru radiatoare cu lungimea = 770	AZ14BTKF0003000SSMBP AZ14BTKF0004500SSMBP AZ14BTKF0006000SSMBP AZ14BTKF0007500SSMBP
 	Support pentru prosoape pentru Tinos V, oțel inoxidabil mat L = 365, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 325 L = 515, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 475 L = 665, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 625 L = 815, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 775 L = 365, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 325 L = 515, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 475 L = 665, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 625 L = 815, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 775	AZ14BTTLT1132500 AZ14BTTLT1147500 AZ14BTTLT1162500 AZ14BTTLT1177500 AZ14BTTOT2132500 AZ14BTTOT2147500 AZ14BTTOT2162500 AZ14BTTOT2177500
	Support pentru prosoape pentru Tinos V, oțel inoxidabil lucios (aspect cromat) L = 365, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 325 L = 515, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 475 L = 665, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 625 L = 815, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 775 L = 365, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 325 L = 515, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 475 L = 665, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 625 L = 815, l = 153, pentru tipul 21 cu lungimea = 775	AZ14BTTLT113250SSMBP AZ14BTTLT114750SSMBP AZ14BTTLT116250SSMBP AZ14BTTLT117750SSMBP AZ14BTTOT213250SSMBP AZ14BTTOT214750SSMBP AZ14BTTOT216250SSMBP AZ14BTTOT217750SSMBP
 	Support pentru prosoape pentru Paros V, oțel inoxidabil mat L = 413, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 373 L = 563, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 523 L = 713, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 673 L = 863, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 823 L = 442, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 405 L = 592, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 555 L = 742, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 705 L = 892, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 855	AZ14BTPST1138000 AZ14BTPST1153000 AZ14BTPST1168000 AZ14BTPST1183000 AZ14BTPOT2140500 AZ14BTPOT2155500 AZ14BTPOT2170500 AZ14BTPOT2185500
	Support pentru prosoape pentru Paros V, oțel inoxidabil lucios (aspect cromat) L = 413, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 373 L = 563, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 523 L = 713, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 673 L = 863, l = 128, pentru tipul 11 cu lungimea = 823 L = 442, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 405 L = 592, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 555 L = 742, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 705 L = 892, l = 163, pentru tipul 21 cu lungimea = 855	AZ14BTPST113800SSMBP AZ14BTPST115300SSMBP AZ14BTPST116800SSMBP AZ14BTPST118300SSMBP AZ14BTPOT214050SSMBP AZ14BTPOT215550SSMBP AZ14BTPOT217050SSMBP AZ14BTPOT218550SSMBP
	Support pentru prosoape pentru Vertical, versiunea metal acoperit, RAL 9016 – pentru tipurile 20, 21, 22 Pentru Vertical cu lungimea = 300 Pentru Vertical cu lungimea = 450 Pentru Vertical cu lungimea = 600 Pentru Vertical cu lungimea = 750	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000
	Set de robinet termostatic unghiular cu capac decorativ alb – RAL 9016 crom oțel inoxidabil mat	AZ13TP0048008330 AZ13TP004800853SCHRO AZ13TP004800873S0112
	Set de robinet termostatic drept cu capac decorativ alb – RAL 9016 crom oțel inoxidabil mat	AZ13TP0048008430 AZ13TP004800863SCHRO AZ13TP004800883S0112
	Set de robinet termostatic unghiular VHX-D/RAX alb – RAL 9016 crom	AZ1TP00VV00010A0 AZ1TP00VV00010ACHRO
	Set de robinet termostatic unghiular alb – RAL 9016 crom anthracite grey mat – RAL 7016 (S0022) jet black mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005N0 AZ1XTPS9037005NSCHRO AZ1XTPS9037005NS0022 AZ1XTPS9037005NS0029
	Set robinet termostatic drept alb – RAL 9016 crom anthracite grey mat – RAL 7016 (S0022) negru jet mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004N0 AZ1XTPS9037004NSCHRO AZ1XTPS9037004NS0022 AZ1XTPS9037004NS0029

Culori


Culoare standard



Culori RAL



Culori speciale

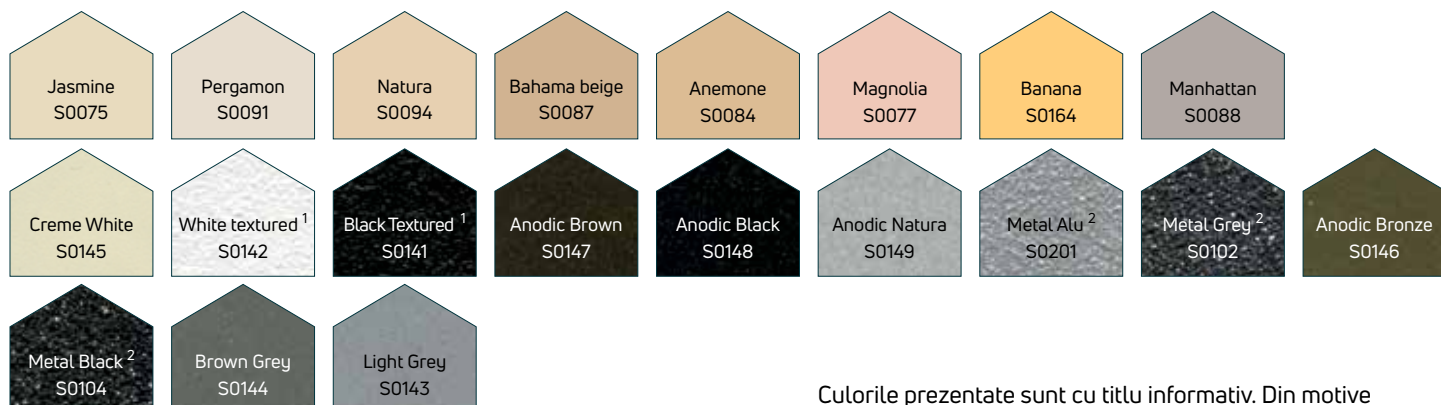


¹ Cu suprafa  texturată

² Cu suprafa  rugoasă

Culorile prezentate sunt cu titlu informativ. Din motive tehnice, paleta de culori poate diferi de culoarea reală.

Alte culori la cerere!

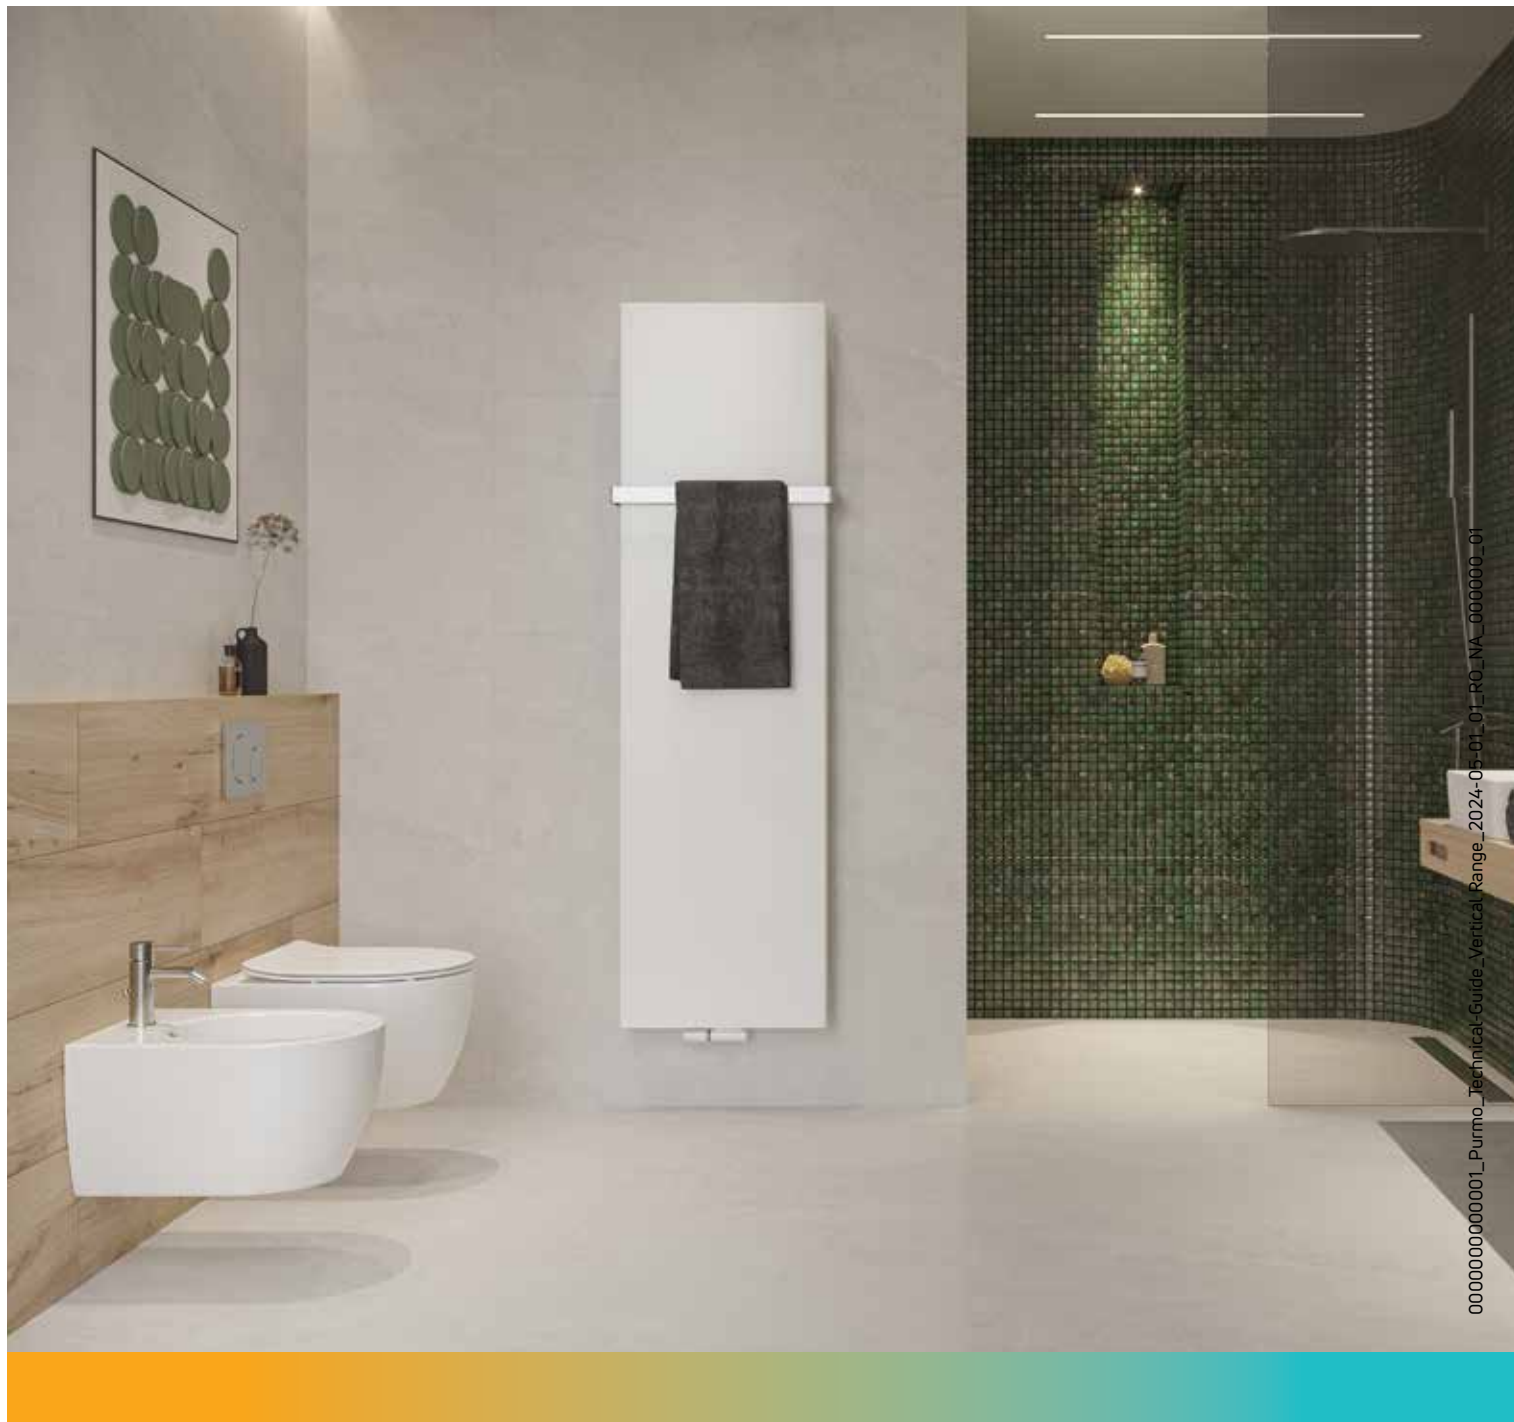

0000000000000001_Purmo_Technical-Guide_Vertical Range_2024-05-01_01_RO_NA_000000_01

PURMO GROUP ROMÂNIA SRL
SEDIUL SOCIAL ȘI DEPOZIT:

407352 Juc-Herghelie nr. 69B, Hala C1,
Modul 1, Județul Cluj
T +40 264 406 771
office.cluj@purmogroup.com

PUNCT DE LUCRU:

4031253 Str. Brândușelor, nr. 3A,
corp 1, et. 1, sector 3, București
T +40 21 326 41 08
office.buc@purmogroup.com

Fiecare detaliu a fost luat în considerare în crearea acestui catalog.
Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă fără acordul
scris al companiei Purmo Group.
Compania Purmo Group nu își asumă responsabilitatea pentru
inadverențele sau consecințele care rezultă din folosirea sau interpretarea
eronată a informațiilor conținute în acest document.

