


Fiche Technique

9/8/2025

Electric Radiators

Tamari H

France - Finimetal

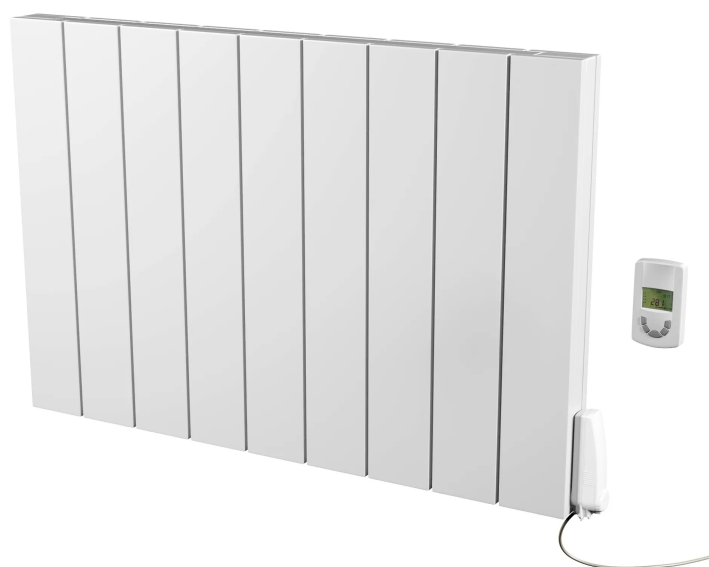

- design épuré
- facile à contrôler
- contrôle sans fil
- fonction d'ouverture de fenêtre
- Classé IP44

Description

Le radiateur horizontal électrique Tamari H est une alternative élégante et contemporaine aux radiateurs traditionnels. Il présente un design distinctif à Tuyeaux plats, améliorant l'apparence de toute pièce. Convient à diverses applications domestiques et commerciales, il est parfait pour les projets sans gaz ou sans tuyaux de chauffage central. Disponible en quatre tailles et équipé d'un thermostat à télécommande, avec un programmateur tactile 4 zones en option

Domaine d'application

Tamari H convient à une large gamme d'utilisations, domestiques et commerciales. Idéal pour les projets sans gaz ou sans tuyaux de chauffage central. Disponible en quatre tailles, hauteur de 600mm et longueurs de 485mm à 1010mm. Livré avec un thermostat à télécommande. IP44.

Critères de sélection

Pour sélectionner ou calculer la puissance thermique, veuillez utiliser notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Tamari H Horizontal Électrique en utilisant les accessoires de montage fournis et suivez le schéma de câblage disponible sur notre site web. Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée pendant l'installation. Positionnez le radiateur à au moins 150 mm du sol. Utilisez le thermostat à télécommande fourni pour les réglages de température. Pour une programmation détaillée, envisagez le programmateur optionnel TOUCH4.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Tamari H Horizontal est une alternative élégante et contemporaine aux radiateurs traditionnels, avec un design distinctif à Tuyeaux plats. Adapté à une large gamme d'utilisations domestiques et commerciales, il est idéal pour les projets sans gaz ou sans tuyaux de chauffage central installés. Le modèle horizontal est disponible en quatre tailles avec une hauteur de 600mm et des longueurs allant de 485mm à 1010mm. Fabriqué en acier de 1,25mm avec une classification IP44, il est rempli d'un mélange de glycol (partie eau/partie antigel). Tous les modèles sont livrés avec un thermostat à télécommande, avec une option pour un programmateur à écran tactile 4 zones câblé (TOUCH4). L'unité est garantie deux ans à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication et est finie en blanc (RAL 9016)

Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Horizontal
Matériau de la façade		Acier
Matériau du corps de chauffe		Acier
Tension d'alimentation min	volt (V)	230 - 240
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Raccordement électrique		Cordon de raccordement avec prise
Position du panneau de commande		Côté
Régulation de puissance		Électronique
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Largeur	millimètre (mm)	485, 635, 860, 1010, 1235, 1460
Hauteur	millimètre (mm)	600
Profondeur	millimètre (mm)	106
Poids	kilogramme (kg)	5.692, 17.43, 23, 29.279, 34.96, 42.826
Classe de protection (IP)		IP44
Avec détecteur de présence		No
Compatible bus		No

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
3634001	F8B2006004501F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 500W
3634002	F8B2006006001F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 750W
3634003	F8B2006008301F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1000W
3634004	F8B2006009801F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1250W
3634005	F8B2006012001F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1500W
3634006	F8B2006014301F00	Radiateur décoratif électrique TAMARI RAD FLUIDE H600 1750W