


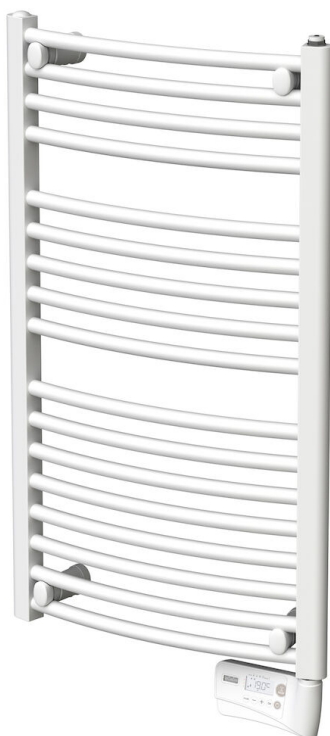

- Stijlvol gebogen ontwerp
- Programmeerbare thermostaat
- Vorstbescherming
- Milieuvriendelijk
- Eenvoudige Installatie

Beschrijving

De Flores C E heeft gebogen stalen buizen gevuld met een water-glycol mengsel om vorstschade te voorkomen. De ingebouwde thermostaat biedt vijf vooraf ingestelde en aanpasbare programma's voor gepersonaliseerde warmte. Voldoet aan veiligheids- en efficiëntienormen en wordt geleverd met wandbevestigingen voor eenvoudige installatie. Het is afgewerkt in RAL 9016 witte poedercoating voor duurzaamheid en esthetiek. Geschikt voor ruimtes die aanpasbare warmtecontrole vereisen, ideaal voor gebruik tijdens koude seizoenen, zelfs zonder centrale verwarming.

Toepassingsgebied

De Flores C E is geschikt voor moderne badkamers en biedt warmte en elegantie met zijn gebogen stalen buizen (22mm diameter). Het bevat een ingebouwde thermostaat met 6 standen en vorstbescherming, en voldoet aan CE, RoHS, REACH en Eco-Design normen, wat veiligheid en efficiëntie garandeert.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Flores C E, gebruik onze ontwerpdienst, of voor een snelle selectie, gebruik onze brochure. Zorg voor compatibiliteit met uw ruimte en verwarmingsbehoeften.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Flores C E in een badkamersectie die voldoet aan de veiligheidsnormen. Monteer de verwarming met de meegeleverde beugels, zorg voor minimaal 150 mm afstand van de vloer en muren. Sluit de gestript kabeluiteinden aan op een 230V stroombron via een verborgen stopcontact. Configureer de geïntegreerde thermostaat met een van de 5 voorgeprogrammeerde programma's of maak aangepaste instellingen. Houd het gebied rond de verwarming vrij voor optimale prestaties en reinig het apparaat periodiek om stofophoping te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat nooit met de stroomaansluitingen aan de bovenkant wordt geplaatst.

Specificatie van receptteksten

De Flores C E is een elektrische badkamerverwarmer met gebogen stalen buizen (22mm diameter), die een thermostaat integreert met zes operationele modi en open raam detectie. Verwarmingsvloeistof voorkomt vorstschade. Het bevat wandbevestigingen, een 0,8m aansluitkabel voor een 230V stroombron, en voldoet aan CE, RoHS, REACH en Eco-Design normen. Afgewerkt in RAL 9016 wit met poedercoating. Ideaal voor het opnieuw verwarmen van ruimtes onafhankelijk van het centrale systeem, en biedt zowel praktische als esthetische voordelen voor elke moderne badkamer.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator (elektrisch)
Model		Standaard
Montagewijze		Wandmodel
Montagerichting		Horizontaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met decoratieve afwerking		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrische aansluiting		Aansluitsnoer met stekker
Kleur		Wit
Breedte	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Hoogte	Millimeter (mm)	540, 860, 1220, 1530, 1800
Diepte	Millimeter (mm)	112
Gewicht	Kilogram (kg)	1.5, 2.3, 7, 14.7, 21.2, 25.265, 26, 29.6
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksindicatie		Yes
Open-raam-detectie		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Flores C E	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_326d676a-51ac-4010-b2bc-df106fbb205e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FLEDC0505EL	F32M00540500H300	
FLEDC0508EL	F32M00860500H300	
FLEDC0512EL	F32M01220500H300	
FLEDC0615EL	F32M01530600H300	
FLEDC0715EL	F32M01530750H300	
FLEDC0518EL	F32M01800500H300	
FLEDC0618EL	F32M01800600H300	
FLEDC0718EL	F32M01800750H300	