


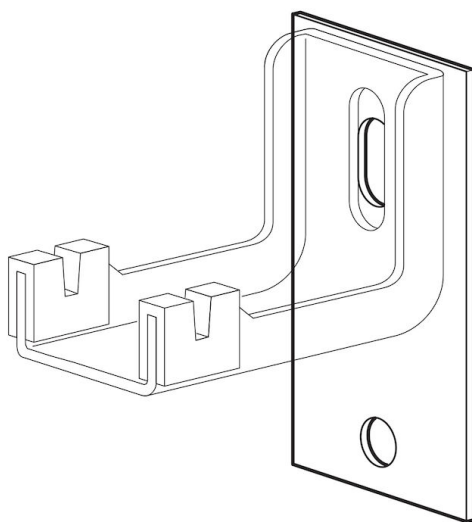

- Capacité de charge élevée
- Excellente isolation thermique
- Isolation acoustique
- Installation rapide
- Respectueux de l'environnement

Description

La fixation Chorus / Opus est conçu pour offrir une capacité de charge supérieure ainsi qu'une excellente isolation thermique et acoustique. Sa légèreté assure une installation facile et rapide adaptée aux constructions neuves et aux rénovations. La composition du matériau favorise un environnement intérieur sain en régulant l'humidité et en offrant une durabilité environnementale. Idéal pour les espaces nécessitant des cloisons performantes sans compromettre l'espace ou l'intégrité structurelle.

Domaine d'application

La Fixation Chorus / Opus Wall est idéal pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Elle assure une haute capacité de charge, une isolation thermique efficace, une insonorisation et une installation rapide. Convient aux nouvelles constructions et rénovations, surtout où des matériaux légers sont nécessaires.

Critères de sélection

Pour choisir la fixation Chorus / Opus, considérez les exigences de charge, les besoins en isolation et les spécifications d'épaisseur de mur. Pour une sélection précise, utilisez notre service de conception ou la brochure produit.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour installer la Cloison Légère Plate, préparez la surface du mur pour qu'elle soit sèche et de niveau. Positionnez les panneaux comme indiqué dans le plan d'installation. Fixez avec des matériaux de fixation appropriés selon les recommandations du fabricant. Assurez-vous d'un bon alignement et terminez avec un enduit de joint pour une intégration sans couture. Suivez toujours les consignes de sécurité et portez des équipements de protection appropriés pendant l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

La Fixation Chorus / Opus est une solution polyvalente pour créer des cloisons intérieures dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. Il offre une grande capacité de charge et d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Les panneaux muraux sont légers et faciles à installer, minimisant les coûts de main-d'œuvre et de temps. Fabriqué à partir de matériaux écologiques, le mur de séparation favorise un environnement intérieur sain en régulant l'humidité. Le produit est idéal pour les projets nécessitant une intégrité structurelle robuste sans poids excessif, assurant à la fois performance et durabilité environnementale. Disponible en différentes épaisseurs et tailles pour répondre aux besoins architecturaux et de construction diversifiés.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010858 - Accessoires pour radiateur
Type d'accessoire		Porte-serviette
Matériau		Aluminium
Traitement de surface		Non traité
Couleur		Beige
Degré de brillance		Mat

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
PLATCL	AZ16MWPLATCL0000	Platine consoles cloisons légères (lot de 10)