


Pressskarv Rak Plantätning

Sweden - Purmo

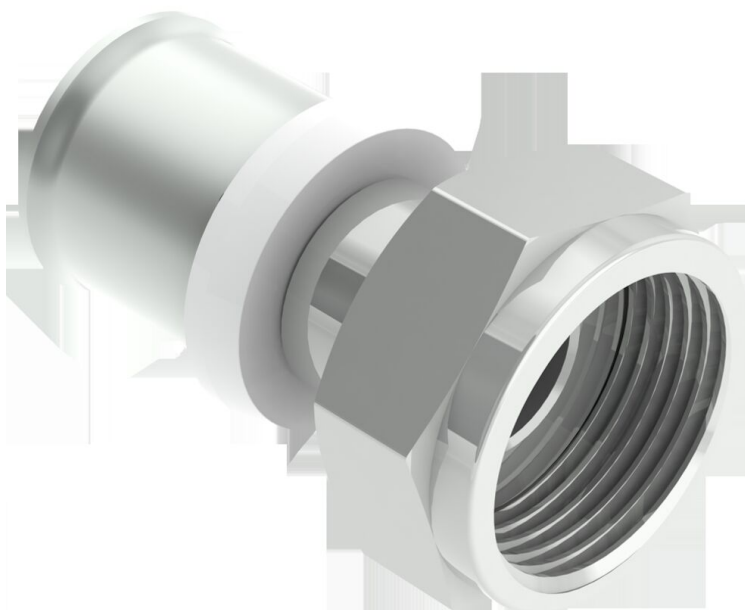

- **Hög tillförlitlighet**
- **Enkel installation**
- **Mekanisk styrka**
- **Kemikaliebeständighet**
- **Tryckmotstånd**

Beskrivning

Pressskarv Rak Plantätning ger exceptionell tätning för olika VVS-system i industri- och bostadsmiljöer. Dess design integrerar hög mekanisk styrka, kemikaliebeständighet och tryckmotstånd, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet. Produkten är kompatibel med olika rörmaterial, inklusive koppar och flerskiktsrör, och kan enkelt installeras tack vare sin användarvänliga design. Hög vridmotstånd förhindrar läckor och förbättrar systemets integritet.

Användningsområde

Pressskarv Rak Plantätning är lämplig för radiatorer, termiska konvektorer och fläktkonvektoraggregat som använder varm- eller kallvatten eller glykol. Användbar med koppar, galvaniserat stål, plast eller flerlagriga rör. Perfekt för system som kräver snabba och tillförlitliga anslutningar samt motstår mekanisk erosion, tryckfall och kemisk påverkan.

Dimensionering

Använd vår designservice för precisa beräkningar. För snabb val, se vår broschyr för storleks- och kompatibilitetsdetaljer.

Användning

Säkerställ att skarvar och ytor är rena innan installation. Använd endast original DELTA-nipplar och tätningar; undvik alternativa tätningsmaterial. Sätt i vardera nippel ett gängvarv i blockanslutningarna och notera gängriktningen (vänstergångor är räfflade). Placera en Pressskarv Rak Plantätning radiellt i mitten av varje nippel. Installera följande block genom att gänga nipplarna jämnt för att undvika läckage; åtdragningsmoment ska vara 90 +/- 10 Nm. Undvik plötslig åtdragning för att förhindra läckor. Använd lämpliga verktyg och hantera med omsorg under montering för att bibehålla tätningens integritet. Testa systemet före drift.

AMA text

Pressskarv Rak Plantätning av Purmo erbjuder hög tillförlitlighet och hållbarhet för VVS-system som kräver läckagesäkra anslutningar. Kompatibel med koppar, galvaniserat stål, plast eller flerskiktsrör är denna produkt konstruerad för att motstå mekanisk erosion, låga tryckfall och kemisk exponering. Se till att alla skarvar och anslutningsytor är rena före installation. Använd original DELTA-nipplar och tätningar. Korrekt hantering och montering är avgörande för att bibehålla systemets integritet. Rekommenderat moment är 90 +/- 10 Nm. Idealisk för yrkesverksamma som söker pålitliga lösningar för vätsketransport i industriella och bostadsapplikationer.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
------------	---------	--------

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
------------	------------	---------------------