


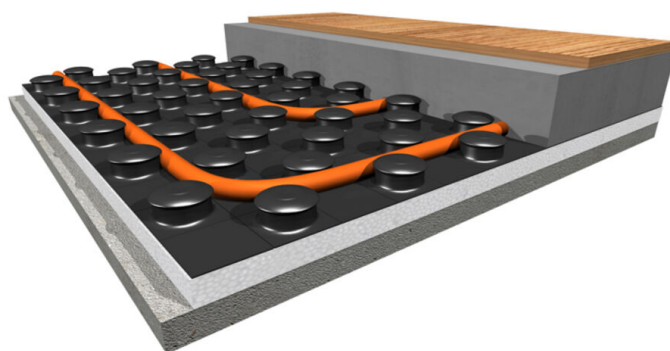

- Installation rapide
- Très efficace
- Utilisation polyvalente
- Capacité de charge
- Isolation phonique

Description

Le Noppjet System de Purmo assure une installation rapide et sécurisée du chauffage au sol avec ses plaques de noppen en polystyrène préformées. Il offre des capacités de charge allant jusqu'à 60 kPa et réduit le bruit de contact de 28 dB. Le système prend en charge les tuyaux de chauffage Radson de tailles 14x2 mm, 16x2 mm et 17x2 mm avec un espacement d'installation de 5 cm. Il est idéal pour les projets de construction neuve et de rénovation et peut être utilisé sur divers types de sous-planchers et sous des zones à forte charge

Domaine d'application

Le Noppjet System est adapté au chauffage par le sol, notamment dans les zones résidentielles et à forte charge. Il peut être utilisé sur divers sous-planchers, y compris les sols rugueux avec isolation supplémentaire. Il supporte les tuyaux de chauffage Radson en configurations de 14x2, 16x2 et 17x2 mm, offrant une isolation acoustique de 28 dB et des capacités de charge de 5 à 60 kPa.

Critères de sélection

Texte : Consultez notre service de conception pour des calculs précis. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Le Noppjet System se compose de plaques en polystyrène à noppen conçues pour une installation facile et rapide. Les plaques s'emboîtent grâce à des ergots périmétriques spéciaux, créant un ajustement sécurisé. Avant l'installation, retirez tout débord de film côté mur et placez les tuyaux appropriés entre les ergots en appuyant avec votre pied. Assurez-vous que toutes les transitions de sol utilisent les éléments de transition Noppjet spéciaux pour une performance optimale.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Noppjet System comprend des plaques de noppen en polystyrène préformées, permettant une installation rapide et un placement sécurisé des tuyaux. Il prend en charge les tuyaux de chauffage Radson de 14x2 mm, 16x2 mm et 17x2 mm avec un espacement de 5 cm. Le système offre des capacités de charge de 5 kPa à 60 kPa et une isolation acoustique de 28 dB. Il est conçu pour les nouvelles constructions et les rénovations, utilisable sur des sols bruts avec ou sans isolation supplémentaire. Le système inclut des éléments de transition pour les portes et les joints de dilatation, assurant une couverture complète du chauffage au sol. Suivez strictement les directives d'installation pour des résultats optimaux

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------