


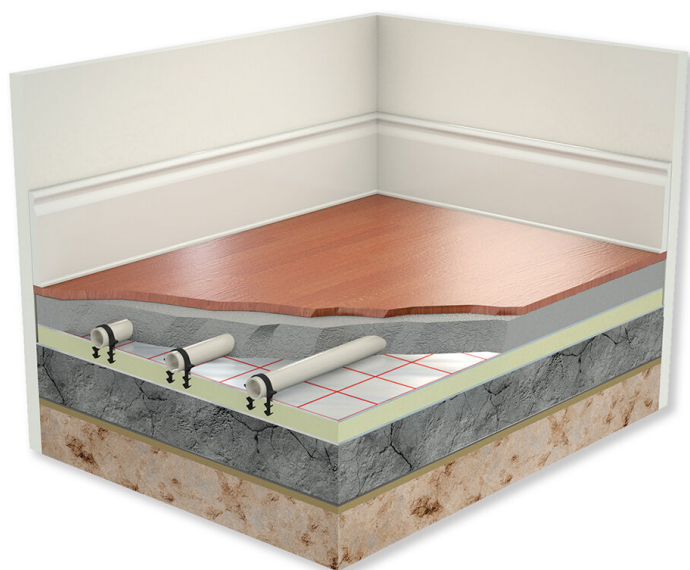

- Installation rapide
- Fixation sécurisée des tuyaux
- Isolation thermique et acoustique
- Application flexible
- Réduction du gaspillage de matériaux

Description

Le Rolljet Système est une solution avancée de chauffage par le sol conçue pour simplifier le processus d'installation tout en garantissant des performances robustes. Le système comprend des rouleaux d'isolation de haute qualité avec un treillis d'ancrage intégré, facilitant la fixation des tuyaux de chauffage avec les clips 3D brevetés de Purmo. Les clips offrent une forte tenue dans trois directions, assurant la stabilité même lors du coulage de la chape. Le système s'adapte à divers diamètres de tuyaux et épaisseurs d'isolation, offrant une flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques des projets. Son design minimise le gaspillage de matériaux et le temps d'installation, le rendant idéal pour les installateurs professionnels.

Domaine d'application

Le Rolljet Tacker System convient aux installations de chauffage par le sol dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Il est conçu pour des diamètres de tuyaux variés (14, 16, 17 et 20 mm) et différentes épaisseurs d'isolation (20 à 35 mm). Il supporte l'isolation thermique (WLG 035-045), l'amélioration de l'isolation acoustique jusqu'à 28 dB, et peut gérer des charges au sol maximales de 35 kN/m².

Critères de sélection

La sélection du Rolljet Tacker System dépend de l'épaisseur d'isolation requise, des valeurs de conductivité thermique et des besoins en isolation acoustique. Pour une sélection précise, veuillez consulter notre service de conception ou utiliser notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Posez les rouleaux Rolljet à plat sur le substrat et assurez un chevauchement aux joints en utilisant les bandes auto-adhésives intégrées. Fixez les tuyaux de chauffage au Rolljet à l'aide des clips 3D et d'une agrafeuse. Positionnez les tuyaux selon l'espacement requis. Assurez un ancrage sécurisé en appuyant fermement sur les clips de l'agrafeuse. Une fois tous les tuyaux fixés, ils peuvent être connectés au collecteur. Vérifiez toutes les Raccordements avant d'ajouter la chape. Suivez les consignes de sécurité pour éviter les blessures pendant l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Rolljet Système comprend des rouleaux d'isolation en polystyrène de haute qualité avec un treillis d'ancrage intégré, conformes aux normes DIN EN 13163. Les rouleaux sont disponibles en épaisseurs de 20-35 mm et offrent des valeurs de conductivité thermique (WLG 035-045). Il utilise des clips 3D brevetés qui fixent fermement les tuyaux de chauffage (14-20 mm de diamètre), assurant la stabilité pendant l'installation et l'application de la chape. Le système est conçu pour une disposition efficace des tuyaux avec un temps d'installation et un gaspillage de matériaux minimaux, offrant une excellente isolation thermique et acoustique jusqu'à 28 dB. Convient pour des capacités de charge jusqu'à 35 kN/m². Pour des spécifications détaillées et une assistance à la conception, consultez notre brochure technique ou contactez notre service de conception.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Brochure Chauffage par le sol	Brochure	Brochure_Chauffage par le sol
	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0a5a2049-1ce2-4cd4-b6b3-283dceca1b5e
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8b151f60-f49b-4db4-93ac-35223cb046a7

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------