


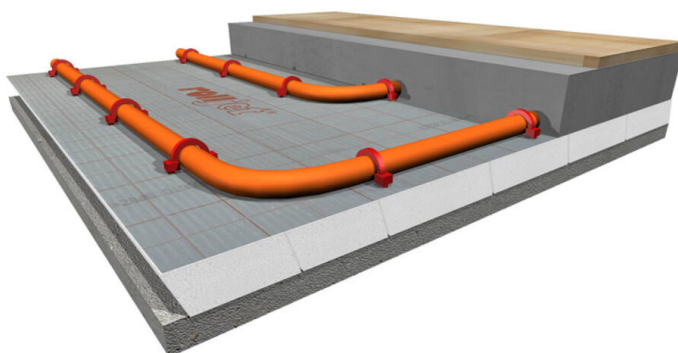

- Snelle Installatie
- Veilige Bevestiging van Leidingen
- Thermische en akoestische isolatie
- Flexibele Toepassing
- Verminderd Materiaalverbruik

Beschrijving

Het Rolljet Systeem is een geavanceerde vloerverwarmingsoplossing die is ontworpen om het installatieproces te vereenvoudigen en tegelijkertijd robuuste prestaties te garanderen. Het systeem omvat hoogwaardige isolatierollen met een ingebouwd verankeringsnet, waardoor het eenvoudig is om verwarmingsbuizen te bevestigen met Purmo's gepatenteerde 3D-Clips. De clips bieden een sterke grip in drie richtingen, wat stabiliteit garandeert zelfs tijdens het storten van de dekvloer. Het systeem is geschikt voor verschillende buisdiameters en isolatiediktes, wat flexibiliteit biedt om aan specifieke projectvereisten te voldoen. Het ontwerp minimaliseert materiaalverspilling en installatietijd, waardoor het ideaal is voor professionele installateurs.

Toepassingsgebied

Het Rolljet Tacker System is geschikt voor vloerverwarmingsinstallaties in woningen en commerciële gebouwen. Het is ontworpen voor gebruik met verschillende pijpdiameters (14, 16, 17 en 20 mm) en ondersteunt verschillende isolatiediktes (20 tot 35 mm). Het ondersteunt thermische isolatie (WLG 035-045), geluidsisolatieverbetering tot 28 dB en kan maximale vloerbelastingen tot 35 kN/m² aan.

Selectiecriteria

De keuze van het Rolljet Tacker System hangt af van de vereiste isolatiedikte, thermische geleidbaarheidswaarden en geluidsisolatiebehoeften. gebruik voor een nauwkeurige keuze onze ontwerpdienst of brochure.

Basis gebruiksinstructies

Leg de Rolljet-rollen plat op de ondergrond en zorg voor overlap bij de naden met behulp van de geïntegreerde zelfklevende strips. Bevestig de verwarmingsbuizen aan de Rolljet met de 3D-Clips en een tackler. Positioneer de buizen volgens de vereiste afstand. Zorg voor een stevige verankerung door de tacklerclips stevig aan te drukken. Zodra alle buizen stevig vastzitten, kunnen ze op de verdeler worden aangesloten. Controleer alle verbindingen voordat u de dekvloer toevoegt. Volg veiligheidsrichtlijnen om letsel tijdens de installatie te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Het Rolljet Systeem omvat hoogwaardige polystyreen isolatierollen met een geïntegreerd verankeringsnet, in overeenstemming met DIN EN 13163 normen. De rollen zijn verkrijgbaar in diktes van 20-35 mm en bieden thermische geleidbaarheidswaarden (WLG 035-045). Het maakt gebruik van gepatenteerde 3D-Clips die verwarmingsbuizen (14-20 mm in diameter) stevig op hun plaats houden, wat stabiliteit tijdens installatie en dekvloertoepassing garandeert. Het systeem is ontworpen voor een efficiënte buizenlay-out met minimale installatietijd en materiaalverspilling, en biedt uitstekende thermische en akoestische isolatie tot 28 dB. Geschikt voor belastingen tot 35 kN/m². Voor gedetailleerde specificaties en ontwerphulp, gebruik onze technische brochure of neem contact op met onze ontwerpdienst.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Rolljet	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8b151f60-f49b-4db4-93ac-35223cb046a7

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------