


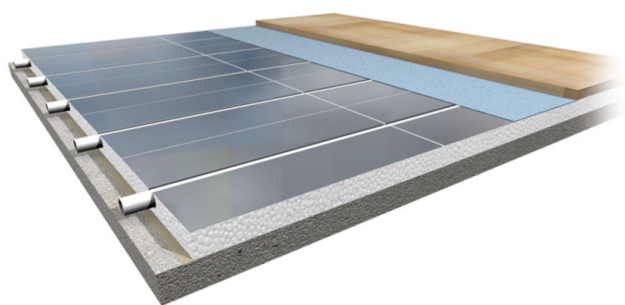

- Hoogste thermische reactievermogen
- Laagste opbouwhoogte
- Geen vochtindringing
- Snelle installatie
- Energiezuinig

Beschrijving

De TS14 R System is een veelzijdig droog vloerverwarmingssysteem, ideaal voor renovaties en nieuwbouw waar traditionele natte systemen onpraktisch zijn. Het heeft een sandwich-elementconstructie die zorgt voor snelle installatie en hoge thermische responsiviteit. De lage inbouwhoogte, vanaf 32 mm inclusief vloerbedekking, maakt het geschikt voor diverse bouwscenario's. Het elimineert vochtgerelateerde problemen door de droge constructie en ondersteunt verschillende vloerbedekkingen zoals tegels en parket. De TS14 R werkt ook efficiënt bij lage systeemtemperaturen, wat energiebesparing bevordert.

Toepassingsgebied

De TS14 R System is ideaal voor zowel renovatieprojecten als nieuwbouw die geen nat vloerverwarmingssysteem kunnen herbergen. Het is geschikt voor droge installatie met lage inbouwhoogtes en biedt een hoge warmteafgifte. Perfect voor gebieden met houten structuren, lage draagcapaciteiten of waar de bouwhoogte minimaal moet zijn.

Selectiecriteria

Voor productselectie of systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, gebruik onze ontwerpdienst of neem direct contact met ons op.

Basis gebruiksinstructies

De TS14 R System moet direct op bestaande ondervloeren of thermische isolatie worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ondervloer schoon, droog en vlak is. Als de ondervloer ongelijk is, gebruik dan de aanbevolen egaliseermassa. Leg de systeemplaten uit en zorg ervoor dat de verwarmingsbuizen stevig vastzitten. Volg de juiste afstandsrichtlijnen voor optimale warmteverdeling. Leg vervolgens uw keuze van tegels, parket of andere vloerbedekking direct op het systeem. gebruik altijd de gedetailleerde installatiehandleiding voor specifieke instructies.

Specificatie van receptteksten

De TS14 R System is een droog vloerverwarmingssysteem met een 17 mm EPS-paneel met geïntegreerde aluminium warmtegeleiderplaten. Geoptimaliseerd voor renovaties en nieuwbouw, maakt dit systeem directe installatie van vloerbedekkingen op het verwarmingssysteem mogelijk. Met installatiehoogtes vanaf 32 mm inclusief vloerbedekking, is TS14 R ontworpen voor toepassingen met lage doorloophoogte. Het biedt hoge thermische responsiviteit, minimale thermische massa en werkt efficiënt bij lage systeemtemperaturen. Het systeem omvat componenten zoals profiel systeemplaten, combinatie-elementen en speciaal ontworpen randprofielen. Gebruik alleen de aanbevolen lijm voor het bevestigen van systeemplaten of parket. Ideaal voor houten constructies, lage draagcapaciteiten en vochtgevoelige omgevingen, zorgt TS14 R voor een energie-efficiënte, snelle installatie van vloerverwarming.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche TS14 R	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e7b44430-e1df-4dd8-9cb1-1b7c724d960e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------