


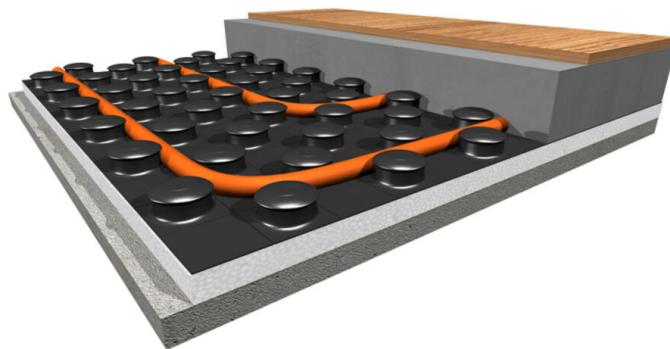

- Snelle installatie
- Zeer efficiënt
- Veelzijdig Gebruik
- Draagvermogen
- Geluidsisolatie

Beschrijving

Het Noppjet Systeem van Radson zorgt voor een snelle en veilige vloerverwarmingsinstallatie met zijn voorgevormde polystyreen noppenplaten. Het biedt draagvermogens tot 60 kPa en vermindert contactgeluid met 28 dB. Het systeem ondersteunt Radson verwarmingsbuizen van 14x2 mm, 16x2 mm en 17x2 mm met een installatieruimte van 5 cm. Het is ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en kan worden gebruikt op verschillende soorten ondervloeren en onder hoogbelaste gebieden

Toepassingsgebied

Noppjet Systeem is geschikt voor vloerverwarming, vooral in woon- en hoogbelaste zones. Het kan worden gebruikt op verschillende ondervloeren, inclusief ruwe vloeren met extra isolatie. Het ondersteunt Radson verwarmingsbuizen in configuraties van 14x2, 16x2 en 17x2 mm, biedt 28 dB akoestische isolatie en draagvermogen van 5 tot 60 kPa.

Selectiecriteria

gebruik onze ontwerpdienst voor nauwkeurige berekeningen. Gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Het Noppjet Systeem bestaat uit polystyreen noppenplaten die zijn ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie. De platen worden aan elkaar geklikt met behulp van speciale omtreknoppen, waardoor een stevige pasvorm ontstaat. Verwijder voor installatie eventuele overhangende folie aan de muurzijde en plaats de juiste leidingen tussen de noppen door met uw voet te drukken. Zorg ervoor dat alle vloerovergangen gebruikmaken van de speciale Noppjet overgangselementen voor optimale prestaties.

Specificatie van receptteksten

Het Noppjet Systeem beschikt over voorgevormde polystyreen noppenplaten, waardoor snelle installatie en veilige buisplaatsing mogelijk zijn. Het ondersteunt Radson verwarmingsbuizen van 14x2 mm, 16x2 mm en 17x2 mm met een tussenruimte van 5 cm. Het systeem biedt draagvermogens van 5 kPa tot 60 kPa en biedt 28 dB akoestische isolatie. Het is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovaties, bruikbaar op ruwe vloeren met of zonder extra isolatie. Het systeem bevat overgangselementen voor deuropeningen en bewegingsvoegen, wat zorgt voor een volledige vloerverwarming. Volg de installatie-instructies strikt voor optimale resultaten.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Noppjet	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d54de42-5587-4ffc-8594-27bed35daaa8

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------