


Faro V

Sweden - Purmo

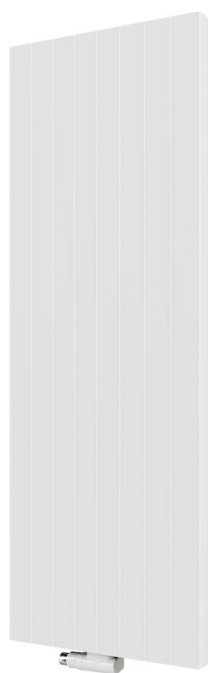

- Elegant konturerad design
- Perfekt lösning för begränsad väggyta
- Flexibla anslutningar
- Vridbar för anslutning ovanifrån
- Kraftfull värmeeffekt

Beskrivning

Faro V:s stil betonas av en fin vertikalt plan front och rundade sidoplåtar. Denna designradiator skapar inte bara en känsla av höjd utan är en kraftfull värmekälla där väggyta är begränsat. Standardfärgen är RAL 9016 vit, med andra specialfärger tillgängliga.

Levereras med väggfästen, sidoplåtar, blindpluggar och luftventil.

Användningsområde

Faro V är idealisk för bostads- och kommersiella utrymmen där väggutrymmet är begränsat. Den är en kraftfull värmekälla med fabriksmonterade stålplattor, sidopaneler och toppgaller. Lämplig för 2-rörs värmesystem med 6 x ½" anslutningar.

Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

Användning

Luftventil och plug-paket ingår i förpackningen. Termostatiska radiatorventiler kan installeras för att kontrollera rumstemperaturen. Radiatorn bör vara ordentligt fixerad på väggen med de medföljande konsolerna, skruvarna och pluggarna.

AMA text

Designradiator Faro V, utformad som en vertikal radiator med en fint vertikalt profilerad frontyta och svagt välvda sidokåpor. Finns som typ 21 med två värmepaneler och ett lager konvektionslameller eller som typ 22 med två värmepaneler och två lager konvektionslameller. Perfekt för utrymmen med begränsad väggyta, idealisk för 2-rörs pumpade indirekta värmesystem i både bostäder och kommersiella miljöer med 6 x ½" BSP-anslutningar. Radiatorn har en platt stålplåtsdesign med integrerade mittanslutningar och finns i olika storlekar och färger. Kompletterad med luftventil och pluggar, kan den kombineras med termostatsventiler för temperaturkontroll. Paketet inkluderar även fästen, skruvar och pluggar för säker vägginstallation. Tillbehör som en handdukshängare i rostfritt stål ökar dess funktionalitet i badrum och kök.

Garanti

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		21, 22
Ytstruktur frontpanel		Plan, slät, Profilerad
Vattenbärande frontpanel		Ja, Nej
Lämplig för fuktiga utrymmen		Nej
Höjd	Millimetre (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Längd	Millimetre (mm)	300, 320, 450, 470, 600, 620, 750, 770
Djup	Millimetre (mm)	82, 84, 109
Värmeavgivning 20°C - 55/45 (EN 442)	Watt (W)	452, 476, 495, 521, 528 ... 1207, 1238, 1276, 1320, 1331
Värmeavgivning 20°C - 75/65 (EN 442)	Watt (W)	886, 936, 955, 978, 1008 ... 2351, 2446, 2473, 2615, 2756
Värmeavgivning 20°C - 70/40 (EN 442)	Watt (W)	507, 535, 553, 583, 593 ... 1337, 1352, 1427, 1484, 1507
Värmeavgivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
N-exponent		1.2876, 1.2905, 1.2933, 1.2942, 1.2952 ... 1.3192, 1.3231, 1.3327, 1.3387, 1.4255
Max. arbetstryck	Pressure (bar)	6, 10
Vatteninnehåll	Litre (l)	4.8, 5.2, 5.6, 6, 6.44 ... 16, 16.1, 18, 18.1, 19.1
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
RAL-nummer		9016
Glansvärde		Blank
Påsvetsade konsolbyglar		Ja, Nej
Med galler/täckplåt, sida		Ja
Med galler/täckplåt, över		Ja, Nej
Hopfällbar		Ja, Nej
Antal standardanslutningar		3, 4
Anslutning 1, botten vänster		Tillopp
Anslutning 2, sida vänster nedre		1-punktsanslutning, tillopp/retur, Tillopp
Anslutning 3, sida vänster övre		Tillopp
Anslutning 4, topp vänster		Övrigt
Anslutning 5, topp höger		Retur
Anslutning 6, sida höger övre		Övrigt, Tillopp
Anslutning 7, sida höger nedre		1-punktsanslutning, tillopp/retur, Övrigt
Anslutning 8, botten höger		Retur

Egenskaper	Enheter	Värden
Anslutning BM, botten mitten		2-punktsanslutning, tillopp-retur
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunkts anslutning		Nej
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja
Med avtappningsventil		Nej
Med integrerad termostatventil		Nej
Med termostatdel (vred)		Nej
Med väggkonsoler		Ja
Lämplig för elpatron		Nej
Med elpatron		Nej
Med blindpluggar		Ja, Nej
Med monteringsdetaljer		Ja
Lämplig för handdukshållare		Ja
Med handdukshållare		Nej
Infälld handdukshållare		Nej
Lämplig för hylla		Nej
Monteringsriktning		Vertikal
Faktor K		4.175, 5.083, 5.289, 5.323, 5.561 ... 13.228, 13.312, 13.901, 14.248, 15.531
Värmeutsläpp enligt EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1542, 1624, 1689, 1778, 1802 ... 3886, 4064, 4118, 4504, 4541
Max. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Antal väggfästen		3
Värmeutsläpp enligt EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3023, 3194, 3258, 3439, 3569 ... 7602, 7987, 8022, 8922, 9403
Watt Absolut	Watt (W)	886, 936, 955, 978, 1008 ... 2351, 2446, 2473, 2615, 2756
Vikt	Kilogram (kg)	5.24, 8.731, 31.72, 34.09, 36.45 ... 83.8185, 85.23, 85.45, 89.83, 93.689

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
Panelradiatorer - Kulörer 2024	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_57418d1f-b40e-412d-a2e7-757f4cc9ce4c
New_Kos V-Faro V side view	Måttritning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
E282118003011300	E282118003011300	
E282118004511300	E282118004511300	
E282118006011300	E282118006011300	
E282118007511300	E282118007511300	
E282119503011300	E282119503011300	
E282119504511300	E282119504511300	
E282119506011300	E282119506011300	
E282119507511300	E282119507511300	
E282218003011300	E282218003011300	
E282218004511300	E282218004511300	
E282218006011300	E282218006011300	
E282218007511300	E282218007511300	
E282219503011300	E282219503011300	
E282219504511300	E282219504511300	
E282219506011300	E282219506011300	
E282219507511300	E282219507511300	
6739260_	F282118003011300	Faro V 21 1800 300
6739261_	F282118004511300	Faro V 21 1800 450
F28211800451130SINOX	F28211800451130SINOX	Faro V 21 1800 450 SINOX
6739262_	F282118006011300	Faro V 21 1800 600
6739263_	F282118007511300	Faro V 21 1800 750
6739264_	F282119503011300	Faro V 21 1950 300
6739265_	F282119504511300	Faro V 21 1950 450
6739266_	F282119506011300	Faro V 21 1950 600
F28211950601130SINOX	F28211950601130SINOX	Faro V 21 1950 600 SINOX
6739267_	F282119507511300	Faro V 21 1950 750
6739268_	F282121003011300	Faro V 21 2100 300
6739269_	F282121004511300	Faro V 21 2100 450
6739270_	F282121006011300	Faro V 21 2100 600
6739271_	F282121007511300	Faro V 21 2100 750

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
F28212100751130SINOX	F28212100751130SINOX	Faro V 21 2100 750 SINOX
F282215004511300	F282215004511300	Faro V 22 1500 450
6660242	FMW2118003011300	Faro V 21 1800x 300
6660243	FMW2118004511300	Faro V 21 1800x 450
6660244	FMW2118006011300	Faro V 21 1800x 600
6660245	FMW2118007511300	Faro V 21 1800x 750
6660246	FMW2119503011300	Faro V 21 1950x 300
6660247	FMW2119504511300	Faro V 21 1950x 450
6660248	FMW2119506011300	Faro V 21 1950x 600
6660249	FMW2119507511300	Faro V 21 1950x 750
6660250	FMW2121003011300	Faro V 21 2100x 300
6660251	FMW2121004511300	Faro V 21 2100x 450
6660252	FMW2121006011300	Faro V 21 2100x 600
6660253	FMW2121007511300	Faro V 21 2100x 750