


Fișa de date a produsului

3/31/2025

Towel Warmers

Apolima

Romania - Purmo

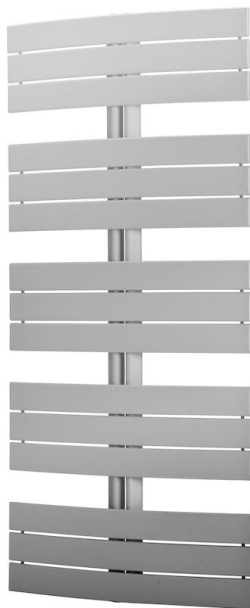

- Încălzire eficientă
- Design modern
- Culori personalizabile
- Soluție care economisește spațiu
- Construcție durabilă

Descriere

Radiatorul pentru prosoape Apolima este proiectat cu bare colectoare dispuse vertical și elemente de încălzire îndoite orizontal, asigurând un randament maxim de căldură și depozitare convenabilă a prosoapelor. Disponibil în patru înălțimi și două lungimi, radiatorul poate fi adaptat la diverse dimensiuni și stiluri de camere. Finisajul său standard alb RAL 9016 poate fi personalizat cu alte culori RAL pentru a se potrivi esteticii interioare.

Domeniul de aplicare

Apolima este ideal pentru băi și bucătării, oferind încălzire eficientă cu un design care acomodează mai multe prosoape. Cu o temperatură maximă de serviciu de 110°C, presiune maximă de 4 bar și conformitate cu standardele EN 442, asigură performanță fiabilă.

Criterii de selecție

Folosiți serviciul nostru de design sau consultați broșura noastră pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru a instala radiatorul de prosop Apolima, fixați-l pe perete folosind setul de montare inclus cu suporturi de perete ajustabile, un purge robinet și un dop de etanșare. Asigurați-vă că aveți o conexiune G 1/2" atât pentru intrare, cât și pentru ieșire. Urmați procedurile standard de montare pentru a permite expansiunea termică și consultați manualul de instalare pentru îndrumări detaliate.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		9, 12, 15, 18
Înălțime	Millimetre (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Lungime	Millimetre (mm)	650, 800
Adâncime	Millimetre (mm)	62
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	45 - 124
Forma tubului de radiație		dreptunghiular
Forma colectorului		Triunghiular
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Ușor îndoit
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		567
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		558, 732, 909, 1086, 1300
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		634
N-exponent		1.26, 1.266, 1.271, 1.273, 1.284
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	4
Conținut de apă	Litre (l)	5.3, 7.1, 8.9, 10.2, 10.7, 12.2
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	400, 600, 750, 900
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu material de montaj		No
Cu raft		No
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		4.036, 5.171, 6.248, 7.524, 8.56
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	558, 732, 909, 1086, 1300
Greutate	Kilogram (kg)	3.4, 12.8, 17.1, 21.5, 25.3, 26

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
update_catalog_tehnic_Radpanou_purmo _.pdf	Broșură	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed
e-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed e-4142-ae03-963b40b8b294
TechBrochure Apolima	Broșură tehnică	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2c
b-4bab-bb22-17c2a21cefe5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2c b-4bab-bb22-17c2a21cefe5
Apolima, vedere din fata	Schiță dimensională	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01e
a-44fa-aa32-f4a3997ad7b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01e a-44fa-aa32-f4a3997ad7b9
Apolima, vedere laterala	Schiță dimensională	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51
c-4e72-9486-e89e4fbfd285">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51 c-4e72-9486-e89e4fbfd285
Apolima, vedere de sus	Schiță dimensională	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf
6-4312-b70a-facd446e04de">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf 6-4312-b70a-facd446e04de

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F8JA008306500D20	APOLIMA 9T065 HYD C2 R9016
	F8JA011306500D20	APOLIMA 12T065 HYD C2 R9016
	F8JA014306500D20	APOLIMA 15T065 HYD C2 R9016
	F8JA014308000320	APOLIMA 15T080 HYD C2 R9016
	F8JA014308000D20	APOLIMA 15T080 HYD C2 R9016
	F8JA017306500D20	APOLIMA 18T065 HYD C2 R9016
	F8JA017308000D20	APOLIMA 18T080 HYD C2 R9016