


Fișa de date a produsului

3/31/2025

Towel Warmers

Gate - Radiator port-prosop hidronic

Romania - Purmo

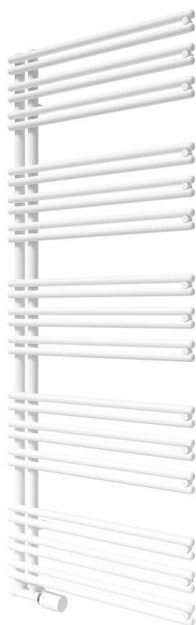

- Design elegant care îmbină estetica cu funcționalitatea
- Versatilitate în instalare
- Varietate de culori disponibile
- Eficiență ridicată
- Ușurință în montaj

Descriere

Gate - Radiator port-prosop hidronic este un element de design care îmbină estetica și funcționalitatea. Tuburile de încălzire rotunde, montate pe tuburi verticale, creează un efect vizual similar unui poartă. Disponibil în diverse înălțimi și lățimi, se adaptează la diferite medii. Se poate instala o rezistență electrică pentru funcționare combinată, sporind versatilitatea produsului. Realizat din oțel moale, respectă norma UNI EN 442, asigurând eficiență și siguranță. Disponibil în alb lucios, gri antracit și negru corb.

Domeniul de aplicare

Gate - Radiator port-prosop hidronic este ideal pentru băi și bucătării, cu țevi verticale de 30 mm și orizontale de 22 mm. Suportă o presiune maximă de 10 bar și o temperatură de funcționare de până la 110°C. Disponibil în diverse înălțimi și lățimi pentru a se adapta la diferite spații.

Criterii de selecție

Pentru a selecta produsul potrivit, ia în considerare dimensiunile spațiului tău și puterea termică necesară. Consultă broșura noastră pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Gate - Radiator port-prosop hidronic fixându-l pe perete cu cele 4 suporturi incluse, în aceeași culoare cu radiatorul. Este posibilă integrarea unei rezistențe electrice pentru un funcționare combinată. Asigurați-vă că conexiunile hidraulice sunt corect conectate și că presiunea nu depășește 10 bar. Verificați ca temperatura de operare să nu depășească 110°C. Disponibil în alb lucios RAL 9016, gri antracit mat RAL 7016 și negru corb mat RAL 9005.

Specificatorii textului de prescripție

Gate - Radiator port-prosop hidronic este proiectat pentru a oferi un încălzire eficientă și un design atrăgător. Realizat din oțel moale, este conform cu norma UNI EN 442, asigurând siguranță și performanțe optime. Disponibil în diverse dimensiuni, cu tuburi verticale de 30 mm și orizontale de 22 mm, suportă o presiune maximă de 10 bar și o temperatură de operare de până la 110°C. Este posibilă integrarea unei rezistențe electrice pentru o funcționare combinată. Disponibil în alb lucios RAL 9016, gri antracit mat RAL 7016 și negru corb mat RAL 9005, se potrivește oricărui stil de amenajare.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
----------------	---------	---------

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Gate, front view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ca76d7d-c485-4f70-b727-b9a8db92ed29
Gate, side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b002d48-b721-446d-bb46-8f32875db5c3
Gate, top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2d9f3efa-d4dc-4c8f-81a3-0232d9f8c8c6

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------