


# Fiche Technique

7/23/2025

Towel Warmers

## Tahiti Double

France - Finimetal

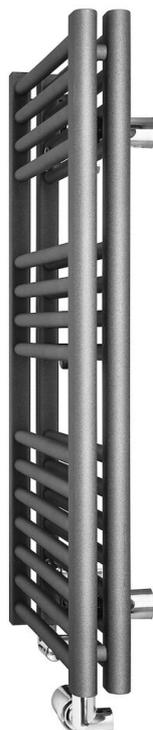

- Augmentation de la production de chaleur
- Performance énergétique
- Réversibilité
- Disponible en plusieurs dimensions et multitude de nombre de Tuyeaux
- Capacité à haute pression

## Description

Le Tahiti est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, de faible largeur (45cm), avec double rangée de tubes ronds. Il permet de garder la salle de bains chaude et confortable, et de disposer d'un large espace pour étendre les serviettes.

Ce sèche-serviettes est un modèle droit conventionnel, idéal pour les espaces où vous souhaitez une élégance discrète et un confort exceptionnel.

Le Tahiti nécessite très peu de profondeur, ce qui le rend idéal pour les petites pièces.

Raccordement : 4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut.

Raccordement par le haut possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, canne d'injection (sauf modèles 11 tubes), vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

## Domaine d'application

Le radiateur Tahiti Double est conçu pour les applications résidentielles et commerciales de salle de bain. Il fonctionne efficacement avec des systèmes d'eau chaude et est compatible avec des pressions allant jusqu'à 10 bars, avec une température maximale de 110°C. Il comprend des Raccordements d'eau réversibles pour une installation flexible.

## Critères de sélection

Pour sélectionner le radiateur Tahiti Double approprié, calculez la puissance de chauffage requise en fonction de la taille de la pièce, de l'isolation et de l'augmentation de température souhaitée, ou utilisez notre service de conception pour une sélection précise.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur Tahiti Double en utilisant les 4 fixations discrètes fournies. Assurez-vous que les Raccordements sont sécurisées, avec l'eau entrant en bas à droite et sortant en bas à gauche. Utilisez le purgeur d'air fourni pour la purge. Ce produit est réversible, permettant une installation flexible en haut ou en bas.

## Spécifications du Texte de Prescription

S'adapte à tous les styles d'intérieur

## Garantie

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	860, 1220
Longueur	millimètre (mm)	450
Profondeur	millimètre (mm)	75
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Exposant N		1.252, 1.255
Contenu en eau	litre (l)	4, 6
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	500, 750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	673, 950
Poids	kilogramme (kg)	11, 15

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

## Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TAD1545SEC	F9DA008604500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.DBLE 15T045 HYD C4 R9016
TAD2145SEC	F9DA012204500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.DBLE 21T045 HYD C4 R9016