


Robint Chorus / Lamella Type R

France - Finimetal

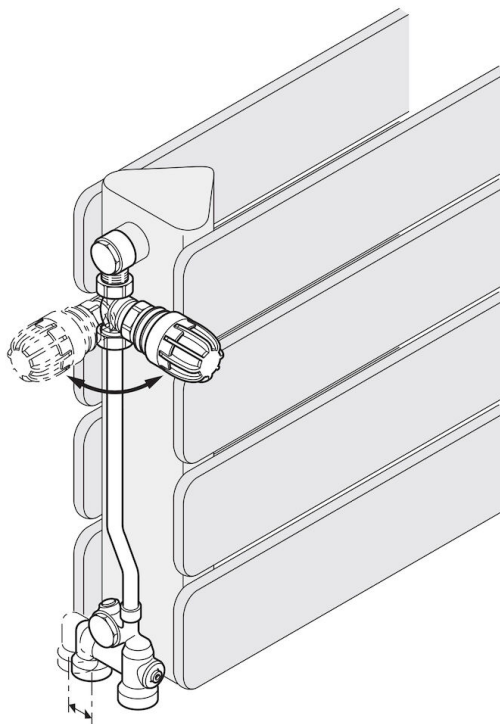

- **Retrofit efficace**
- **Faible perte de pression**
- **Installation flexible**
- **Compatibilité avec les systèmes à haut débit**
- **Ajustement convivial**

Description

Le Valve Chorus/Lamella Type R simplifie le remplacement des anciens convecteurs en offrant une configuration de valve spécialisée qui minimise la perte de pression et supporte les systèmes à haut débit. Il élimine le besoin de modifications de tuyauterie, ce qui en fait une solution efficace pour les mises à niveau des systèmes de chauffage. Avec des hauteurs ajustables et une orientation de tête, le Valve Chorus/Lamella Type R assure une installation polyvalente et conviviale adaptable à diverses exigences systémiques.

Domaine d'application

Valve Chorus/Lamella Type R est idéal pour les projets de réhabilitation où les convecteurs existants (à 2 ou 3 Tuyeaux) doivent être remplacés sans modifier la tuyauterie. Il est conçu pour les systèmes à haut débit, avec des vannes à faible perte de pression, un fonctionnement monoTuyeau et une orientation réglable de la tête de vanne.

Critères de sélection

Pour choisir Valve Chorus/Lamella Type R, considérez le type de convecteur (2 Tuyeaux ou 3 Tuyeaux), la plage de hauteur souhaitée et les exigences de débit spécifiques. Pour une sélection détaillée, utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez la Valve Chorus/Lamella Type R en vérifiant d'abord la compatibilité avec les Raccordements du convecteur existant. La valve peut être ajustée pour des hauteurs allant de 55 à 60 mm pour le type R2 ou de 95 à 100 mm pour le type R3. L'orientation de la tête de la valve est ajustable pour faciliter l'installation. Suivez toujours les pré-réglages initiaux pour une performance optimale avec les systèmes à haut débit, mais adaptez la configuration selon les exigences spécifiques de l'installation. Assurez-vous que toutes les Raccordements sont sécurisées et vérifiez les fuites avant utilisation.

Spécifications du Texte de Prescription

La Valve Chorus/Lamella Type R est conçue pour remplacer les convecteurs existants à 2 ou 3 Tuyeaux sans modifications de tuyauterie. Elle dispose de vannes à faible perte de pression, adaptables pour un fonctionnement monoTuyeau, et comprend des dispositifs pour l'orientation réglable de la tête de vanne. Le type R2 est réglable en hauteur de 55 à 60 mm, tandis que le type R3 varie de 95 à 100 mm. Cette vanne est adaptée aux systèmes à haut débit et minimise les complexités d'installation. L'assemblage de la vanne utilise des manchons de type Banjo spécialement conçus pour Lamella. La vanne supporte les têtes manuelles et thermostatiques et peut être adaptée pour des besoins d'installation spécifiques afin d'optimiser les performances du système de chauffage.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010136 - Raccord fileté de radiateur
Matériau du boîtier		Bronze
Traitement de surface		Non traité
Raccordement radiateur de grande taille		3/8 pouce (10)
Dimensions raccordement au conduit		3/8 pouce (10)
Dimensions élément de régulation thermostatique		M28 x 1,5
Forme		Droit
Modèle		Pièce de fermeture / filetage extérieur
Avec cordier droit		No
Avec embout coudé		No
Avec jeu de compression		No
Kit de compression de diamètre de tuyau	millimètre (mm)	10
Préréglage		Avec amortisseur de choc
Commande		Thermostatique sans bouton
Sens d'écoulement contraire		No
Couleur du bouton		Blanc
Valeur KV min		0.02 - 0.82
Valeur KV-2		0.4
Valeur Kvs		0.82
Commande automatique du processus		No
Capacité de débit (minimum 10 kPa) min	litre par heure (l/h)	6 - 250
Capacité de débit (minimum 15 kPa) min	litre par heure (l/h)	7.5 - 300
Longueur hors tout raccourcie		No
Longueur raccordement 1	millimètre (mm)	29
Longueur de travail raccordement 1	millimètre (mm)	10
Longueur raccordement 2	millimètre (mm)	29
Longueur de travail raccordement 2	millimètre (mm)	6

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
CR2530	AZ16VECR25300000	Robinet Cho Type R2 H530
CR2680	AZ16VECR26800000	Robinet Cho Type R2 H680
CR2830	AZ16VECR28300000	Robinet Cho Type R2 H830
CR3530	AZ16VECR35300000	Robinet Cho Type R3 H530
CR3680	AZ16VECR36800000	Robinet Cho Type R3 H680
CR3830	AZ16VECR38300000	Robinet Cho Type R3 H830
LR2040	AZ16VELR20400000	Robinet LAM Type R2 H400
LR2050	AZ16VELR20500000	Robinet LAM Type R2 H500
LR2060	AZ16VELR20600000	Robinet LAM Type R2 H600
LR2070	AZ16VELR20700000	Robinet LAM Type R2 H700
LR2080	AZ16VELR20800000	Robinet LAM Type R2 H800
LR2100	AZ16VELR21000000	Robinet LAM Type R2 H1000
LR3040	AZ16VELR30400000	Robinet LAM Type R3 H400
LR3050	AZ16VELR30500000	Robinet LAM Type R3 H500
LR3060	AZ16VELR30600000	Robinet LAM Type R3 H600
LR3070	AZ16VELR30700000	Robinet LAM Type R3 H700
LR3080	AZ16VELR30800000	Robinet LAM Type R3 H800
LR3100	AZ16VELR31000000	Robinet LAM Type R3 H1000