




Datablad

2025-12-02

Hygiene

Säkerställer optimal hygien i kritiska miljöer.

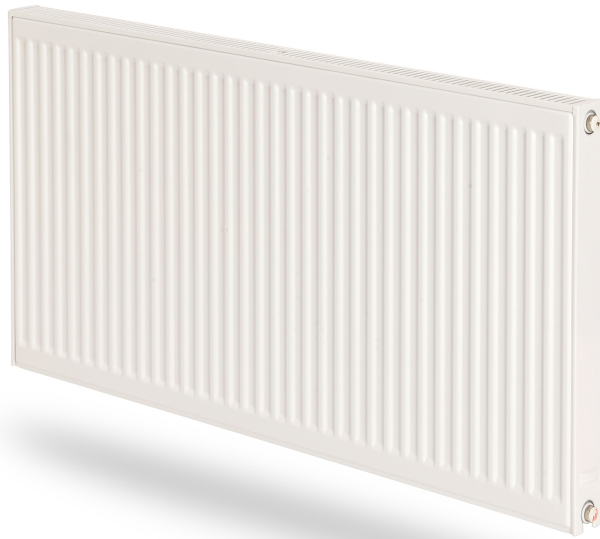

- ✓ Lätt att rengöra
- ✓ Hög hållbarhet
- ✓ Hygienisk design
- ✓ Inga galler eller sidoplåtar

Hygiene är en hygienklassad panelradiator för slutna vattenburna värmesystem. Hygiene levereras utan konvektionslameller, toppgaller och sidoplåtar vilket gör den lätt att rengöra. Med externt ventilarrangemang förenklas installationen. Hygienradiator Hygiene har fyra G 1/2" anslutningar med invändig gänga, vilket möjliggör sidoanslutning på både höger och vänster sida. Konsoler, luftskruv och blindplugg ingår. CE märkt och effekter i enlighet med EN442-1. Standardfärg vit RAL 9016 (på begäran även andra kulörer mot en extra kostnad). Leveransinnehåll: Purmo Hygiene levereras med monclac konsoler samt en luftskruv och en blindpropp. Hygiene radiatoren levereras utan konvektionsplåt, sidoplåt och toppgaller. Övrigt: Purmo Hygiene finns i typ 10, 20 och 30.



Användningsområde

Utformad för miljöer med höga krav på hygien så som sjukhus, kliniker, vårdhem och laboratorier. Egenskaper inkluderar kallvalsad stålkonstruktion, elektrostatiskt pulverlack, tryckhantering upp till 10 bar och högtemperaturbeständighet.

Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

Användning

Installera Purmo Hygiene-panelradiatorer som är utan konvektorplåt och sidopaneler för att underlätta vid rengöring. Anslut med fyra G 1/2"-sidokopplingar. Rengör regelbundet med godkända desinfektionsmedel. Installationer ska följa alla relevanta hälso- och säkerhetsriktlinjer. Se till att radiatorerna är fastsatta ordentligt med rekommenderade konsoler för den specifika modellen och installationsmiljön.

AMA Text

PTB.13 Panelradiatorer
Purmo Hygiene
Fabrikat Purmo typ Hygiene
Radiator utan konvektorplåtar och toppgaller för enkel rengöring.
Ytbehandling enligt DIN 55900
Tryckklass PN 10 med 4 st anslutningar G1/2"
Levereras med konsoler, luftskruv och blindplugg
Kulör vit RAL 9016.
Purmo Hygien -typ- Höjd mm – Längd mm
Typ; H10, H20, H30
Höjd : 300, 400, 500, 600
Längd; 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tillbehör
Radiatorkoppel typ Evoflow samt termostat typ Evosense M28




Specifikationer

EGENSKAPER	ENHET	VÄRDEN
ETIM Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		10, 20
Ytstruktur		Profilerad
Max arbetstryck	Pressure (bar)	10
Antal standardanslutningar		4
Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
Galler/Täckplåt, sida		Ja
Galler/Täckplåt, över		Ja
RAL nummer		9016
Glansvärde		Blank
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunksanslutning		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja




Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYP	LÄNK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer och Konvektorer	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Drift och skötsel Radiatorer och konvektorer	Användarguide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd







Hygiene Compact type 20, top view



Hygiene type 10, side view, MCK




Resurser

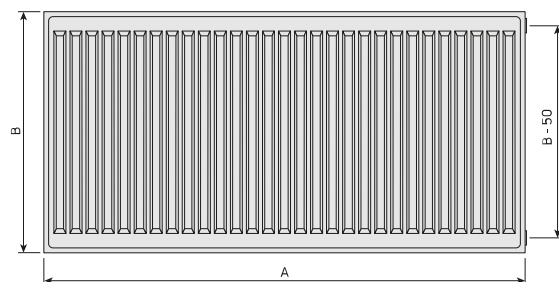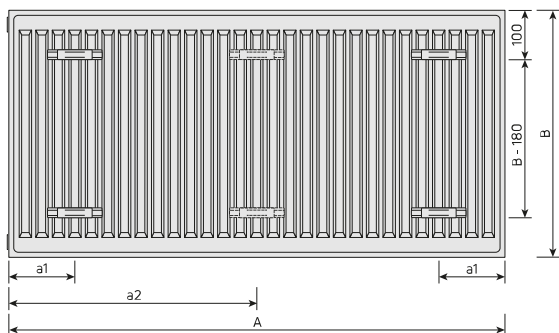


Hygiene, back view

Hygiene, front view

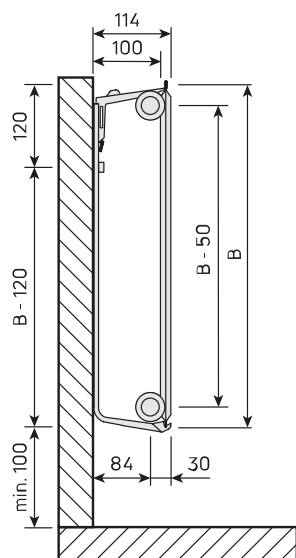


Hygiene, type 10, side view




Hygiene, type 10, side view with Monclac wall brackets




Resurser

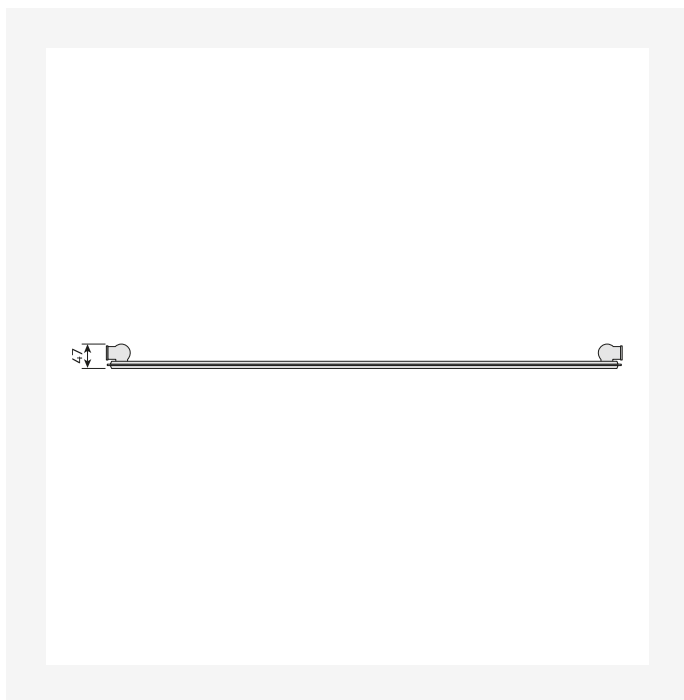


Hygiene, type 10, top view

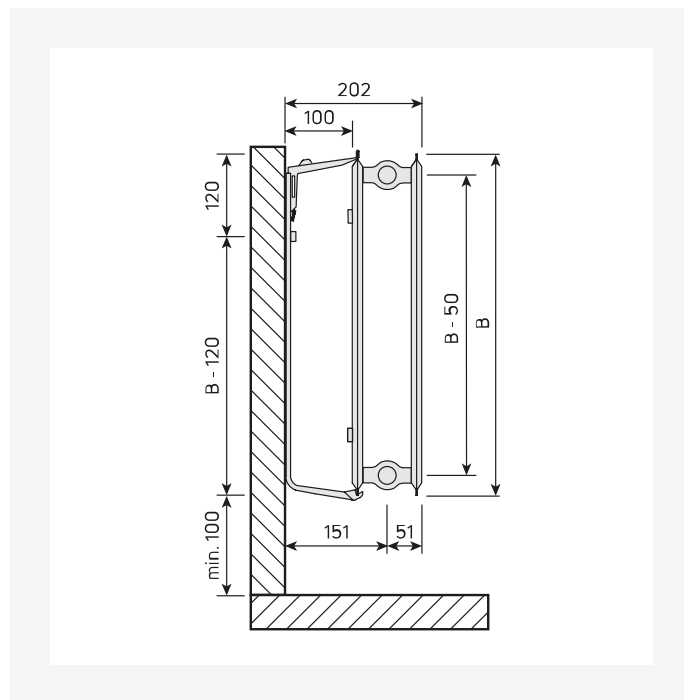

Hygiene, type 20, side view

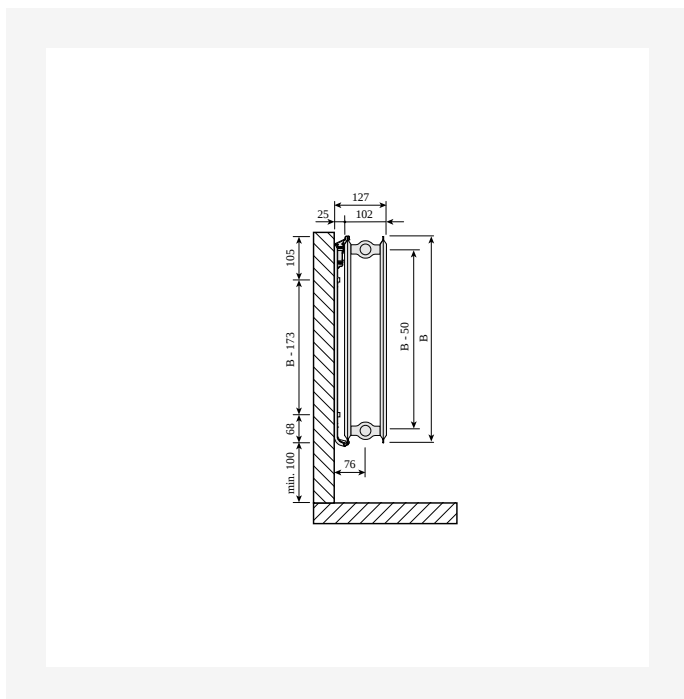


Hygiene, type 20, side view with Monclac wall brackets

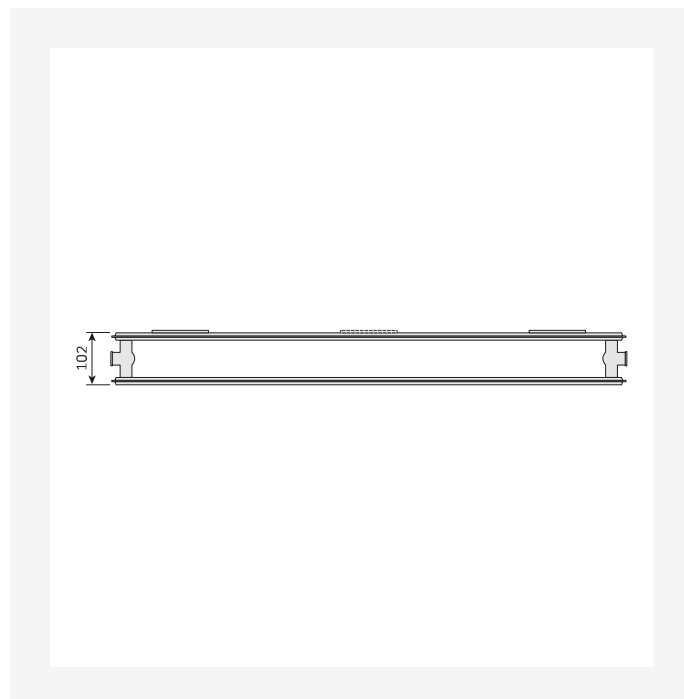


Hygiene, type 20, top view



Resurser

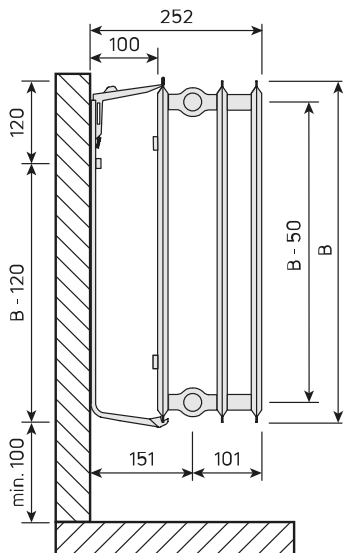


Hygiene, type 30, side view



Hygiene, type 30, side view with Monclac wall brackets




Hygiene, type 30, top view

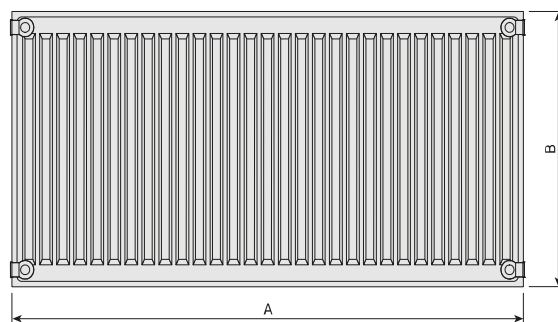

PR-Hygiene-RV-T10-0924



Relaterade produkter





300

HÖJD 300 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 10	1400	47	6732819	138	245	267	2.4	1.34	8.3



400

HÖJD 400 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 10									
	1600	47	6732836	207	365	396	3.5	1.33	12.0
Typ 20									
	800	102	6736030	189	327	354	3.6	1.28	11.8



500

HÖJD 500 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 10									
	900	47	6732863	144	252	273	2.4	1.31	8.6
Typ 20									
	400	102	6736052	112	195	211	2.2	1.29	7.5
	1200	102	6736060	337	584	632	6.6	1.29	21.5
	2600	102	6700189	731	1265	1369	14.3	1.29	45.9



600

HÖJD 600 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 10									
	1600	47	6732884	304	529	572	5.1	1.29	17.9
	3000	47	6732889	571	991	1073	9.6	1.29	32.7
Typ 20									
	600	102	6736080	195	337	365	4.0	1.29	13.7



900

HÖJD 900 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 10	500	47	6732891	134	233	252	2.3	1.30	9.0