



Technische fiche

2026-01-29

Ramo Plint

Grote ramen en de compacte Ramo Plint paneelradiator? It's a match!



- ✓ Veelzijdige installatie
- ✓ Modern ontwerp
- ✓ Hoge prestaties
- ✓ Duurzaamheid
- ✓ Aanpasbare kleuren

De **Ramo Plint** paneelradiator combineert een compacte hoogte van 200 mm met vlakke geprofileerde voor- en achterpanelen voor een perfecte integratie in moderne interieurs met grote raampartijen. De geïntegreerde ventielbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie.



Toepassingsgebied

Plint Ramo D is geschikt voor woon-, commerciële en kantoorruimtes. Ideaal voor installatie onder grote ramen of glazen secties, deze universele, bi-directioneel gladde paneelradiator ondersteunt wand- en vloermontage. Werkt met een maximale werkdruk van 10 bar en kan functioneren tot 110°C.

Selectiecriteria

Voor snelle selectie en juiste maatvoering, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze gedetailleerde productbrochures.

Gebruik

Plint Ramo D moet worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde montage-instructies, met behulp van vloersteunen. Zorg voor de juiste plaatsing van de radiator om optimale warmteverdeling te garanderen en vermijd obstakels die de warmteafgifte kunnen blokkeren. Reinig regelmatig het oppervlak van de radiator om de efficiëntie te behouden en controleer de

aansluitingen op eventuele lekkages. De radiator mag een werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C niet overschrijden.

Bestektekst

Ramo Plint is een universeel toepasbare, bi-directioneel gladde, horizontaal geprofileerde paneelradiator, ideaal voor residentiële, commerciële en kantoorinstallaties. Het ondersteunt installatie onder grote ramen en glazen secties met opties voor wand- en vloermontage. De radiator werkt met een maximale werkdruk van 10 bar en tot 110°C. Standaardkleur is RAL 9016 met andere kleurmogelijkheden op aanvraag. Uitgerust met 6 aansluitpunten voor veelzijdig gebruik, is het gemaakt van hoogwaardig koudgewalst staal dat voldoet aan strenge normen. Gemonteerd met vloersteunen voor stabiliteit

Gebruik onze gedetailleerde ontwerpuidsen en deskundige diensten voor een nauwkeurige selectie

Vind technische tekeningen en gedetailleerde installatie-instructies in onze productbrochure



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		33
Oppervlaktestructuur		Vlak glad
Max. werkdruk	Druk (bar)	0.01
Aantal standaard aansluitingen		2
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		Wit
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Draadmaat		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Documenten


DOCUMENTEN	TYPE DOCUMENT	LINK
Plint vloerconsole	Gebruikersgids	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3720e285-1043-48a3-a978-76588f26e635
Plint wand- en standconsole	Gebruikersgids	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4b8973c-bcb5-43d6-976c-58bfca09f037




Bronnen




Productafbeelding (HR) - Purmo-Plint-R-22-2000x2000px

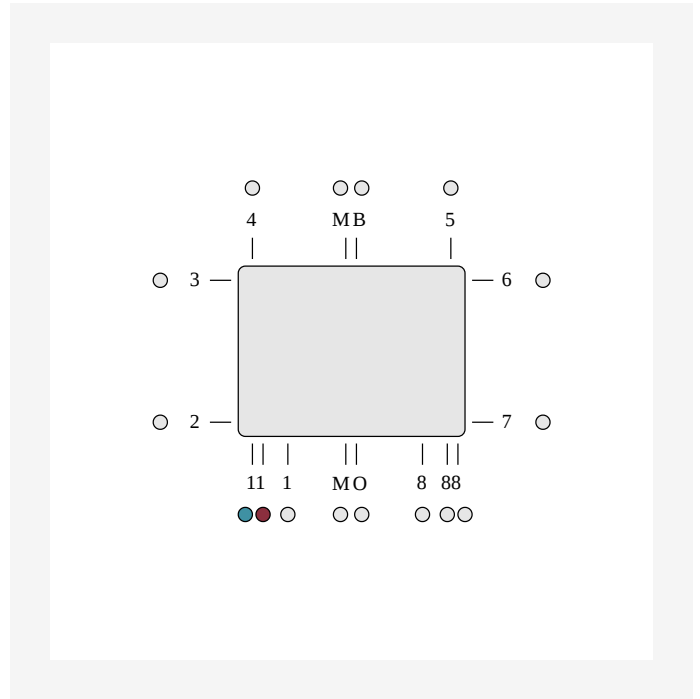

Dimensietekening - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219

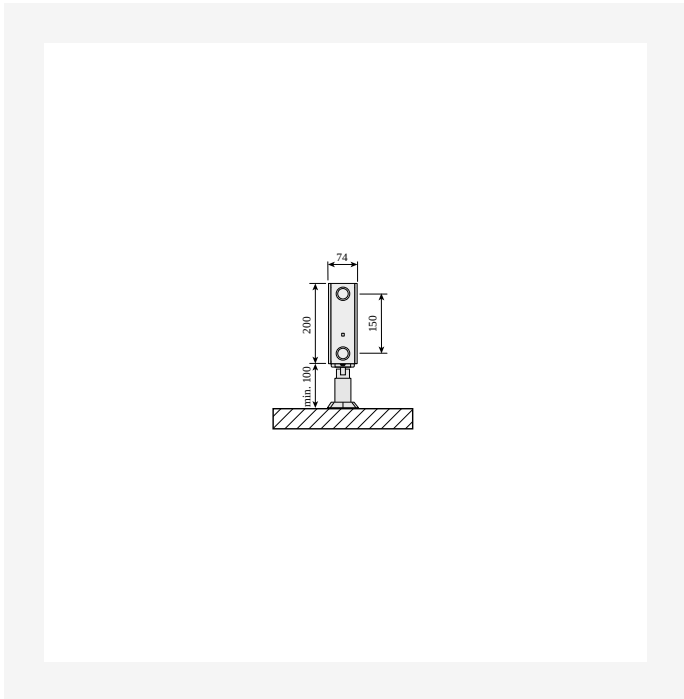


Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-SV-Floor-0120

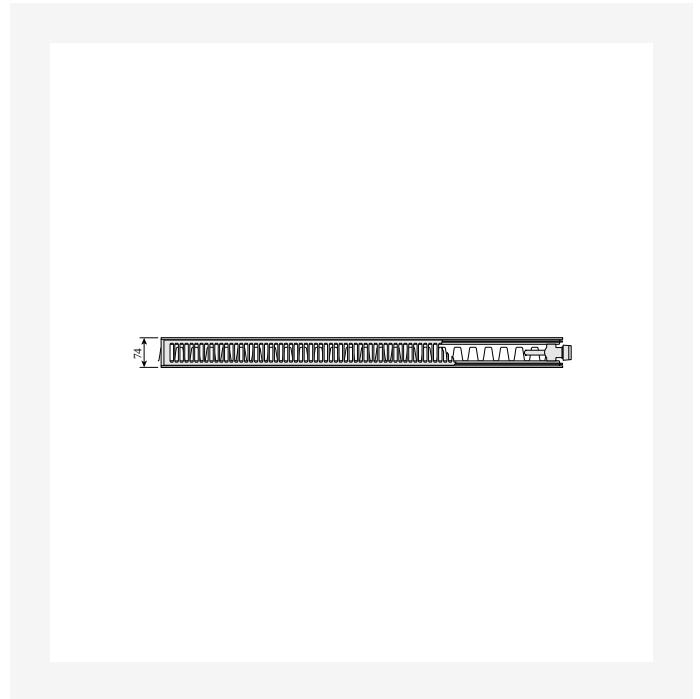

Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-TV-0120




Bronnen



Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-SV-Floor-0120

Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-TV-0120




Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-SV-Floor-0120


Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-TV-0120



Bronnen



Dimensietekening - PR-Plint-PD-Plint-RD-T44-SV-Floor-0120

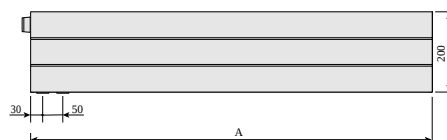

Dimensietekening - PR-Plint-RD-BV-0120



Gerelateerde producten





200

HOOGTE 200 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 33	700	156	FOG3302007015310	197	697	2.7	1.35	16.8