



Technische fiche

2026-02-20

Vertical

Perfect voor kleine ruimtes



- ✓ Slank ontwerp
- ✓ Hoge ruimte-efficiëntie
- ✓ Hoge verwarmingskracht
- ✓ Optionele handdoekhouder
- ✓ Verschillende kleuropties beschikbaar

Vertical is een traditionele paneelradiator die verticaal georiënteerd is om het muuroppervlak optimaal te benutten. Hij is smal en discreet en biedt een zeer hoog verwarmingseffect hoewel de ruimte beperkt is. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een praktische handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

**Toepassingsgebied**

Hedendaags alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. Perfect voor toepassingen waar weinig wandruimte is. Geschikt voor indirecte huishoudelijke en commerciële verwarming. Voorzien van een strak vlak stalen frontpaneel met zijpanelen en bovenrooster. Wordt geleverd met 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een Heat Demand Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het grote assortiment Tinos V verticale radiatoren.

Gebruik

Zorg ervoor dat u het luchtventiel en de stekkerpakketten die in de verpakking zijn inbegrepen,

installeert. Voor verbeterde efficiëntie en gemak kunnen thermostaatknop worden gebruikt om de kamertemperatuur te regelen. Volg de meegeleverde instructies voor een veilige montage met behulp van de meegeleverde beugels, schroeven en pluggen.

Bestektekst

Vertical paneelradiator met een slank, gestroomlijnd ontwerp, voorzien van een vlakke stalen plaat, zijpanelen en een bovenrooster. Verkrijgbaar met 6 x ½" BSP-aansluitingen. Geschikt voor 2-pijps gepompt indirecte huishoudelijke en commerciële verwarming. Inclusief luchtventiel en plugpakketten voor eenvoudige installatie. Compatibel met thermostaatknop voor temperatuurregeling. Optionele handdoekstang beschikbaar voor keukens en badkamers. Inclusief montagebeugels, schroeven, pluggen, zijafdekkingen, messing blindpluggen en luchtventiel. Standaardkleur RAL 9016 wit; andere kleuren op aanvraag beschikbaar



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		10, 20, 21, 22
Oppervlaktestructuur		Geprofileerd
Max. werkdruk	Druk (bar)	0.01
Aantal standaard aansluitingen		4
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		Wit
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Draadmaat		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Documenten

DOCUMENTEN	TYPE DOCUMENT	LINK
VR console montagehandleiding	Gebruikersgids	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69b72e9f-15a9-4600-bcfc-c74a2b01d860
Vertical aansluitingsmogelijkheden	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c0856296-aeb4-4f6b-b231-2268d3a33eaa
Compact handleiding	Technisch schema	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Bronnen




Productafbeelding (HR) - New_Vertical-Detail-corner-2000x2000



Productafbeelding (HR) - P-Vertical-inside




Productafbeelding (HR) - Vertical

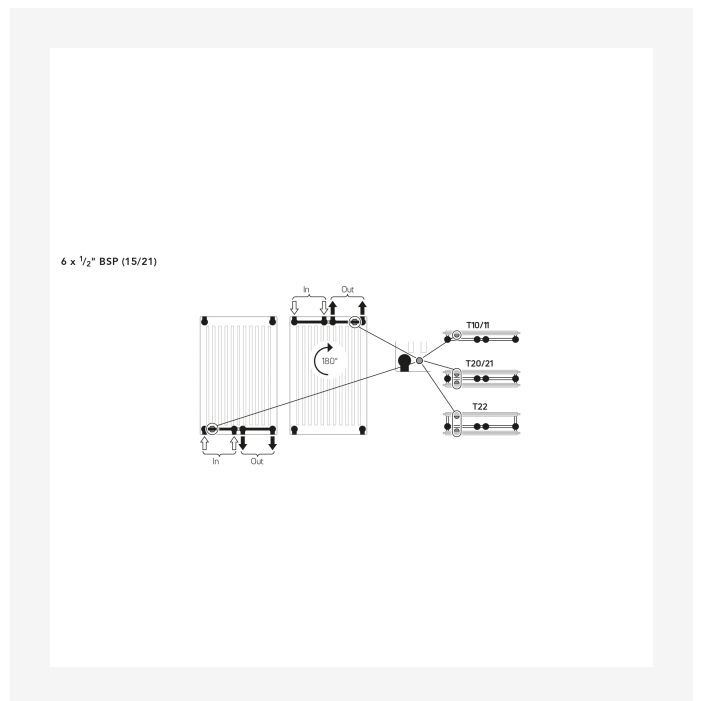

Installatie instructies - Vertical aansluitingsmogelijkheden



Bronnen

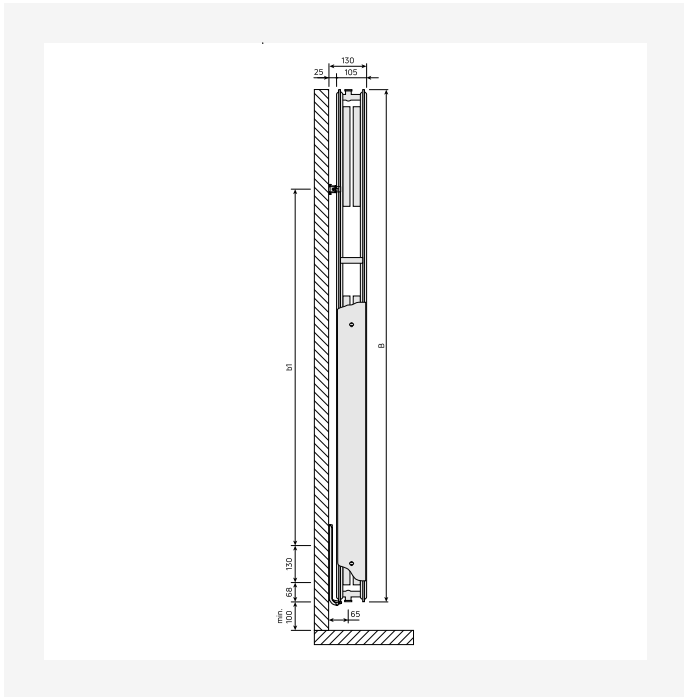

Dimensietekening - New_Vertical_SV_T22_0124



Gerelateerde producten





1500

HOOGTE 1500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 10								
	450	50	VRP101500450	345	721	3.1	1.28	13.9
	600	50	VRP101500600	436	933	4.1	1.29	18.3



1800

HOOGTE 1800 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 10								
	450	50	VRP101800450	411	852	3.8	1.28	16.5
	600	50	VRP101800600	518	1102	4.9	1.29	21.7
Type 20								
	300	80	VRP201800300	424	904	4.8	1.29	25.1
	450	80	VRP201800450	595	1.303	7.2	1.30	35.3
	600	80	VRP201800600	750	1.689	9.7	1.31	45.5
	750	80	VRP201800750	893	2.065	12.1	1.32	55.6
Type 21								
	300	80	VRP211800300	458	1.036	4.8	1.31	26.8
	750	80	VRP211800750	1038	2.486	12.1	1.33	62.9
Type 22								
	300	105	VRP221800300	528	1.197	4.8	1.31	29.7
	450	105	VRP221800450	767	1.774	7.3	1.32	42.8
	600	105	VRP221800600	995	2.345	9.7	1.32	55.9
	750	105	VRP221800750	1211	2.912	12.2	1.33	69.0



1950

HOOGTE 1950 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 10								
	450	50	VRP101950450	437	919	4.1	1.28	17.9
	600	50	VRP101950600	555	1189	5.4	1.29	23.5
	750	50	VRP101950750	664	1.452	6.7	1.30	29.2
Type 20								
	300	80	VRP201950300	447	968	5.2	1.29	27.1
	450	80	VRP201950450	631	1.395	7.8	1.30	38.2
	600	80	VRP201950600	799	1.807	10.4	1.31	49.3
	750	80	VRP201950750	956	2.21	13.0	1.32	60.4
Type 21								
	300	80	VRP211950300	488	1108	5.2	1.31	28.9
	450	80	VRP211950450	702	1.632	7.8	1.32	41.8
	600	80	VRP211950600	904	2.148	10.4	1.33	54.7
	750	80	VRP211950750	1093	2.658	13.0	1.33	67.6
Type 22								
	450	105	VRP221950450	817	1.879	7.8	1.31	45.7
	600	105	VRP221950600	1064	2.484	10.4	1.32	59.7
	750	105	VRP221950750	1301	3.084	13.1	1.33	73.7



2100

HOOGTE 2100 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 10								
	450	50	VRP102100450	464	988	4.5	1.29	19.2
	750	50	VRP102100750	712	1.561	7.3	1.30	31.5
Type 20								
	300	80	VRP202100300	470	1.032	5.6	1.30	29.1
	450	80	VRP202100450	665	1.487	8.4	1.30	41.1
	600	80	VRP202100600	848	1.927	11.1	1.31	53.1
	750	80	VRP202100750	1019	2.356	13.9	1.32	65.0
Type 21								
	450	80	VRP212100450	743	1.74	8.4	1.32	44.8
Type 22								
	300	105	VRP222100300	587	1.337	5.7	1.31	33.8
	450	105	VRP222100450	860	1.982	8.4	1.32	48.6
	600	105	VRP222100600	1122	2.619	11.2	1.32	63.5
	750	105	VRP222100750	1377	3.253	13.9	1.32	78.3



2300

HOOGTE 2300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 22								
	300	105	VRP222300300	622	1.427	6.0	1.31	36.6
	450	105	VRP222300450	915	2.115	9.3	1.32	52.6
	600	105	VRP222300600	1199	2.796	12.7	1.32	68.6
	750	105	VRP222300750	1477	3.472	15.9	1.32	84.6