



**Datablad**

2025-12-03

# Compact C

Den traditionelle radiator med markedets bredeste sortiment.



- ✓ Høj trykmodstand
- ✓ Pyntegrill øverst
- ✓ Fleksibel installation
- ✓ Kvalitetsfinish
- ✓ Rengøringsvenlige

Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og toprikt med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.

**Anvendelsesområde**

Egnet til boliger og erhvervsbygninger, der kræver højt tryk op til 10 bar. Ideel til fler-etagers bygninger, fjernvarmesystemer og større installationer. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og forsynet med lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling

**Dimensionering**

Brug vores designservice til detaljeret udvælgelse eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

**Anvendelse**

Sørg for, at installationen udføres ved hjælp af de medfølgende MCW-7 vægbeslag for stabilitet. Radiatorforbindelser laves gennem 4 x G 1/2" sideåbninger. Regelmæssig vedligeholdelse er

nødvendig for at sikre optimal ydeevne. Maksimale driftsparametre inkluderer et arbejdstryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C

**AMA-tekst**

Den Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet til højtryksanvendelser med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dybtrukket, lavkulstof koldvalset stål i overensstemmelse med EN 10130. Radiatoren har lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling og leveres med fabriksmonterede sidepaneler og en topgrill. Standardfarven er hvid RAL 9016, men andre farver kan fås efter anmodning. Tilslutninger sker via 4 x G 1/2" sideåbninger, og radiatoren leveres med vægbeslag, propper og en luftventil. Fås i flere størrelser og opfylder både bolig- og erhvervsbehov, hvilket gør den velegnet til fler-etagers bygninger og fjernvarmesystemer



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED          | VÆRDIER                  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                       |                | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                         |                | Stål                     |
| Type                                              |                | 11, 21, 22, 33           |
| Overfladestruktur                                 |                | Profileret               |
| Maks. arbejdstryk                                 | Pressure (bar) | 10                       |
| Antal standardtilslutninger                       |                | 4                        |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |                | Ja                       |
| Standardfarve                                     |                | Ja                       |
| Farve                                             |                | Hvid                     |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| RAL-nummer                                        |                | 9016                     |
| Glansværdi                                        |                | Glansfuld                |
| Gængedimension (tomme)                            |                | 1/2 tomme                |
| Tilslutning gevind                                |                | Intern gevind            |
| Med etpunkttilslutning                            |                | Ja                       |
| Med udluftningstilslutning                        |                | Ja                       |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |                | Ja                       |
| Med aftapningsmulighed                            |                | Ja                       |



# Dokumenter

| DOKUMENTER                                | DOKUMENTTYPE                 | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taethedstest                              | Installation Instructions    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |
| Installation Instruktion<br>Compact Purmo | Technical Diagram /<br>Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557</a> |







# Ressourcer



Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px

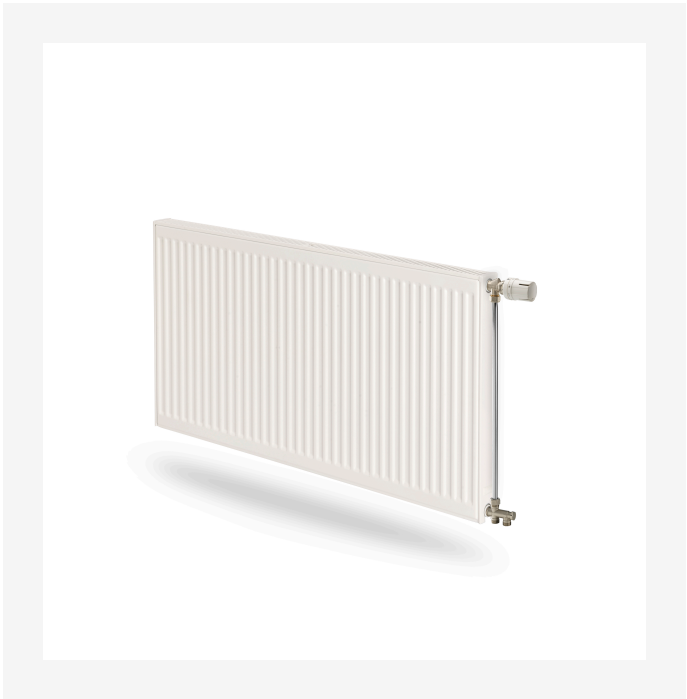

Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

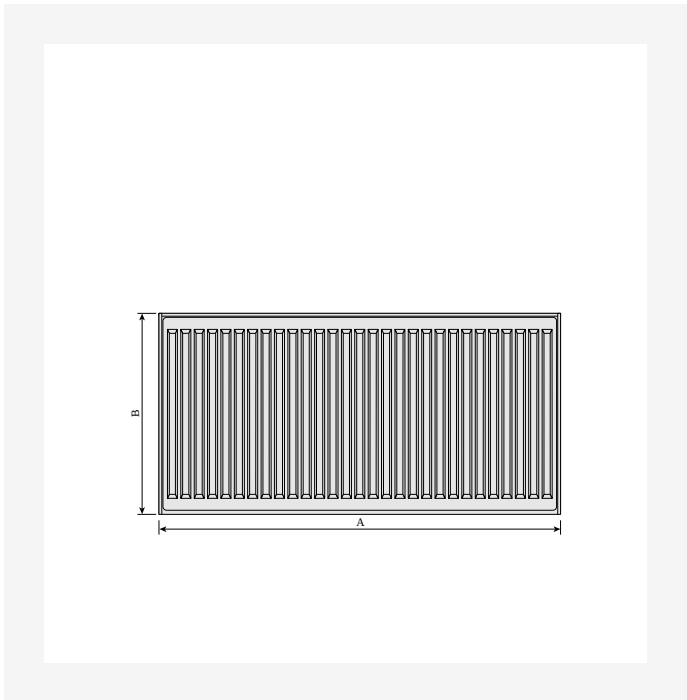

Dimensional Drawing - Compact, front

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |

Dimensional Drawing - Compact, mått på bygelplacering




# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, typ 21 toppvy



Dimensional Drawing - Compact, typ 33 toppvy




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med SSMS-vægbeslag




# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med Monclac-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med SSMS-vægbeslag



# Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 33, side view with Monclac wall brackets



Dimensional Drawing - Compact, type 33, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, typ 11 toppvy

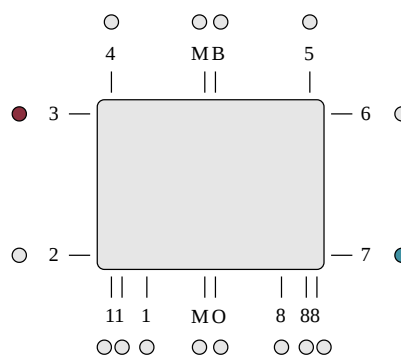

Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 37.  
Diagonalforbindelse kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.



The diagram shows a 3D coordinate system with a central gray box. The axes are labeled with numbers and letters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, MB, MO, and 88. The axes are represented by lines with dots at the ends. The central box is a light gray rectangle. The axes are labeled as follows: 2 (blue dot), 3 (white dot), 4 (white dot), 5 (white dot), 6 (red dot), 7 (white dot), 8 (yellow dot), 11 (white dot), MB (white dot), MO (white dot), and 88 (white dot). The central box is a light gray rectangle.

C 11 C 21 C 22 C 33

90 95 127 177

105 105 105 105

66 66 66 66

58 60 70 76

C/C C/C C/C C/C

Minst 50 mm fritt för alla typer

Rekommenderat mått 150 mm, (minst 50 mm fritt) för alla typer

C/C = Radiatorens höjd minus 50 mm

9 / 30 | Datablad | Compact C | 2025-12-03





# Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Compact-T22-TV-1219



## Relaterede produkter

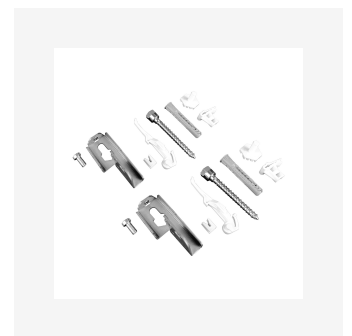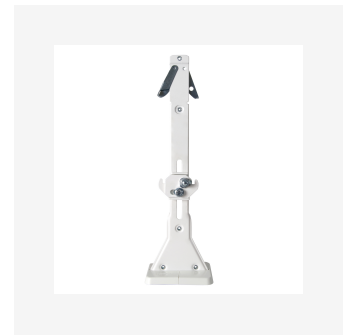



300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061103004010H00 | 65                       | 113                      | 122                      | 0.7            | 1.30           | 4.4          |
|                 | 500    | 60    | F061103005010H00 | 81                       | 141                      | 152                      | 0.8            | 1.30           | 5.2          |
|                 | 600    | 60    | F061103006010H00 | 97                       | 169                      | 183                      | 1.0            | 1.30           | 6.0          |
|                 | 700    | 60    | F061103007010H00 | 113                      | 197                      | 213                      | 1.2            | 1.30           | 6.8          |
|                 | 800    | 60    | F061103008010H00 | 129                      | 225                      | 244                      | 1.4            | 1.30           | 7.6          |
|                 | 900    | 60    | F061103009010H00 | 145                      | 253                      | 274                      | 1.5            | 1.30           | 8.4          |
|                 | 1000   | 60    | F061103010010H00 | 162                      | 281                      | 305                      | 1.7            | 1.30           | 9.2          |
|                 | 1100   | 60    | F061103011010H00 | 178                      | 309                      | 336                      | 1.9            | 1.30           | 10.0         |
|                 | 1200   | 60    | F061103012010H00 | 194                      | 338                      | 366                      | 2.0            | 1.30           | 10.9         |
|                 | 1400   | 60    | F061103014010H00 | 226                      | 394                      | 427                      | 2.4            | 1.30           | 12.5         |
|                 | 1600   | 60    | F061103016010H00 | 259                      | 450                      | 488                      | 2.7            | 1.30           | 14.1         |
|                 | 1800   | 60    | F061103018010H00 | 291                      | 506                      | 549                      | 3.1            | 1.30           | 15.7         |
|                 | 2000   | 60    | F061103020010H00 | 323                      | 563                      | 610                      | 3.4            | 1.30           | 17.3         |
|                 | 2300   | 60    | F061103023010H00 | 372                      | 647                      | 701                      | 3.9            | 1.30           | 19.7         |
|                 | 2600   | 60    | F061103026010H00 | 420                      | 731                      | 793                      | 4.4            | 1.30           | 22.2         |
|                 | 3000   | 60    | F061103030010H00 | 485                      | 844                      | 915                      | 5.1            | 1.30           | 25.4         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062103004010H00 | 92                       | 158                      | 171                      | 1.4            | 1.28           | 6.2          |
|                 | 500    | 70    | F062103005010H00 | 115                      | 198                      | 214                      | 1.7            | 1.28           | 7.5          |
|                 | 600    | 70    | F062103006010H00 | 138                      | 237                      | 257                      | 2.0            | 1.28           | 8.7          |
|                 | 700    | 70    | F062103007010H00 | 160                      | 277                      | 300                      | 2.4            | 1.28           | 10.0         |
|                 | 800    | 70    | F062103008010H00 | 183                      | 317                      | 343                      | 2.7            | 1.28           | 11.3         |
|                 | 900    | 70    | F062103009010H00 | 206                      | 356                      | 386                      | 3.1            | 1.28           | 12.6         |





# 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1000   | 70    | F062103010010H00 | 229                      | 396                      | 428                      | 3.4            | 1.28           | 13.8         |
|                 | 1100   | 70    | F062103011010H00 | 252                      | 435                      | 471                      | 3.7            | 1.28           | 15.1         |
|                 | 1200   | 70    | F062103012010H00 | 275                      | 475                      | 514                      | 4.1            | 1.28           | 16.4         |
|                 | 1400   | 70    | F062103014010H00 | 321                      | 554                      | 599                      | 4.8            | 1.28           | 19.0         |
|                 | 1600   | 70    | F062103016010H00 | 367                      | 633                      | 686                      | 5.4            | 1.28           | 21.5         |
|                 | 1800   | 70    | F062103018010H00 | 412                      | 712                      | 771                      | 6.1            | 1.28           | 24.1         |
|                 | 2000   | 70    | F062103020010H00 | 458                      | 791                      | 857                      | 6.8            | 1.28           | 26.7         |
|                 | 2300   | 70    | F062103023010H00 | 527                      | 910                      | 985                      | 7.8            | 1.28           | 30.5         |
|                 | 2600   | 70    | F062103026010H00 | 596                      | 1029                     | 1114                     | 8.8            | 1.28           | 34.3         |
|                 | 3000   | 70    | F062103030010H00 | 687                      | 1187                     | 1285                     | 10.2           | 1.28           | 39.5         |
| Type 22         | 400    | 102   | F062203004010H00 | 112                      | 197                      | 213                      | 1.4            | 1.31           | 7.2          |
|                 | 500    | 102   | F062203005010H00 | 141                      | 246                      | 267                      | 1.7            | 1.31           | 8.7          |
|                 | 600    | 102   | F062203006010H00 | 169                      | 295                      | 321                      | 2.0            | 1.31           | 10.1         |
|                 | 700    | 102   | F062203007010H00 | 197                      | 345                      | 374                      | 2.4            | 1.31           | 11.6         |
|                 | 800    | 102   | F062203008010H00 | 225                      | 394                      | 427                      | 2.7            | 1.31           | 13.0         |
|                 | 900    | 102   | F062203009010H00 | 253                      | 443                      | 481                      | 3.1            | 1.31           | 14.5         |
|                 | 1000   | 102   | F062203010010H00 | 282                      | 492                      | 534                      | 3.4            | 1.31           | 15.9         |
|                 | 1100   | 102   | F062203011010H00 | 310                      | 542                      | 587                      | 3.7            | 1.31           | 17.4         |
|                 | 1200   | 102   | F062203012010H00 | 338                      | 591                      | 641                      | 4.1            | 1.31           | 18.8         |
|                 | 1400   | 102   | F062203014010H00 | 394                      | 689                      | 747                      | 4.8            | 1.31           | 21.7         |
|                 | 1500   | 102   | 328634115        | 422                      | 738                      | --                       | 5.1            | 1.31           | 23.2         |
|                 | 1600   | 102   | F062203016010H00 | 451                      | 788                      | 854                      | 5.4            | 1.31           | 24.6         |
|                 | 1800   | 102   | F062203018010H00 | 507                      | 886                      | 961                      | 6.1            | 1.31           | 27.5         |
|                 | 2000   | 102   | F062203020010H00 | 563                      | 985                      | 1068                     | 6.8            | 1.31           | 30.4         |



# 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2300   | 102   | F062203023010H00 | 647                      | 1132                     | 1228                     | 7.8            | 1.31           | 34.8         |
|                 | 2600   | 102   | F062203026010H00 | 732                      | 1280                     | 1388                     | 8.8            | 1.31           | 39.2         |
|                 | 3000   | 102   | F062203030010H00 | 845                      | 1477                     | 1602                     | 10.2           | 1.31           | 45.0         |
| Type 33         | 400    | 152   | F063303004010H00 | 157                      | 275                      | 299                      | 2.0            | 1.31           | 10.5         |
|                 | 500    | 152   | F063303005010H00 | 197                      | 344                      | 374                      | 2.5            | 1.31           | 12.6         |
|                 | 600    | 152   | F063303006010H00 | 236                      | 413                      | 448                      | 3.1            | 1.31           | 14.8         |
|                 | 700    | 152   | F063303007010H00 | 275                      | 482                      | 523                      | 3.6            | 1.31           | 17.0         |
|                 | 800    | 152   | F063303008010H00 | 314                      | 551                      | 598                      | 4.1            | 1.31           | 19.2         |
|                 | 900    | 152   | F063303009010H00 | 353                      | 620                      | 672                      | 4.6            | 1.31           | 21.3         |
|                 | 1000   | 152   | F063303010010H00 | 393                      | 688                      | 747                      | 5.1            | 1.31           | 23.5         |
|                 | 1100   | 152   | F063303011010H00 | 432                      | 757                      | 822                      | 5.6            | 1.31           | 25.7         |
|                 | 1200   | 152   | F063303012010H00 | 471                      | 826                      | 896                      | 6.1            | 1.31           | 27.8         |
|                 | 1400   | 152   | F063303014010H00 | 550                      | 964                      | 1046                     | 7.1            | 1.31           | 32.2         |
|                 | 1600   | 152   | F063303016010H00 | 629                      | 1101                     | 1195                     | 8.2            | 1.31           | 36.5         |
|                 | 1800   | 152   | F063303018010H00 | 707                      | 1239                     | 1344                     | 9.2            | 1.31           | 40.9         |
|                 | 2000   | 152   | F063303020010H00 | 786                      | 1377                     | 1493                     | 10.2           | 1.31           | 45.2         |
|                 | 2300   | 152   | F063303023010H00 | 904                      | 1583                     | 1717                     | 11.7           | 1.31           | 51.7         |
|                 | 2600   | 152   | F063303026010H00 | 1021                     | 1790                     | 1941                     | 13.3           | 1.31           | 58.2         |
|                 | 3000   | 152   | F063303030010H00 | 1179                     | 2065                     | 2240                     | 15.3           | 1.31           | 66.9         |



# 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061104004010H00 | 84                       | 146                      | 158                      | 0.9            | 1.30           | 5.6          |
|                 | 500    | 60    | F061104005010H00 | 105                      | 183                      | 198                      | 1.1            | 1.30           | 6.7          |
|                 | 600    | 60    | F061104006010H00 | 126                      | 219                      | 238                      | 1.3            | 1.30           | 7.7          |
|                 | 700    | 60    | F061104007010H00 | 147                      | 256                      | 277                      | 1.5            | 1.30           | 8.8          |
|                 | 800    | 60    | F061104008010H00 | 168                      | 292                      | 317                      | 1.8            | 1.30           | 9.9          |
|                 | 900    | 60    | F061104009010H00 | 189                      | 329                      | 357                      | 2.0            | 1.30           | 11.0         |
|                 | 1000   | 60    | F061104010010H00 | 210                      | 366                      | 396                      | 2.2            | 1.30           | 12.1         |
|                 | 1100   | 60    | F061104011010H00 | 231                      | 402                      | 436                      | 2.4            | 1.30           | 13.2         |
|                 | 1200   | 60    | F061104012010H00 | 251                      | 439                      | 475                      | 2.6            | 1.30           | 14.3         |
|                 | 1400   | 60    | F061104014010H00 | 293                      | 512                      | 554                      | 3.1            | 1.30           | 16.4         |
|                 | 1600   | 60    | F061104016010H00 | 335                      | 585                      | 634                      | 3.5            | 1.30           | 18.6         |
|                 | 1800   | 60    | F061104018010H00 | 377                      | 658                      | 713                      | 4.0            | 1.30           | 20.8         |
|                 | 2000   | 60    | F061104020010H00 | 419                      | 731                      | 792                      | 4.4            | 1.30           | 22.9         |
|                 | 2300   | 60    | F061104023010H00 | 482                      | 841                      | 911                      | 5.1            | 1.30           | 26.2         |
|                 | 2600   | 60    | F061104026010H00 | 545                      | 950                      | 1030                     | 5.7            | 1.30           | 29.5         |
|                 | 3000   | 60    | F061104030010H00 | 629                      | 1097                     | 1189                     | 6.6            | 1.30           | 33.8         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062104004010H00 | 114                      | 199                      | 215                      | 1.8            | 1.29           | 7.9          |
|                 | 500    | 70    | F062104005010H00 | 143                      | 249                      | 270                      | 2.3            | 1.29           | 9.6          |
|                 | 600    | 70    | F062104006010H00 | 172                      | 298                      | 323                      | 2.7            | 1.29           | 11.3         |
|                 | 700    | 70    | F062104007010H00 | 200                      | 348                      | 377                      | 3.1            | 1.29           | 13.1         |
|                 | 800    | 70    | F062104008010H00 | 229                      | 398                      | 431                      | 3.6            | 1.29           | 14.8         |
|                 | 900    | 70    | F062104009010H00 | 258                      | 448                      | 485                      | 4.0            | 1.29           | 16.5         |
|                 | 1000   | 70    | F062104010010H00 | 286                      | 497                      | 539                      | 4.5            | 1.29           | 18.2         |



# 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | F062104011010H00 | 315                      | 547                      | 592                      | 5.0            | 1.29           | 20.0         |
|                 | 1200   | 70    | F062104012010H00 | 344                      | 597                      | 647                      | 5.4            | 1.29           | 21.7         |
|                 | 1400   | 70    | F062104014010H00 | 401                      | 696                      | 754                      | 6.3            | 1.29           | 25.1         |
|                 | 1600   | 70    | F062104016010H00 | 458                      | 796                      | 862                      | 7.2            | 1.29           | 28.6         |
|                 | 1800   | 70    | F062104018010H00 | 515                      | 895                      | 969                      | 8.1            | 1.29           | 32.0         |
|                 | 2000   | 70    | F062104020010H00 | 572                      | 994                      | 1077                     | 9.0            | 1.29           | 35.5         |
|                 | 2300   | 70    | F062104023010H00 | 658                      | 1144                     | 1239                     | 10.3           | 1.29           | 40.6         |
|                 | 2600   | 70    | F062104026010H00 | 744                      | 1293                     | 1401                     | 11.7           | 1.29           | 45.8         |
|                 | 3000   | 70    | F062104030010H00 | 859                      | 1492                     | 1616                     | 13.5           | 1.29           | 52.7         |
| Type 22         | 400    | 102   | F062204004010H00 | 142                      | 249                      | 270                      | 1.8            | 1.32           | 9.4          |
|                 | 500    | 102   | F062204005010H00 | 178                      | 311                      | 338                      | 2.3            | 1.32           | 11.3         |
|                 | 600    | 102   | F062204006010H00 | 213                      | 374                      | 406                      | 2.7            | 1.32           | 13.3         |
|                 | 700    | 102   | F062204007010H00 | 248                      | 436                      | 473                      | 3.1            | 1.32           | 15.2         |
|                 | 800    | 102   | F062204008010H00 | 284                      | 498                      | 541                      | 3.6            | 1.32           | 17.2         |
|                 | 900    | 102   | F062204009010H00 | 319                      | 560                      | 608                      | 4.0            | 1.32           | 19.2         |
|                 | 1000   | 102   | F062204010010H00 | 355                      | 623                      | 676                      | 4.5            | 1.32           | 21.1         |
|                 | 1100   | 102   | F062204011010H00 | 390                      | 685                      | 743                      | 5.0            | 1.32           | 23.1         |
|                 | 1200   | 102   | F062204012010H00 | 426                      | 747                      | 811                      | 5.4            | 1.32           | 25.1         |
|                 | 1400   | 102   | F062204014010H00 | 496                      | 872                      | 946                      | 6.3            | 1.32           | 29.0         |
|                 | 1500   | 102   | 328644115        | 532                      | 934                      | --                       | 6.8            | 1.32           | 30.9         |
|                 | 1600   | 102   | F062204016010H00 | 568                      | 996                      | 1081                     | 7.2            | 1.32           | 32.9         |
|                 | 1800   | 102   | F062204018010H00 | 639                      | 1121                     | 1216                     | 8.1            | 1.32           | 36.8         |
|                 | 2000   | 102   | F062204020010H00 | 709                      | 1245                     | 1351                     | 9.0            | 1.32           | 40.7         |
|                 | 2300   | 102   | F062204023010H00 | 816                      | 1432                     | 1554                     | 10.3           | 1.32           | 46.6         |



# 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 102   | F062204026010H00 | 922                      | 1619                     | 1757                     | 11.7           | 1.32           | 52.5         |
|                 | 3000   | 102   | F062204030010H00 | 1064                     | 1868                     | 2027                     | 13.5           | 1.32           | 60.4         |
| Type 33         | 400    | 152   | F063304004010H00 | 196                      | 345                      | 375                      | 2.7            | 1.33           | 13.7         |
|                 | 500    | 152   | F063304005010H00 | 245                      | 432                      | 469                      | 3.4            | 1.33           | 16.7         |
|                 | 600    | 152   | F063304006010H00 | 294                      | 518                      | 562                      | 4.0            | 1.33           | 19.6         |
|                 | 700    | 152   | F063304007010H00 | 343                      | 604                      | 656                      | 4.7            | 1.33           | 22.5         |
|                 | 800    | 152   | F063304008010H00 | 392                      | 691                      | 750                      | 5.4            | 1.33           | 25.5         |
|                 | 900    | 152   | F063304009010H00 | 441                      | 777                      | 843                      | 6.0            | 1.33           | 28.4         |
|                 | 1000   | 152   | F063304010010H00 | 490                      | 863                      | 937                      | 6.7            | 1.33           | 31.4         |
|                 | 1100   | 152   | F063304011010H00 | 539                      | 950                      | 1031                     | 7.4            | 1.33           | 34.3         |
|                 | 1200   | 152   | F063304012010H00 | 588                      | 1036                     | 1125                     | 8.0            | 1.33           | 37.2         |
|                 | 1400   | 152   | F063304014010H00 | 686                      | 1209                     | 1312                     | 9.4            | 1.33           | 43.1         |
|                 | 1600   | 152   | F063304016010H00 | 784                      | 1381                     | 1499                     | 10.7           | 1.33           | 49.0         |
|                 | 1800   | 152   | F063304018010H00 | 882                      | 1554                     | 1687                     | 12.1           | 1.33           | 54.9         |
|                 | 2000   | 152   | F063304020010H00 | 980                      | 1726                     | 1874                     | 13.4           | 1.33           | 60.7         |
|                 | 2300   | 152   | F063304023010H00 | 1128                     | 1985                     | 2155                     | 15.4           | 1.33           | 69.5         |
|                 | 2600   | 152   | F063304026010H00 | 1274                     | 2244                     | 2436                     | 17.4           | 1.33           | 78.4         |
|                 | 3000   | 152   | F063304030010H00 | 1471                     | 2590                     | 2811                     | 20.1           | 1.33           | 90.1         |



450

| HØJDE<br>450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061104504010H00 | 93                       | 162                      | 176                      | 1.0            | 1.30           | 6.5          |
|                 | 500    | 60    | F061104505010H00 | 116                      | 203                      | 220                      | 1.3            | 1.30           | 7.8          |
|                 | 600    | 60    | F061104506010H00 | 139                      | 243                      | 264                      | 1.5            | 1.30           | 9.1          |
|                 | 700    | 60    | F061104507010H00 | 163                      | 284                      | 308                      | 1.8            | 1.30           | 10.4         |
|                 | 800    | 60    | F061104508010H00 | 186                      | 325                      | 352                      | 2.0            | 1.30           | 11.6         |
|                 | 900    | 60    | F061104509010H00 | 209                      | 365                      | 396                      | 2.3            | 1.30           | 12.9         |
|                 | 1000   | 60    | F061104510010H00 | 232                      | 406                      | 440                      | 2.5            | 1.30           | 14.2         |
|                 | 1100   | 60    | F061104511010H00 | 256                      | 446                      | 484                      | 2.8            | 1.30           | 15.5         |
|                 | 1200   | 60    | F061104512010H00 | 279                      | 487                      | 528                      | 3.0            | 1.30           | 16.8         |
|                 | 1400   | 60    | F061104514010H00 | 325                      | 568                      | 616                      | 3.5            | 1.30           | 19.4         |
|                 | 1600   | 60    | F061104516010H00 | 372                      | 649                      | 704                      | 4.0            | 1.30           | 22.0         |
|                 | 1800   | 60    | F061104518010H00 | 418                      | 730                      | 792                      | 4.5            | 1.30           | 24.5         |
|                 | 2000   | 60    | F061104520010H00 | 465                      | 811                      | 880                      | 5.0            | 1.30           | 27.1         |
|                 | 2300   | 60    | F061104523010H00 | 535                      | 933                      | 1011                     | 5.8            | 1.30           | 31.0         |
|                 | 2600   | 60    | F061104526010H00 | 604                      | 1055                     | 1143                     | 6.5            | 1.30           | 34.9         |
|                 | 3000   | 60    | F061104530010H00 | 697                      | 1217                     | 1319                     | 7.5            | 1.30           | 40.0         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062104504010H00 | 125                      | 218                      | 236                      | 2.0            | 1.30           | 9.5          |
|                 | 500    | 70    | F062104505010H00 | 157                      | 273                      | 296                      | 2.5            | 1.30           | 11.6         |
|                 | 600    | 70    | F062104506010H00 | 188                      | 327                      | 355                      | 3.0            | 1.30           | 13.6         |
|                 | 700    | 70    | F062104507010H00 | 219                      | 382                      | 414                      | 3.5            | 1.30           | 15.7         |
|                 | 800    | 70    | F062104508010H00 | 250                      | 436                      | 473                      | 4.0            | 1.30           | 17.7         |
|                 | 900    | 70    | F062104509010H00 | 282                      | 491                      | 532                      | 4.5            | 1.30           | 19.8         |
|                 | 1000   | 70    | F062104510010H00 | 313                      | 545                      | 591                      | 5.0            | 1.30           | 21.9         |



# 450

| HØJDE<br>450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | F062104511010H00 | 344                      | 600                      | 650                      | 5.5            | 1.30           | 23.9         |
|                 | 1200   | 70    | F062104512010H00 | 376                      | 654                      | 709                      | 6.0            | 1.30           | 26.0         |
|                 | 1400   | 70    | F062104514010H00 | 438                      | 764                      | 828                      | 7.0            | 1.30           | 30.1         |
|                 | 1600   | 70    | F062104516010H00 | 501                      | 873                      | 946                      | 8.0            | 1.30           | 34.2         |
|                 | 1800   | 70    | F062104518010H00 | 563                      | 982                      | 1064                     | 9.0            | 1.30           | 38.3         |
|                 | 2000   | 70    | F062104520010H00 | 626                      | 1091                     | 1182                     | 10.0           | 1.30           | 42.5         |
|                 | 2300   | 70    | F062104523010H00 | 720                      | 1254                     | 1360                     | 11.5           | 1.30           | 48.6         |
|                 | 2600   | 70    | F062104526010H00 | 814                      | 1418                     | 1537                     | 13.0           | 1.30           | 54.8         |
|                 | 3000   | 70    | F062104530010H00 | 939                      | 1636                     | 1773                     | 15.0           | 1.30           | 63.1         |
| Type 22         | 400    | 102   | F062204504010H00 | 156                      | 274                      | 298                      | 2.0            | 1.32           | 10.9         |
|                 | 500    | 102   | F062204505010H00 | 195                      | 343                      | 372                      | 2.5            | 1.32           | 13.2         |
|                 | 600    | 102   | F062204506010H00 | 234                      | 411                      | 446                      | 3.0            | 1.32           | 15.6         |
|                 | 700    | 102   | F062204507010H00 | 273                      | 480                      | 521                      | 3.5            | 1.32           | 17.9         |
|                 | 800    | 102   | F062204508010H00 | 312                      | 548                      | 595                      | 4.0            | 1.32           | 20.3         |
|                 | 900    | 102   | F062204509010H00 | 351                      | 617                      | 669                      | 4.5            | 1.32           | 22.6         |
|                 | 1000   | 102   | F062204510010H00 | 390                      | 685                      | 744                      | 5.0            | 1.32           | 25.0         |
|                 | 1100   | 102   | F062204511010H00 | 429                      | 754                      | 818                      | 5.5            | 1.32           | 27.3         |
|                 | 1200   | 102   | F062204512010H00 | 468                      | 822                      | 892                      | 6.0            | 1.32           | 29.7         |
|                 | 1400   | 102   | F062204514010H00 | 546                      | 960                      | 1042                     | 7.0            | 1.32           | 34.4         |
|                 | 1500   | 102   | 328644515        | 585                      | 1028                     | --                       | 7.5            | 1.32           | 36.7         |
|                 | 1600   | 102   | F062204516010H00 | 623                      | 1097                     | 1190                     | 8.0            | 1.32           | 39.1         |
|                 | 1800   | 102   | F062204518010H00 | 702                      | 1234                     | 1339                     | 9.0            | 1.32           | 43.8         |
|                 | 2000   | 102   | F062204520010H00 | 779                      | 1371                     | 1488                     | 10.0           | 1.32           | 48.5         |
|                 | 2300   | 102   | F062204523010H00 | 896                      | 1576                     | 1711                     | 11.5           | 1.32           | 55.6         |



# 450

| HØJDE<br>450 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 102   | F062204526010H00 | 1013                     | 1782                     | 1934                     | 13.0           | 1.32           | 62.6         |
|                 | 3000   | 102   | F062204530010H00 | 1169                     | 2056                     | 2232                     | 15.0           | 1.32           | 72.0         |
| Type 33         | 400    | 152   | F063304504010H00 | 215                      | 379                      | 411                      | 3.0            | 1.33           | 16.1         |
|                 | 500    | 152   | F063304505010H00 | 268                      | 473                      | 514                      | 3.8            | 1.33           | 19.6         |
|                 | 600    | 152   | F063304506010H00 | 322                      | 568                      | 617                      | 4.5            | 1.33           | 23.1         |
|                 | 700    | 152   | F063304507010H00 | 375                      | 663                      | 719                      | 5.3            | 1.33           | 26.6         |
|                 | 800    | 152   | F063304508010H00 | 429                      | 757                      | 822                      | 6.0            | 1.33           | 30.1         |
|                 | 900    | 152   | F063304509010H00 | 483                      | 852                      | 925                      | 6.8            | 1.33           | 33.7         |
|                 | 1000   | 152   | F063304510010H00 | 536                      | 947                      | 1028                     | 7.5            | 1.33           | 37.2         |
|                 | 1100   | 152   | F063304511010H00 | 590                      | 1041                     | 1131                     | 8.3            | 1.33           | 40.7         |
|                 | 1200   | 152   | F063304512010H00 | 644                      | 1136                     | 1234                     | 9.0            | 1.33           | 44.2         |
|                 | 1400   | 152   | F063304514010H00 | 751                      | 1326                     | 1440                     | 10.5           | 1.33           | 51.2         |
|                 | 1600   | 152   | F063304516010H00 | 858                      | 1515                     | 1645                     | 12.0           | 1.33           | 58.2         |
|                 | 1800   | 152   | F063304518010H00 | 965                      | 1704                     | 1850                     | 13.5           | 1.33           | 65.3         |
|                 | 2000   | 152   | F063304520010H00 | 1073                     | 1894                     | 2056                     | 15.0           | 1.33           | 72.3         |
|                 | 2300   | 152   | F063304523010H00 | 1234                     | 2178                     | 2365                     | 17.3           | 1.33           | 82.8         |
|                 | 2600   | 152   | F063304526010H00 | 1394                     | 2462                     | 2673                     | 19.5           | 1.33           | 93.4         |
|                 | 3000   | 152   | F063304530010H00 | 1609                     | 2840                     | 3084                     | 22.5           | 1.33           | 107.4        |





500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061105004010H00 | 102                      | 178                      | 193                      | 1.1            | 1.31           | 6.6          |
|                 | 500    | 60    | F061105005010H00 | 127                      | 223                      | 241                      | 1.4            | 1.31           | 8.0          |
|                 | 600    | 60    | F061105006010H00 | 153                      | 267                      | 290                      | 1.6            | 1.31           | 9.4          |
|                 | 700    | 60    | F061105007010H00 | 178                      | 312                      | 338                      | 1.9            | 1.31           | 10.8         |
|                 | 800    | 60    | F061105008010H00 | 204                      | 356                      | 386                      | 2.2            | 1.31           | 12.2         |
|                 | 900    | 60    | F061105009010H00 | 229                      | 401                      | 434                      | 2.4            | 1.31           | 13.6         |
|                 | 1000   | 60    | F061105010010H00 | 255                      | 445                      | 483                      | 2.7            | 1.31           | 15.0         |
|                 | 1100   | 60    | F061105011010H00 | 280                      | 490                      | 531                      | 3.0            | 1.31           | 16.4         |
|                 | 1200   | 60    | F061105012010H00 | 306                      | 534                      | 579                      | 3.2            | 1.31           | 17.8         |
|                 | 1400   | 60    | F061105014010H00 | 357                      | 623                      | 676                      | 3.8            | 1.31           | 20.6         |
|                 | 1600   | 60    | F061105016010H00 | 408                      | 712                      | 772                      | 4.3            | 1.31           | 23.4         |
|                 | 1800   | 60    | F061105018010H00 | 459                      | 801                      | 869                      | 4.9            | 1.31           | 26.2         |
|                 | 2000   | 60    | F061105020010H00 | 510                      | 890                      | 965                      | 5.4            | 1.31           | 29.0         |
|                 | 2300   | 60    | F061105023010H00 | 586                      | 1024                     | 1110                     | 6.2            | 1.31           | 33.2         |
|                 | 2600   | 60    | F061105026010H00 | 663                      | 1158                     | 1255                     | 7.0            | 1.31           | 37.4         |
|                 | 3000   | 60    | F061105030010H00 | 764                      | 1336                     | 1448                     | 8.1            | 1.31           | 43.0         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062105004010H00 | 136                      | 237                      | 257                      | 2.2            | 1.31           | 9.8          |
|                 | 500    | 70    | F062105005010H00 | 170                      | 296                      | 321                      | 2.8            | 1.31           | 12.0         |
|                 | 600    | 70    | F062105006010H00 | 204                      | 356                      | 386                      | 3.3            | 1.31           | 14.1         |
|                 | 700    | 70    | F062105007010H00 | 237                      | 415                      | 450                      | 3.9            | 1.31           | 16.2         |
|                 | 800    | 70    | F062105008010H00 | 271                      | 474                      | 514                      | 4.4            | 1.31           | 18.4         |
|                 | 900    | 70    | F062105009010H00 | 305                      | 533                      | 578                      | 5.0            | 1.31           | 20.5         |
|                 | 1000   | 70    | F062105010010H00 | 339                      | 593                      | 643                      | 5.5            | 1.31           | 22.6         |



# 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | F062105011010H00 | 373                      | 652                      | 707                      | 6.0            | 1.31           | 24.8         |
|                 | 1200   | 70    | F062105012010H00 | 407                      | 711                      | 771                      | 6.6            | 1.31           | 26.9         |
|                 | 1400   | 70    | F062105014010H00 | 475                      | 830                      | 900                      | 7.7            | 1.31           | 31.1         |
|                 | 1600   | 70    | F062105016010H00 | 543                      | 948                      | 1029                     | 8.8            | 1.31           | 35.4         |
|                 | 1800   | 70    | F062105018010H00 | 611                      | 1067                     | 1157                     | 9.9            | 1.31           | 39.7         |
|                 | 2000   | 70    | F062105020010H00 | 678                      | 1185                     | 1285                     | 11.0           | 1.31           | 43.9         |
|                 | 2300   | 70    | F062105023010H00 | 780                      | 1363                     | 1478                     | 12.7           | 1.31           | 50.3         |
|                 | 2600   | 70    | F062105026010H00 | 882                      | 1541                     | 1671                     | 14.3           | 1.31           | 56.7         |
|                 | 3000   | 70    | F062105030010H00 | 1018                     | 1778                     | 1928                     | 16.5           | 1.31           | 65.2         |
| Type 22         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 102   | F062205004010H00 | 169                      | 299                      | 324                      | 2.2            | 1.33           | 11.5         |
|                 | 500    | 102   | F062205005010H00 | 212                      | 373                      | 405                      | 2.8            | 1.33           | 13.9         |
|                 | 600    | 102   | F062205006010H00 | 254                      | 448                      | 486                      | 3.3            | 1.33           | 16.4         |
|                 | 700    | 102   | F062205007010H00 | 296                      | 522                      | 567                      | 3.9            | 1.33           | 18.9         |
|                 | 800    | 102   | F062205008010H00 | 339                      | 597                      | 648                      | 4.4            | 1.33           | 21.3         |
|                 | 900    | 102   | F062205009010H00 | 381                      | 672                      | 729                      | 5.0            | 1.33           | 23.8         |
|                 | 1000   | 102   | F062205010010H00 | 424                      | 746                      | 810                      | 5.5            | 1.33           | 26.3         |
|                 | 1100   | 102   | F062205011010H00 | 466                      | 821                      | 891                      | 6.0            | 1.33           | 28.8         |
|                 | 1200   | 102   | F062205012010H00 | 508                      | 896                      | 972                      | 6.6            | 1.33           | 31.2         |
|                 | 1400   | 102   | F062205014010H00 | 593                      | 1045                     | 1134                     | 7.7            | 1.33           | 36.2         |
|                 | 1500   | 102   | 328654115        | 635                      | 1119                     | --                       | 8.3            | 1.33           | 38.6         |
|                 | 1600   | 102   | F062205016010H00 | 678                      | 1194                     | 1296                     | 8.8            | 1.33           | 41.1         |
|                 | 1800   | 102   | F062205018010H00 | 762                      | 1343                     | 1458                     | 9.9            | 1.33           | 46.1         |
|                 | 2000   | 102   | F062205020010H00 | 847                      | 1493                     | 1620                     | 11.0           | 1.33           | 51.0         |
|                 | 2300   | 102   | F062205023010H00 | 974                      | 1717                     | 1863                     | 12.7           | 1.33           | 58.4         |



# 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 102   | F062205026010H00 | 1101                     | 1940                     | 2106                     | 14.3           | 1.33           | 65.8         |
|                 | 3000   | 102   | F062205030010H00 | 1271                     | 2239                     | 2431                     | 16.5           | 1.33           | 75.7         |
| Type 33         | 400    | 152   | F063305004010H00 | 232                      | 411                      | 447                      | 3.3            | 1.34           | 16.9         |
|                 | 500    | 152   | F063305005010H00 | 291                      | 514                      | 559                      | 4.1            | 1.34           | 20.6         |
|                 | 600    | 152   | F063305006010H00 | 348                      | 617                      | 670                      | 4.9            | 1.34           | 24.3         |
|                 | 700    | 152   | F063305007010H00 | 407                      | 719                      | 782                      | 5.7            | 1.34           | 28.0         |
|                 | 800    | 152   | F063305008010H00 | 465                      | 822                      | 893                      | 6.6            | 1.34           | 31.7         |
|                 | 900    | 152   | F063305009010H00 | 523                      | 925                      | 1005                     | 7.4            | 1.34           | 35.5         |
|                 | 1000   | 152   | F063305010010H00 | 581                      | 1028                     | 1116                     | 8.2            | 1.34           | 39.2         |
|                 | 1100   | 152   | F063305011010H00 | 639                      | 1131                     | 1228                     | 9.0            | 1.34           | 42.9         |
|                 | 1200   | 152   | F063305012010H00 | 697                      | 1233                     | 1340                     | 9.8            | 1.34           | 46.6         |
|                 | 1400   | 152   | F063305014010H00 | 813                      | 1439                     | 1563                     | 11.5           | 1.34           | 54.0         |
|                 | 1600   | 152   | F063305016010H00 | 929                      | 1645                     | 1786                     | 13.1           | 1.34           | 61.4         |
|                 | 1800   | 152   | F063305018010H00 | 1045                     | 1850                     | 2010                     | 14.8           | 1.34           | 68.8         |
|                 | 2000   | 152   | F063305020010H00 | 1162                     | 2056                     | 2233                     | 16.4           | 1.34           | 76.2         |
|                 | 2300   | 152   | F063305023010H00 | 1336                     | 2364                     | 2568                     | 18.9           | 1.34           | 87.3         |
|                 | 2600   | 152   | F063305026010H00 | 1510                     | 2672                     | 2903                     | 21.3           | 1.34           | 98.4         |
|                 | 3000   | 152   | F063305030010H00 | 1742                     | 3084                     | 3349                     | 24.6           | 1.34           | 113.3        |



# 550

| HØJDE<br>550 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 22         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 1100   | 102   | F062205511010300 | 502                      | 887                      | 962                      | 6.7            | 1.33           | 32.1         |
|                 | 2300   | 102   | F062205523010300 | 1050                     | 1854                     | 2012                     | 14.0           | 1.33           | 65.9         |
| Type 33         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 3000   | 152   | F063305530010300 | 1872                     | 3319                     | 3606                     | 27.0           | 1.34           | 126.0        |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061106004010H00 | 119                      | 208                      | 226                      | 1.3            | 1.31           | 8.1          |
|                 | 500    | 60    | F061106005010H00 | 149                      | 260                      | 282                      | 1.6            | 1.31           | 9.7          |
|                 | 600    | 60    | F061106006010H00 | 179                      | 313                      | 339                      | 1.9            | 1.31           | 11.4         |
|                 | 700    | 60    | F061106007010H00 | 208                      | 365                      | 396                      | 2.2            | 1.31           | 13.0         |
|                 | 800    | 60    | F061106008010H00 | 238                      | 417                      | 452                      | 2.6            | 1.31           | 14.6         |
|                 | 900    | 60    | F061106009010H00 | 268                      | 469                      | 508                      | 2.9            | 1.31           | 16.3         |
|                 | 1000   | 60    | F061106010010H00 | 298                      | 521                      | 565                      | 3.2            | 1.31           | 17.9         |
|                 | 1100   | 60    | F061106011010H00 | 327                      | 573                      | 622                      | 3.5            | 1.31           | 19.6         |
|                 | 1200   | 60    | F061106012010H00 | 357                      | 625                      | 678                      | 3.8            | 1.31           | 21.2         |
|                 | 1400   | 60    | F061106014010H00 | 417                      | 729                      | 791                      | 4.5            | 1.31           | 24.5         |
|                 | 1600   | 60    | F061106016010H00 | 476                      | 834                      | 904                      | 5.1            | 1.31           | 27.8         |
|                 | 1800   | 60    | F061106018010H00 | 536                      | 938                      | 1017                     | 5.8            | 1.31           | 31.1         |
|                 | 2000   | 60    | F061106020010H00 | 595                      | 1042                     | 1130                     | 6.4            | 1.31           | 34.4         |
|                 | 2300   | 60    | F061106023010H00 | 684                      | 1198                     | 1299                     | 7.4            | 1.31           | 39.3         |
|                 | 2600   | 60    | F061106026010H00 | 774                      | 1354                     | 1469                     | 8.3            | 1.31           | 44.2         |
|                 | 3000   | 60    | F061106030010H00 | 893                      | 1563                     | 1695                     | 9.6            | 1.31           | 50.8         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062106004010H00 | 155                      | 273                      | 296                      | 2.6            | 1.32           | 11.8         |
|                 | 500    | 70    | F062106005010H00 | 194                      | 341                      | 370                      | 3.3            | 1.32           | 14.4         |
|                 | 600    | 70    | F062106006010H00 | 233                      | 409                      | 444                      | 4.0            | 1.32           | 16.9         |
|                 | 700    | 70    | F062106007010H00 | 272                      | 478                      | 518                      | 4.6            | 1.32           | 19.5         |
|                 | 800    | 70    | F062106008010H00 | 311                      | 546                      | 592                      | 5.3            | 1.32           | 22.1         |
|                 | 900    | 70    | F062106009010H00 | 349                      | 614                      | 666                      | 5.9            | 1.32           | 24.7         |
|                 | 1000   | 70    | F062106010010H00 | 388                      | 682                      | 740                      | 6.6            | 1.32           | 27.4         |



# 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | F062106011010H00 | 427                      | 751                      | 814                      | 7.3            | 1.32           | 30.0         |
|                 | 1200   | 70    | F062106012010H00 | 466                      | 819                      | 889                      | 7.9            | 1.32           | 32.6         |
|                 | 1400   | 70    | F062106014010H00 | 543                      | 955                      | 1037                     | 9.2            | 1.32           | 37.8         |
|                 | 1600   | 70    | F062106016010H00 | 621                      | 1092                     | 1185                     | 10.6           | 1.32           | 43.0         |
|                 | 1800   | 70    | F062106018010H00 | 699                      | 1228                     | 1333                     | 11.9           | 1.32           | 48.1         |
|                 | 2000   | 70    | F062106020010H00 | 776                      | 1365                     | 1481                     | 13.2           | 1.32           | 53.3         |
|                 | 2300   | 70    | F062106023010H00 | 893                      | 1569                     | 1703                     | 15.2           | 1.32           | 61.1         |
|                 | 2600   | 70    | F062106026010H00 | 1009                     | 1774                     | 1925                     | 17.2           | 1.32           | 69.0         |
|                 | 3000   | 70    | F062106030010H00 | 1164                     | 2047                     | 2221                     | 19.8           | 1.32           | 79.3         |
| Type 22         | 400    | 102   | F062206004010H00 | 195                      | 346                      | 375                      | 2.6            | 1.34           | 14.0         |
|                 | 500    | 102   | F062206005010H00 | 244                      | 432                      | 469                      | 3.3            | 1.34           | 17.0         |
|                 | 600    | 102   | F062206006010H00 | 293                      | 518                      | 563                      | 4.0            | 1.34           | 20.0         |
|                 | 700    | 102   | F062206007010H00 | 342                      | 605                      | 657                      | 4.6            | 1.34           | 23.0         |
|                 | 800    | 102   | F062206008010H00 | 391                      | 691                      | 750                      | 5.3            | 1.34           | 26.0         |
|                 | 900    | 102   | F062206009010H00 | 440                      | 777                      | 844                      | 5.9            | 1.34           | 29.0         |
|                 | 1000   | 102   | F062206010010H00 | 488                      | 864                      | 938                      | 6.6            | 1.34           | 32.0         |
|                 | 1100   | 102   | F062206011010H00 | 537                      | 950                      | 1032                     | 7.3            | 1.34           | 35.0         |
|                 | 1200   | 102   | F062206012010H00 | 586                      | 1037                     | 1126                     | 7.9            | 1.34           | 38.0         |
|                 | 1400   | 102   | F062206014010H00 | 684                      | 1209                     | 1314                     | 9.2            | 1.34           | 43.9         |
|                 | 1500   | 102   | 328664115        | 733                      | 1296                     | --                       | 9.9            | 1.34           | 46.9         |
|                 | 1600   | 102   | F062206016010H00 | 781                      | 1382                     | 1501                     | 10.6           | 1.34           | 49.9         |
|                 | 1800   | 102   | F062206018010H00 | 879                      | 1555                     | 1689                     | 11.9           | 1.34           | 55.9         |
|                 | 2000   | 102   | F062206020010H00 | 977                      | 1728                     | 1876                     | 13.2           | 1.34           | 61.9         |
|                 | 2300   | 102   | F062206023010H00 | 1123                     | 1987                     | 2158                     | 15.2           | 1.34           | 70.8         |



# 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 102   | F062206026010H00 | 1270                     | 2246                     | 2439                     | 17.2           | 1.34           | 79.8         |
|                 | 3000   | 102   | F062206030010H00 | 1465                     | 2591                     | 2815                     | 19.8           | 1.34           | 91.7         |
| Type 33         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 152   | F063306004010H00 | 266                      | 473                      | 514                      | 3.9            | 1.35           | 20.5         |
|                 | 500    | 152   | F063306005010H00 | 333                      | 592                      | 643                      | 4.9            | 1.35           | 25.0         |
|                 | 600    | 152   | F063306006010H00 | 399                      | 710                      | 772                      | 5.9            | 1.35           | 29.4         |
|                 | 700    | 152   | F063306007010H00 | 466                      | 828                      | 900                      | 6.9            | 1.35           | 33.9         |
|                 | 800    | 152   | F063306008010H00 | 532                      | 946                      | 1029                     | 7.8            | 1.35           | 38.4         |
|                 | 900    | 152   | F063306009010H00 | 599                      | 1065                     | 1157                     | 8.8            | 1.35           | 42.8         |
|                 | 1000   | 152   | F063306010010H00 | 665                      | 1183                     | 1286                     | 9.8            | 1.35           | 47.3         |
|                 | 1100   | 152   | F063306011010H00 | 732                      | 1301                     | 1415                     | 10.8           | 1.35           | 51.8         |
|                 | 1200   | 152   | F063306012010H00 | 798                      | 1420                     | 1543                     | 11.8           | 1.35           | 56.3         |
|                 | 1400   | 152   | F063306014010H00 | 931                      | 1656                     | 1800                     | 13.7           | 1.35           | 65.2         |
|                 | 1600   | 152   | F063306016010H00 | 1064                     | 1893                     | 2058                     | 15.7           | 1.35           | 74.2         |
|                 | 1800   | 152   | F063306018010H00 | 1197                     | 2129                     | 2315                     | 17.6           | 1.35           | 83.1         |
|                 | 2000   | 152   | F063306020010H00 | 1330                     | 2366                     | 2572                     | 19.6           | 1.35           | 92.1         |
|                 | 2300   | 152   | F063306023010H00 | 1530                     | 2721                     | 2958                     | 22.5           | 1.35           | 105.5        |
|                 | 2600   | 152   | F063306026010H00 | 1730                     | 3076                     | 3344                     | 25.5           | 1.35           | 118.9        |
|                 | 3000   | 152   | F063306030010H00 | 1996                     | 3549                     | 3858                     | 29.4           | 1.35           | 136.8        |



900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | F061109004010H00 | 166                      | 291                      | 316                      | 1.8            | 1.32           | 12.0         |
|                 | 500    | 60    | F061109005010H00 | 208                      | 364                      | 395                      | 2.3            | 1.32           | 14.6         |
|                 | 600    | 60    | F061109006010H00 | 249                      | 437                      | 474                      | 2.7            | 1.32           | 17.1         |
|                 | 700    | 60    | F061109007010H00 | 291                      | 510                      | 553                      | 3.1            | 1.32           | 19.6         |
|                 | 800    | 60    | F061109008010H00 | 332                      | 583                      | 632                      | 3.6            | 1.32           | 22.1         |
|                 | 900    | 60    | F061109009010H00 | 373                      | 655                      | 711                      | 4.0            | 1.32           | 24.7         |
|                 | 1000   | 60    | F061109010010H00 | 415                      | 728                      | 790                      | 4.5            | 1.32           | 27.2         |
|                 | 1100   | 60    | F061109011010H00 | 457                      | 801                      | 869                      | 5.0            | 1.32           | 29.7         |
|                 | 1200   | 60    | F061109012010H00 | 498                      | 874                      | 948                      | 5.4            | 1.32           | 32.3         |
|                 | 1400   | 60    | F061109014010H00 | 581                      | 1019                     | 1106                     | 6.3            | 1.32           | 37.3         |
|                 | 1600   | 60    | F061109016010H00 | 664                      | 1165                     | 1264                     | 7.2            | 1.32           | 42.4         |
|                 | 1800   | 60    | F061109018010H00 | 747                      | 1311                     | 1422                     | 8.1            | 1.32           | 47.4         |
|                 | 2000   | 60    | F061109020010H00 | 830                      | 1456                     | 1580                     | 9.0            | 1.32           | 52.5         |
|                 | 2300   | 60    | F061109023010H00 | 955                      | 1675                     | 1817                     | 10.3           | 1.32           | 60.1         |
|                 | 2600   | 60    | F061109026010H00 | 1079                     | 1893                     | 2054                     | 11.7           | 1.32           | 67.7         |
|                 | 3000   | 60    | F061109030010H00 | 1245                     | 2185                     | 2370                     | 13.5           | 1.32           | 77.8         |
| Type 21         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | F062109004010H00 | 212                      | 376                      | 408                      | 3.6            | 1.34           | 17.1         |
|                 | 500    | 70    | F062109005010H00 | 265                      | 470                      | 510                      | 4.5            | 1.34           | 20.9         |
|                 | 600    | 70    | F062109006010H00 | 318                      | 563                      | 612                      | 5.4            | 1.34           | 24.8         |
|                 | 700    | 70    | F062109007010H00 | 371                      | 657                      | 714                      | 6.3            | 1.34           | 28.6         |
|                 | 800    | 70    | F062109008010H00 | 424                      | 751                      | 816                      | 7.2            | 1.34           | 32.5         |
|                 | 900    | 70    | F062109009010H00 | 477                      | 845                      | 918                      | 8.1            | 1.34           | 36.3         |
|                 | 1000   | 70    | F062109010010H00 | 530                      | 939                      | 1020                     | 9.0            | 1.34           | 40.2         |





# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | F062109011010H00 | 583                      | 1033                     | 1122                     | 9.9            | 1.34           | 44.0         |
|                 | 1200   | 70    | F062109012010H00 | 636                      | 1127                     | 1224                     | 10.8           | 1.34           | 47.9         |
|                 | 1400   | 70    | F062109014010H00 | 742                      | 1315                     | 1428                     | 12.6           | 1.34           | 55.6         |
|                 | 1600   | 70    | F062109016010H00 | 848                      | 1502                     | 1632                     | 14.4           | 1.34           | 63.3         |
|                 | 1800   | 70    | F062109018010H00 | 954                      | 1690                     | 1836                     | 16.2           | 1.34           | 71.0         |
|                 | 2000   | 70    | F062109020010H00 | 1060                     | 1878                     | 2040                     | 18.0           | 1.34           | 78.7         |
|                 | 2300   | 70    | F062109023010H00 | 1219                     | 2160                     | 2346                     | 20.7           | 1.34           | 90.3         |
|                 | 2600   | 70    | F062109026010H00 | 1379                     | 2442                     | 2653                     | 23.4           | 1.34           | 101.8        |
|                 | 3000   | 70    | F062109030010H00 | 1591                     | 2817                     | 3060                     | 27.0           | 1.34           | 117.2        |
| Type 22         | 400    | 102   | F062209004010H00 | 268                      | 478                      | 520                      | 3.6            | 1.36           | 20.1         |
|                 | 500    | 102   | F062209005010H00 | 335                      | 597                      | 650                      | 4.5            | 1.36           | 24.7         |
|                 | 600    | 102   | F062209006010H00 | 402                      | 717                      | 780                      | 5.4            | 1.36           | 29.3         |
|                 | 700    | 102   | F062209007010H00 | 469                      | 836                      | 910                      | 6.3            | 1.36           | 33.9         |
|                 | 800    | 102   | F062209008010H00 | 536                      | 956                      | 1039                     | 7.2            | 1.36           | 38.5         |
|                 | 900    | 102   | F062209009010H00 | 603                      | 1075                     | 1169                     | 8.1            | 1.36           | 43.1         |
|                 | 1000   | 102   | F062209010010H00 | 670                      | 1194                     | 1299                     | 9.0            | 1.36           | 47.6         |
|                 | 1100   | 102   | F062209011010H00 | 737                      | 1314                     | 1429                     | 9.9            | 1.36           | 52.2         |
|                 | 1200   | 102   | F062209012010H00 | 804                      | 1433                     | 1559                     | 10.8           | 1.36           | 56.8         |
|                 | 1400   | 102   | F062209014010H00 | 937                      | 1672                     | 1819                     | 12.6           | 1.36           | 66.0         |
|                 | 1500   | 102   | 328694115        | 1005                     | 1792                     | --                       | 13.5           | 1.36           | 70.5         |
|                 | 1600   | 102   | F062209016010H00 | 1071                     | 1911                     | 2079                     | 14.4           | 1.36           | 75.1         |
|                 | 1800   | 102   | F062209018010H00 | 1205                     | 2150                     | 2338                     | 16.2           | 1.36           | 84.3         |
|                 | 2000   | 102   | F062209020010H00 | 1339                     | 2389                     | 2598                     | 18.0           | 1.36           | 93.4         |
|                 | 2300   | 102   | F062209023010H00 | 1540                     | 2747                     | 2988                     | 20.7           | 1.36           | 107.2        |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS  | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 2600   | 102   | F062209026010H00 | 1741                     | 3106                     | 3378                     | 23.4           | 1.36           | 120.9        |
|                 | 3000   | 102   | F062209030010H00 | 2009                     | 3583                     | 3897                     | 27.0           | 1.36           | 139.3        |
| Type 33         |        |       |                  |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 152   | F063309004010H00 | 364                      | 651                      | 708                      | 5.3            | 1.36           | 29.2         |
|                 | 500    | 152   | F063309005010H00 | 455                      | 814                      | 885                      | 6.7            | 1.36           | 36.1         |
|                 | 600    | 152   | F063309006010H00 | 546                      | 976                      | 1062                     | 8.0            | 1.36           | 42.9         |
|                 | 700    | 152   | F063309007010H00 | 637                      | 1139                     | 1239                     | 9.3            | 1.36           | 49.8         |
|                 | 800    | 152   | F063309008010H00 | 729                      | 1302                     | 1416                     | 10.6           | 1.36           | 56.6         |
|                 | 900    | 152   | F063309009010H00 | 820                      | 1465                     | 1593                     | 12.0           | 1.36           | 63.4         |
|                 | 1000   | 152   | F063309010010H00 | 911                      | 1627                     | 1770                     | 13.3           | 1.36           | 70.3         |
|                 | 1100   | 152   | F063309011010H00 | 1002                     | 1790                     | 1947                     | 14.6           | 1.36           | 77.1         |
|                 | 1200   | 152   | F063309012010H00 | 1093                     | 1953                     | 2124                     | 16.0           | 1.36           | 83.9         |
|                 | 1400   | 152   | F063309014010H00 | 1275                     | 2278                     | 2478                     | 18.6           | 1.36           | 97.6         |
|                 | 1600   | 152   | F063309016010H00 | 1457                     | 2604                     | 2832                     | 21.3           | 1.36           | 111.3        |
|                 | 1800   | 152   | F063309018010H00 | 1639                     | 2929                     | 3187                     | 23.9           | 1.36           | 125.0        |
|                 | 2000   | 152   | F063309020010H00 | 1821                     | 3255                     | 3541                     | 26.6           | 1.36           | 138.6        |
|                 | 2300   | 152   | F063309023010H00 | 2095                     | 3743                     | 4072                     | 30.6           | 1.36           | 159.1        |
|                 | 2600   | 152   | F063309026010H00 | 2368                     | 4231                     | 4603                     | 34.6           | 1.36           | 179.6        |
|                 | 3000   | 152   | F063309030010H00 | 2732                     | 4882                     | 5311                     | 39.9           | 1.36           | 207.0        |