



Datablad

2025-12-09

Compact C

Den traditionelle radiator med markedets bredeste sortiment.



- ✓ Høj trykmodstand
- ✓ Pyntegrill øverst
- ✓ Fleksibel installation
- ✓ Kvalitetsfinish
- ✓ Rengøringsvenlige

Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og toprikt med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.



Anvendelsesområde

Egnet til boliger og erhvervsbygninger, der kræver højt tryk op til 10 bar. Ideel til fler-etagers bygninger, fjernvarmesystemer og større installationer. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og forsynet med lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling

Dimensionering

Brug vores designservice til detaljeret udvælgelse eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Anvendelse

Sørg for, at installationen udføres ved hjælp af de medfølgende MCW-7 vægbeslag for stabilitet. Radiatorforbindelser laves gennem 4 x G 1/2" sideåbninger. Regelmæssig vedligeholdelse er

nødvendig for at sikre optimal ydeevne. Maksimale driftsparametre inkluderer et arbejdstryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C

AMA-tekst

Den Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet til højtryksanvendelser med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dybtrukket, lavkulstof koldvalset stål i overensstemmelse med EN 10130. Radiatoren har lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling og leveres med fabriksmonterede sidepaneler og en topgrill. Standardfarven er hvid RAL 9016, men andre farver kan fås efter anmodning. Tilslutninger sker via 4 x G 1/2" sideåbninger, og radiatoren leveres med vægbeslag, propper og en luftventil. Fås i flere størrelser og opfylder både bolig- og erhvervsbehov, hvilket gør den velegnet til fler-etagers bygninger og fjernvarmesystemer



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installation Instruktion Compact Purmo	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcer



Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

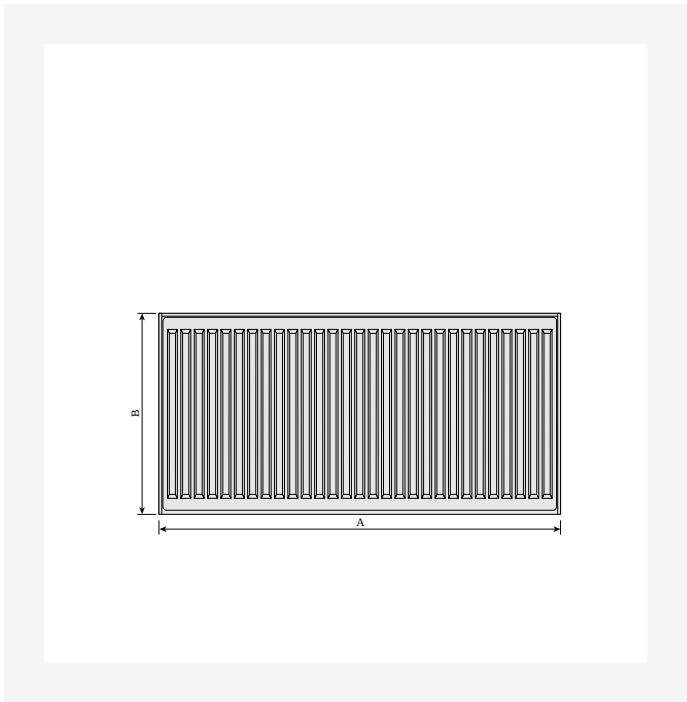

Dimensional Drawing - Compact, front

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Dimensional Drawing - Compact, mått på bygelplacering




Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, typ 21 toppvy



Dimensional Drawing - Compact, typ 33 toppvy




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med Monclac-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 33, side view with Monclac wall brackets



Dimensional Drawing - Compact, type 33, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, typ 11 toppvy

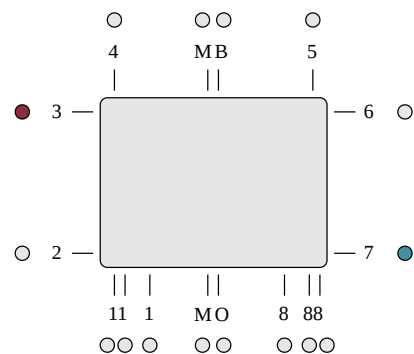


Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 37. Diagonalforbindelse kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.




Ressourcer

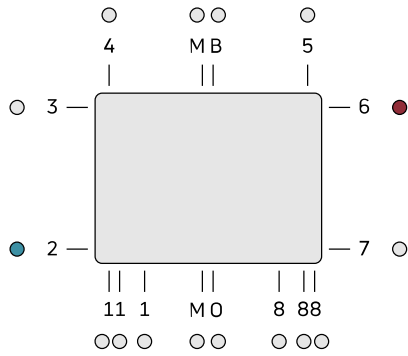


Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 62.
Diagonalforbindelse kræver brug af en extern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

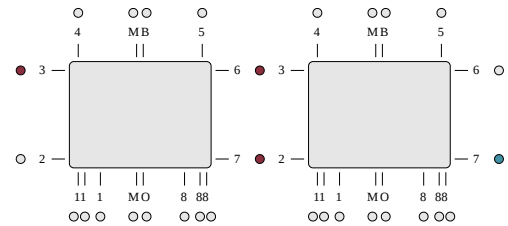

Dimensional Drawing - ETIM 37 Serieforbindelse vandret
tilslutning

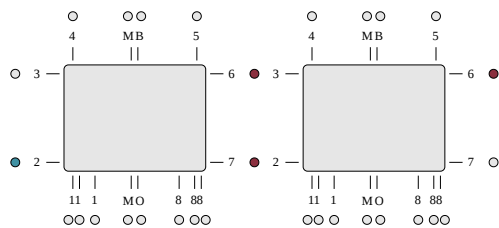

Dimensional Drawing - ETIM 62 Serieforbindelse vandret
tilslutning

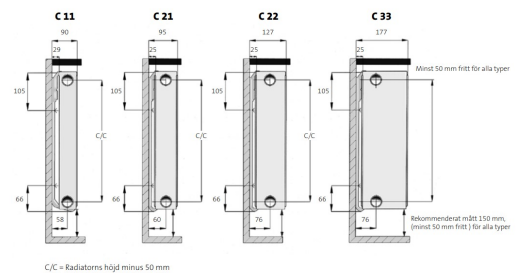


Dimensional Drawing - Installationsmål




Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Compact-T22-TV-1219

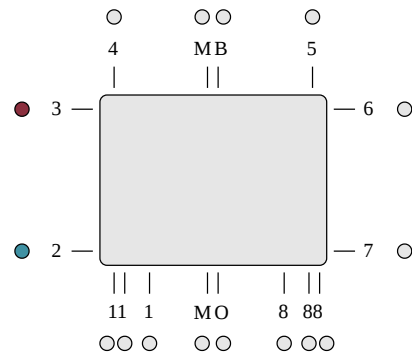



Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 32.
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorventil.
Ved sideforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

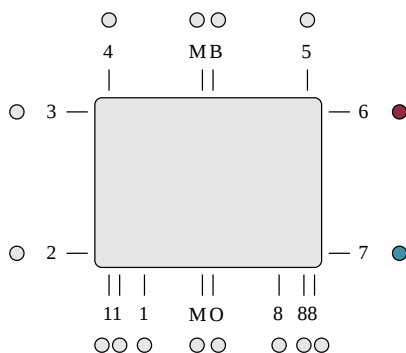

Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 67.
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorfitting
eller ventil. Ved sideforbindelse tilstoppes
bundtilslutningerne.



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	60	F061103004010H00	65	113	122	0.7	1.30	4.4
	700	60	F061103007010H00	113	197	213	1.2	1.30	6.8
	800	60	F061103008010H00	129	225	244	1.4	1.30	7.6
	1600	60	F061103016010H00	259	450	488	2.7	1.30	14.1
	2600	60	F061103026010H00	420	731	793	4.4	1.30	22.2
	3000	60	F061103030010H00	485	844	915	5.1	1.30	25.4
Type 21									
	500	70	F062103005010H00	115	198	214	1.7	1.28	7.5
	1400	70	F062103014010H00	321	554	599	4.8	1.28	19.0
	3000	70	F062103030010H00	687	1187	1285	10.2	1.28	39.5
Type 22									
	400	102	F062203004010H00	112	197	213	1.4	1.31	7.2
	900	102	F062203009010H00	253	443	481	3.1	1.31	14.5
	1200	102	F062203012010H00	338	591	641	4.1	1.31	18.8
	1500	102	328634115	422	738	--	5.1	1.31	23.2
	1600	102	F062203016010H00	451	788	854	5.4	1.31	24.6
	2300	102	F062203023010H00	647	1132	1228	7.8	1.31	34.8
Type 33									
	600	152	F063303006010H00	236	413	448	3.1	1.31	14.8
	700	152	F063303007010H00	275	482	523	3.6	1.31	17.0
	800	152	F063303008010H00	314	551	598	4.1	1.31	19.2
	1000	152	F063303010010H00	393	688	747	5.1	1.31	23.5
	1600	152	F063303016010H00	629	1101	1195	8.2	1.31	36.5



300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1800	152	F063303018010H00	707	1239	1344	9.2	1.31	40.9
	3000	152	F063303030010H00	1179	2065	2240	15.3	1.31	66.9



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	1000	60	F061104010010H00	210	366	396	2.2	1.30	12.1
Type 21									
	500	70	F062104005010H00	143	249	270	2.3	1.29	9.6
	800	70	F062104008010H00	229	398	431	3.6	1.29	14.8
	1200	70	F062104012010H00	344	597	647	5.4	1.29	21.7
	1600	70	F062104016010H00	458	796	862	7.2	1.29	28.6
	1800	70	F062104018010H00	515	895	969	8.1	1.29	32.0
	2600	70	F062104026010H00	744	1293	1401	11.7	1.29	45.8
Type 22									
	400	102	F062204004010H00	142	249	270	1.8	1.32	9.4
	1000	102	F062204010010H00	355	623	676	4.5	1.32	21.1
	1500	102	328644115	532	934	--	6.8	1.32	30.9
	2300	102	F062204023010H00	816	1432	1554	10.3	1.32	46.6
Type 33									
	800	152	F063304008010H00	392	691	750	5.4	1.33	25.5
	900	152	F063304009010H00	441	777	843	6.0	1.33	28.4
	1000	152	F063304010010H00	490	863	937	6.7	1.33	31.4
	1100	152	F063304011010H00	539	950	1031	7.4	1.33	34.3
	1400	152	F063304014010H00	686	1209	1312	9.4	1.33	43.1
	1600	152	F063304016010H00	784	1381	1499	10.7	1.33	49.0



450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	600	60	F061104506010H00	139	243	264	1.5	1.30	91
	700	60	F061104507010H00	163	284	308	1.8	1.30	10.4
	1000	60	F061104510010H00	232	406	440	2.5	1.30	14.2
	1200	60	F061104512010H00	279	487	528	3.0	1.30	16.8
	3000	60	F061104530010H00	697	1217	1319	7.5	1.30	40.0
Type 21									
	400	70	F062104504010H00	125	218	236	2.0	1.30	9.5
	2000	70	F062104520010H00	626	1091	1182	10.0	1.30	42.5
	2300	70	F062104523010H00	720	1254	1360	11.5	1.30	48.6
Type 22									
	400	102	F062204504010H00	156	274	298	2.0	1.32	10.9
	700	102	F062204507010H00	273	480	521	3.5	1.32	17.9
	900	102	F062204509010H00	351	617	669	4.5	1.32	22.6
	1400	102	F062204514010H00	546	960	1042	7.0	1.32	34.4
	1500	102	328644515	585	1028	--	7.5	1.32	36.7
	3000	102	F062204530010H00	1169	2056	2232	15.0	1.32	72.0
Type 33									
	700	152	F063304507010H00	375	663	719	5.3	1.33	26.6
	1000	152	F063304510010H00	536	947	1028	7.5	1.33	37.2
	1100	152	F063304511010H00	590	1041	1131	8.3	1.33	40.7
	3000	152	F063304530010H00	1609	2840	3084	22.5	1.33	107.4



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	500	60	F061105005010H00	127	223	241	1.4	1.31	8.0
	700	60	F061105007010H00	178	312	338	1.9	1.31	10.8
Type 21									
	500	70	F062105005010H00	170	296	321	2.8	1.31	12.0
	700	70	F062105007010H00	237	415	450	3.9	1.31	16.2
	900	70	F062105009010H00	305	533	578	5.0	1.31	20.5
Type 22									
	800	102	F062205008010H00	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	1200	102	F062205012010H00	508	896	972	6.6	1.33	31.2
	1500	102	328654115	635	1119	--	8.3	1.33	38.6
	1800	102	F062205018010H00	762	1343	1458	9.9	1.33	46.1
Type 33									
	500	152	F063305005010H00	291	514	559	4.1	1.34	20.6
	900	152	F063305009010H00	523	925	1005	7.4	1.34	35.5
	1200	152	F063305012010H00	697	1233	1340	9.8	1.34	46.6
	1400	152	F063305014010H00	813	1439	1563	11.5	1.34	54.0
	1600	152	F063305016010H00	929	1645	1786	13.1	1.34	61.4
	2600	152	F063305026010H00	1510	2672	2903	21.3	1.34	98.4



550

HØJDE 550 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	500	60	F061105505010300	138	242	262	1.5	1.31	8.9
	700	60	F061105507010300	194	339	367	2.1	1.31	11.9
	800	60	F061105508010300	221	387	419	2.4	1.31	13.4
	1000	60	F061105510010300	277	484	524	3.0	1.31	16.5
	1400	60	F061105514010300	387	677	734	4.2	1.31	22.5
	1800	60	F061105518010300	498	871	944	5.4	1.31	28.5
Type 21									
	500	70	F062105505010300	182	319	346	3.0	1.31	13.1
	600	70	F062105506010300	219	383	415	3.7	1.31	15.6
	900	70	F062105509010300	328	574	623	5.5	1.31	23.1
	1000	70	F062105510010300	364	638	692	6.1	1.31	25.6
	1100	70	F062105511010300	401	702	761	6.7	1.31	28.1
	1400	70	F062105514010300	510	893	969	8.5	1.31	35.6
	1800	70	F062105518010300	656	1149	1246	11.0	1.31	45.6
	2000	70	F062105520010300	728	1276	1384	12.2	1.31	50.6
	2300	70	F062105523010300	838	1468	1592	14.0	1.31	58.0
Type 22									
	600	102	F062205506010300	274	484	525	3.7	1.33	18.1
	700	102	F062205507010300	320	564	612	4.3	1.33	20.9
	900	102	F062205509010300	411	725	787	5.5	1.33	26.5
	1100	102	F062205511010300	502	887	962	6.7	1.33	32.1
	1600	102	F062205516010300	731	1289	1400	9.8	1.33	46.2
	2300	102	F062205523010300	1050	1854	2012	14.0	1.33	65.9
Type 33									



550

HØJDE 550 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	900	152	F063305509010300	561	996	1082	8.1	1.34	39.0
	1000	152	F063305510010300	624	1106	1202	9.0	1.34	43.2
	1100	152	F063305511010300	686	1217	1322	9.9	1.34	47.3
	1200	152	F063305512010300	749	1328	1442	10.8	1.34	51.5
	1400	152	F063305514010300	873	1549	1683	12.6	1.34	59.7
	2600	152	F063305526010300	1622	2877	3125	23.4	1.34	109.4
	3000	152	F063305530010300	1872	3319	3606	27.0	1.34	126.0



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	600	60	F061106006010H00	179	313	339	1.9	1.31	11.4
	800	60	F061106008010H00	238	417	452	2.6	1.31	14.6
	2000	60	F061106020010H00	595	1042	1130	6.4	1.31	34.4
Type 21									
	700	70	F062106007010H00	272	478	518	4.6	1.32	19.5
	800	70	F062106008010H00	311	546	592	5.3	1.32	22.1
	1600	70	F062106016010H00	621	1092	1185	10.6	1.32	43.0
	2600	70	F062106026010H00	1009	1774	1925	17.2	1.32	69.0
	3000	70	F062106030010H00	1164	2047	2221	19.8	1.32	79.3
Type 22									
	400	102	F062206004010H00	195	346	375	2.6	1.34	14.0
	600	102	F062206006010H00	293	518	563	4.0	1.34	20.0
	800	102	F062206008010H00	391	691	750	5.3	1.34	26.0
	1400	102	F062206014010H00	684	1209	1314	9.2	1.34	43.9
	1500	102	328664115	733	1296	--	9.9	1.34	46.9
	1800	102	F062206018010H00	879	1555	1689	11.9	1.34	55.9
	3000	102	F062206030010H00	1465	2591	2815	19.8	1.34	91.7
Type 33									
	400	152	F063306004010H00	266	473	514	3.9	1.35	20.5
	600	152	F063306006010H00	399	710	772	5.9	1.35	29.4
	900	152	F063306009010H00	599	1065	1157	8.8	1.35	42.8
	1200	152	F063306012010H00	798	1420	1543	11.8	1.35	56.3



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	600	60	F061109006010H00	249	437	474	2.7	1.32	171
	700	60	F061109007010H00	291	510	553	3.1	1.32	19.6
	800	60	F061109008010H00	332	583	632	3.6	1.32	221
	2000	60	F061109020010H00	830	1456	1580	9.0	1.32	52.5
Type 21									
	500	70	F062109005010H00	265	470	510	4.5	1.34	20.9
	700	70	F062109007010H00	371	657	714	6.3	1.34	28.6
	900	70	F062109009010H00	477	845	918	8.1	1.34	36.3
	1100	70	F062109011010H00	583	1033	1122	9.9	1.34	44.0
	2300	70	F062109023010H00	1219	2160	2346	20.7	1.34	90.3
Type 22									
	400	102	F062209004010H00	268	478	520	3.6	1.36	20.1
	600	102	F062209006010H00	402	717	780	5.4	1.36	29.3
	800	102	F062209008010H00	536	956	1039	7.2	1.36	38.5
	1500	102	328694115	1005	1792	--	13.5	1.36	70.5
	1600	102	F062209016010H00	1071	1911	2079	14.4	1.36	75.1
Type 33									
	1600	152	F063309016010H00	1457	2604	2832	21.3	1.36	111.3
	2600	152	F063309026010H00	2368	4231	4603	34.6	1.36	179.6