



Datablad

2026-02-16

Compact C

Den traditionelle radiator med markedets bredeste sortiment.



- ✓ Høj trykmodstand
- ✓ Pyntegrill øverst
- ✓ Fleksibel installation
- ✓ Kvalitetsfinish
- ✓ Rengøringsvenlige

Compact er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer med et neutralt design. Compact panelradiator har fire G 1/2"-tilslutninger med indvendigt gevind, der giver mulighed for tilslutning i højre eller venstre side. Det er en radiator, der tilbyder høj kvalitet, fremragende finish og markedets bredeste sortiment. Compact er designet til optimal varmeafgivelse i henhold til standarden EN442-1, og alle modeller er CE-mærket. Compact leveres med monterede sidepaneler og topriist med børnesikker fastgørelse. Beslag, riste, sidepaneler, blindprop og udluftningsskrue medfølger. Der skal tages højde for driftsforholdene, og installationsanvisningerne skal følges under installationen. Standard hvid RAL 9016 finish (andre farver fås efter anmodning mod et ekstra gebyr). Garantiperioden er 10 år.

**Anvendelsesområde**

Egnet til boliger og erhvervsbygninger, der kræver højt tryk op til 10 bar. Ideel til fler-etagers bygninger, fjernvarmesystemer og større installationer. Kompatibel med systemer med maksimale driftstemperaturer på 110°C og forsynet med lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling

Dimensionering

Brug vores designservice til detaljeret udvælgelse eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Anvendelse

Sørg for, at installationen udføres ved hjælp af de medfølgende MCW-7 vægbeslag for stabilitet. Radiatorforbindelser laves gennem 4 x G 1/2" sideåbninger. Regelmæssig vedligeholdelse er

nødvendig for at sikre optimal ydeevne. Maksimale driftsparametre inkluderer et arbejdstryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C

AMA-tekst

Den Compact (33.3) radiator fra Purmo er designet til højtryksanvendelser med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 110°C. Den har dybtrukket, lavkulstof koldvalset stål i overensstemmelse med EN 10130. Radiatoren har lodrette vandkanaler med 33,3 mm afstand for effektiv varmfordeling og leveres med fabriksmonterede sidepaneler og en topgrill. Standardfarven er hvid RAL 9016, men andre farver kan fås efter anmodning. Tilslutninger sker via 4 x G 1/2" sideåbninger, og radiatoren leveres med vægbeslag, propper og en luftventil. Fås i flere størrelser og opfylder både bolig- og erhvervsbehov, hvilket gør den velegnet til fler-etagers bygninger og fjernvarmesystemer



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcer



Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

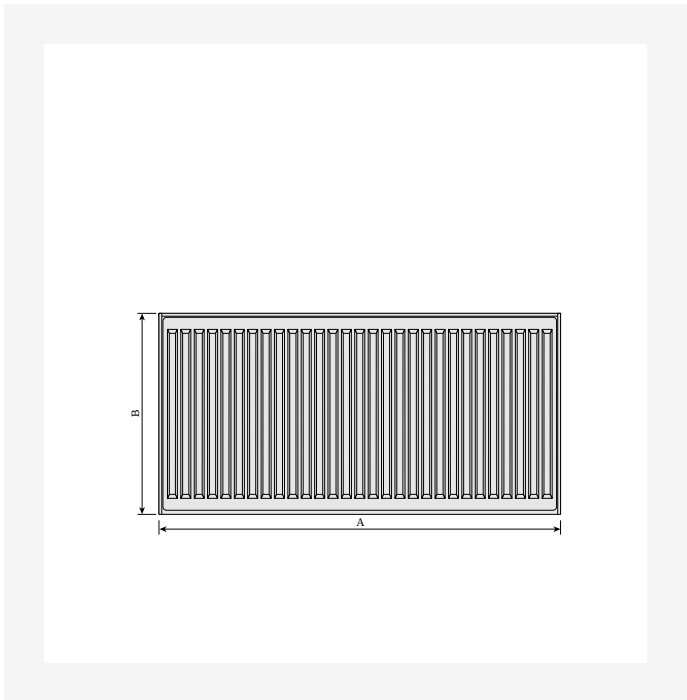

Dimensional Drawing - Compact, front

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Dimensional Drawing - Compact, mått på bygelplacering




Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, typ 21 toppvy



Dimensional Drawing - Compact, typ 33 toppvy




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 11, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med Monclac-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, type 21, sidevisning med SSMS-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med Monclac-vægbeslag




Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 33, side view with Monclac wall brackets



Dimensional Drawing - Compact, type 33, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Dimensional Drawing - Compact, typ 11 toppvy

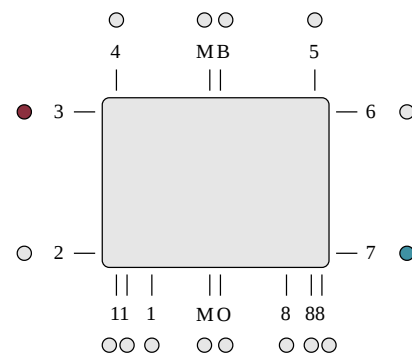

Dimensional Drawing - Diagonalforbindelse ETIM 37. Diagonalforbindelse kræver brug af en ekstern ventil. Ved diagonalforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.



A diagram of a 2D grid with nodes and connections. The grid is a rectangle with a light gray fill. Nodes are represented by circles of different colors: white, blue, red, and green. The nodes are arranged in a grid pattern. The top row has three white nodes. The middle row has three white nodes. The bottom row has three white nodes. The left side has two blue nodes. The right side has two red nodes. The nodes are connected by lines. The top row nodes are connected to the middle row nodes. The middle row nodes are connected to the bottom row nodes. The left side nodes are connected to the middle row nodes. The right side nodes are connected to the middle row nodes. The nodes are labeled with numbers: 4, MB, 5, 3, 6, 2, 7, 11, 1, M0, 8, 88. The labels are placed around the grid. The top row nodes are labeled 4, MB, 5. The middle row nodes are labeled 3, 6. The bottom row nodes are labeled 2, 7. The left side nodes are labeled 11, 1. The right side nodes are labeled 8, 88. The nodes are also labeled with letters: M, B, 0. The labels are placed around the grid. The top row nodes are labeled 4, MB, 5. The middle row nodes are labeled 3, 6. The bottom row nodes are labeled 2, 7. The left side nodes are labeled 11, 1. The right side nodes are labeled 8, 88. The nodes are also labeled with letters: M, B, 0. The labels are placed around the grid.

Figure 1 shows two diagrams of a square lattice with 16 sites. The left diagram shows a configuration with 10 occupied sites (black dots) and 6 empty sites (white circles). The right diagram shows a configuration with 10 occupied sites (black dots) and 6 empty sites (white circles). The diagrams are labeled with numbers 1 through 8 at the corners and midpoints of the edges.

The figure consists of two side-by-side diagrams, labeled (a) and (b), illustrating the structure of the 2D Ising model. Both diagrams show a square lattice with a central square region shaded gray. The lattice is divided into four quadrants by the central gray region. The top and bottom quadrants are white, while the left and right quadrants are gray. The central gray region is also gray. The lattice is bounded by a thick black line. The top and bottom boundaries are labeled with numbers 4, MB, and 5. The left and right boundaries are labeled with numbers 3, 6, 7, and 2. The bottom boundary also has labels 11, 1, MO, 8, and 88. The top boundary has labels 4, MB, and 5. The left boundary has labels 3, 6, 7, and 2. The right boundary has labels 3, 6, 7, and 2. The bottom boundary also has labels 11, 1, MO, 8, and 88. The top boundary has labels 4, MB, and 5. The left boundary has labels 3, 6, 7, and 2. The right boundary has labels 3, 6, 7, and 2. The bottom boundary also has labels 11, 1, MO, 8, and 88.


9 / 12 | Datablad | Compact C | 2026-02-16




Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Compact-T22-TV-1219

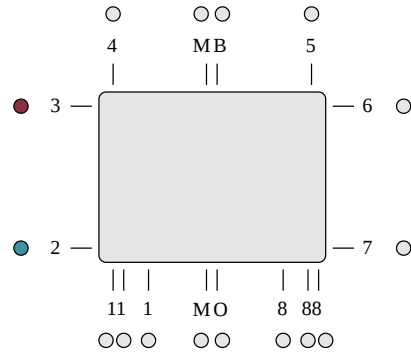


Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 32.
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorventil.
Ved sideforbindelse tilstoppes bundtilslutningerne.

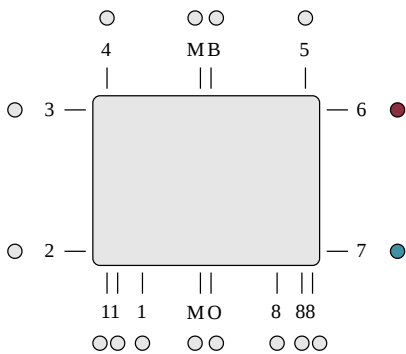

Dimensional Drawing - Sideforbindelse ETIM 67.
Sideforbindelse kræver brug af en ekstern radiatorfitting
eller ventil. Ved sideforbindelse tilstoppes
bundtilslutningerne.



Relaterede produkter





550

HØJDE 550 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	500	60	F061105505010300	138	242	262	1.5	1.31	8.9
	700	60	F061105507010300	194	339	367	2.1	1.31	11.9
	800	60	F061105508010300	221	387	419	2.4	1.31	13.4
	1000	60	F061105510010300	277	484	524	3.0	1.31	16.5
	1400	60	F061105514010300	387	677	734	4.2	1.31	22.5
	1800	60	F061105518010300	498	871	944	5.4	1.31	28.5
	2600	60	F061105526010300	719	1.257	1363	7.8	1.31	40.6
Type 21									
	500	70	F062105505010300	182	319	346	3.0	1.31	13.1
	600	70	F062105506010300	219	383	415	3.7	1.31	15.6
	900	70	F062105509010300	328	574	623	5.5	1.31	23.1
	1000	70	F062105510010300	364	638	692	6.1	1.31	25.6
	1100	70	F062105511010300	401	702	761	6.7	1.31	28.1
	1400	70	F062105514010300	510	893	969	8.5	1.31	35.6
	1800	70	F062105518010300	656	1.149	1246	11.0	1.31	45.6
	2000	70	F062105520010300	728	1.276	1384	12.2	1.31	50.6
	2300	70	F062105523010300	838	1.468	1592	14.0	1.31	58.0
Type 22									
	2300	102	F062205523010300	1050	1.854	2012	14.0	1.33	65.9
Type 33									
	600	152	F063305506010300	374	664	721	5.4	1.34	26.6
	2600	152	F063305526010300	1622	2.877	3125	23.4	1.34	109.4
	3000	152	F063305530010300	1872	3.319	3606	27.0	1.34	126.0