



Datablad

2025-12-03

# Faro V

Understreger højden i ethvert interiør.



- ✓ Elegant kontureret design
- ✓ Perfekt løsning ved begrænset vægplads
- ✓ Radiator med midtertilslutning
- ✓ Roterbar til tilslutning ovenfra
- ✓ Håndklædestang i rustfrit stål

**Faro V's** stil understreges af en fint vertikalt profileret front og afrundede sidepaneler. Ligesom andre vertikale indretningselementer er denne designradiator ikke kun beregnet til at skabe en fornemmelse af højde, den er også en kraftfuld varmekilde i rum, hvor vægoverfladen er begrænset. Standardfarven er RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr. For at øge funktionaliteten i badeværelset og køkkenet kan man få en håndklædestang i rustfrit stål som tilbehør. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, sidepanel med monteringsclips, 3 blindpropper i messing og luftskrue.

**Anvendelsesområde**

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, flad stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

**Dimensionering**

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Faro V lodrette radiatorer.

**Anvendelse**

Udluftning og blindpropper er inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

**AMA-tekst**

Designerradiator Faro V, designet som en vertikal radiator med en fint vertikalt profileret front og let buede sidepaneler, version som type 21 med to varmepaneller og et lag konvektionslameller eller som type 22 med to varmepaneller og to lag konvektionslameller.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED          | VÆRDIER                  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                       |                | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                         |                | Stål                     |
| Type                                              |                | 21                       |
| Overfladestruktur                                 |                | Flad glat                |
| Maks. arbejdstryk                                 | Pressure (bar) | 10                       |
| Antal standardtilslutninger                       |                | 4                        |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |                | Ja                       |
| Standardfarve                                     |                | Ja                       |
| Farve                                             |                | Hvid                     |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| RAL-nummer                                        |                | 9016                     |
| Glansværdi                                        |                | Glansfuld                |
| Gængedimension (tomme)                            |                | 1/2 tomme                |
| Tilslutning gevind                                |                | Intern gevind            |
| Med etpunkttilslutning                            |                | Ja                       |
| Med udluftningstilslutning                        |                | Ja                       |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |                | Ja                       |
| Med aftapningsmulighed                            |                | Ja                       |



# Dokumenter

| DOKUMENTER                                               | DOKUMENTTYPE              | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purmo-DS-design-0521-DK                                  | User Guide                | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8</a> |
| Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b</a> |
| Taethedstest                                             | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |
| Installationsmanual Faro V                               | Technical Diagram / Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4d4c37f7-3064-409e-aec5-10514b48465f">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4d4c37f7-3064-409e-aec5-10514b48465f</a> |



# Ressourcer




Product Image (HR) - P-Faro-V-3d



Product Image (HR) - P-Faro-V-intersection




Product Image (HR) - Plan-Plus-Vertical-2000x2000

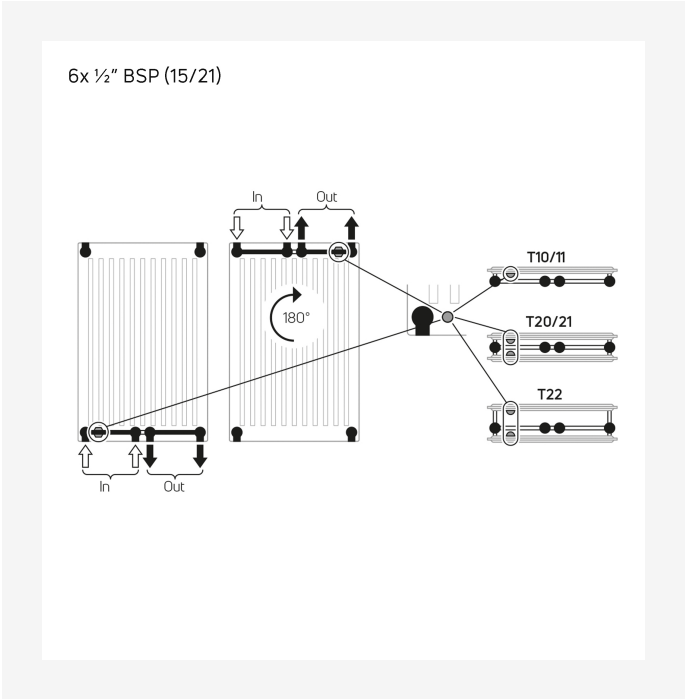

Installation Instructions - Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder



# Ressourcer

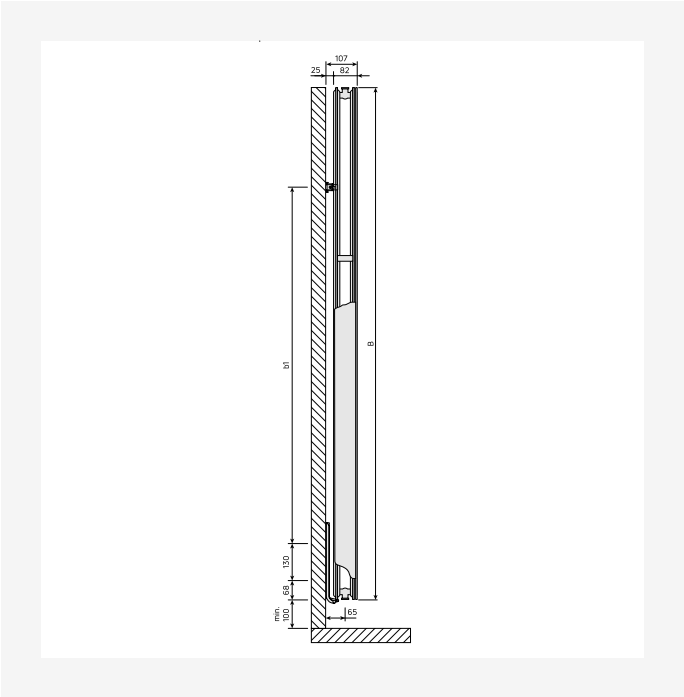

Dimensional Drawing - New\_Kos V-Faro V\_SV\_T20\_0124



# Relaterede produkter





# 1800

| HØJDE<br>1800 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 21          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 82    | 328848030       | 449                      | 495                      | 536                      | 4.8            | 1.29           | 31.7         |
|                  | 450    | 82    | 328848045       | 637                      | 716                      | 776                      | 7.2            | 1.30           | 45.8         |
|                  | 600    | 82    | 328848060       | 810                      | 930                      | 1008                     | 9.7            | 1.31           | 59.9         |





# 1950

| HØJDE<br>1950 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 21          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 82    | 328848130       | 470                      | 521                      | 565                      | 5.2            | 1.29           | 34.1         |
|                  | 450    | 82    | 328848145       | 674                      | 756                      | 820                      | 7.8            | 1.30           | 49.3         |
|                  | 600    | 82    | 328848160       | 868                      | 985                      | 1067                     | 10.4           | 1.30           | 64.4         |