



Datablad

2026-02-18

Faro V

Understreger højden i ethvert interiør.



- ✓ Elegant kontureret design
- ✓ Perfekt løsning ved begrænset vægplads
- ✓ Radiator med midtertilslutning
- ✓ Roterbar til tilslutning ovenfra
- ✓ Håndklædestang i rustfrit stål

Faro V's stil understreges af en fint vertikalt profileret front og afrundede sidepaneler. Ligesom andre vertikale indretningslementer er denne designradiator ikke kun beregnet til at skabe en fornemmelse af højde, den er også en kraftfuld varmekilde i rum, hvor vægoverfladen er begrænset. Standardfarven er RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr. For at øge funktionaliteten i badeværelset og køkkenet kan man få en håndklædestang i rustfrit stål som tilbehør. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, sidepanel med monteringsclips, 3 blindpropper i messing og luftskrue.



Anvendelsesområde

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, flad stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

Dimensionering

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Faro V lodrette radiatorer.

Anvendelse

Udluftning og blindpropper er inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

AMA-tekst

Designerradiator Faro V, designet som en vertikal radiator med en fint vertikalt profileret front og let buede sidepaneler, version som type 21 med to varmepaneler og et lag konvektionslameller eller som type 22 med to varmepaneler og to lag konvektionslameller.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		21
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8
Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installationsmanual Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Ressourcer




Product Image (HR) - P-Faro-V-3d



Product Image (HR) - P-Faro-V-intersection




Product Image (HR) - Plan-Plus-Vertical-2000x2000

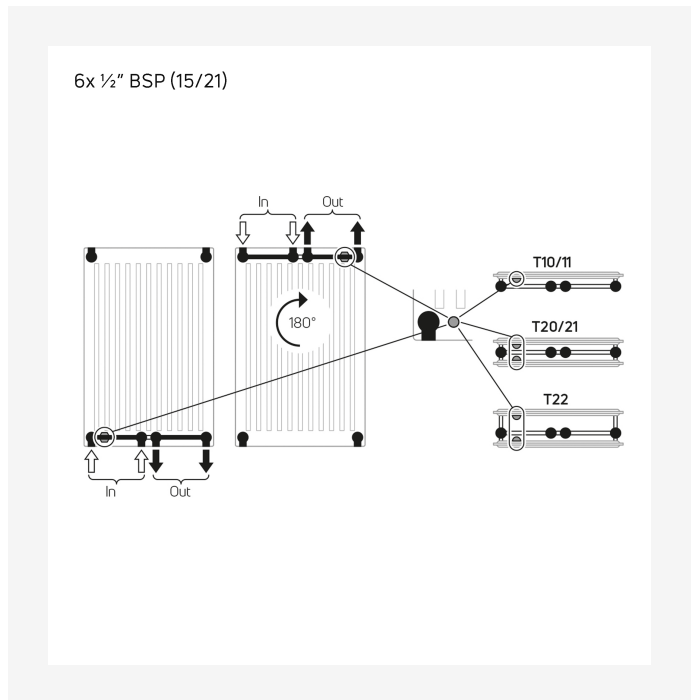

Installation Instructions - Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder



Ressourcer

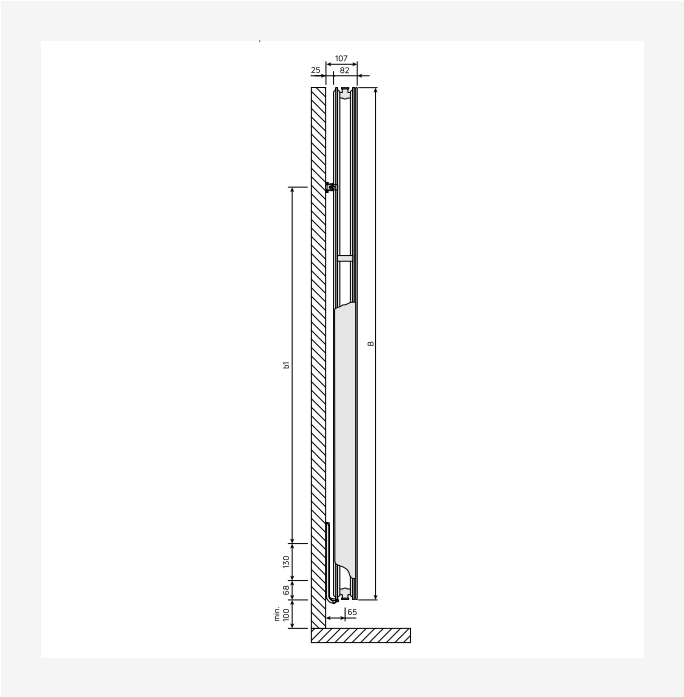

Dimensional Drawing - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Relaterede produkter





1800

HØJDE 1800 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328848030	449	495	536	4.8	1.29	31.7
	450	82	328848045	637	716	776	7.2	1.30	45.8
	600	82	328848060	810	930	1008	9.7	1.31	59.9



1950

HØJDE 1950 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328848130	470	521	565	5.2	1.29	34.1
	450	82	328848145	674	756	820	7.8	1.30	49.3
	600	82	328848160	868	985	1067	10.4	1.30	64.4