




Datablad

2025-12-03

Hygiene

Hygiene is a panel radiator designed for easy cleaning and hygiene.

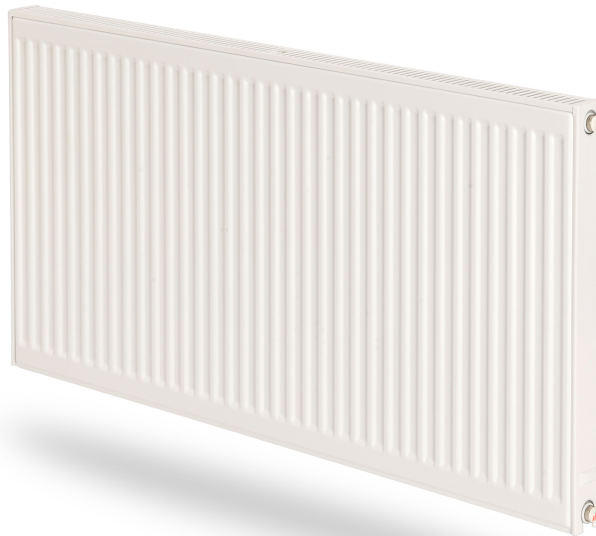

- ✓ Let at rengøre
- ✓ præcis temperaturstyring
- ✓ Hygiejnisk design
- ✓ Varmeeffektivitet
- ✓ Alsidige monteringsmuligheder

Purmo **Hygiene** panelradiatorer er ekspertfremstillet til at opfylde de strenge hygiejnestandarder, der kræves i medicinske og laboratoriemiljøer. Fraværet af konvektionslameller samt top- og sideafdækninger, kombineret med en glat, ikke-porøs epoxyharpiks-pulverbelægning, sikrer nem rengøring og desinfektion. Disse radiatorer leverer pålidelig ydeevne med en maksimal driftstemperatur på 110°C og et arbejdsstryk på op til 10 bar. Designet til alsidighed er de compatible med forskellige hygiejniske miljøer, hvilket gør dem til et førsteklasses valg for sundhed og sikkerhed.



Anvendelsesområde

Designet til miljøer med høje krav til renlighed såsom hospitaler, klinikker, plejehjem, laboratorier og andre rum med strenge hygiejnekrav. Funktioner inkluderer koldvalset stålkonstruktion, elektrostatisk pulverlakering, trykhåndtering op til 10 bar og høj temperaturbestandighed

Dimensionering

For passende valg, overvej rumtype og hygiejnekrav. For at forenkle processen, brug vores designservice eller produktbrochure

Anvendelse

Installer Purmo Hygiene panelradiatorer og sørg for en afstand til rengøring og luftstrøm. Tilslut ved hjælp af fire G 1/2" sideforbindelser. Rengør regelmæssigt med godkendte desinfektionsmidler. Installationer skal følge

alle relevante sundheds- og sikkerhedsretningslinjer. Sørg for, at radiatorerne er fastgjort sikkert ved hjælp af de anbefalede beslag til den specifikke model og installationsmiljø.

AMA-tekst

Purmo Hygiene panelradiatoren er en høj kvalitets varmeløsning optimeret til miljøer med strenge hygiejnekrav. Fremstillet af premium koldvalset stål og med en epoxyharpiks-pulverbelægning, opfylder denne radiator EN 442-1 standarder og kan modstå op til 10 bar tryk og temperaturer op til 110°C. Fraværet af konvektionslameller, topgrill og sidepaneler forenkler rengøring og minimerer støvophobning. Den fås i forskellige størrelser og versioner (Type H 10, H 20, H 30) med fleksible monteringsbeslag og tilslutningsmuligheder. Radiatorens glatte, ikke-porøse overflade er designet til nem desinfektion, hvilket gør den ideel til brug i hospitaler, klinikker, plejehjem og laboratorier



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		10
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installation Instruktion Compact Purmo	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557



Ressourcer




Product Image (HR) - P-Compact Hygiene-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-Hygiene-Typ20-DE-2000x2000




Product Image (HR) - Purmo-Hygiene-10-2000x2000px.png

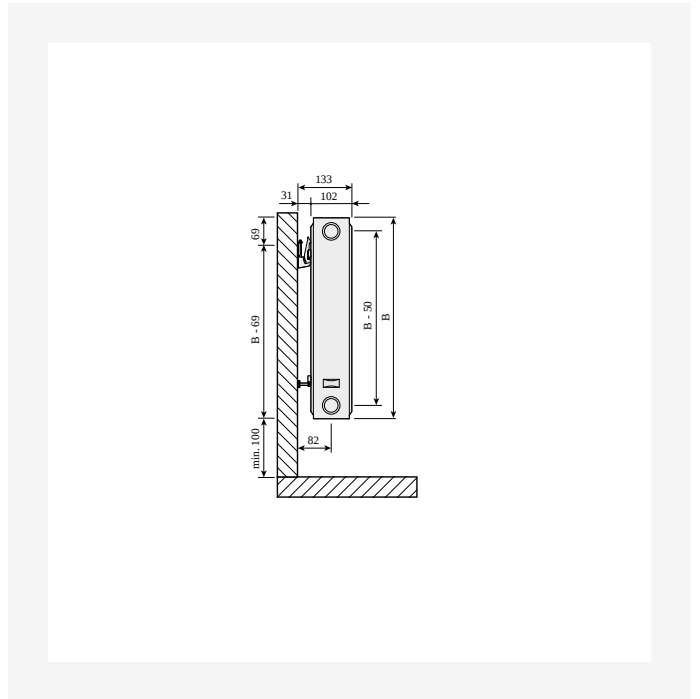

Dimensional Drawing - Compact, type 22, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Ressourcer




Dimensional Drawing - Compact, type 33, sidevisning med SSMS-vægbeslag



Dimensional Drawing - PR-Compact-T20-TV-1220




Dimensional Drawing - PR-Compact-T30-TV-1220

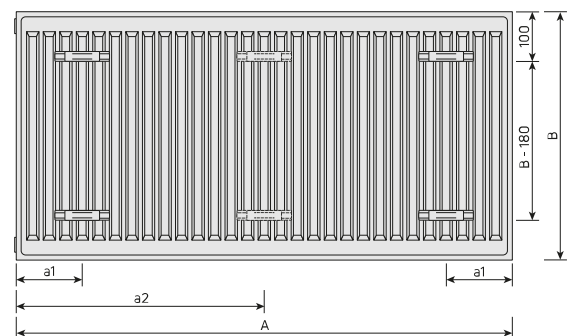


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-BV-0220




Ressourcer

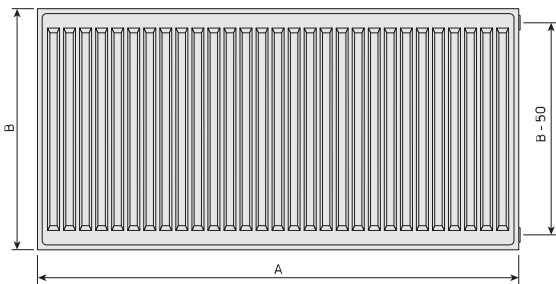


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-FV-0220

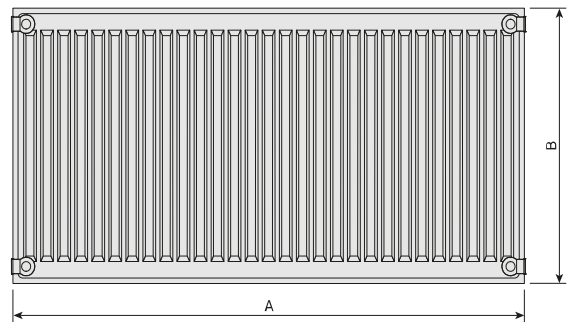

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-RV-T10-0924

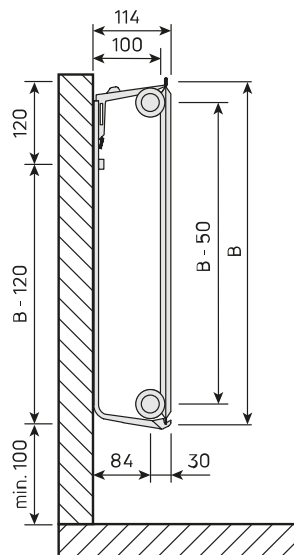


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-MCK66-0121





Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-Monclac-0320

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-TV-0220

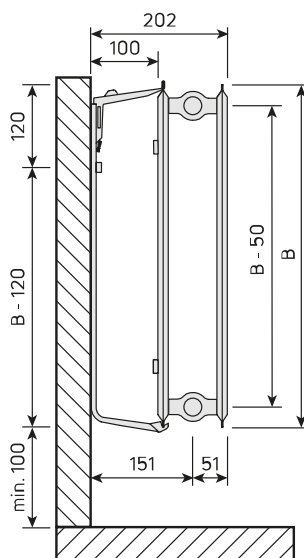


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-0220


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-Monclac-0320




Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-SSMS-0321



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-TV-0220

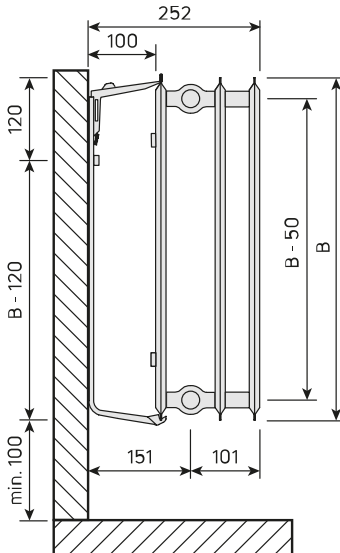


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T30-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T30-SV-Monclac-0320



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10	1400	47	328630114	138	245	267	2.4	1.34	8.3



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10	1600	47	328640116	207	365	396	3.5	1.33	12.0



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10	900	47	328650109	144	252	273	2.4	1.31	8.6



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	1600	47	328660116	304	529	572	51	1.29	17.9
	3000	47	328660130	571	991	1073	96	1.29	32.7



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10	500	47	328690105	134	233	252	2.3	1.30	9.0