



Datablad

2026-02-18

Kos V

Tidløs elegance



- ✓ Elegant og tidløst design
- ✓ Perfekt løsning ved begrænset vægplads
- ✓ Håndklædestang i rustfrit stål
- ✓ Fås i forskellige farver
- ✓ Passer ind i ethvert interiør

Kos V har en flad front, der giver et indtryk af tidløs elegance. De afrundede, sidepaneler sikrer rene linjer fra alle sider. Ligesom andre vertikale indretningselementer er denne designerradiator ikke kun beregnet til at give en fornemmelse af højde, den er også en kraftig varmekilde i rum, hvor vægoverfladen er begrænset. Standardfarven er RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr. For at øge funktionaliteten i badeværelset og køkkenet kan man få en håndklædestang i rustfrit stål som tilbehør. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, sidepaneler med monteringsclips, 3 blindpropper i messing og luftskrue.

**Anvendelsesområde**

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, flad stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

Dimensionering

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Kos V lodrette radiatorer.

Anvendelse

Udluftning og blindpropperer inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

AMA-tekst

Designerradiator Kos V, designet som vertikal radiator med flad, glat front og lukkede sidepaneler, version som type 21 med to varmepaneller og et lag konvektionslameller eller som type 22 med to varmepaneller og to lag konvektionslameller.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		21
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja




Dokumenter


DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8
Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installationsmanual Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Ressourcer

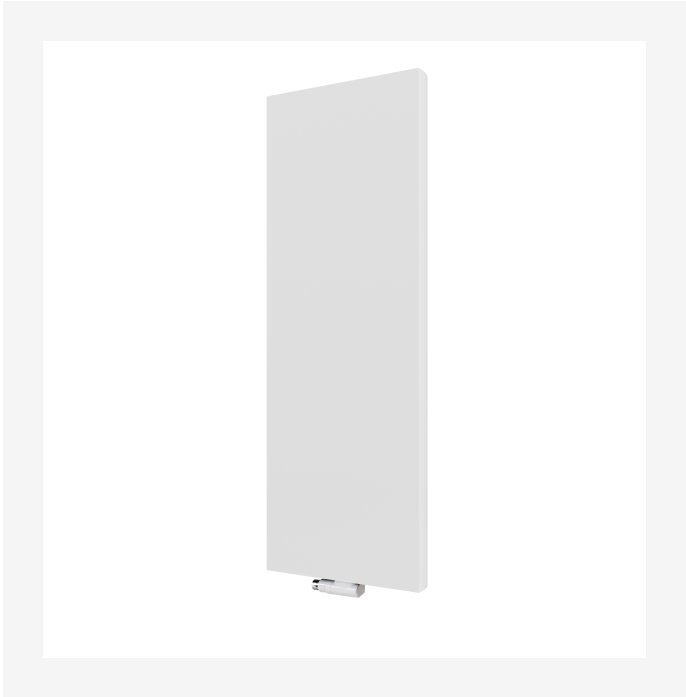


Product Image (HR) - New_Kos-V-MAIN-2000x2000

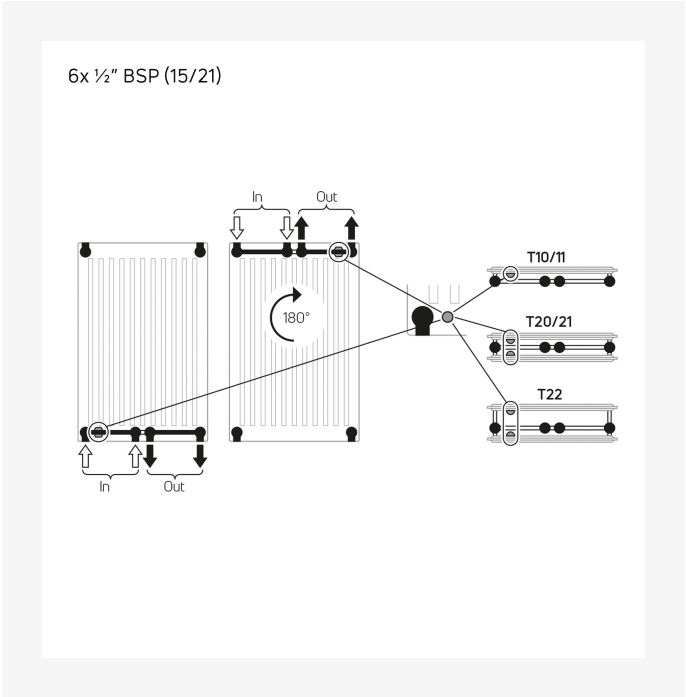

Installation Instructions - Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder

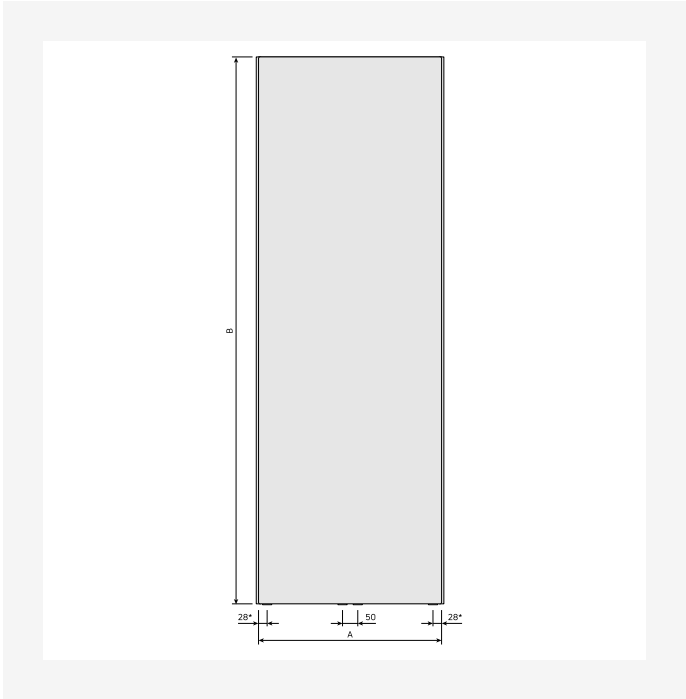


Dimensional Drawing - New_Kos V_FV_0124.

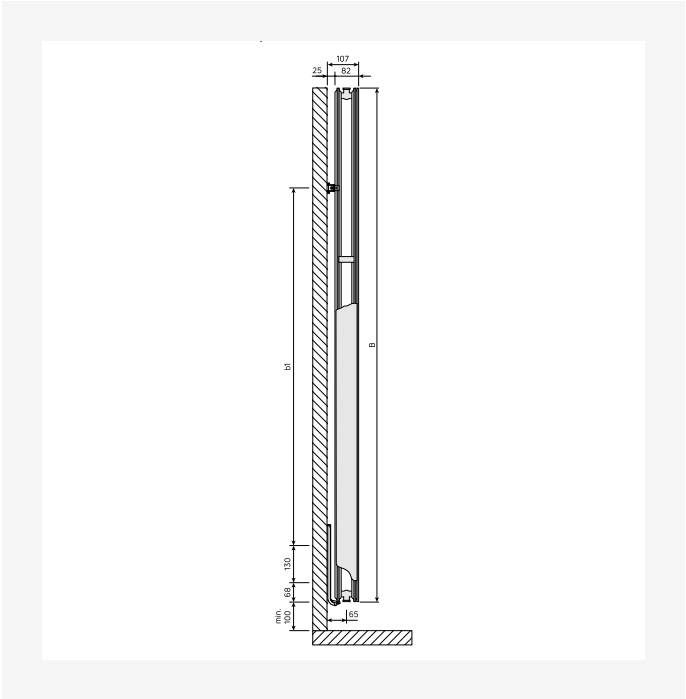


Dimensional Drawing - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-KOV-FAV-T20-SV-0120



Dimensional Drawing - PR-KOV-FAV-T22-SV-0120



Relaterede produkter





1800

HØJDE 1800 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328839030	286	495	536	4.8	1.29	42.2
	450	82	328839045	637	716	776	7.2	1.30	54.1
	600	82	328839060	810	930	1008	9.7	1.31	66.0
	750	82	328839075	970	1139	1235	12.1	1.31	77.8



1950

HØJDE 1950 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328839130	470	521	565	5.2	1.29	46.8
	450	82	328839145	674	756	820	7.8	1.30	59.1
	600	82	328839160	868	985	1067	10.4	1.30	71.4
	750	82	328839175	1051	1.207	1308	13.0	1.31	83.5



2100

HØJDE 2100 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328839230	315	548	593	5.6	1.29	50.0
	450	82	328839245	712	796	862	8.4	1.29	63.6
	600	82	328839260	926	1.038	1125	11.1	1.30	76.6
	750	82	328839275	1135	1.276	1382	13.9	1.30	89.8