



Datablad

2026-01-12

Paros V

Blød, afrundet form



- ✓ Moderne afrundet design
- ✓ Perfekt løsning ved begrænset vægplads
- ✓ Håndklædestang i rustfrit stål
- ✓ Radiator med midtertilslutning
- ✓ Roterbar til tilslutning ovenfra

Paros V er designet til at matche enhver indretningsstil, uanset om du foretrækker en romantisk, klassisk stil eller et renere, mere moderne design. Denne lodrette panelradiator fås som standard i RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr. En håndklædestang i rustfrit stål af høj kvalitet fås som tilbehør. Sidepanelerne er integreret med en dekorativ frontplade i et elegant rektangulært design, der er limet til radiatorens kerne. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, 3 blindpropper i messing og luftskrue.



Anvendelsesområde

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, flad stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

Dimensionering

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Paros V lodrette radiatorer.

Anvendelse

Udluftning og blindpropper er inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

AMA-tekst

Designerradiator Paros V, designet som en vertikal radiator med plan front integreret med afrundede sidepaneler uden samlinger, version som type 11 med et varmepanel og et lag konvektionslameller eller som type 21 med to varmepaneler og et lag konvektionslameller.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		21
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja




Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8
Monteringsvejledning Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installationsmanual Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Ressourcer

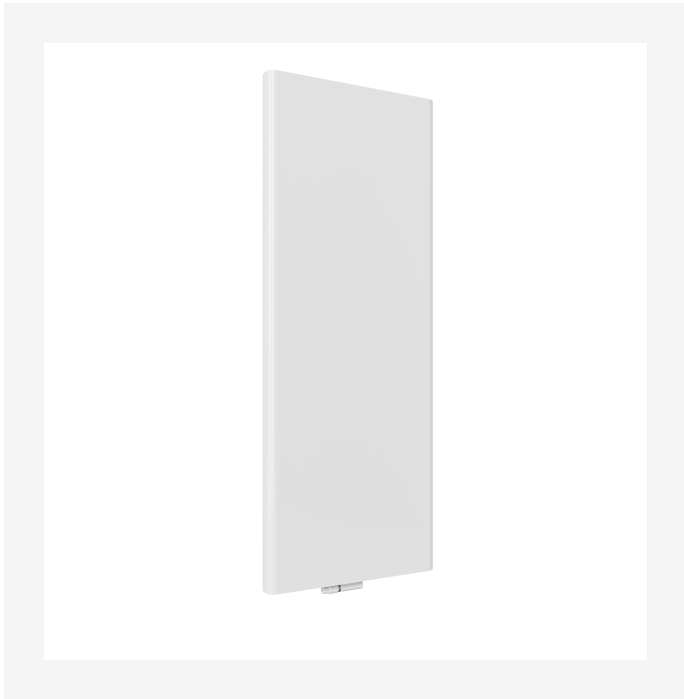

Product Image (HR) - New_Paros-V-2000x2000



Product Image (HR) - New_Paros-V-Detail-corner-2000x2000




Product Image (HR) - New_Paros-V-MAIN-2000x2000




Product Image (HR) - New_Paros-V-Towel-warmer-2000x2000




Ressourcer

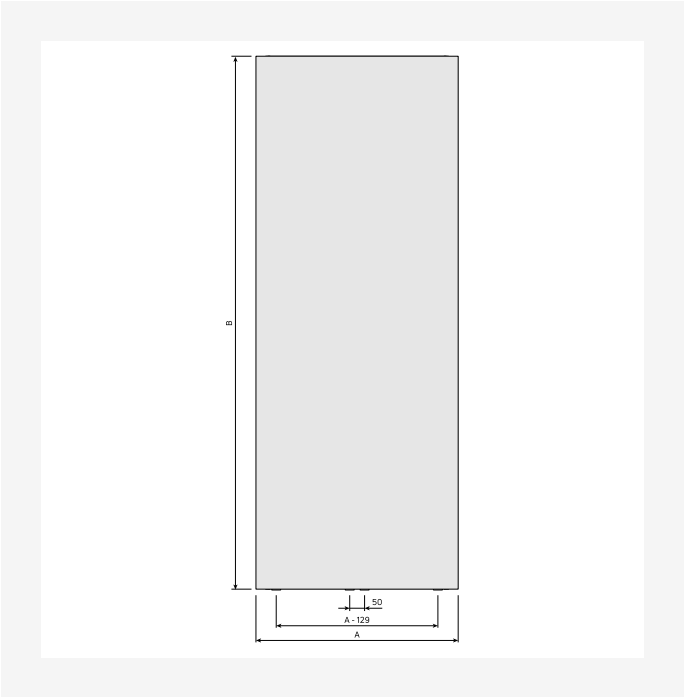


Dimensional Drawing - New_Paros V_FV_T11_0124

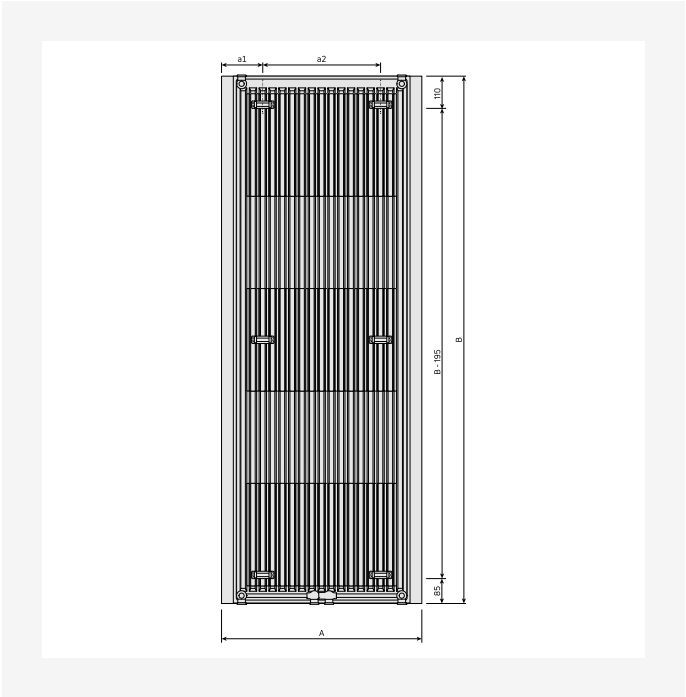

Dimensional Drawing - New_Paros V_RV_T11_0124

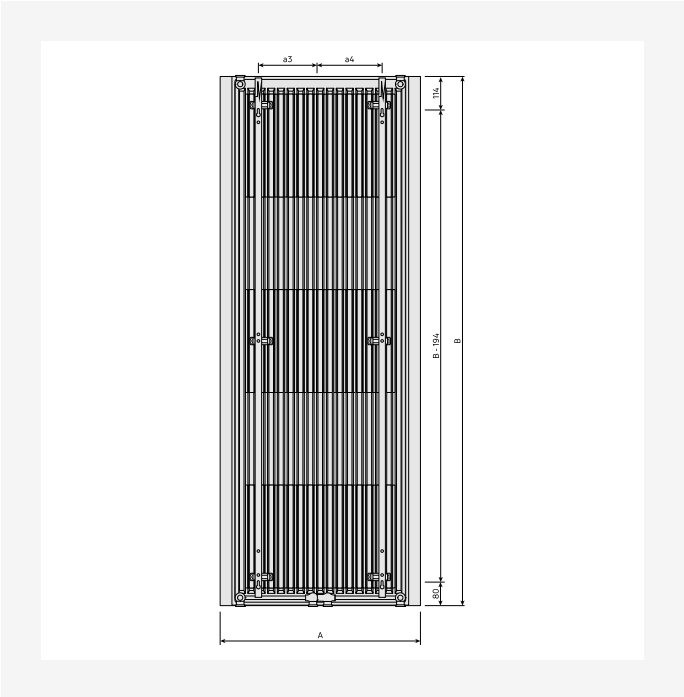


Dimensional Drawing - New_Paros V_RV_T11_MCWV_0124

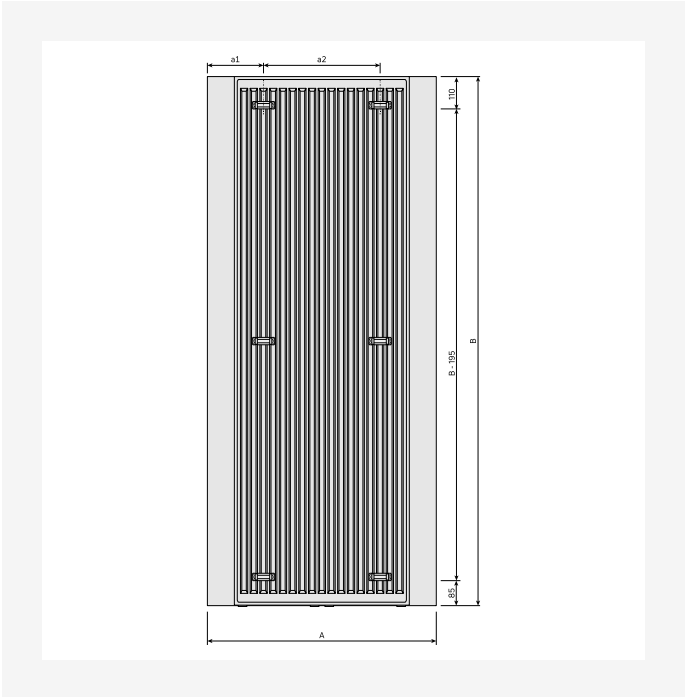


Dimensional Drawing - New_Paros V_RV_T21_0124




Ressourcer

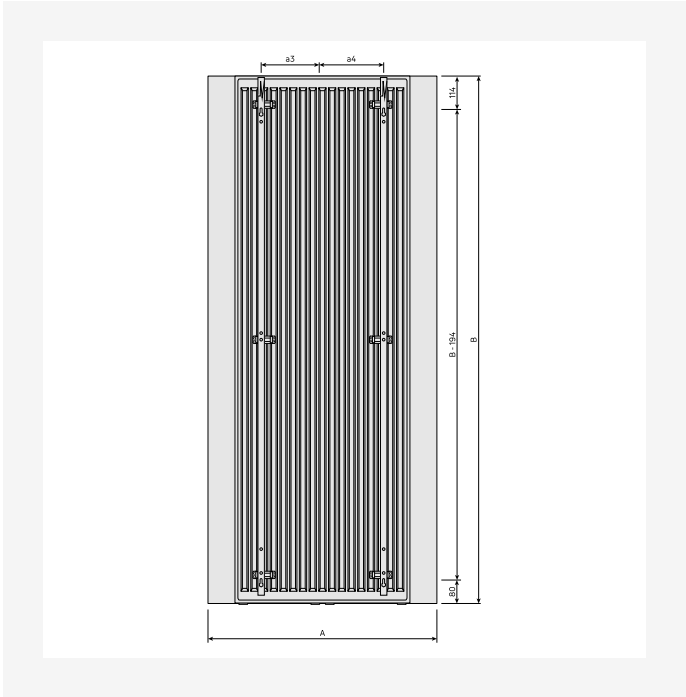


Dimensional Drawing - New_Paros V_RV_T21_MCWV_0124

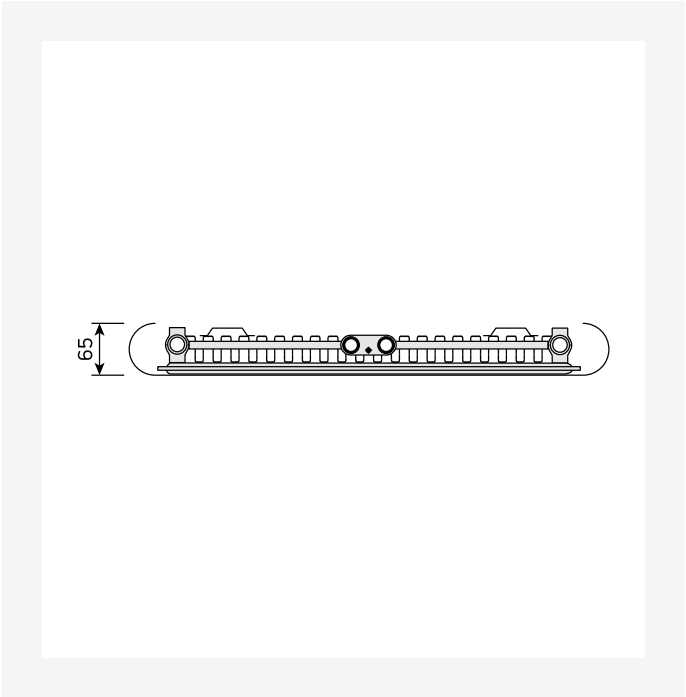


Dimensional Drawing - New_Paros V_TV_T11_0124

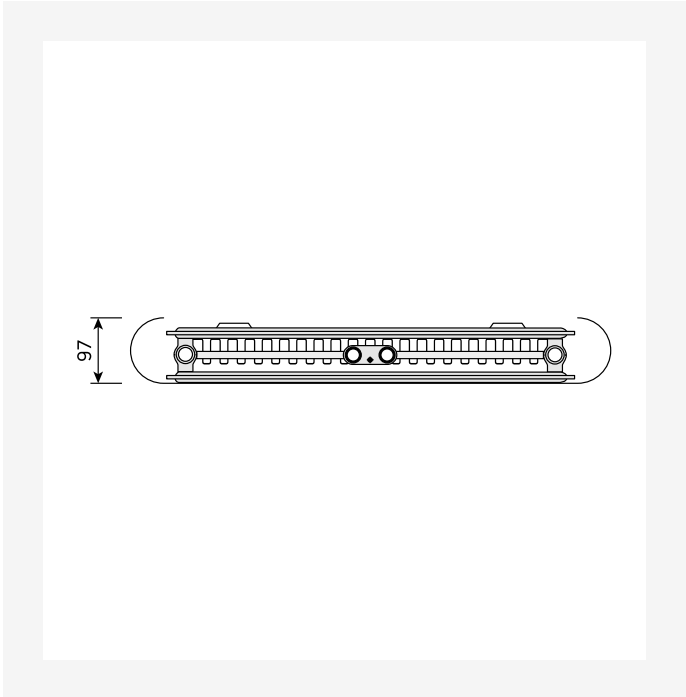


Dimensional Drawing - New_Paros V_TV_T21_0124

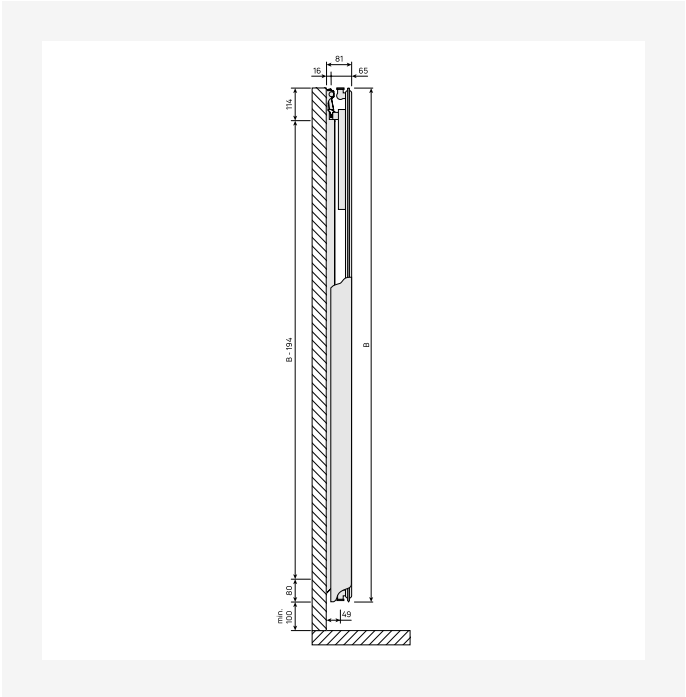

Dimensional Drawing - New_Tinos V-Paros V_SV_T11_0124

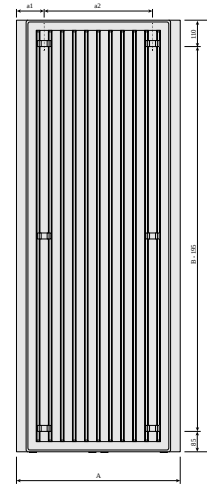


Dimensional Drawing - PR-PAV-BV-0320

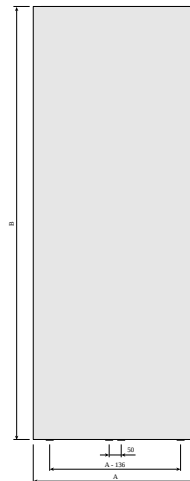


Dimensional Drawing - PR-PAV-T11-FV-0320



Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-PAV-T11-TV-0320

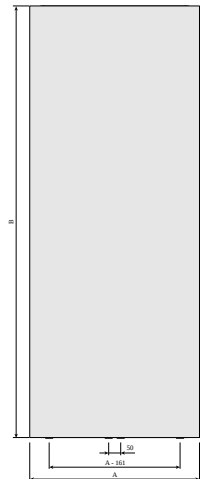

Dimensional Drawing - PR-PAV-T21-FV-0320




Dimensional Drawing - PR-PAV-T21-TV-0320



Dimensional Drawing - PR-TIV-T11-SV-0320



Ressourcer

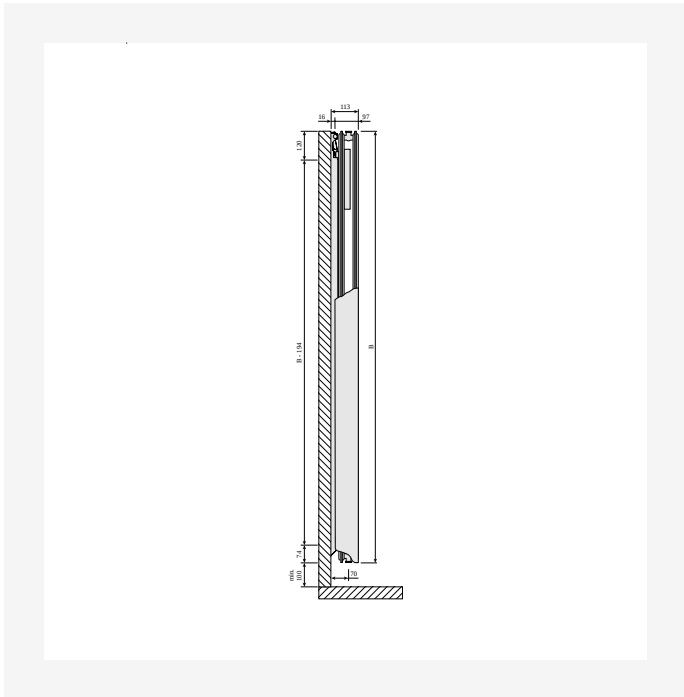

Dimensional Drawing - PR-TIV-T21-SV-0320



Relaterede produkter





1800

HØJDE 1800 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	555	97	328883053	637	716	--	7.2	1.30	47.7
	705	97	328883068	810	930	--	9.7	1.31	63.1



1950

HØJDE 1950 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21	705	97	328883168	868	985	--	10.4	1.30	67.9