



Datablad

2025-12-03

Plan Ventil Compact

Plan Ventil Compact panel radiators have a completely flat front.



- ✓ Elegant design
- ✓ Maks. effekt: 60W
- ✓ Høj ydeevne
- ✓ Nemt at montere
- ✓ Fås i flere størrelser

Plan Ventil Compact is a traditional panel radiator with flat front for closed water-borne heating systems. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Plan Ventil Compact er ideel til både nybyggeri og renoveringer, passer perfekt under store vinduer og i moderne miljøer, hvor pladsen er trang. Den er egnet til lukkede vandbaserede varmesystemer og tilbyder forskellige højder og bredder, herunder 200-900 mm og 400-3000 mm. Den understøtter fleksible installationsmuligheder og kan tilsluttes fra siden eller bunden

Dimensionering

Vælg produktet baseret på dine specifikke højde-, bredde- og typemæssige krav. For hjælp brug vores designservice eller tjek vores brochure for en hurtig udvælgelsesguide.

Anvendelse

Sørg for, at Plan Ventil Compact installeres af en professionel. Bestem den passende monteringshøjde og forbindelsestype: bund eller side. Kontroller, at den integrerede ventil er korrekt indstillet til enten 2-rørs

eller 1-rørs systemer. Rengør enheden regelmæssigt for at opretholde optimal ydeevne. Brug tilbehør som rengøringsbørster til indersiden og konsulter installationsmanualen for specifikke procedurer vedrørende montering og forbindelsesjusteringer. Juster ventilpositioner efter behov under installationen for at passe til den krævede varmelayout.

AMA-tekst

Plan Ventil Compact er en fladpanelradiator egnet til lukkede vandbaserede varmesystemer, der leverer både æstetiske og funktionelle fordele. Fremstillet af høj kvalitet koldvalset stål (EN 10130), gennemgår den en femtrins overfladebehandling inklusive fosfatering og pulverlakering. Den passer til moderne miljøer med en højde på 200–900 mm og længder fra 400–3000 mm. Enheden inkluderer et integreret ventilsystem, der understøtter bund- eller sideforbindelser. Den opfylder EN 442-1 konstruktionsstandarder og fungerer effektivt ved et arbejdstryk på 10 bar med en maksimal temperatur på 110°C. Fås i RAL 9016 og andre farver efter anmodning.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Flad glat, Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter


DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installation Instruktion Compact Purmo	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557




Ressourcer




Product Image (HR) - P-Plan-Ventil-Compact-30degrees-2000x2000px

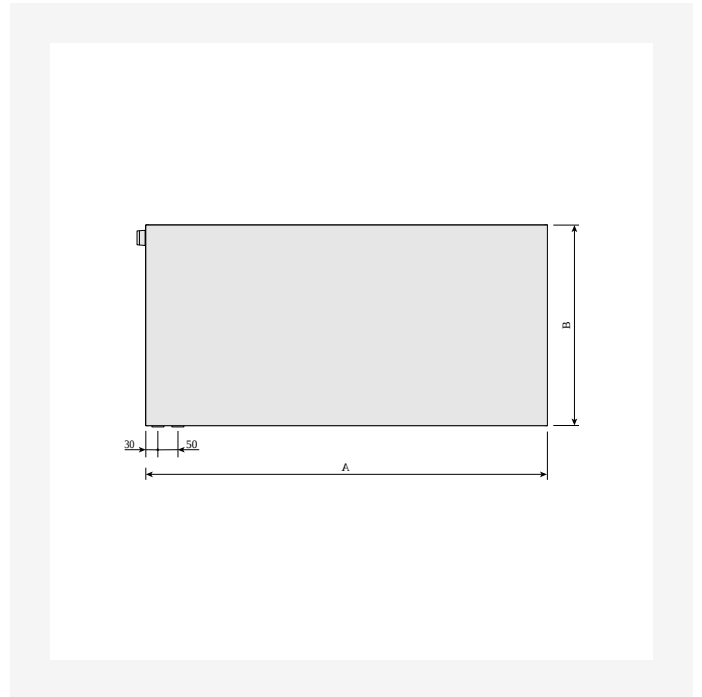

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-FVleft-0220

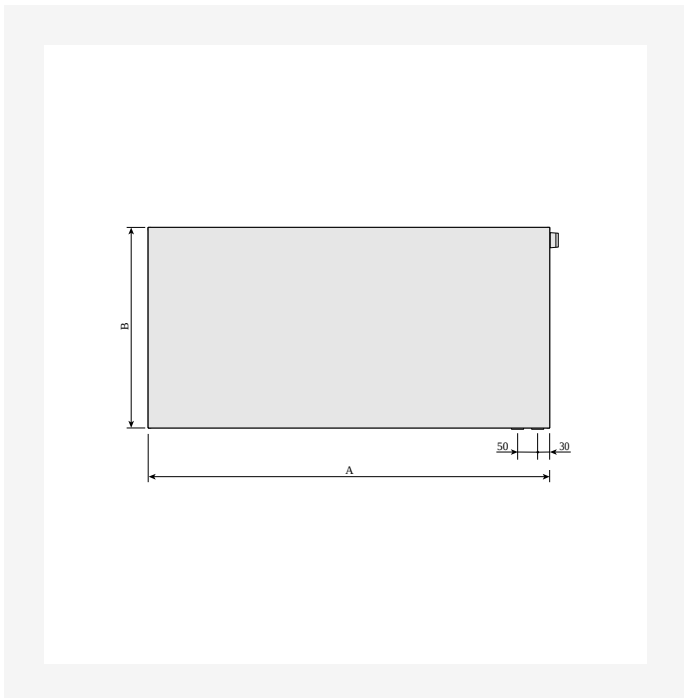

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-FVright-0220

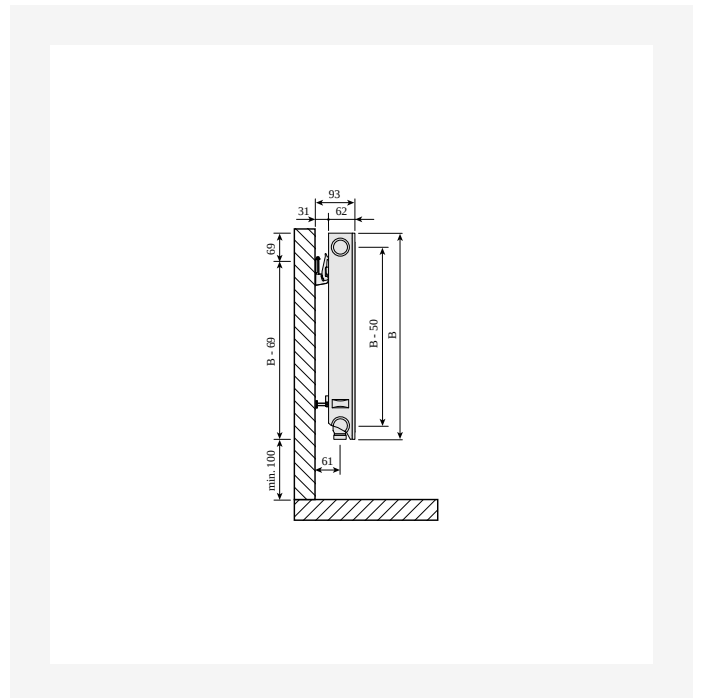

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T11-SV-0220




Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T11left-TV-0220



Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T11right-TV-0220



Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T20-T22-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T21s-SV-0220



Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T21left-TV-0220



Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T21right-TV-0220




Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T22left-TV-0321




Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T22right-TV-0321




Ressourcer

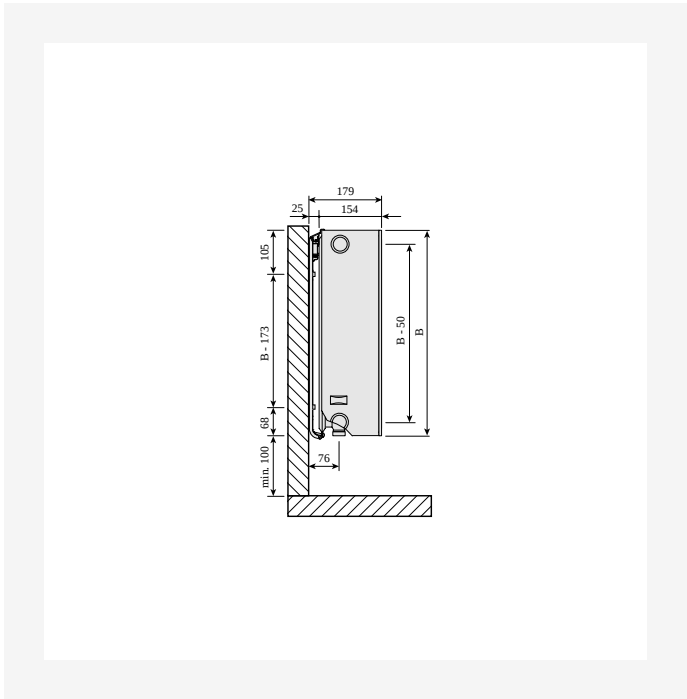


Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T30-T33-SV-0220

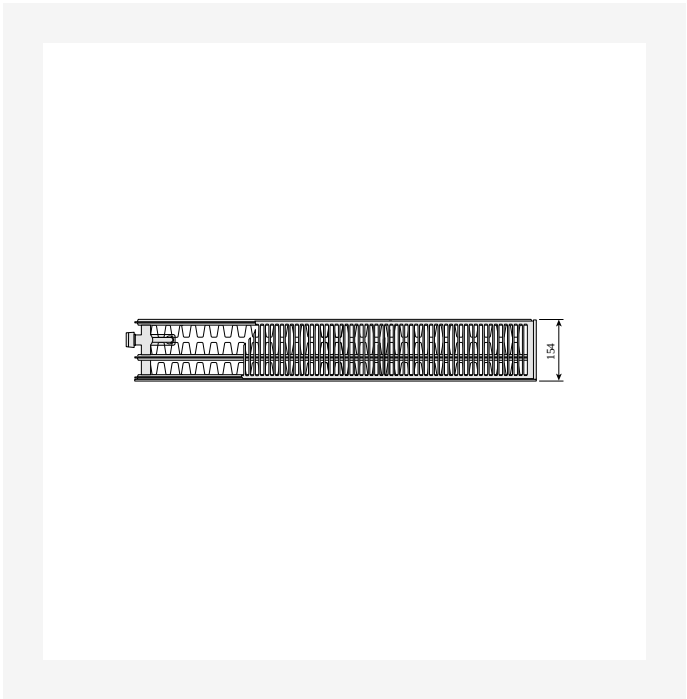

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T33left-TV-0220

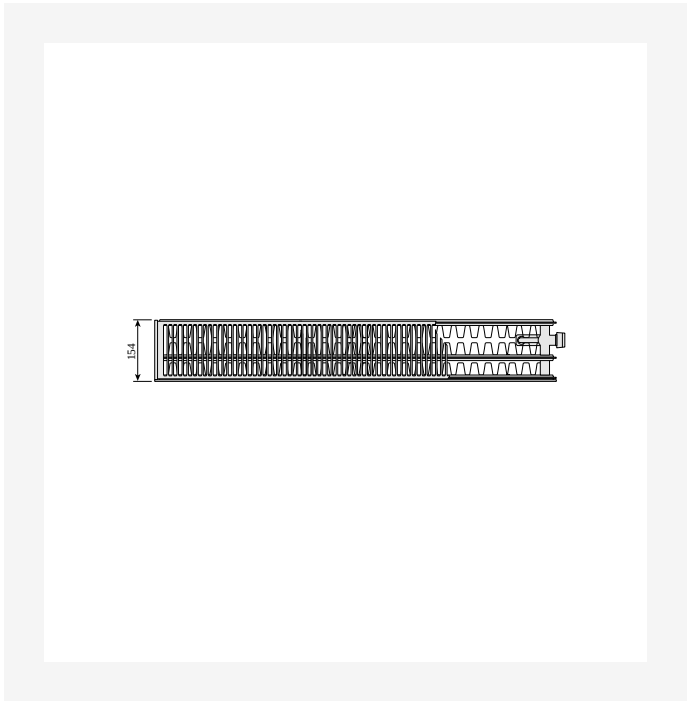

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T33right-TV-0220

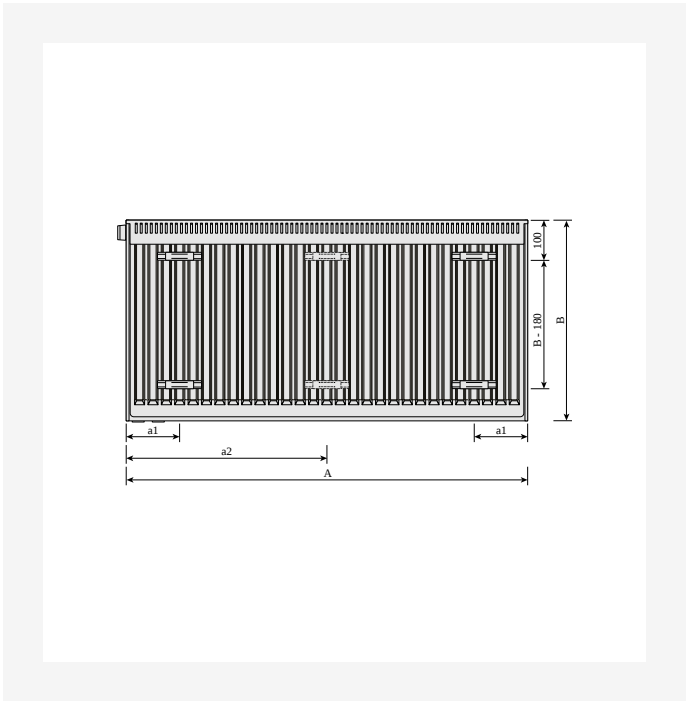

Dimensional Drawing - PR-Plan-Ventil-Compact-T11-BV-0220



Ressourcer

PLAN VENTIL COMPACT (mm)		
	FCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Dimensional Drawing - Table-Plan-Ventil-Compact-0921



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	700	62	328551167	111	192	208	1.2	1.28	9.1
Type 21									
	1200	72	328553112	265	457	495	4.1	1.28	20.5
Type 22									
	2300	104	328554123	637	1109	1202	7.8	1.30	41.7



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	500	62	328561105	102	177	191	1.1	1.28	8.9
Type 21									
	2000	72	328563180	557	964	1044	9.0	1.28	43.7
Type 22									
	1100	104	328564171	386	675	732	5.0	1.31	28.0



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	2000	62	328571120	495	855	925	5.4	1.28	38.4
Type 21									
	1800	72	328573118	597	1036	1122	9.9	1.29	49.4



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	400	72	328583104	153	266	288	2.6	1.30	15.0
Type 22									
	1000	104	328584110	482	850	922	6.6	1.33	38.6
Type 33									
	400	154	328586104	263	465	506	3.9	1.34	23.4
	1800	154	328586118	1181	2094	2275	17.6	1.34	94.3



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	2000	62	328591120		795	1386	1502	9.0	1.30	69.4
	2300	62	328591183		--	1594	--	10.3	1.30	79.5
	2600	62	328591186		--	1802	--	11.7	1.30	89.6
	3000	62	328591190		--	2079	--	13.5	1.30	103.0
Type 21										
	2300	72	328593183		--	2050	--	20.7	1.34	113.5
	2600	72	328593186		--	2318	--	23.4	1.34	127.9
	3000	72	328593190		--	2674	--	27.0	1.34	147.3
Type 22										
	2300	104	328594183	328594123	--	2657	--	20.7	1.35	126.3
	2600	104	328594186		--	3004	--	23.4	1.35	142.3
	3000	104	328594190		--	3466	--	27.0	1.35	163.7
Type 33										
	1200	154	328596172		1062	1898	2065	16.0	1.36	95.7
	2300	154	328596183		--	3639	--	30.6	1.36	180.0
	2600	154	328596186		--	4113	--	34.6	1.36	203.0
	3000	154	328596190		--	4746	--	39.9	1.36	233.7