



Datablad

2026-02-18

Plint PD

The compact panel radiator Plint PD has flat front and rear panels.



- ✓ Elegant design
- ✓ Intelligente varme- og kølefunktioner
- ✓ Robust ydeevne
- ✓ Nemt at montere
- ✓ Nem vedligeholdelse

Plint PD is a traditional panel radiator with flat front for closed hydronic systems. Perfect in front of large windows. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Plint PD er ideel til brug i boliger, kontorer, skoler og sundhedsfaciliteter. Med sin universelle højde på 200mm og længder fra 600mm til 3000mm tilbyder den en strømlinet varmeløsning. Designet med både for- og bagside glatte plader sikrer et moderne æstetisk udtryk velegnet til nutidige arkitektoniske stilarter

Dimensionering

For nøjagtig produktvalg og beregning, henvis venligst til vores designservice eller brug vores brochure til hurtig udvælgelse baseret på det nødvendige rumstørrelse og varmebehov

Anvendelse

Sørg for korrekt installation af Plint PD ved at følge retningslinjerne for væg- eller gulvmontering og tage

højde for dimensionerne (højde: 200mm, længde: 600-3000mm). Seks forbindelseskoblinger medfølger; bekræft dog forbindelsestypen før installation. Regelmæssig vedligeholdelse inkluderer rengøring af de glatte overflader for at opretholde æstetik og effektivitet. Driftsbetingelserne må ikke overstige en maksimal temperatur på 110°C og et tryk på 10 bar

AMA-tekst

Plint PD radiatoren er en universel, flad panelradiator velegnet til moderne interiører. Den har glatte, helt flade for- og bagpaneler. Fås med en ensartet højde på 200mm og længder fra 600mm til 3000mm. Radiatoren inkluderer seks koblinger for fleksible tilslutningsmuligheder og har fremragende ydeevne med en maksimal driftstemperatur på 110°C og et arbejdsstryk op til 10 bar. Ideel til boliger, kommercielle og offentlige bygninger, den kombinerer æstetisk appel med funktionel effektivitet



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		21, 22, 33, 44
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		--
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter


DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Installationsmanual for væg- og gulvkonsoller for Plint radiators	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbc0
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe




Ressourcer




Product Image (HR) - Purmo-Plint-P-22-2000x2000px

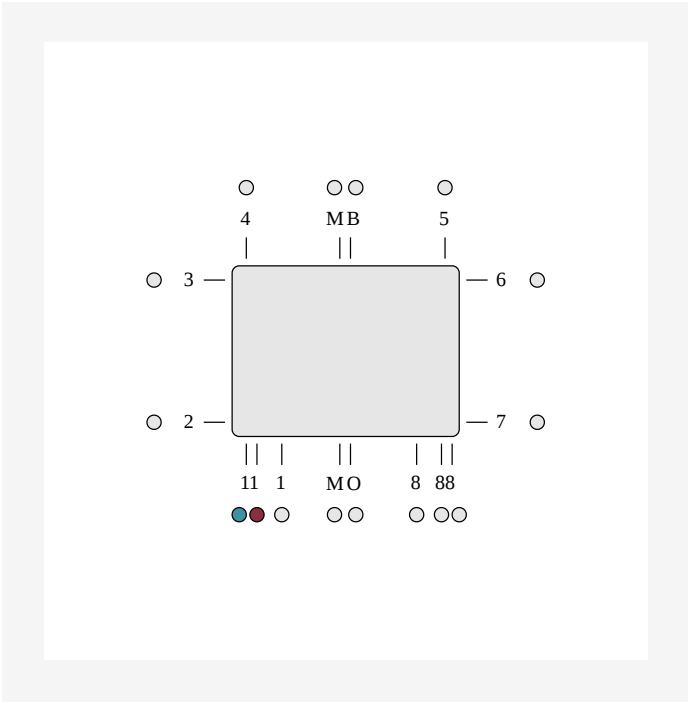

Dimensional Drawing - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219

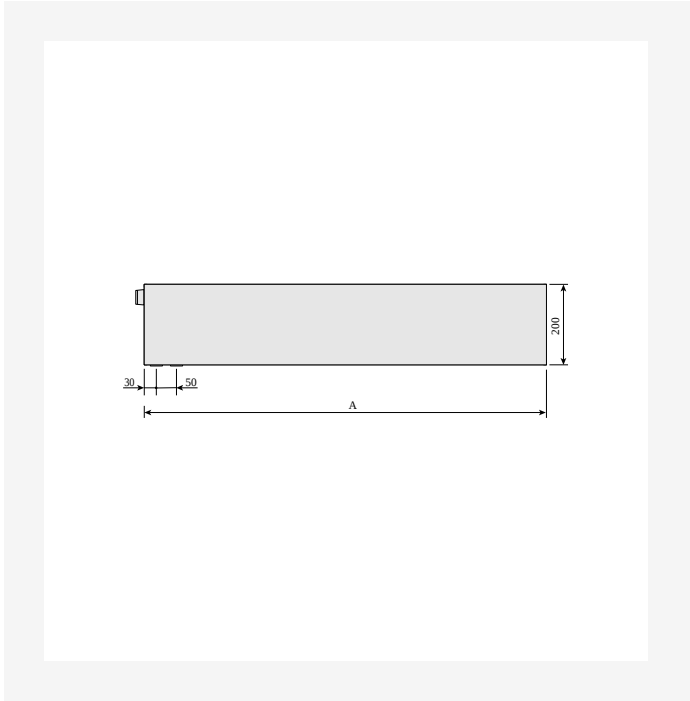


Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-BV-0120

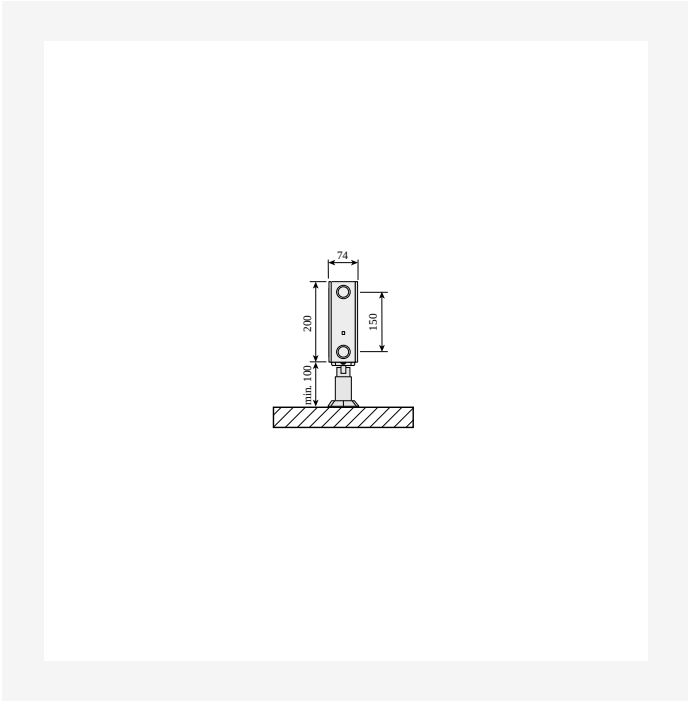

Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-SV-Floor-0120




Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-TV-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-SV-Floor-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-TV-0120


Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-SV-Floor-0120




Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-TV-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T44-SV-Floor-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T44-TV-0120



Relaterede produkter





200

HØJDE 200 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21										
600	74		FOA2102006015380		94	165	179	0.0	1.31	8.6
700	74		FOA2102007015380		110	192	208	0.0	1.31	10.1
800	74		FOA2102008015380		125	220	238	0.0	1.31	11.4
900	74		FOA2102009015380		141	247	268	0.0	1.31	12.9
1000	74		FOA2102010015380		157	275	298	0.0	1.31	14.3
1100	74		FOA2102011015380		172	302	328	0.0	1.31	15.8
1200	74		FOA2102012015380		188	329	357	0.0	1.31	17.3
1400	74		FOA2102014015380		219	384	417	0.0	1.31	20.6
1600	74		FOA2102016015380		251	439	476	0.0	1.31	23.3
1800	74		FOA2102018015380		282	494	536	0.0	1.31	25.8
2000	74		FOA2102020015380		313	549	595	0.0	1.31	28.7
2300	74		FOA2102023015380		360	631	685	0.0	1.31	33.0
2600	74		FOA2102026015380		407	714	774	0.0	1.31	37.3
3000	74		FOA2102030015380		470	824	893	0.0	1.31	43.0
Type 22										
600	106		FOA2202006015380		125	219	238	0.0	1.32	9.6
700	106		FOA2202007015380		146	256	278	0.0	1.32	11.8
800	106		FOA2202008015380		167	293	318	0.0	1.32	13.4
900	106		FOA2202009015380		187	329	357	0.0	1.32	15.1
1000	106		FOA2202010015380		208	366	397	0.0	1.32	16.8
1100	106		FOA2202011015380		229	402	437	0.0	1.32	18.5
1200	106		FOA2202012015380		250	439	476	0.0	1.32	20.2
1400	106		FOA2202014015380		292	512	556	0.0	1.32	23.4



200

HØJDE 200 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1600	106	FOA2202016015380		333	585	635	0.0	1.32	26.8
	1800	106	FOA2202018015380		375	658	715	0.0	1.32	30.1
	2000	106	FOA2202020015380		417	732	794	0.0	1.32	33.5
	2300	106	FOA2202023015380		479	841	913	0.0	1.32	38.5
	2600	106	FOA2202026015380		542	951	1032	0.0	1.32	43.6
	3000	106	FOA2202030015380		625	1.097	1191	0.0	1.32	50.3
Type 33										
	600	156	FOA3302006015390	FOA3302006015380	169	301	327	0.0	1.35	14.3
	700	156	FOA3302007015390	FOA3302007015380	197	351	381	0.0	1.35	16.8
	800	156	FOA3302008015390	FOA3302008015380	226	401	436	0.0	1.35	19.2
	900	156	FOA3302009015390	FOA3302009015380	254	451	490	0.0	1.35	15.2
	1000	156	FOA3302010015390	FOA3302010015380	282	501	544	0.0	1.35	24.0
	1100	156	FOA3302011015390	FOA3302011015380	310	551	599	0.0	1.35	26.4
	1200	156	FOA3302012015390	FOA3302012015380	338	601	653	0.0	1.35	28.8
	1400	156	FOA3302014015390	FOA3302014015380	395	701	762	0.0	1.35	33.6
	1600	156	FOA3302016015390	FOA3302016015380	451	801	871	0.0	1.35	38.3
	1800	156	FOA3302018015390	FOA3302018015380	508	902	980	0.0	1.35	43.2
	2000	156	FOA3302020015390	FOA3302020015380	564	1.002	1089	0.0	1.35	48.0
	2300	156	FOA3302023015390	FOA3302023015380	649	1.152	1252	0.0	1.35	55.2
	2600	156	FOA3302026015390	FOA3302026015380	733	1.302	1415	0.0	1.35	62.3
	3000	156	FOA3302030015390	FOA3302030015380	846	1.503	1633	0.0	1.35	72.0
Type 44										
	600	206	FOA4402006015380		226	400	435	0.0	1.34	17.7
	700	206	FOA4402007015380		263	466	507	0.0	1.34	20.6
	800	206	FOA4402008015380		301	533	579	0.0	1.34	23.6



200

HØJDE 200 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	900	206	F0A4402009015380		339	600	652	0.0	1.34	26.6
	1000	206	F0A4402010015380		376	666	724	0.0	1.34	29.5
	1100	206	F0A4402011015380		414	733	796	0.0	1.34	32.5
	1200	206	F0A4402012015380		451	800	869	0.0	1.34	35.4
	1400	206	F0A4402014015380		526	933	1013	0.0	1.34	41.4
	1600	206	F0A4402016015380		602	1.066	1159	0.0	1.34	47.2
	1800	206	F0A4402018015380		677	1.199	1303	0.0	1.34	53.1
	2000	206	F0A4402020015380		752	1.333	1448	0.0	1.34	59.0
	2300	206	F0A4402023015380		865	1.533	1665	0.0	1.34	67.9
	2600	206	F0A4402026015380		978	1.733	1882	0.0	1.34	76.7
	3000	206	F0A4402030015380		1128	1.999	2172	0.0	1.34	88.5