



Datablad

2025-12-03

Ventil Compact

The Ventil Compact is a classic among the standard panel radiators.



- ✓ Fleksibel installation
- ✓ neutralt design, der passer ind i enhver indretning
- ✓ Høj effektivitet
- ✓ passer ind i enhver indretning
- ✓ Nem vedligeholdelse

Ventil Compact is a traditional panel radiator with integrated valve arrangement for closed water-borne heating systems. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Ventil Compact radiatoren er ideel til boliger og erhvervsejendomme. Den har integrerede ventiler til to-rør systemer, med tilslutninger både lateralt og fra bunden. Fås i højder fra 200 til 900 mm og længder fra 400 til 3000 mm. Maksimalt tryk er 10 bar og maks temperatur er 110°C

Dimensionering

Brug de integrerede ventilers placering (standard højre, valgfri venstre), højder (200-900 mm) og længder (400-3000 mm) For detaljeret valg, se vores brochure eller designservice

Anvendelse

Sørg for, at alle forbindelser overholder de specificerede standarder (ISO 228) Ventilindsatsen, luftudluftningen og blindepropperne er fabriksmonterede Brug montagehjælpen til præcise forbindelsesafstande og sørg for, at den hydrauliske balance er indstillet ved hjælp af den medfølgende kv-

regulering Følg de anbefalede installationsinstruktioner for enten et- eller to-rørssystemer og bemærk de nødvendige cirkulationsbarrierer og ventilpositioner

AMA-tekst

Ventil Compact radiatoren er en alsidig fladpanelradiator med integrerede ventiler, egnet til to-rørs varmesystemer. Den tilbyder flere tilslutningsmuligheder: 4 laterale G ½" tilslutninger og 2 bund G ½" tilslutninger (50 mm fra hinanden). Radiatoren fås i højder fra 200 mm til 900 mm og længder fra 400 mm til 3000 mm. Den kan operere under et maksimalt tryk på 10 bar og tåle temperaturer op til 110°C. Fremstillet af koldvalset stål efter EN 10130 standarder, gennemgår den en fem-fase overfladebehandling inklusive alkalisk affedtning, fosfatering, kataphorese grunding, epoxy-polyester pulverlakering og hærdning ved 200°C. Ventil Compact er CE-certificeret i henhold til EN 442 og opretholder strenge kvalitetsstandarder inklusive ISO 9001 og ISO 14001. Den integrerede ventilindsats tilbyder 11 udfordringer for optimal hydraulisk balance



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installation Instruktion Compact Purmo	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557




Ressourcer




Product Image (HR) - P-Ventil-Compact-M-1181x1181

VENTIL COMPACT (mm)		
	CV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Dimensional Drawing - Table-Ventil-Compact-0921

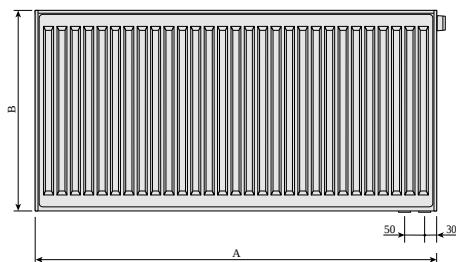

Dimensional Drawing - Ventil Compact, frontudsigt

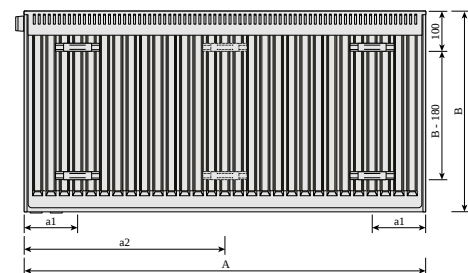


Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, bagudsigt



Ressourcer




Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, set ovenfra



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, sideudsigt med SSMS Quick vægbeslag



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 21S, set ovenfra



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 21S, sideudsigt med Monclac beslag




Ressourcer



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 22, set ovenfra

Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 33, set ovenfra

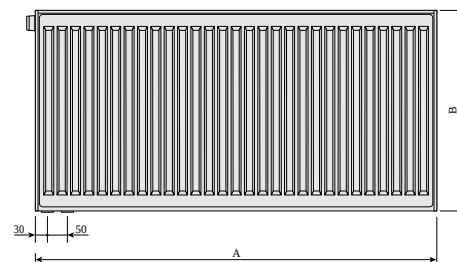


Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 33, set ovenfra


Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 20, 21s, 22, 30, 33, bagudsigt




Ressourcer



Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 20, 22,
sideudsigt med Monclac vægbeslag




Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 30, 33,
sideudsigt med Monclac vægbeslag



Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 30, 33,
sideudsigt med Monclac vægbeslag



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	700	60	328731507	113	197	213	1.2	1.30	7.0
	1100	60	328731511	178	309	335	1.9	1.30	10.3
	1200	60	328731612	194	338	366	2.0	1.30	11.1
	1600	60	328731516	259	450	488	2.7	1.30	14.4
Type 33									
	600	152	328736606	236	413	448	3.1	1.31	15.3
	900	152	328736509	354	620	672	4.6	1.31	21.8
	1800	152	328736518	707	1239	1344	9.2	1.31	41.4



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328741604		84	146	158	0.9	1.30	5.8
	1200	60	328741612		252	439	475	2.6	1.30	14.7
	1600	60	328741516		335	585	634	3.5	1.30	19.1
	1800	60	328741518		377	658	713	4.0	1.30	21.3
Type 33										
	400	152	328746504		196	345	375	2.7	1.33	14.3
	800	152	328746508		392	691	749	5.4	1.33	26.1
	1000	152	328746510		490	863	937	6.7	1.33	32.0
	1100	152	328746611		539	950	1031	7.4	1.33	34.9
	1600	152	328746616		785	1381	1499	10.7	1.33	49.6
	3000	152	328746630	328746530	1471	2590	2811	20.1	1.33	90.6



450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	400	60	F071104504010310	93	162	176	1.0	1.30	6.7
	800	60	F071104508010300	186	325	352	2.0	1.30	12.0
Type 21									
	1800	70	F072104518011300	564	982	1064	9.0	1.30	38.9
	2000	70	F072104520011300	626	1091	1182	10.0	1.30	43.0
Type 22									
	2000	102	F072204520011300	780	1371	1487	10.0	1.32	49.1
	2600	102	F072204526011300	1014	1782	1934	13.0	1.32	63.2
Type 33									
	800	152	F073304508011310	429	757	822	6.0	1.33	30.8
	1600	152	F073304516011300	858	1515	1645	12.0	1.33	59.3



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	800	60	328751608	204	356	386	2.2	1.31	12.6
	2600	60	328751626	663	1158	1255	7.0	1.31	37.1
Type 33									
	600	152	328756606	349	617	670	4.9	1.34	25.1
	1800	152	328756518	1046	1850	2009	14.8	1.34	70.2



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	800	60	328761508	238	417	452	2.6	1.31	15.0
	2300	60	328761623	685	1198	1299	7.4	1.31	39.8
	2600	60	328761626	774	1354	1469	8.3	1.31	44.8
Type 33									
	800	152	328766508	532	946	1029	7.8	1.35	39.0
	1100	152	328766511	732	1301	1414	10.8	1.35	52.5



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	600	60	328791506	249	437	474	2.7	1.32	17.1
	2000	60	328791620	830	1456	1580	9.0	1.32	52.5
Type 33									
	900	152	328796609	820	1465	1593	12.0	1.36	65.0
	1100	152	328796511	1002	1790	1947	14.6	1.36	78.7
	3000	152	328796630	2733	4882	5310	39.9	1.36	208.4