



Datablad

2026-02-16

Ventil Compact

The Ventil Compact is a classic among the standard panel radiators.



- ✓ Fleksibel installation
- ✓ neutralt design, der passer ind i enhver indretning
- ✓ Høj effektivitet
- ✓ passer ind i enhver indretning
- ✓ Nem vedligeholdelse

Ventil Compact is a traditional panel radiator with integrated valve arrangement for closed water-borne heating systems. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Ventil Compact radiatoren er ideel til boliger og erhvervsejendomme. Den har integrerede ventiler til to-rør systemer, med tilslutninger både lateralt og fra bunden. Fås i højder fra 200 til 900 mm og længder fra 400 til 3000 mm. Maksimalt tryk er 10 bar og maks temperatur er 110°C

Dimensionering

Brug de integrerede ventilers placering (standard højre, valgfri venstre), højder (200-900 mm) og længder (400-3000 mm) For detaljeret valg, se vores brochure eller designservice

Anvendelse

Sørg for, at alle forbindelser overholder de specificerede standarder (ISO 228) Ventilindsatsen, luftudluftningen og blindepropperne er fabriksmonterede Brug montagehjælpen til præcise forbindelsesafstande og sørg for, at den hydrauliske balance er indstillet ved hjælp af den medfølgende kv-

regulering Følg de anbefalede installationsinstruktioner for enten et- eller to-rørssystemer og bemærk de nødvendige cirkulationsbarrierer og ventilpositioner

AMA-tekst

Ventil Compact radiatoren er en alsidig fladpanelradiator med integrerede ventiler, egnet til to-rørs varmesystemer. Den tilbyder flere tilslutningsmuligheder: 4 laterale G ½" tilslutninger og 2 bund G ½" tilslutninger (50 mm fra hinanden). Radiatoren fås i højder fra 200 mm til 900 mm og længder fra 400 mm til 3000 mm. Den kan operere under et maksimalt tryk på 10 bar og tåle temperaturer op til 110°C. Fremstillet af koldvalset stål efter EN 10130 standarder, gennemgår den en fem-fase overfladebehandling inklusive alkalisk affedtning, fosfatering, kataphorese grunding, epoxy-polyester pulverlakering og hærkning ved 200°C. Ventil Compact er CE-certificeret i henhold til EN 442 og opretholder strenge kvalitetsstandarder inklusive ISO 9001 og ISO 14001. Den integrerede ventilindsats tilbyder 11 udfordringer for optimal hydraulisk balance



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overfladestruktur		Profileret
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		2
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcer




Product Image (HR) - P-Ventil-Compact-M-1181x1181

VENTIL COMPACT (mm)		
	CV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Dimensional Drawing - Table-Ventil-Compact-0921

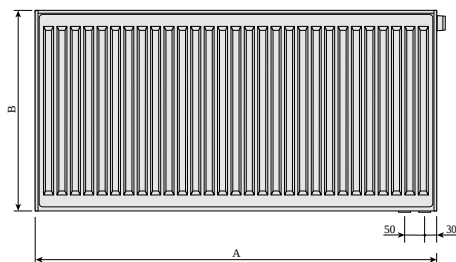

Dimensional Drawing - Ventil Compact, frontudsigt

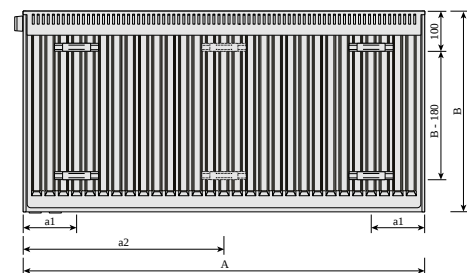


Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, bagudsigt



Ressourcer




Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, set ovenfra



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 11, sideudsigt med SSMS Quick vægbeslag



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 21S, set ovenfra



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 21S, sideudsigt med Monclac beslag



Ressourcer




Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 22, set ovenfra



Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 33, set ovenfra




Dimensional Drawing - Ventil Compact, type 33, set ovenfra

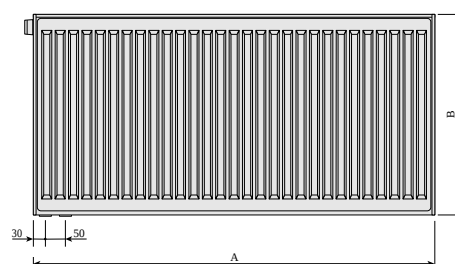


Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 20, 21s, 22, 30, 33, bagudsigt




Ressourcer



Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 20, 22, sideudsigt med Monclac vægbeslag





Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 30, 33, sideudsigt med Monclac vægbeslag



Dimensional Drawing - Ventil Compact, typer 30, 33, sideudsigt med Monclac vægbeslag



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328731604	328731504	65	113	122	0.7	1.30	4.6
	500	60	328731605	328731505	81	141	152	0.8	1.30	5.4
	600	60	328731606	328731506	97	169	183	1.0	1.30	6.2
	700	60	328731607	328731507	113	197	213	1.2	1.30	7.0
	800	60	328731608	328731508	129	225	244	1.4	1.30	7.9
	900	60	328731609	328731509	146	253	274	1.5	1.30	8.7
	1000	60	328731610	328731510	162	281	305	1.7	1.30	9.5
	1100	60	328731611	328731511	178	309	335	1.9	1.30	10.3
	1200	60	328731612	328731512	194	338	366	2.0	1.30	11.1
	1400	60	328731614	328731514	226	394	427	2.4	1.30	12.7
	1600	60	328731616	328731516	259	450	488	2.7	1.30	14.4
	1800	60	328731618	328731518	291	506	549	3.1	1.30	16.0
	2000	60	328731620	328731520	323	563	610	3.4	1.30	17.6
	2300	60	328731623	328731523	372	647	701	3.9	1.30	20.0
	2600	60	328731626	328731526	420	731	792	4.4	1.30	22.5
	3000	60	328731630	328731530	485	844	914	5.1	1.30	25.7
Type 33										
	400	152	328736604	328736504	157	275	299	2.0	1.31	10.9
	500	152	328736605	328736505	196	344	373	2.5	1.31	13.1
	600	152	328736606	328736506	236	413	448	3.1	1.31	15.3
	700	152	328736607	328736507	275	482	523	3.6	1.31	17.5
	800	152	328736608	328736508	314	551	597	4.1	1.31	19.6
	900	152	328736609	328736509	354	620	672	4.6	1.31	21.8



300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1000	152	328736610	328736510	393	688	747	5.1	1.31	24.0
	1100	152	328736611	328736511	432	757	821	5.6	1.31	26.2
	1200	152	328736612	328736512	472	826	896	6.1	1.31	28.3
	1400	152	328736614	328736514	550	964	1045	7.1	1.31	32.7
	1600	152	328736616	328736516	629	1.101	1195	8.2	1.31	37.0
	1800	152	328736618	328736518	707	1.239	1344	9.2	1.31	41.4
	2000	152	328736620	328736520	786	1.377	1493	10.2	1.31	45.7
	2300	152	328736623	328736523	904	1.583	1717	11.7	1.31	52.3
	2600	152	328736626	328736526	1022	1.79	1941	13.3	1.31	58.8
	3000	152	328736630	328736530	1179	2.065	2240	15.3	1.31	67.5



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328741604		84	146	158	0.9	1.30	5.8
	500	60	328741605	328741505	105	183	198	1.1	1.30	6.9
	600	60	328741606	328741506	126	219	238	1.3	1.30	8.0
	700	60	328741607	328741507	147	256	277	1.5	1.30	9.1
	800	60	328741608	328741508	168	292	317	1.8	1.30	10.2
	900	60	328741609	328741509	189	329	356	2.0	1.30	11.3
	1000	60	328741610	328741510	210	366	396	2.2	1.30	12.5
	1100	60	328741611	328741511	231	402	436	2.4	1.30	13.6
	1200	60	328741612	328741512	252	439	475	2.6	1.30	14.7
	1400	60	328741614	328741514	294	512	555	3.1	1.30	16.9
	1600	60	328741616	328741516	335	585	634	3.5	1.30	19.1
	1800	60	328741618	328741518	377	658	713	4.0	1.30	21.3
	2000	60	328741620	328741520	419	731	792	4.4	1.30	23.6
	2300	60	328741623	328741523	482	841	911	5.1	1.30	26.9
	2600	60	328741626	328741526	545	950	1030	5.7	1.30	30.2
	3000	60	328741630	328741530	629	1.097	1188	6.6	1.30	34.7
Type 33										
	400	152	328746604	328746504	196	345	375	2.7	1.33	14.3
	500	152	328746605	328746505	245	432	468	3.4	1.33	17.3
	600	152	328746606	328746506	294	518	562	4.0	1.33	20.2
	700	152	328746607	328746507	343	604	656	4.7	1.33	23.2
	800	152	328746608	328746508	392	691	749	5.4	1.33	26.1
	900	152	328746609	328746509	441	777	843	6.0	1.33	29.0
	1000	152	328746610	328746510	490	863	937	6.7	1.33	32.0



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1100	152	328746611	328746511	539	950	1031	7.4	1.33	34.9
	1200	152	328746612	328746512	588	1.036	1124	8.0	1.33	37.8
	1400	152	328746614	328746514	686	1.209	1312	9.4	1.33	43.7
	1600	152	328746616	328746516	785	1.381	1499	10.7	1.33	49.6
	1800	152	328746618	328746518	883	1.554	1686	12.1	1.33	55.4
	2000	152	328746620	328746520	981	1.726	1874	13.4	1.33	61.3
	2300	152	328746623	328746523	1128	1.985	2155	15.4	1.33	70.1
	2600	152	328746626	328746526	1275	2.244	2436	17.4	1.33	78.9
	3000	152	328746630	328746530	1471	2.59	2811	20.1	1.33	90.6



450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	F071104504010310	F071104504010300	93	162	176	1.0	1.30	6.7
	500	60	F071104505010310	F071104505010300	116	203	220	1.3	1.30	8.0
	600	60	F071104506010310	F071104506010300	139	243	264	1.5	1.30	9.4
	700	60	F071104507010310	F071104507010300	163	284	308	1.8	1.30	10.7
	800	60	F071104508010310	F071104508010300	186	325	352	2.0	1.30	12.0
	900	60	F071104509010310	F071104509010300	209	365	396	2.3	1.30	13.3
	1000	60	F071104510010310	F071104510010300	232	406	440	2.5	1.30	14.6
	1100	60	F071104511010310	F071104511010300	256	446	484	2.8	1.30	16.0
	1200	60	F071104512010310	F071104512010300	279	487	528	3.0	1.30	17.3
	1400	60	F071104514010310	F071104514010300	325	568	616	3.5	1.30	19.9
	1600	60	F071104516010310	F071104516010300	372	649	703	4.0	1.30	22.6
	1800	60	F071104518010310	F071104518010300	418	730	791	4.5	1.30	25.2
	2000	60	F071104520010310	F071104520010300	465	811	879	5.0	1.30	27.9
	2300	60	F071104523010310	F071104523010300	535	933	1011	5.8	1.30	31.8
	2600	60	F071104526010310	F071104526010300	604	1.055	1143	6.5	1.30	35.8
	3000	60	F071104530010310	F071104530010300	697	1.217	1319	7.5	1.30	41.1
Type 21										
	400	70	F072104504011300		125	218	236	2.0	1.30	10.2
	500	70	F072104505011300		157	273	296	2.5	1.30	12.3
	600	70	F072104506011300		188	327	355	3.0	1.30	14.3
	700	70	F072104507011300		219	382	414	3.5	1.30	16.4
	800	70	F072104508011300		250	436	473	4.0	1.30	18.4
	900	70	F072104509011300		282	491	532	4.5	1.30	20.5
	1000	70	F072104510011300		313	545	591	5.0	1.30	22.5



450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1100	70	F072104511011300		344	600	650	5.5	1.30	24.6
	1200	70	F072104512011300		376	654	709	6.0	1.30	26.6
	1400	70	F072104514011300		438	764	827	7.0	1.30	30.7
	1600	70	F072104516011300		501	873	946	8.0	1.30	34.8
	1800	70	F072104518011300		564	982	1064	9.0	1.30	38.9
	2000	70	F072104520011300		626	1.091	1182	10.0	1.30	43.0
	2300	70	F072104523011300		720	1.254	1359	11.5	1.30	49.2
	2600	70	F072104526011300		814	1.418	1537	13.0	1.30	55.4
	3000	70	F072104530011300		939	1.636	1773	15.0	1.30	63.6
Type 22	400	102	F072204504011300		156	274	297	2.0	1.32	11.6
	500	102	F072204505011300		195	343	372	2.5	1.32	14.0
	600	102	F072204506011300		234	411	446	3.0	1.32	16.3
	700	102	F072204507011300		273	480	521	3.5	1.32	18.7
	800	102	F072204508011300		312	548	595	4.0	1.32	21.0
	900	102	F072204509011300		351	617	669	4.5	1.32	23.4
	1000	102	F072204510011300		390	685	744	5.0	1.32	25.7
	1100	102	F072204511011300		429	754	818	5.5	1.32	28.0
	1200	102	F072204512011300		468	822	892	6.0	1.32	30.4
	1400	102	F072204514011300		546	960	1041	7.0	1.32	35.1
	1600	102	F072204516011300		624	1.097	1190	8.0	1.32	39.8
	1800	102	F072204518011300		702	1.234	1339	9.0	1.32	44.5
	2000	102	F072204520011300		780	1.371	1487	10.0	1.32	49.1
	2300	102	F072204523011300		897	1.576	1711	11.5	1.32	56.2
	2600	102	F072204526011300		1014	1.782	1934	13.0	1.32	63.2



450

HØJDE 450 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 33	3000	102	F072204530011300		1169	2.056	2231	15.0	1.32	72.6
	400	152	F073304504011310	F073304504011300	215	379	411	3.0	1.33	16.5
	500	152	F073304505011310	F073304505011300	268	473	514	3.8	1.33	20.1
	600	152	F073304506011310	F073304506011300	322	568	617	4.5	1.33	23.6
	700	152	F073304507011310	F073304507011300	376	663	720	5.3	1.33	27.2
	800	152	F073304508011310	F073304508011300	429	757	822	6.0	1.33	30.8
	900	152	F073304509011310	F073304509011300	483	852	925	6.8	1.33	34.3
	1000	152	F073304510011310	F073304510011300	536	947	1028	7.5	1.33	37.9
	1100	152	F073304511011310	F073304511011300	590	1.041	1131	8.3	1.33	41.5
	1200	152	F073304512011310	F073304512011300	644	1.136	1233	9.0	1.33	45.0
	1400	152	F073304514011310	F073304514011300	751	1.326	1439	10.5	1.33	52.1
	1600	152	F073304516011310	F073304516011300	858	1.515	1645	12.0	1.33	59.3
	1800	152	F073304518011310	F073304518011300	966	1.704	1850	13.5	1.33	66.4
	2000	152	F073304520011310	F073304520011300	1073	1.894	2056	15.0	1.33	73.5
	2300	152	F073304523011310	F073304523011300	1234	2.178	2364	17.3	1.33	84.2
	2600	152	F073304526011310	F073304526011300	1395	2.462	2673	19.5	1.33	94.9
	3000	152	F073304530011310	F073304530011300	1609	2.84	3084	22.5	1.33	109.2



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328751604	328751504	102	178	193	1.1	1.31	7.2
	500	60	328751605		127	223	241	1.4	1.31	8.5
	600	60	328751606	328751506	153	267	290	1.6	1.31	9.9
	700	60	328751607	328751507	178	312	338	1.9	1.31	11.2
	800	60	328751608	328751508	204	356	386	2.2	1.31	12.6
	900	60	328751609	328751509	229	401	434	2.4	1.31	14.0
	1000	60	328751610	328751510	255	445	483	2.7	1.31	15.3
	1100	60	328751611	328751511	280	490	531	3.0	1.31	16.7
	1200	60	328751612	328751512	306	534	579	3.2	1.31	18.0
	1400	60	328751614	328751514	357	623	676	3.8	1.31	20.8
	1600	60	328751616	328751516	408	712	772	4.3	1.31	23.5
	1800	60	328751618	328751518	459	801	869	4.9	1.31	26.2
	2000	60	328751620	328751520	510	890	965	5.4	1.31	29.0
	2300	60	328751623	328751523	586	1.024	1110	6.2	1.31	33.0
	2600	60	328751626	328751526	663	1.158	1255	7.0	1.31	37.1
	3000	60	328751630	328751530	765	1.336	1448	8.1	1.31	42.6
Type 33										
	400	152	328756604	328756504	232	411	447	3.3	1.34	17.6
	500	152	328756605	328756505	290	514	558	4.1	1.34	21.3
	600	152	328756606	328756506	349	617	670	4.9	1.34	25.1
	700	152	328756607	328756507	407	719	781	5.7	1.34	28.8
	800	152	328756608		465	822	893	6.6	1.34	32.6
	900	152	328756609		523	925	1005	7.4	1.34	36.3
	1000	152	328756610		581	1.028	1116	8.2	1.34	40.1



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1100	152	328756611	328756511	639	1.131	1228	9.0	1.34	43.9
	1200	152		328756612	697	1.233	1340	9.8	1.34	47.6
	1400	152		328756614	813	1.439	1563	11.5	1.34	55.1
	1600	152		328756616	930	1.645	1786	13.1	1.34	62.6
	1800	152	328756618	328756518	1046	1.85	2009	14.8	1.34	70.2
	2000	152	328756620	328756520	1162	2.056	2233	16.4	1.34	77.7
	2300	152	328756623	328756523	1336	2.364	2567	18.9	1.34	89.0
	2600	152	328756626	328756526	1511	2.672	2902	21.3	1.34	100.2
	3000	152	328756630	328756530	1743	3.084	3349	24.6	1.34	115.3



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328761604		119	208	226	1.3	1.31	8.4
	500	60	328761605	328761505	149	260	282	1.6	1.31	10.0
	600	60	328761606		179	313	339	1.9	1.31	11.7
	700	60	328761607	328761507	208	365	395	2.2	1.31	13.3
	800	60	328761608		238	417	452	2.6	1.31	15.0
	900	60	328761609	328761509	268	469	508	2.9	1.31	16.7
	1000	60	328761610	328761510	298	521	565	3.2	1.31	18.3
	1100	60	328761611	328761511	327	573	621	3.5	1.31	20.0
	1200	60	328761612	328761512	357	625	678	3.8	1.31	21.6
	1400	60	328761614	328761514	417	729	791	4.5	1.31	24.9
	1600	60	328761616	328761516	476	834	904	5.1	1.31	28.2
	1800	60	328761618	328761518	536	938	1017	5.8	1.31	31.5
	2000	60	328761620	328761520	595	1.042	1130	6.4	1.31	34.9
	2300	60	328761623	328761523	685	1.198	1299	7.4	1.31	39.8
	2600	60	328761626	328761526	774	1.354	1469	8.3	1.31	44.8
	3000	60	328761630	328761530	893	1.563	1695	9.6	1.31	51.4
Type 33										
	400	152	328766604	328766504	266	473	514	3.9	1.35	21.0
	500	152	328766605	328766505	333	592	643	4.9	1.35	25.5
	600	152	328766606	328766506	399	710	771	5.9	1.35	30.0
	700	152	328766607	328766507	466	828	900	6.9	1.35	34.5
	800	152	328766608		532	946	1029	7.8	1.35	39.0
	900	152	328766609		599	1.065	1157	8.8	1.35	43.5
	1000	152	328766610		665	1.183	1286	9.8	1.35	48.0



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
	1100	152	328766611		732	1.301	1414	10.8	1.35	52.5
	1200	152	328766612		798	1.42	1543	11.8	1.35	57.0
	1400	152	328766614		932	1.656	1800	13.7	1.35	66.0
	1600	152	328766616		1065	1.893	2057	15.7	1.35	75.0
	1800	152	328766618		1198	2.129	2314	17.6	1.35	84.1
	2000	152	328766620		1331	2.366	2571	19.6	1.35	93.0
	2300	152	328766623	328766523	1530	2.721	2957	22.5	1.35	106.6
	2600	152	328766626	328766526	1730	3.076	3343	25.5	1.35	120.1
	3000	152	328766630	328766530	1996	3.549	3857	29.4	1.35	138.1



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11										
	400	60	328791604		166	291	316	1.8	1.32	12.0
	500	60	328791605	328791505	208	364	395	2.3	1.32	14.6
	600	60	328791606	328791506	249	437	474	2.7	1.32	17.1
	700	60	328791607	328791507	291	510	553	3.1	1.32	19.6
	800	60	328791608	328791508	332	583	632	3.6	1.32	22.1
	900	60	328791609	328791509	374	655	711	4.0	1.32	24.7
	1000	60	328791610	328791510	415	728	790	4.5	1.32	27.2
	1100	60	328791611	328791511	457	801	869	5.0	1.32	29.7
	1200	60	328791612	328791512	498	874	948	5.4	1.32	32.3
	1400	60	328791614	328791514	581	1.019	1106	6.3	1.32	37.3
	1600	60	328791616	328791516	664	1.165	1264	7.2	1.32	42.4
	1800	60	328791618	328791518	747	1.311	1422	8.1	1.32	47.4
	2000	60	328791620	328791520	830	1.456	1580	9.0	1.32	52.5
	2300	60	328791623	328791523	955	1.675	1817	10.3	1.32	60.1
	2600	60	328791626	328791526	1079	1.893	2054	11.7	1.32	67.7
	3000	60	328791630	328791530	1245	2.185	2370	13.5	1.32	77.8
Type 21										
	2300	70	328793523		1220	2.16	2346	20.7	1.34	94.1
	2600	70	328793526		1379	2.442	2652	23.4	1.34	106.0
	3000	70	328793530		1591	2.817	3060	27.0	1.34	122.0
Type 22										
	2300	102	328794523		1540	2.747	2987	20.7	1.36	106.9
	2600	102	328794526		1741	3.106	3377	23.4	1.36	120.4
	3000	102	328794530		2009	3.583	3896	27.0	1.36	138.4



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS (V)	Varenr./ VVS(H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 33										
	400	152	328796604	328796504	364	651	708	5.3	1.36	30.9
	500	152	328796605		455	814	885	6.7	1.36	37.7
	600	152	328796606		547	976	1062	8.0	1.36	44.6
	700	152	328796607		638	1139	1239	9.3	1.36	51.4
	800	152	328796608		729	1.302	1416	10.6	1.36	58.2
	900	152	328796609		820	1.465	1593	12.0	1.36	65.0
	1000	152	328796610		911	1.627	1770	13.3	1.36	71.9
	1100	152	328796611	328796511	1002	1.79	1947	14.6	1.36	78.7
	1200	152	328796612		1093	1.953	2124	16.0	1.36	85.5
	1400	152	328796614	328796514	1275	2.278	2478	18.6	1.36	99.2
	1600	152	328796616	328796516	1457	2.604	2832	21.3	1.36	112.8
	1800	152	328796618	328796518	1640	2.929	3186	23.9	1.36	126.5
	2000	152	328796620	328796520	1822	3.255	3540	26.6	1.36	140.2
	2300	152	328796623	328796523	2095	3.743	4071	30.6	1.36	160.6
	2600	152	328796626	328796526	2368	4.231	4602	34.6	1.36	181.1
	3000	152	328796630	328796530	2733	4.882	5310	39.9	1.36	208.4