



Datablad

2025-12-12

# Vertical

Perfekt til trange rum



- ✓ Kompakt panelradiator
- ✓ Perfekt løsning ved begrænset vægplads
- ✓ Pligetisk håndklædestang fås som ekstraudstyr
- ✓ Radiator med midtertilslutning
- ✓ Roterbar til tilslutning ovenfra

**Vertical** er en traditionel panelradiator, der er vendt lodret for at udnytte vægfladen optimalt. Den er smal og diskret og giver en meget høj varmeeffekt, selvom pladsen er begrænset. For at øge funktionaliteten i badeværelset og køkkenet kan der fås en pligetisk håndklædestang som tilbehør. Standardfarven er RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, sidepaneler med monteringsclips, 3 blindpropper i messing og luftskrue.



### Anvendelsesområde

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, profileret stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

### Dimensionering

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Vertical-

radiatorer.

### Anvendelse

Luftskrue og blindpropper er inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

### AMA-tekst

Lodret panelradiator med centertilslutning type 10, 20, 21 og 22 med vægbeslag inkluderet.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED          | VÆRDIER                  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                       |                | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                         |                | Stål                     |
| Type                                              |                | 20, 21, 22               |
| Overfladestruktur                                 |                | Profileret               |
| Maks. arbejdstryk                                 | Pressure (bar) | 10                       |
| Antal standardtilslutninger                       |                | 4                        |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |                | Ja                       |
| Standardfarve                                     |                | Ja                       |
| Farve                                             |                | Hvid                     |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| RAL-nummer                                        |                | 9016                     |
| Glansværdi                                        |                | Glansfuld                |
| Gængedimension (tomme)                            |                | 1/2 tomme                |
| Tilslutning gevind                                |                | Intern gevind            |
| Med etpunkttilslutning                            |                | Ja                       |
| Med udluftningstilslutning                        |                | Ja                       |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |                | Ja                       |
| Med aftapningsmulighed                            |                | Ja                       |



# Dokumenter

| DOKUMENTER                                | DOKUMENTTYPE                 | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purmo-DS-design-0521-DK                   | User Guide                   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8</a> |
| Taethedstest                              | Installation Instructions    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |
| Installation Instruktion<br>Compact Purmo | Technical Diagram /<br>Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




## Ressourcer

Product Image (HR) - New\_Vertical-Detail-corner-2000x2000



Product Image (HR) - P-Vertical-inside

Product Image (HR) - Vertical

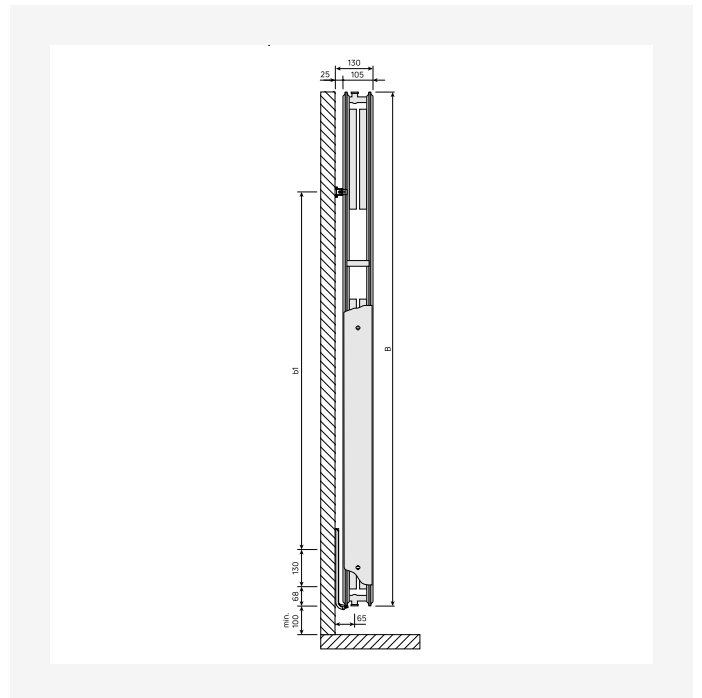

Dimensional Drawing - New\_Vertical\_SV\_T22\_0124



## Relaterede produkter





# 1800

| HØJDE<br>1800 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 20          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 80    | 328834030       | 424                      | 468                      | 507                      | 4.8            | 1.29           | 25.1         |
|                  | 450    | 80    | 328834045       | 595                      | 671                      | 728                      | 7.2            | 1.30           | 35.3         |
|                  | 600    | 80    | 328834060       | 750                      | 866                      | 939                      | 9.7            | 1.31           | 45.5         |
|                  | 750    | 80    | 328834075       | 893                      | 1054                     | 1143                     | 12.1           | 1.32           | 55.6         |
| Type 21          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 80    | 328835030       | 458                      | 531                      | 576                      | 4.8            | 1.31           | 26.8         |
|                  | 750    | 80    | 328835075       | 1038                     | 1261                     | 1369                     | 12.1           | 1.33           | 62.9         |
| Type 22          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 105   | 328836030       | 528                      | 613                      | 665                      | 4.8            | 1.31           | 29.7         |
|                  | 450    | 105   | 328836045       | 767                      | 905                      | 982                      | 7.3            | 1.32           | 42.8         |
|                  | 600    | 105   | 328836060       | 995                      | 1193                     | 1295                     | 9.7            | 1.32           | 55.9         |
|                  | 750    | 105   | 328836075       | 1211                     | 1476                     | 1603                     | 12.2           | 1.33           | 69.0         |



# 1950

| HØJDE<br>1950 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 20          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 80    | 328834130       | 447                      | 500                      | 541                      | 5.2            | 1.29           | 27.1         |
|                  | 450    | 80    | 328834145       | 631                      | 718                      | 778                      | 7.8            | 1.30           | 38.2         |
|                  | 600    | 80    | 328834160       | 799                      | 926                      | 1004                     | 10.4           | 1.31           | 49.3         |
|                  | 750    | 80    | 328834175       | 956                      | 1128                     | 1224                     | 13.0           | 1.32           | 60.4         |
| Type 21          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 80    | 328835130       | 488                      | 567                      | 615                      | 5.2            | 1.31           | 28.9         |
|                  | 450    | 80    | 328835145       | 702                      | 832                      | 903                      | 7.8            | 1.32           | 41.8         |
|                  | 600    | 80    | 328835160       | 904                      | 1091                     | 1184                     | 10.4           | 1.33           | 54.7         |
|                  | 750    | 80    | 328835175       | 1093                     | 1345                     | 1460                     | 13.0           | 1.33           | 67.6         |
| Type 22          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 450    | 105   | 328836145       | 817                      | 960                      | 1041                     | 7.8            | 1.31           | 45.7         |
|                  | 600    | 105   | 328836160       | 1064                     | 1266                     | 1373                     | 10.4           | 1.32           | 59.7         |
|                  | 750    | 105   | 328836175       | 1301                     | 1567                     | 1701                     | 13.1           | 1.33           | 73.7         |



# 2100

| HØJDE<br>2100 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 20          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 80    | 328834230       | 470                      | 531                      | 576                      | 5.6            | 1.30           | 29.1         |
|                  | 450    | 80    | 328834245       | 665                      | 764                      | 828                      | 8.4            | 1.30           | 41.1         |
|                  | 600    | 80    | 328834260       | 848                      | 987                      | 1070                     | 11.1           | 1.31           | 53.1         |
|                  | 750    | 80    | 328834275       | 1019                     | 1203                     | 1305                     | 13.9           | 1.32           | 65.0         |
| Type 21          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 450    | 80    | 328835245       | 743                      | 886                      | 962                      | 8.4            | 1.32           | 44.8         |
| Type 22          |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                  | 300    | 105   | 328836230       | 587                      | 684                      | 742                      | 5.7            | 1.31           | 33.8         |
|                  | 450    | 105   | 328836245       | 860                      | 1012                     | 1098                     | 8.4            | 1.32           | 48.6         |
|                  | 600    | 105   | 328836260       | 1122                     | 1335                     | 1448                     | 11.2           | 1.32           | 63.5         |
|                  | 750    | 105   | 328836275       | 1377                     | 1654                     | 1795                     | 13.9           | 1.32           | 78.3         |