



Tietolehti

2025-12-05

Compact ©

Perinteinen radiaattori 4 x 1/2" liitännöillä, päälliritillä sekä sivupaneeleilla.



- ✓ Korkea paineenkestävyys
- ✓ Esteettinen muotoilu
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- ✓ Tehokas lämmönjako
- ✓ Laaja värivalikoima

Compact on perinteinen paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin keskilämmitysjärjestelmiin. Compact-paneeliradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Korkealaatuinen radiaattori, laadukas viimeistely ja markkinoiden laajin valikoima. Compact on suunniteltu optimaaliseen lämpösäteilyyn standardin EN442-1 mukaisesti ja kaikki mallit ovat CE-merkittyjä. Compact toimitetaan asennetuilla sivupaneeleilla, yläritillä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet, ritilät, sivupaneelit. Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta, ja takuuohjeissa lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.



Käyttöalue

Sopii asuin- ja liikerakennuksiin, joissa tarvitaan korkeita paineasetuksia jopa 10 baaria. Ihanteellinen monikerroksisiin rakennuksiin, kaukolämpöjärjestelmiin ja suurempiin asennuksiin. Yhteensopiva järjestelmien kanssa, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 110°C ja varustettu pystysuorilla vesikanavilla 33.3 mm välein tehokasta lämmönjakelua varten.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Käyttö

Varmista, että asennus tehdään mukana toimitetuilla MCW-7 seinäkiinnikkeillä vakauden takaamiseksi. Jäähdyttimen liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta. Säännöllinen huolto on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Suurimmat

käyttöparametrit ovat 10 baarin työpaine ja 110°C toimintalämpötila.

Suunnittelijan teksti

Purmon Compact (33.3) -radiaattori on suunniteltu korkeapaineisiin kohteisiin, joiden suurin käyttöpainne on 10 baaria ja suurin käyttölämpötila 110 °C. Siinä on EN 10130 -standardin mukainen syvävedetty, vähähiilinen kylmävalssattu teräs. Tässä radiaattorissa on 33,3 mm:n välein pystysuorat vesikanavat, jotka jakavat lämpöä tehokkaasti, ja se on viimeistelty valmiiksi esiasennetuilla sivupaneeleilla ja yläsäleiköllä. Vakiovärinä valkoinen RAL 9016, muita värivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä. Liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta, ja radiaattorin mukana toimitetaan seinäkiinnityskannattimet, tulpat ja tuuletusaukko. Saatavana useina eri kokoina, se palvelee sekä asuin- että kaupallisia tarpeita ja sopii saumattomasti monikerroksisiin rakennuksiin ja kaukolämpöjärjestelmiin.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	10
Vakioliitännöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Värikartta 2025	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59
Tiiviskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557




Resurssit




Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

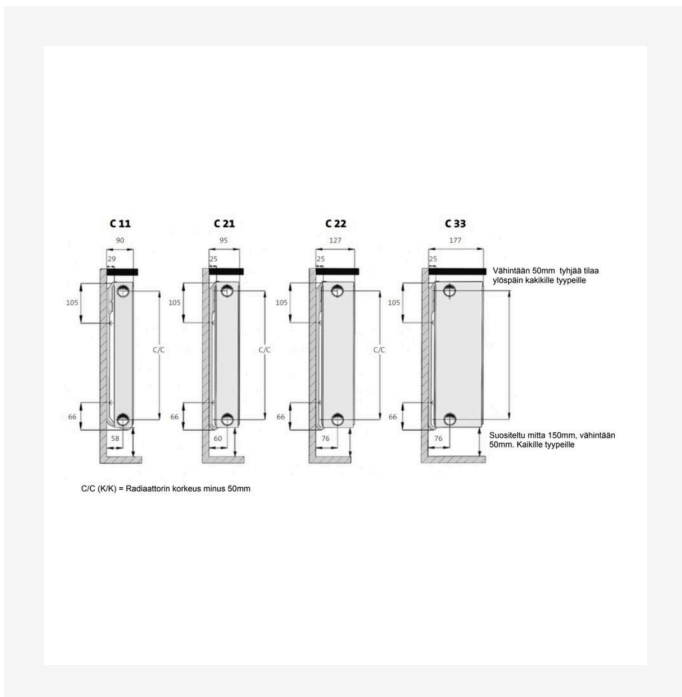

Dimensional Drawing - Asennusmitat, C

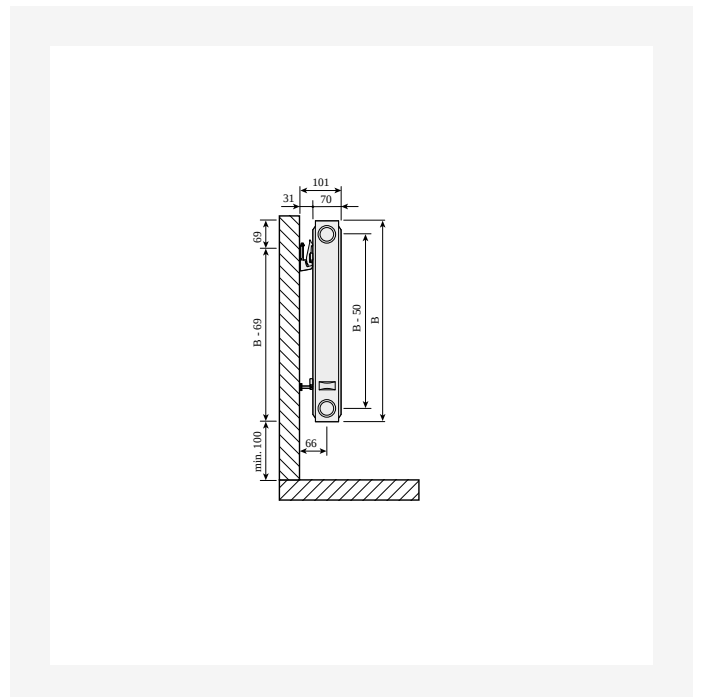


Dimensional Drawing - Compact tyyppi 21, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Resurssit

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

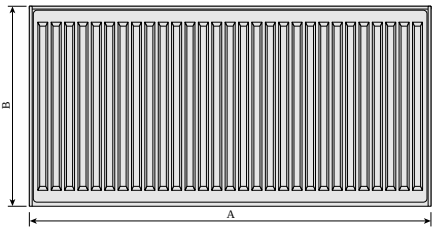


Dimensional Drawing - Compact, kannakointien sijoitusmitat

Dimensional Drawing - Compact, näkymä edestä




Dimensional Drawing - Compact, näkymä ylhäältä



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 11, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä




Resurssit



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 11, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 21, näkymä ylhäältä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 21, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, näkymä ylhäältä



Resurssit




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, näkymä ylhäältä Monclac-seinäkiinnikkeillä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä




Resurssit




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä

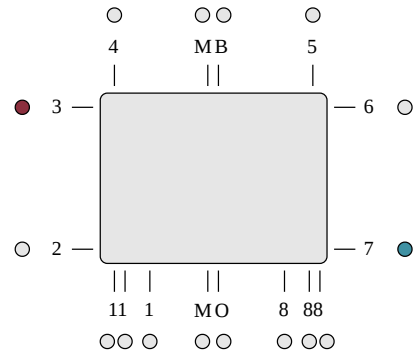

Dimensional Drawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 37. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

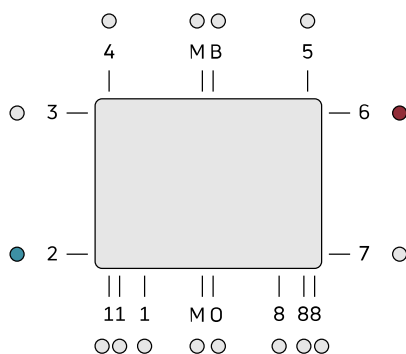


Dimensional Drawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 62. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

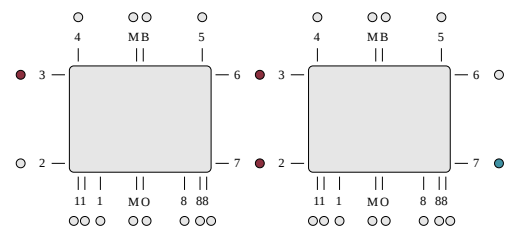


Dimensional Drawing - ETIM 37 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä




Resurssit

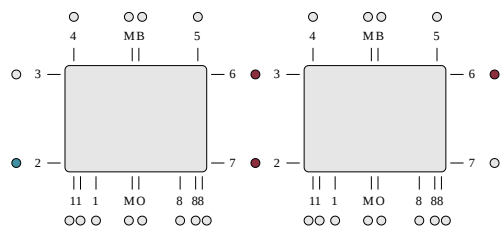

Dimensional Drawing - ETIM 62 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä

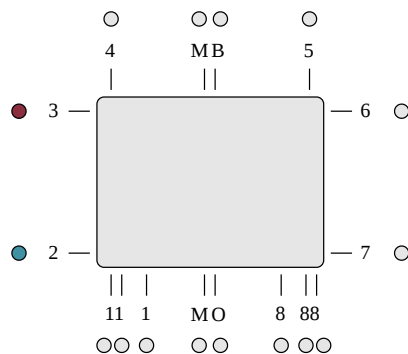


Dimensional Drawing - Sivuliitäntä ETIM 32. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriventtiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

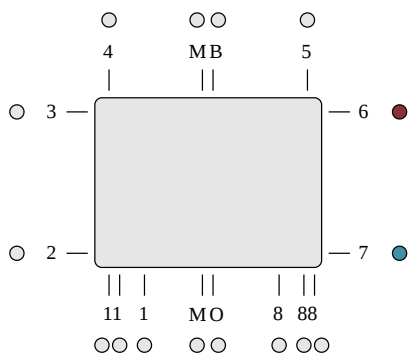

Dimensional Drawing - Sivuliitäntä ETIM 67. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriliittimen tai venttiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.



Liittyvät tuotteet





300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	60	5418202	65	113	122	0.7	1.30	4.4
	500	60	5418203	81	141	152	0.8	1.30	5.2
	600	60	5418204	97	169	183	1.0	1.30	6.0
	700	60	5418205	113	197	213	1.2	1.30	6.8
	800	60	5418206	129	225	244	1.4	1.30	7.6
	900	60	5418207	145	253	274	1.5	1.30	8.4
	1000	60	5418208	162	281	305	1.7	1.30	9.2
	1100	60	5418209	178	309	336	1.9	1.30	10.0
	1200	60	5418210	194	338	366	2.0	1.30	10.9
	1400	60	5418212	226	394	427	2.4	1.30	12.5
	1600	60	5418213	259	450	488	2.7	1.30	14.1
	1800	60	5418214	291	506	549	3.1	1.30	15.7
	2000	60	5418215	323	563	610	3.4	1.30	17.3
	2300	60	5418216	372	647	701	3.9	1.30	19.7
	2600	60	5418217	420	731	793	4.4	1.30	22.2
	3000	60	5418218	485	844	915	5.1	1.30	25.4
Tyyppi 21									
	400	70	5418402	92	158	171	1.4	1.28	6.2
	500	70	5418403	115	198	214	1.7	1.28	7.5
	600	70	5418404	138	237	257	2.0	1.28	8.7
	700	70	5418405	160	277	300	2.4	1.28	10.0
	800	70	5418406	183	317	343	2.7	1.28	11.3
	900	70	5418407	206	356	386	3.1	1.28	12.6



300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenumero/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1000	70	5418408	229	396	428	3.4	1.28	13.8
	1100	70	5418409	252	435	471	3.7	1.28	15.1
	1200	70	5418410	275	475	514	4.1	1.28	16.4
	1400	70	5418412	321	554	599	4.8	1.28	19.0
	1600	70	5418413	367	633	686	5.4	1.28	21.5
	1800	70	5418414	412	712	771	6.1	1.28	24.1
	2000	70	5418415	458	791	857	6.8	1.28	26.7
	2300	70	5418416	527	910	985	7.8	1.28	30.5
	2600	70	5418417	596	1029	1114	8.8	1.28	34.3
	3000	70	5418418	687	1187	1285	10.2	1.28	39.5
Tyyppi 22									
	400	102	5418602	112	197	213	1.4	1.31	7.2
	500	102	5418603	141	246	267	1.7	1.31	8.7
	600	102	5418604	169	295	321	2.0	1.31	10.1
	700	102	5418605	197	345	374	2.4	1.31	11.6
	800	102	5418606	225	394	427	2.7	1.31	13.0
	900	102	5418607	253	443	481	3.1	1.31	14.5
	1000	102	5418608	282	492	534	3.4	1.31	15.9
	1100	102	5418609	310	542	587	3.7	1.31	17.4
	1200	102	5418610	338	591	641	4.1	1.31	18.8
	1400	102	5418612	394	689	747	4.8	1.31	21.7
	1600	102	5418613	451	788	854	5.4	1.31	24.6
	1800	102	5418614	507	886	961	6.1	1.31	27.5
	2000	102	5418615	563	985	1068	6.8	1.31	30.4
	2300	102	5418616	647	1132	1228	7.8	1.31	34.8



300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	2600	102	5418617	732	1280	1388	8.8	1.31	39.2
	3000	102	5418618	845	1477	1602	10.2	1.31	45.0
	400	152	5418802	157	275	299	2.0	1.31	10.5
	500	152	5418803	197	344	374	2.5	1.31	12.6
	600	152	5418804	236	413	448	3.1	1.31	14.8
	700	152	5418805	275	482	523	3.6	1.31	17.0
	800	152	5418806	314	551	598	4.1	1.31	19.2
	900	152	5418807	353	620	672	4.6	1.31	21.3
	1000	152	5418808	393	688	747	5.1	1.31	23.5
	1100	152	5418809	432	757	822	5.6	1.31	25.7
	1200	152	5418810	471	826	896	6.1	1.31	27.8
	1400	152	5418812	550	964	1046	7.1	1.31	32.2
	1600	152	5418813	629	1101	1195	8.2	1.31	36.5
	1800	152	5418814	707	1239	1344	9.2	1.31	40.9
	2000	152	5418815	786	1377	1493	10.2	1.31	45.2
	2300	152	5418816	904	1583	1717	11.7	1.31	51.7
	2600	152	5418817	1021	1790	1941	13.3	1.31	58.2
	3000	152	5418818	1179	2065	2240	15.3	1.31	66.9



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuoteno/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	60	5418222	84	146	158	0.9	1.30	5.6
	500	60	5418223	105	183	198	1.1	1.30	6.7
	600	60	5418224	126	219	238	1.3	1.30	7.7
	700	60	5418225	147	256	277	1.5	1.30	8.8
	800	60	5418226	168	292	317	1.8	1.30	9.9
	900	60	5418227	189	329	357	2.0	1.30	11.0
	1000	60	5418228	210	366	396	2.2	1.30	12.1
	1100	60	5418229	231	402	436	2.4	1.30	13.2
	1200	60	5418230	251	439	475	2.6	1.30	14.3
	1400	60	5418232	293	512	554	3.1	1.30	16.4
	1600	60	5418233	335	585	634	3.5	1.30	18.6
	1800	60	5418234	377	658	713	4.0	1.30	20.8
	2000	60	5418235	419	731	792	4.4	1.30	22.9
	2300	60	5418236	482	841	911	5.1	1.30	26.2
	2600	60	5418237	545	950	1030	5.7	1.30	29.5
	3000	60	5418238	629	1097	1189	6.6	1.30	33.8
Tyyppi 21									
	400	70	5418422	114	199	215	1.8	1.29	7.9
	500	70	5418423	143	249	270	2.3	1.29	9.6
	600	70	5418424	172	298	323	2.7	1.29	11.3
	700	70	5418425	200	348	377	3.1	1.29	13.1
	800	70	5418426	229	398	431	3.6	1.29	14.8
	900	70	5418427	258	448	485	4.0	1.29	16.5
	1000	70	5418428	286	497	539	4.5	1.29	18.2



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenumero/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1100	70	5418429	315	547	592	5.0	1.29	20.0
	1200	70	5418430	344	597	647	5.4	1.29	21.7
	1400	70	5418432	401	696	754	6.3	1.29	25.1
	1600	70	5418433	458	796	862	7.2	1.29	28.6
	1800	70	5418434	515	895	969	8.1	1.29	32.0
	2000	70	5418435	572	994	1077	9.0	1.29	35.5
	2300	70	5418436	658	1144	1239	10.3	1.29	40.6
	2600	70	5418437	744	1293	1401	11.7	1.29	45.8
	3000	70	5418438	859	1492	1616	13.5	1.29	52.7
Tyyppi 22	400	102	5418622	142	249	270	1.8	1.32	9.4
	500	102	5418623	178	311	338	2.3	1.32	11.3
	600	102	5418624	213	374	406	2.7	1.32	13.3
	700	102	5418625	248	436	473	3.1	1.32	15.2
	800	102	5418626	284	498	541	3.6	1.32	17.2
	900	102	5418627	319	560	608	4.0	1.32	19.2
	1000	102	5418628	355	623	676	4.5	1.32	21.1
	1100	102	5418629	390	685	743	5.0	1.32	23.1
	1200	102	5418630	426	747	811	5.4	1.32	25.1
	1400	102	5418632	496	872	946	6.3	1.32	29.0
	1600	102	5418633	568	996	1081	7.2	1.32	32.9
	1800	102	5418634	639	1121	1216	8.1	1.32	36.8
	2000	102	5418635	709	1245	1351	9.0	1.32	40.7
	2300	102	5418636	816	1432	1554	10.3	1.32	46.6
	2600	102	5418637	922	1619	1757	11.7	1.32	52.5



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	3000	102	5418638	1064	1868	2027	13.5	1.32	60.4
	400	152	5418822	196	345	375	2.7	1.33	13.7
	500	152	5418823	245	432	469	3.4	1.33	16.7
	600	152	5418824	294	518	562	4.0	1.33	19.6
	700	152	5418825	343	604	656	4.7	1.33	22.5
	800	152	5418826	392	691	750	5.4	1.33	25.5
	900	152	5418827	441	777	843	6.0	1.33	28.4
	1000	152	5418828	490	863	937	6.7	1.33	31.4
	1100	152	5418829	539	950	1031	7.4	1.33	34.3
	1200	152	5418830	588	1036	1125	8.0	1.33	37.2
	1400	152	5418832	686	1209	1312	9.4	1.33	43.1
	1600	152	5418833	784	1381	1499	10.7	1.33	49.0
	1800	152	5418834	882	1554	1687	12.1	1.33	54.9
	2000	152	5418835	980	1726	1874	13.4	1.33	60.7
	2300	152	5418836	1128	1985	2155	15.4	1.33	69.5
	2600	152	5418837	1274	2244	2436	17.4	1.33	78.4
	3000	152	5418838	1471	2590	2811	20.1	1.33	90.1



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60		5418242	93	162	176	1.0	1.30	6.5
	500	60		5418243	116	203	220	1.3	1.30	7.8
	600	60	F061104506010300	5418244	139	243	264	1.5	1.30	9.1
	700	60		5418245	163	284	308	1.8	1.30	10.4
	800	60		5418246	186	325	352	2.0	1.30	11.6
	900	60		5418247	209	365	396	2.3	1.30	12.9
	1000	60	F061104510010300	5418248	232	406	440	2.5	1.30	14.2
	1100	60		5418249	256	446	484	2.8	1.30	15.5
	1200	60	F061104512010300	5418250	279	487	528	3.0	1.30	16.8
	1400	60		5418252	325	568	616	3.5	1.30	19.4
	1600	60	F061104516010300	5418253	372	649	704,703	4.0	1.30	22.0
	1800	60	F061104518010300	5418254	418	730	792,791	4.5	1.30	24.5
	2000	60	F061104520010300	5418255	465	811	880,879	5.0	1.30	27.1
	2300	60		5418256	535	933	1011	5.8	1.30	31.0
	2600	60	F061104526010300	5418257	604	1055	1143	6.5	1.30	34.9
	3000	60		5418258	697	1217	1319	7.5	1.30	40.0
Tyyppi 21										
	400	70	F062104504010300	5418442	125	218	236	2.0	1.30	9.5
	500	70	F062104505010300	5418443	157	273	296	2.5	1.30	11.6
	600	70	F062104506010300	5418444	188	327	355	3.0	1.30	13.6
	700	70		5418445	219	382	414	3.5	1.30	15.7
	800	70		5418446	250	436	473	4.0	1.30	17.7
	900	70		5418447	282	491	532	4.5	1.30	19.8



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- ekspONENTTI	PAINO (kg)
	1000	70	5418448		313	545	591	5.0	1.30	21.9
	1100	70	F062104511010300	5418449	344	600	650	5.5	1.30	23.9
	1200	70	5418450		376	654	709	6.0	1.30	26.0
	1400	70	5418452		438	764	828	7.0	1.30	30.1
	1600	70	5418453		501	873	946	8.0	1.30	34.2
	1800	70	F062104518010300	5418454	564,563	982	1064	9.0	1.30	38.3
	2000	70	5418455		626	1091	1182	10.0	1.30	42.5
	2300	70	5418456		720	1254	1360	11.5	1.30	48.6
	2600	70	5418457		814	1418	1537	13.0	1.30	54.8
	3000	70	5418458		939	1636	1773	15.0	1.30	63.1
Tyyppi 22										
	400	102	F062204504010300	5418642	156	274	298,297	2.0	1.32	10.9
	500	102	5418643		195	343	372	2.5	1.32	13.2
	600	102	5418644		234	411	446	3.0	1.32	15.6
	700	102	5418645		273	480	521	3.5	1.32	17.9
	800	102	5418646		312	548	595	4.0	1.32	20.3
	900	102	5418647		351	617	669	4.5	1.32	22.6
	1000	102	5418648		390	685	744	5.0	1.32	25.0
	1100	102	F062204511010300	5418649	429	754	818	5.5	1.32	27.3
	1200	102	F062204512010300	5418650	468	822	892	6.0	1.32	29.7
	1400	102	5418652		546	960	1042	7.0	1.32	34.4
	1600	102	F062204516010300	5418653	624,623	1097	1190	8.0	1.32	39.1
	1800	102	F062204518010300	5418654	702	1234	1339	9.0	1.32	43.8
	2000	102	F062204520010300	5418655	780,779	1371	1488,1487	10.0	1.32	48.5



450

	KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33		2300	102		5418656	896	1576	1711	11.5	1.32	55.6
		2600	102		5418657	1013	1782	1934	13.0	1.32	62.6
		3000	102	F062204530010300	5418658	1169	2056	2232,2231	15.0	1.32	72.0
		400	152		5418842	215	379	411	3.0	1.33	16.1
		500	152		5418843	268	473	514	3.8	1.33	19.6
		600	152	F063304506010300	5418844	322	568	617	4.5	1.33	23.1
		700	152		5418845	375	663	719	5.3	1.33	26.6
		800	152	F063304508010300	5418846	429	757	822	6.0	1.33	30.1
		900	152		5418847	483	852	925	6.8	1.33	33.7
		1000	152		5418848	536	947	1028	7.5	1.33	37.2
		1100	152	F063304511010300	5418849	590	1041	1131	8.3	1.33	40.7
		1200	152		5418850	644	1136	1234	9.0	1.33	44.2
		1400	152	F063304514010300	5418852	751	1326	1440,1439	10.5	1.33	51.2
		1600	152	F063304516010300	5418853	858	1515	1645	12.0	1.33	58.2
		1800	152		5418854	965	1704	1850	13.5	1.33	65.3
		2000	152		5418855	1073	1894	2056	15.0	1.33	72.3
		2300	152		5418856	1234	2178	2365	17.3	1.33	82.8
		2600	152		5418857	1394	2462	2673	19.5	1.33	93.4
		3000	152		5418858	1609	2840	3084	22.5	1.33	107.4



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuoteno/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	60	5418262	102	178	193	1.1	1.31	6.6
	500	60	5418263	127	223	241	1.4	1.31	8.0
	600	60	5418264	153	267	290	1.6	1.31	9.4
	700	60	5418265	178	312	338	1.9	1.31	10.8
	800	60	5418266	204	356	386	2.2	1.31	12.2
	900	60	5418267	229	401	434	2.4	1.31	13.6
	1000	60	5418268	255	445	483	2.7	1.31	15.0
	1100	60	5418269	280	490	531	3.0	1.31	16.4
	1200	60	5418270	306	534	579	3.2	1.31	17.8
	1400	60	5418272	357	623	676	3.8	1.31	20.6
	1600	60	5418273	408	712	772	4.3	1.31	23.4
	1800	60	5418274	459	801	869	4.9	1.31	26.2
	2000	60	5418275	510	890	965	5.4	1.31	29.0
	2300	60	5418276	586	1024	1110	6.2	1.31	33.2
	2600	60	5418277	663	1158	1255	7.0	1.31	37.4
	3000	60	5418278	764	1336	1448	8.1	1.31	43.0
Tyyppi 21									
	400	70	5418462	136	237	257	2.2	1.31	9.8
	500	70	5418463	170	296	321	2.8	1.31	12.0
	600	70	5418464	204	356	386	3.3	1.31	14.1
	700	70	5418465	237	415	450	3.9	1.31	16.2
	800	70	5418466	271	474	514	4.4	1.31	18.4
	900	70	5418467	305	533	578	5.0	1.31	20.5
	1000	70	5418468	339	593	643	5.5	1.31	22.6



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuoteno/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1100	70	5418469	373	652	707	6.0	1.31	24.8
	1200	70	5418470	407	711	771	6.6	1.31	26.9
	1400	70	5418472	475	830	900	7.7	1.31	31.1
	1600	70	5418473	543	948	1029	8.8	1.31	35.4
	1800	70	5418474	611	1067	1157	9.9	1.31	39.7
	2000	70	5418475	678	1185	1285	11.0	1.31	43.9
	2300	70	5418476	780	1363	1478	12.7	1.31	50.3
	2600	70	5418477	882	1541	1671	14.3	1.31	56.7
	3000	70	5418478	1018	1778	1928	16.5	1.31	65.2
Tyyppi 22	400	102	5418662	169	299	324	2.2	1.33	11.5
	500	102	5418663	212	373	405	2.8	1.33	13.9
	600	102	5418664	254	448	486	3.3	1.33	16.4
	700	102	5418665	296	522	567	3.9	1.33	18.9
	800	102	5418666	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	900	102	5418667	381	672	729	5.0	1.33	23.8
	1000	102	5418668	424	746	810	5.5	1.33	26.3
	1100	102	5418669	466	821	891	6.0	1.33	28.8
	1200	102	5418670	508	896	972	6.6	1.33	31.2
	1400	102	5418672	593	1045	1134	7.7	1.33	36.2
	1600	102	5418673	678	1194	1296	8.8	1.33	41.1
	1800	102	5418674	762	1343	1458	9.9	1.33	46.1
	2000	102	5418675	847	1493	1620	11.0	1.33	51.0
	2300	102	5418676	974	1717	1863	12.7	1.33	58.4
	2600	102	5418677	1101	1940	2106	14.3	1.33	65.8



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	3000	102	5418678	1271	2239	2431	16.5	1.33	75.7
	400	152	5418862	232	411	447	3.3	1.34	16.9
	500	152	5418863	291	514	559	4.1	1.34	20.6
	600	152	5418864	348	617	670	4.9	1.34	24.3
	700	152	5418865	407	719	782	5.7	1.34	28.0
	800	152	5418866	465	822	893	6.6	1.34	31.7
	900	152	5418867	523	925	1005	7.4	1.34	35.5
	1000	152	5418868	581	1028	1116	8.2	1.34	39.2
	1100	152	5418869	639	1131	1228	9.0	1.34	42.9
	1200	152	5418870	697	1233	1340	9.8	1.34	46.6
	1400	152	5418872	813	1439	1563	11.5	1.34	54.0
	1600	152	5418873	929	1645	1786	13.1	1.34	61.4
	1800	152	5418874	1045	1850	2010	14.8	1.34	68.8
	2000	152	5418875	1162	2056	2233	16.4	1.34	76.2
	2300	152	5418876	1336	2364	2568	18.9	1.34	87.3
	2600	152	5418877	1510	2672	2903	21.3	1.34	98.4
	3000	152	5418878	1742	3084	3349	24.6	1.34	113.3



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuoteno/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	60	5418282	119	208	226	1.3	1.31	8.1
	500	60	5418283	149	260	282	1.6	1.31	9.7
	600	60	5418284	179	313	339	1.9	1.31	11.4
	700	60	5418285	208	365	396	2.2	1.31	13.0
	800	60	5418286	238	417	452	2.6	1.31	14.6
	900	60	5418287	268	469	508	2.9	1.31	16.3
	1000	60	5418288	298	521	565	3.2	1.31	17.9
	1100	60	5418289	327	573	622	3.5	1.31	19.6
	1200	60	5418290	357	625	678	3.8	1.31	21.2
	1400	60	5418292	417	729	791	4.5	1.31	24.5
	1600	60	5418293	476	834	904	5.1	1.31	27.8
	1800	60	5418294	536	938	1017	5.8	1.31	31.1
	2000	60	5418295	595	1042	1130	6.4	1.31	34.4
	2300	60	5418296	684	1198	1299	7.4	1.31	39.3
	2600	60	5418297	774	1354	1469	8.3	1.31	44.2
	3000	60	5418298	893	1563	1695	9.6	1.31	50.8
Tyyppi 21									
	400	70	5418482	155	273	296	2.6	1.32	11.8
	500	70	5418483	194	341	370	3.3	1.32	14.4
	600	70	5418484	233	409	444	4.0	1.32	16.9
	700	70	5418485	272	478	518	4.6	1.32	19.5
	800	70	5418486	311	546	592	5.3	1.32	22.1
	900	70	5418487	349	614	666	5.9	1.32	24.7
	1000	70	5418488	388	682	740	6.6	1.32	27.4



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenumero/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1100	70	5418489	427	751	814	7.3	1.32	30.0
	1200	70	5418490	466	819	889	7.9	1.32	32.6
	1400	70	5418492	543	955	1037	9.2	1.32	37.8
	1600	70	5418493	621	1092	1185	10.6	1.32	43.0
	1800	70	5418494	699	1228	1333	11.9	1.32	48.1
	2000	70	5418495	776	1365	1481	13.2	1.32	53.3
	2300	70	5418496	893	1569	1703	15.2	1.32	61.1
	2600	70	5418497	1009	1774	1925	17.2	1.32	69.0
	3000	70	5418498	1164	2047	2221	19.8	1.32	79.3
Tyyppi 22									
	400	102	5418682	195	346	375	2.6	1.34	14.0
	500	102	5418683	244	432	469	3.3	1.34	17.0
	600	102	5418684	293	518	563	4.0	1.34	20.0
	700	102	5418685	342	605	657	4.6	1.34	23.0
	800	102	5418686	391	691	750	5.3	1.34	26.0
	900	102	5418687	440	777	844	5.9	1.34	29.0
	1000	102	5418688	488	864	938	6.6	1.34	32.0
	1100	102	5418689	537	950	1032	7.3	1.34	35.0
	1200	102	5418690	586	1037	1126	7.9	1.34	38.0
	1400	102	5418692	684	1209	1314	9.2	1.34	43.9
	1600	102	5418693	781	1382	1501	10.6	1.34	49.9
	1800	102	5418694	879	1555	1689	11.9	1.34	55.9
	2000	102	5418695	977	1728	1876	13.2	1.34	61.9
	2300	102	5418696	1123	1987	2158	15.2	1.34	70.8
	2600	102	5418697	1270	2246	2439	17.2	1.34	79.8



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	3000	102	5418698	1465	2591	2815	19.8	1.34	91.7
	400	152	5418882	266	473	514	3.9	1.35	20.5
	500	152	5418883	333	592	643	4.9	1.35	25.0
	600	152	5418884	399	710	772	5.9	1.35	29.4
	700	152	5418885	466	828	900	6.9	1.35	33.9
	800	152	5418886	532	946	1029	7.8	1.35	38.4
	900	152	5418887	599	1065	1157	8.8	1.35	42.8
	1000	152	5418888	665	1183	1286	9.8	1.35	47.3
	1100	152	5418889	732	1301	1415	10.8	1.35	51.8
	1200	152	5418890	798	1420	1543	11.8	1.35	56.3
	1400	152	5418892	931	1656	1800	13.7	1.35	65.2
	1600	152	5418893	1064	1893	2058	15.7	1.35	74.2
	1800	152	5418894	1197	2129	2315	17.6	1.35	83.1
	2000	152	5418895	1330	2366	2572	19.6	1.35	92.1
	2300	152	5418896	1530	2721	2958	22.5	1.35	105.5
	2600	152	5418897	1730	3076	3344	25.5	1.35	118.9
	3000	152	5418898	1996	3549	3858	29.4	1.35	136.8



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- ekspONENTTI	PAINO (kg)
Tyyppi 11	400	60	5418302		166	291	316	1.8	1.32	12.0
	500	60	5418303		208	364	395	2.3	1.32	14.6
	600	60	5418304		249	437	474	2.7	1.32	17.1
	700	60	5418305		291	510	553	3.1	1.32	19.6
	800	60	5418306		332	583	632	3.6	1.32	22.1
	900	60	5418307		373	655	711	4.0	1.32	24.7
	1000	60	5418308		415	728	790	4.5	1.32	27.2
	1100	60	5418309		457	801	869	5.0	1.32	29.7
	1200	60	5418310		498	874	948	5.4	1.32	32.3
	1400	60	5418312		581	1019	1106	6.3	1.32	37.3
	1600	60	5418313		664	1165	1264	7.2	1.32	42.4
	1800	60	5418314		747	1311	1422	8.1	1.32	47.4
	2000	60	5418315		830	1456	1580	9.0	1.32	52.5
	2300	60	F061109023010300	5418316	955	1675	1817	10.3	1.32	60.1
	2600	60	5418317		1079	1893	2054	11.7	1.32	67.7
	3000	60	5418318		1245	2185	2370	13.5	1.32	77.8
Tyyppi 21	400	70	5418502		212	376	408	3.6	1.34	17.1
	500	70	5418503		265	470	510	4.5	1.34	20.9
	600	70	5418504		318	563	612	5.4	1.34	24.8
	700	70	5418505		371	657	714	6.3	1.34	28.6
	800	70	5418506		424	751	816	7.2	1.34	32.5
	900	70	5418507		477	845	918	8.1	1.34	36.3



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- ekspONENTTI	PAINO (kg)
	1000	70	5418508		530	939	1020	9.0	1.34	40.2
	1100	70	5418509		583	1033	1122	9.9	1.34	44.0
	1200	70	5418510		636	1127	1224	10.8	1.34	47.9
	1400	70	5418512		742	1315	1428	12.6	1.34	55.6
	1600	70	5418513		848	1502	1632	14.4	1.34	63.3
	1800	70	5418514		954	1690	1836	16.2	1.34	71.0
	2000	70	5418515		1060	1878	2040	18.0	1.34	78.7
	2300	70	5418516		1219	2160	2346	20.7	1.34	90.3
	2600	70	5418517		1379	2442	2653	23.4	1.34	101.8
	3000	70	5418518		1591	2817	3060	27.0	1.34	117.2
Tyyppi 22	400	102	5418702		268	478	520	3.6	1.36	20.1
	500	102	5418703		335	597	650	4.5	1.36	24.7
	600	102	5418704		402	717	780	5.4	1.36	29.3
	700	102	5418705		469	836	910	6.3	1.36	33.9
	800	102	5418706		536	956	1039	7.2	1.36	38.5
	900	102	5418707		603	1075	1169	8.1	1.36	43.1
	1000	102	5418708		670	1194	1299	9.0	1.36	47.6
	1100	102	5418709		737	1314	1429	9.9	1.36	52.2
	1200	102	5418710		804	1433	1559	10.8	1.36	56.8
	1400	102	5418712		937	1672	1819	12.6	1.36	66.0
	1600	102	5418713		1071	1911	2079	14.4	1.36	75.1
	1800	102	5418714		1205	2150	2338	16.2	1.36	84.3
	2000	102	5418715		1339	2389	2598	18.0	1.36	93.4



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	2300	102		5418716	1540	2747	2988	20.7	1.36	107.2
	2600	102	F062209026010300	5418717	1741	3106	3378,3377	23.4	1.36	120.9
	3000	102	F062209030010300	5418718	2009	3583	3897,3896	27.0	1.36	139.3
	400	152		5418902	364	651	708	5.3	1.36	29.2
	500	152		5418903	455	814	885	6.7	1.36	36.1
	600	152		5418904	546	976	1062	8.0	1.36	42.9
	700	152		5418905	637	1139	1239	9.3	1.36	49.8
	800	152		5418906	729	1302	1416	10.6	1.36	56.6
	900	152		5418907	820	1465	1593	12.0	1.36	63.4
	1000	152		5418908	911	1627	1770	13.3	1.36	70.3
	1100	152		5418909	1002	1790	1947	14.6	1.36	77.1
	1200	152		5418910	1093	1953	2124	16.0	1.36	83.9
	1400	152		5418912	1275	2278	2478	18.6	1.36	97.6
	1600	152		5418913	1457	2604	2832	21.3	1.36	111.3
	1800	152		5418914	1639	2929	3187	23.9	1.36	125.0
	2000	152		5418915	1821	3255	3541	26.6	1.36	138.6
	2300	152		5418916	2095	3743	4072	30.6	1.36	159.1
	2600	152		5418917	2368	4231	4603	34.6	1.36	179.6
	3000	152	F063309030010300	5418918	2733,2732	4882	5311,5310	39.9	1.36	207.0