



Tietolehti

2026-02-13

Plint (CV-200mm)

Kompakti ja monipuolinen radiaattori.



- ✓ Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- ✓ Korkea yhteensopivuus.
- ✓ Korroosionkestävät vaihtoehdot.
- ✓ Tehokas lämmitys
- ✓ Esteettinen joustavuus

Plint on kylmävalssatusta teräksestä valmistettu yleisradiaattori, jonka lämmöntuotto on PN-EN 442-2 -standardien mukainen. Sen korkeus on 200 mm ja pituudet 600-3000 mm. Radiaattorissa on 6 liitäntäpistettä, ja se voidaan asentaa seinälle tai lattialle. Siinä on myös lisävarusteena korroosiosuojaus kosteissa ympäristöissä käytettäväksi. Saatavana useina eri malleina: perusmalli, tasaisella etupinnalla, vaakaviivoilla ja täysin sileä.



Käyttöalue

Plint-lämmittimet ovat ihanteellisia alueille, joissa on suuret lasipinnat, kuten myymäläikkunat ja kasvihuoneet. Niiden korkeus on 200 mm ja pituudet vaihtelevat 600-3000 mm. Kuuden liitäntäpisteen ansiosta ne sopivat sekä seinä- että lattia-asennuksiin ja voidaan käyttää myös korkean kosteuden ympäristöissä.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä kriteerejä huoneen mittojen ja lämmitystarpeiden perusteella. Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Käyttö

Asenna Plint-pyyhekuivain sopivilla kiinnikkeillä joko seinään tai lattiaan varmistaen, että kaikki 6

liitäntäpistettä ovat riittävästi kiinnitetty. Liitä vesijohtolinjoihin määritetyn asettelun mukaisesti. Korkean kosteuden ympäristöissä suositellaan valitsemaan versio, jossa on lisätty korroosiosuojaus.

Suunnittelijan teksti

Plint-radiaattorit ovat kylmävalssatusta teräksestä valmistettuja paneeliradiaattoreita, joita on saatavana 200 mm korkeina ja 600-3000 mm pituisina, ja joissa on kuusi liitäntäpistettä. Ne voidaan asentaa seinään tai lattiaan, ja ne soveltuvat ympäristöihin, joissa on suuria lasipintoja tai korkea kosteus. Lisävarusteena on saatavana korroosiosuojaus. Lämpötehot ovat PN-EN 442-2 -standardien mukaisia. Radiaattori on saatavana useita malleja: perusmalli, tasainen etupinta, vaakaviivat ja täysin sileä. Vakioväri on RAL 9016, muita värejä on saatavana pyynnöstä.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		33
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	0.01
Vakioliitännöjen määrä		2
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit


DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
Värikartta 2025	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59
Asennusohje seinä- ja lattiakannakkeille, Plint-pattereille	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcbcb0
Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_167c6cb9-0e2f-4d72-a361-45eb9003ea23
MCA-D, MCA-Q asennusohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Tiiviykskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Plint Tehotaulukko	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed929b4-f353-4a65-9ffa-48be83bf9dec




Resurssit




Product Image (HR) - P-Plint-Ventil-Compact-200mm-30graden-2000x2000px

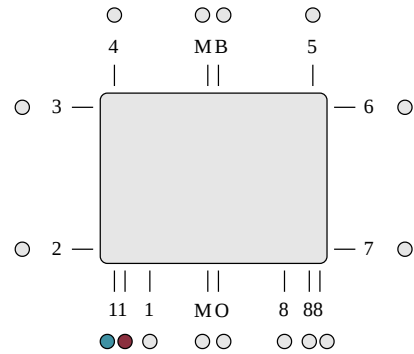

Dimensional Drawing - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219




Dimensional Drawing - PR-Plint-FV-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-Plint-P-Plint-R-BV-0120



Resurssit




Dimensional Drawing - PR-Plint-T21s-SV-Floor-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T21s-SV-Monclac-0120




Dimensional Drawing - PR-Plint-T21s-TV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T22-SV-Floor-0120





Resurssit



Dimensional Drawing - PR-Plint-T22-SV-Monclac-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-T22-TV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T33-SV-Floor-0120


Dimensional Drawing - PR-Plint-T33-SV-Monclac-0120




Resurssit




Dimensional Drawing - PR-Plint-T33-TV-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T44-SV-Floor-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T44-SV-Monclac-0120



Dimensional Drawing - PR-Plint-T44-TV-0120



Liittyvät tuotteet





200

KORKEUS 200 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33	600	152	5434716	175	309	336	2.3	1.34	13.3
	700	152	5434717	204	361	392	2.7	1.34	15.6
	800	152	5434718	233	412	448	3.0	1.34	17.8
	900	152	5434719	262	464	504	3.4	1.34	20.0
	1000	152	5434720	291	515	560	3.8	1.34	22.3
	1600	152	5434724	465	825	896	6.1	1.34	35.6
	2000	152	5434726	582	1.031	1120	7.6	1.34	44.5
	2600	152	5434728	756	1.34	1455	9.9	1.34	57.8