



Tietolehti

2025-12-16

# Plint RD (RRCV-200mm)

Tehokas kaksisuuntainen sileä radiaattori eri käyttötarkoituksiin.



- ✓ Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- ✓ Moderni muotoilu
- ✓ Korkea suorituskyky
- ✓ Kestävä
- ✓ Mukautettavat värit

Plint RD:ssä on kaksisuuntainen, vaakasuoraan kohokuvioitu sileä paneelirakenne, joka takaa sekä esteettisen houkuttelevuuden että tehokkaan lämmityksen. Se sopii erinomaisesti asennettavaksi suurten ikkunoiden tai muiden lasitettujen osien alle ja tukee seinä- ja lattia-asennuksia. Toimii enintään 10 baarin käyttöpaineella ja jopa 110 °C:n lämpötilassa. Tämäkin radiaattori on vakioväritään RAL 9016, mutta muita värejä on saatavana pyynnöstä, mikä lisää suunnittelun joustavuutta.



### Käyttöalue

Plint RD sopii asuin-, liike- ja toimistotiloihin. Ihanteellinen asennettavaksi suurten ikkunoiden tai lasitettujen osien alle, tämä universaali, kaksisuuntainen sileä paneeliradiaattori tukee seinä- ja lattia-asennusvaihtoehtoja. Toimii enintään 10 barin työpaineella ja jopa 110°C lämpötilassa.

### Mitoitus

Nopea valinta ja oikea mitoitus onnistuvat käyttämällä suunnittelupalveluamme tai tutustumalla yksityiskohtaisiin tuote-esitteisiimme.

### Käyttö

Plint RD on asennettava mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti, käyttäen lattielineitä. Varmista, että pyyhekuivain on sijoitettu oikein optimaalisen lämmönjakelun varmistamiseksi ja välttää esteitä, jotka voivat estää lämmön kulun. Puhdista säännöllisesti lämmittimen pinta tehokkuuden ylläpitämiseksi ja tarkista liitännät vuotojen varalta.

pyyhekuivain ei saa ylittää 10 barin työpainetta ja enimmäislämpötilaa 110°C.

### Suunnittelijan teksti

Plint RD on yleiskäyttöinen, kaksisuuntaisesti sileä, vaakasuuntainen kohokuvioitu radiaattori, joka soveltuu erinomaisesti asuin-, liike- ja toimistoasennuksiin. Se tukee asennusta suurten ikkunoiden ja lasitettujen osien alle, ja siinä on vaihtoehtoja seinä- ja lattia-asennukseen. Radiaattori toimii enintään 10 baarin käyttöpainella ja jopa 110 °C:n lämpötilassa. Vakioväri on RAL 9016 ja muita väri vaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä. Se on varustettu 6 liitäntäpisteellä monipuolista käyttöä varten, ja se on valmistettu korkealaatuisesta kylmävalssatusta teräksestä, joka täyttää tiukat standardit. Asennetaan lattielineiden avulla vakauden varmistamiseksi.

Hyödynnä yksityiskohtaisia suunnitteluoppaitamme ja asiantuntijapalveluitamme tarkkaa valintaa varten.

Tekniset piirustukset ja yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät tuote-esitteestämme.



# Määrittelyt

| OMINAISUUDET                                        | YKSIKKÖ     | ARVOT                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| ETIM-luokka                                         |             | EC011022 - Radiaattori |
| Materiaali                                          |             | teräs                  |
| Tyyppi                                              |             | 21, 33                 |
| Pintarakenne                                        |             | Litettä sileä          |
| Suurin käyttöpaine                                  | baari (bar) | 10                     |
| Vakioliitäntöjen määrä                              |             | 2                      |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan |             | Kyllä                  |
| Vakioväri                                           |             | Kyllä                  |
| Väri                                                |             | valkoinen              |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |             | Kyllä                  |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |             | Kyllä                  |
| RAL-numero                                          |             | 9016                   |
| Kiiltoaste                                          |             | kiiltävä               |
| Kierrekoko (tuuma)                                  |             | 1/2"                   |
| Liitäntä kierre                                     |             | sisäkierre             |
| Yhden pisteen liitännällä                           |             | Kyllä                  |
| Ilmausliitännällä                                   |             | Kyllä                  |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla                       |             | Kyllä                  |
| Tyhjennysmahdollisuudella                           |             | Kyllä                  |



# Dokumentit


| DOKUMENTIT                                                         | DOKUMENTTITYYPPI          | LINKKI                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värikartta 2025                                                    | Brochure                  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59</a> |
| Asennusohje seinä- ja lattiakannakkeille, Plint-pattereille        | User Guide                | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcb0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaef6207-b2e6-4e25-845f-dab07cabcb0</a>   |
| Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit                       | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_167c6cb9-0e2f-4d72-a361-45eb9003ea23">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_167c6cb9-0e2f-4d72-a361-45eb9003ea23</a> |
| Tiiviskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b</a> |
| Plint Tehotaulukko                                                 | Technical Diagram / Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed929b4-f353-4a65-9ffa-48be83bf9dec">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed929b4-f353-4a65-9ffa-48be83bf9dec</a> |




# Resurssit




Product Image (HR) - Purmo-Plint-R-22-2000x2000px

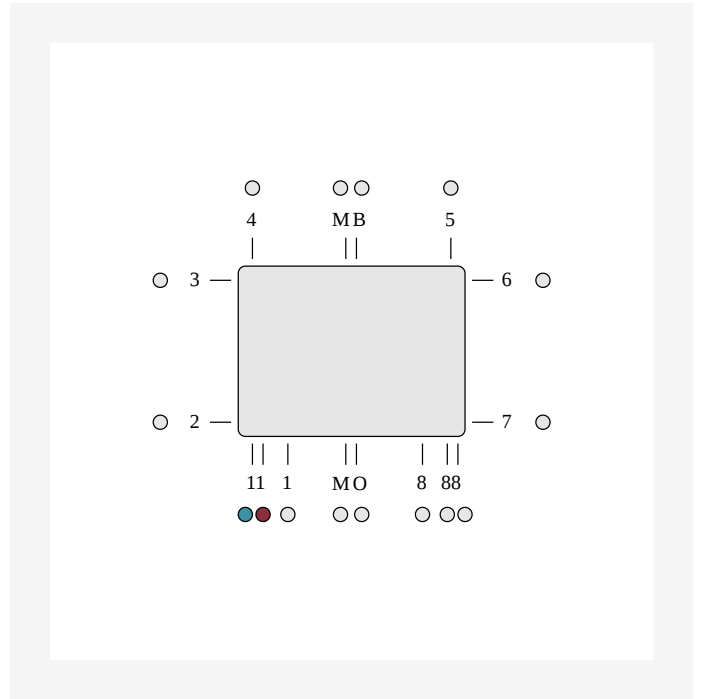

Dimensional Drawing - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219

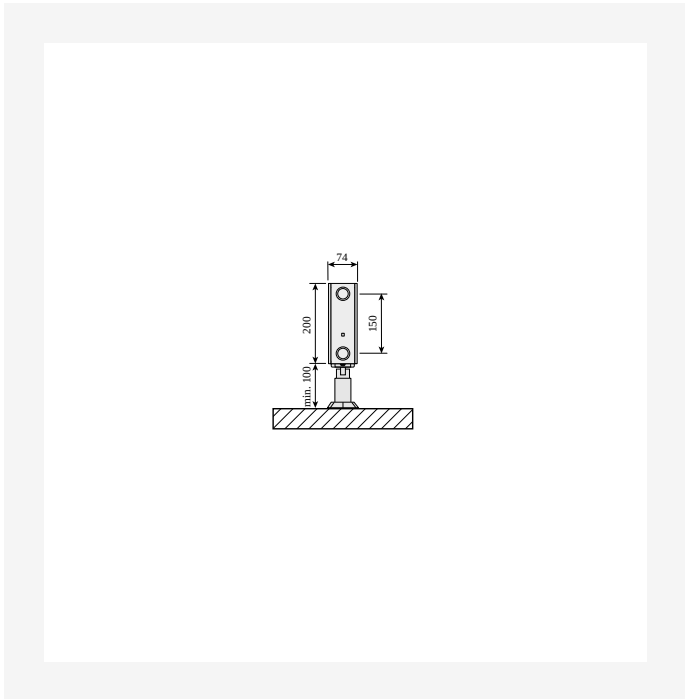


Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-SV-Floor-0120

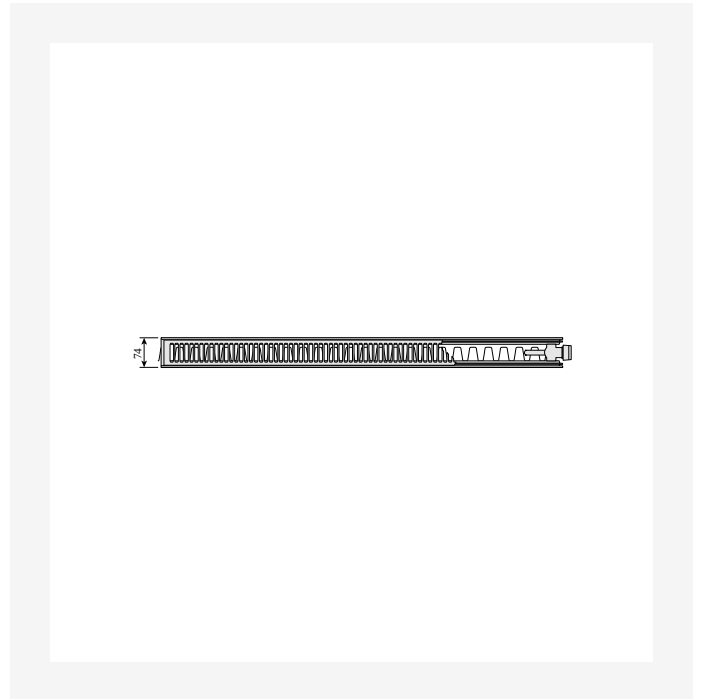

Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-TV-0120




# Resurssit



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-SV-Floor-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-TV-0120





Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-SV-Floor-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-TV-0120




# Resurssit



Dimensional Drawing - PR-Plint-PD-Plint-RD-T44-SV-Floor-0120

Dimensional Drawing - PR-Plint-R-Plint-RD-FV-0120

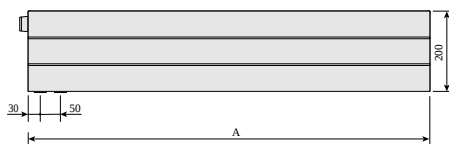

Dimensional Drawing - PR-Plint-RD-BV-0120



## Liittyvät tuotteet







## 200

| KORKEUS<br>200 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 21         |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 600    | 74     | 5435038          | 94                     | 165                    | 179                    | 1.5             | 1.31              | 8.6           |
|                   | 700    | 74     | 5435039          | 110                    | 192                    | 208                    | 1.8             | 1.31              | 10.1          |
|                   | 1000   | 74     | 5435042          | 157                    | 275                    | 298                    | 2.5             | 1.31              | 14.3          |
|                   | 1600   | 74     | 5435046          | 251                    | 439                    | 476                    | 4.0             | 1.31              | 23.3          |
|                   | 1800   | 74     | 5435047          | 282                    | 494                    | 536                    | 4.5             | 1.31              | 25.8          |
|                   | 2000   | 74     | 5435048          | 313                    | 549                    | 595                    | 5.0             | 1.31              | 28.7          |
|                   | 2600   | 74     | 5435050          | 407                    | 714                    | 774                    | 6.5             | 1.31              | 37.3          |
|                   | 3000   | 74     | 5435051          | 470                    | 824                    | 893                    | 7.5             | 1.31              | 43.0          |
| Tyyppi 33         |        |        |                  |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 600    | 156    | 5435024          | 169                    | 301                    | 327                    | 2.3             | 1.35              | 14.3          |
|                   | 800    | 156    | 5435026          | 226                    | 401                    | 435                    | 3.0             | 1.35              | 19.2          |
|                   | 900    | 156    | 5435027          | 254                    | 451                    | 490                    | 3.4             | 1.35              | 15.2          |
|                   | 1000   | 156    | 5435028          | 282                    | 501                    | 544                    | 3.8             | 1.35              | 24.0          |
|                   | 1400   | 156    | 5435031          | 395                    | 701                    | 762                    | 5.3             | 1.35              | 33.6          |
|                   | 1600   | 156    | 5435032          | 451                    | 801                    | 871                    | 6.1             | 1.35              | 38.3          |
|                   | 2000   | 156    | 5435034          | 564                    | 1002                   | 1088                   | 7.6             | 1.35              | 48.0          |
|                   | 3000   | 156    | 5435037          | 846                    | 1503                   | 1633                   | 11.4            | 1.35              | 72.0          |