




Tietolehti

2025-12-24

Tinos V

Suorat linjat ja tasaiset pinnat

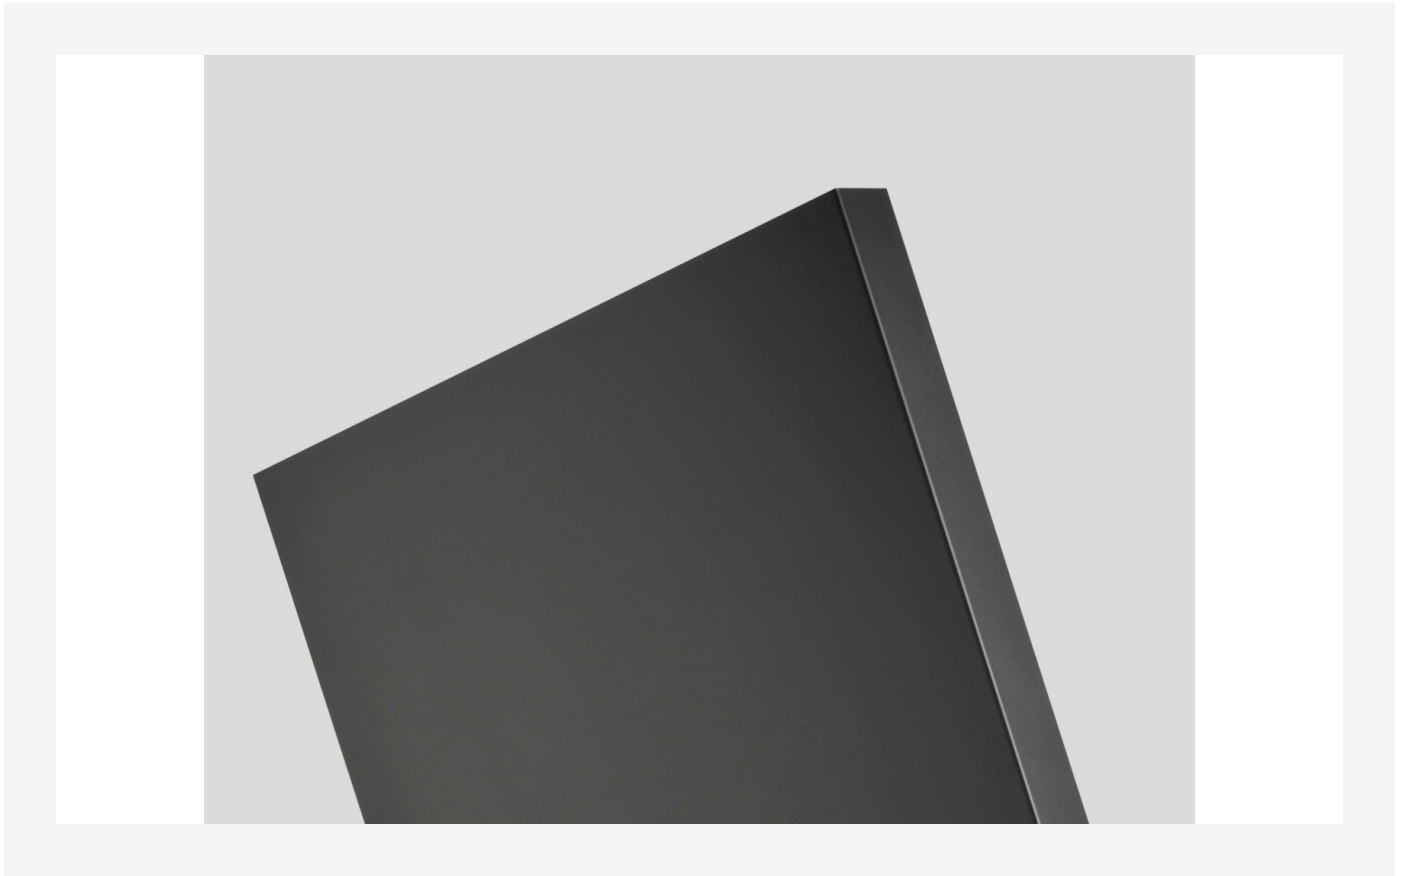

- ✓ Minimalistinen linjakas muotoilu
- ✓ täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- ✓ Saatavana käytännöllinen pyyheteline
- ✓ Saatavana eri väreissä
- ✓ Käännettävissä yläpuoliselle liitännälle

Tinosin rohkea muotokieli ja tyylikäs etupaneeli, joka ulottuu vain 10 mm reunojen yli, saavat aikaan huomiota herättävän ja esteettisen vaikutelman. Tinos on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien 12 ainutlaatuista metalli-, anodi- tai satiiviväriä. Tinosin minimalistinen muotoilu erottuu jokaisessa huoneessa, olipa kyse olohuoneesta, makuuhuoneesta, keittiöstä tai kylpyhuoneesta. Lisävarusteena on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen RAL 9016. Tilauksesta saatavilla 70 erikoisväriä.



Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Tehtaalla asennettu tyylikäs tasainen teräslevy, sivupaneelit ja yläritilä. Saatavilla eri kokoja ja täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen. 2 putken pumpattu epäsuora lämmitys kotitalous- ja kaupallisiin sovelluksiin. 6 x ½" BSP liitännät.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Tinos V - pystyradiaattorien valikoimasta.

Käyttö

Ilmanvaihtaukot ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huoneen lämpötilan säätämiseksi.

Suunnittelijan teksti

Teksti: Suunnittelijapatteri Tinos V, suunniteltu pystysuoraksi patteriksi, jossa on tasainen etupaneeli ja suorat sivukannet ilman liitoksia, saatavana tyyppinä 11 yhdellä lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja tai tyyppinä 21 kahdella lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21
Pintarakenne		Litettä sileä
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	10
Vakioliitäntöjen määrä		6
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä




Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Asennusohje Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Tiiviskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Asennusohje Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Resurssit

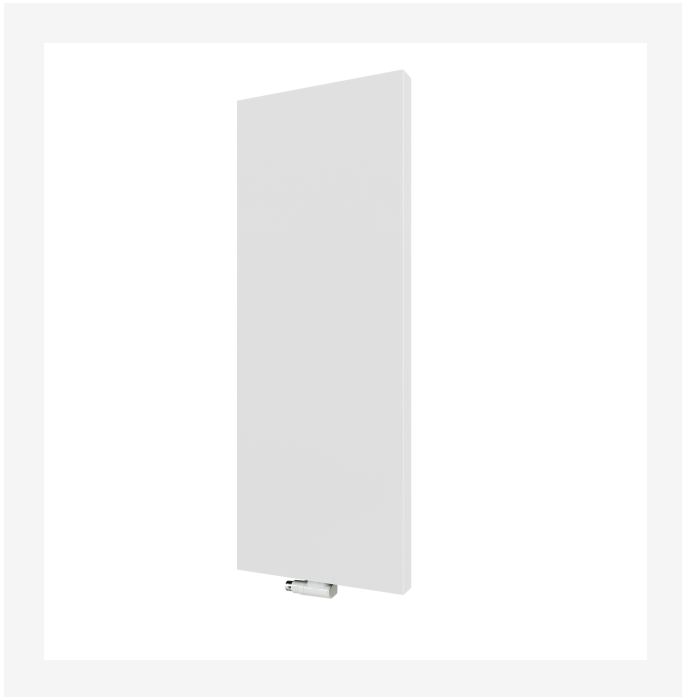


Product Image (HR) - New_Tinos-V-MAIN-2000x2000



Product Image (HR) - P-Tinos-30deg-white-3d




Product Image (HR) - P-Tinos-radiator

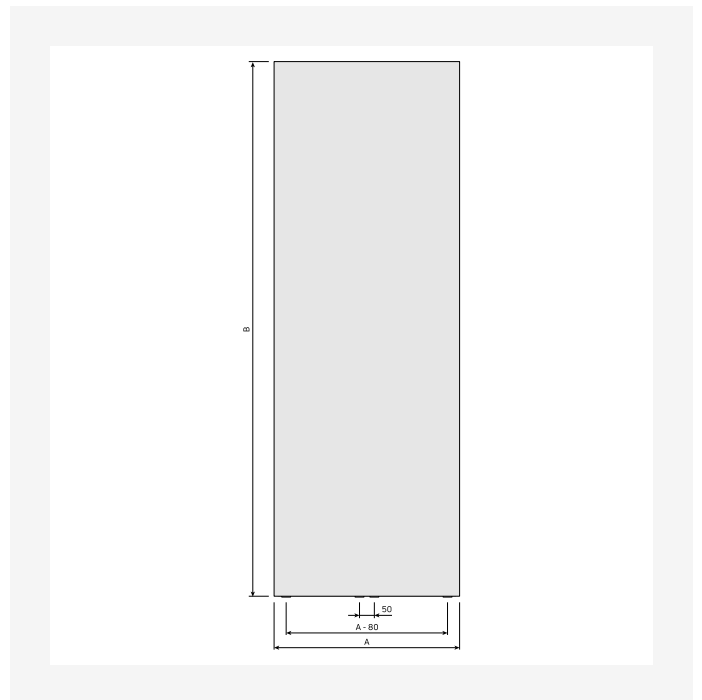


Dimensional Drawing - New_Tinos V_FV_0124



Resurssit

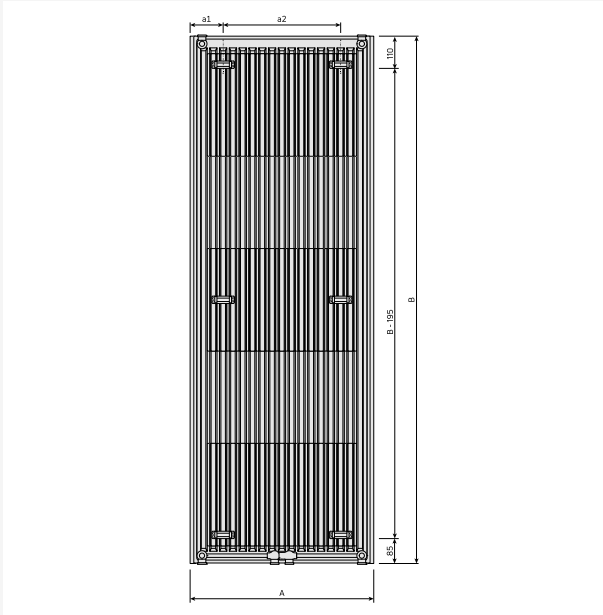


Dimensional Drawing - New_Tinos V_RV_T11_0124

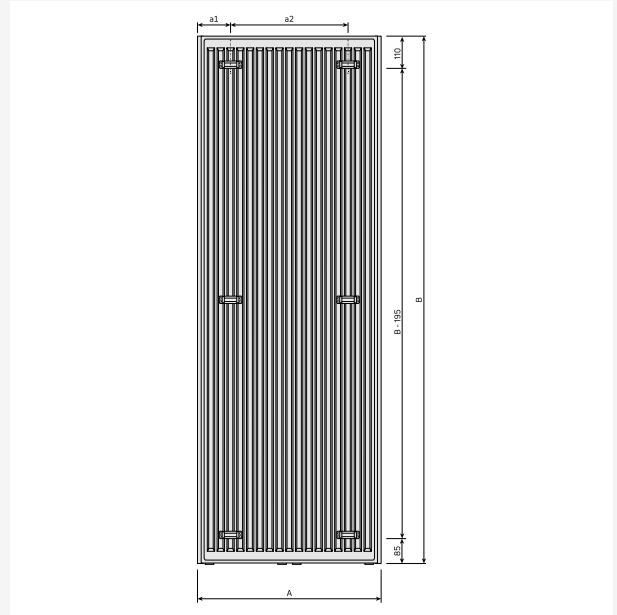

Dimensional Drawing - New_Tinos V_RV_T21_0124




Dimensional Drawing - New_Tinos V_TV_T11_0124




Dimensional Drawing - New_Tinos V_TV_T21_0124




Resurssit

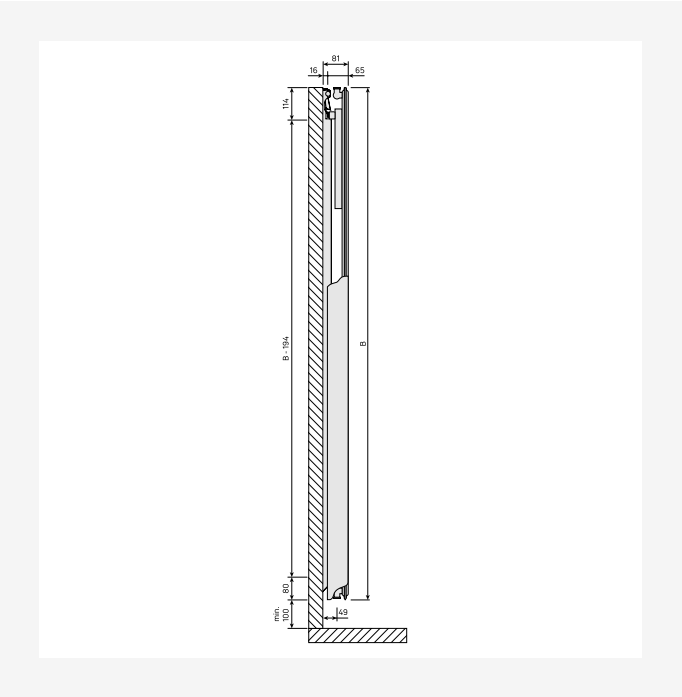


Dimensional Drawing - New_Tinos V-Paros V_SV_T11_0124

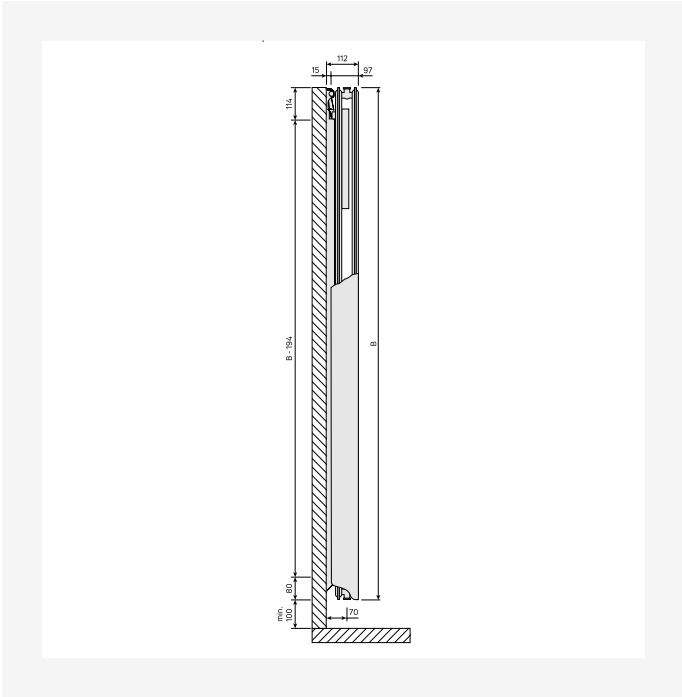




Dimensional Drawing - New_Tinos V-Paros V_SV_T21_0124

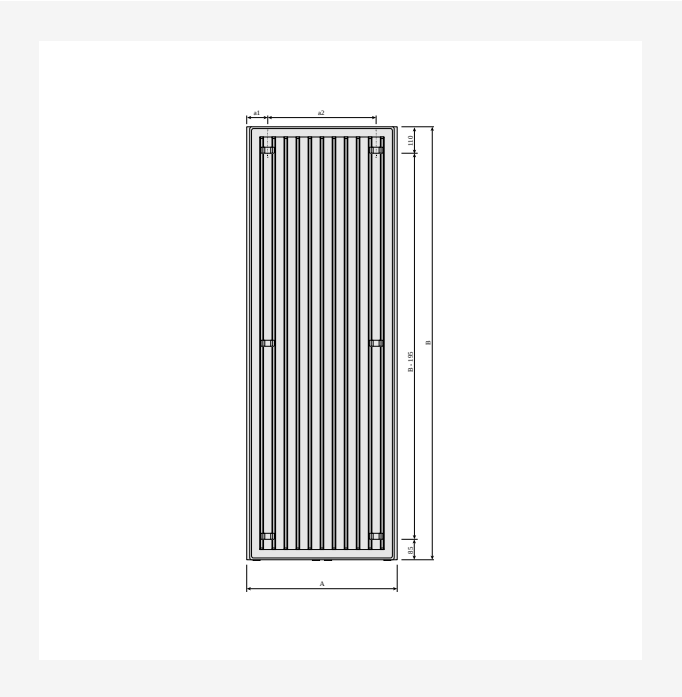

Dimensional Drawing - PR-TIV-BV-0320

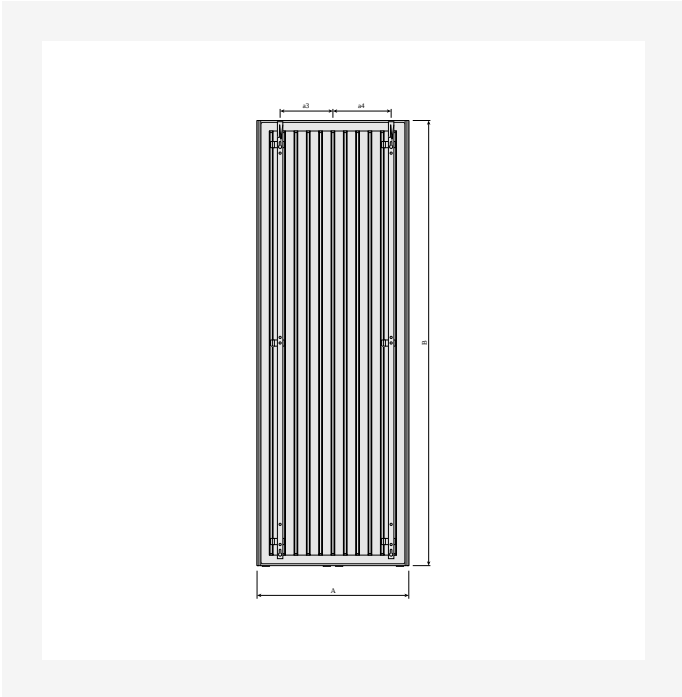

Dimensional Drawing - PR-TIV-BV-MCW-V-0721





Resurssit



Dimensional Drawing - PR-TIV-T21-TV-0320



Liittyvät tuotteet





1800

KORKEUS 1800 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11	625	65	5530165	678	709	--	4.9	1.27	38.1



1950

KORKEUS 1950 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	625	65	5530167	717	755	--	5.4	1.27	40.8
Tyyppi 21									
	475	97	5530170	674	756	--	7.8	1.30	51.3