




## Fiche technique

2025-12-14

# Reggane 3010 Plan

Doté de 4 orifices, avec face avant lisse aux bords arrondis.

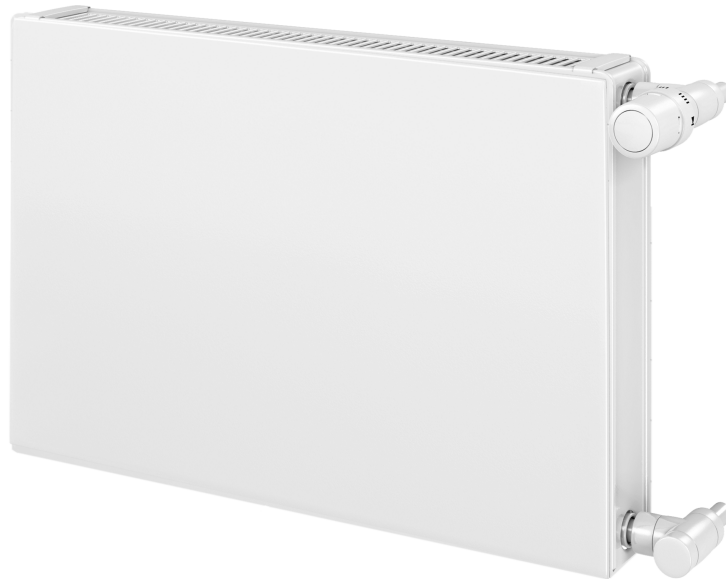

- ✓ Design élégant
- ✓ Très haute performance thermique
- ✓ Confort de chauffe exemplaire
- ✓ Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et sécuriser l'installation
- ✓ Connectivité facile

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact se distingue par sa surface lisse, une face avant décorative plane, pour un rendu esthétique pur et ravissant. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Raccordement classique au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C Inclus : consoles et étriers de fixation, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



### Domaine d'application

Le Reggane 3010 Plan est idéal pour les espaces commerciaux et résidentiels nécessitant des solutions de chauffage efficaces et esthétiques. Les hauteurs de montage vont de 300 à 900 mm, avec des longueurs de 400 à 3000 mm. Il supporte des pressions jusqu'à 10 bars et délivre des puissances entre 534 et 5007 watts.

### Critères de sélection

Pour choisir le bon Reggane 3010 Plan selon vos besoins, considérez des facteurs comme la taille de la pièce et la puissance requise. Utilisez notre service de conception pour des calculs précis; pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

### Usage

Installez le Reggane 3010 Plan à une hauteur appropriée entre 300 et 900 mm, et connectez-le à votre système de chauffage central via les 4

connecteurs 15/21 fournis. Assurez-vous que la pression ne dépasse pas 10 bars et utilisez-le à une température maximale de 110°C. Suivez les instructions du fabricant pour un montage sécurisé et un entretien périodique afin de garantir des performances optimales et une longue durée de vie.

### AMA Text

Le Reggane 3010 Plan est un radiateur compact et à haute efficacité, idéal pour les applications résidentielles et commerciales. Il dispose d'un panneau avant lisse, de multiples options de longueur et de hauteur (de 400 à 3000 mm de long, de 300 à 900 mm de haut), et délivre entre 534 et 5007 watts de puissance. Le Raccordement au système de chauffage central est simple avec quatre ports 15/21. Construit pour la durabilité, il supporte des pressions de fonctionnement jusqu'à 10 bars et des températures jusqu'à 110°C. Disponible en diverses couleurs RAL, le Reggane 3010 Plan allie fonctionnalité et design moderne



# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES                  | UNITÉ     | VALEURS                   |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| ETIM Class                        |           | EC011022 - Radiateur plat |
| Matériel                          |           | --                        |
| Type                              |           | 11, 21, 22, 33            |
| Structure de surface              |           | --                        |
| Pression de service max.          | bar (bar) | 10                        |
| Nombre de raccords standard       |           | --                        |
| Capacité thermique selon EN 442   |           | Oui                       |
| Couleur standard                  |           | Oui                       |
| Couleur                           |           | --                        |
| Grille latérale                   |           | Oui                       |
| Grille supérieure                 |           | Oui                       |
| Numéro RAL                        |           | --                        |
| Degré de brillance                |           | --                        |
| Dimension du filetage (en pouces) |           | --                        |
| Raccord fileté                    |           | --                        |
| Avec raccordement 1 point         |           | Oui                       |
| Avec raccord de purge d'air       |           | Oui                       |
| Avec purgeur d'air                |           | Oui                       |
| Avec orifice de vidange           |           | Oui                       |



# Documents


| DOCUMENTS                                                                | TYPE DE DOCUMENT       | LIEN                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025        | Catalogue produit      | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82</a> |
| Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV) | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470</a> |




# Sources




Image produit (HD) - FM-Reggane3010Plan-image-2000x2000.jpg.png

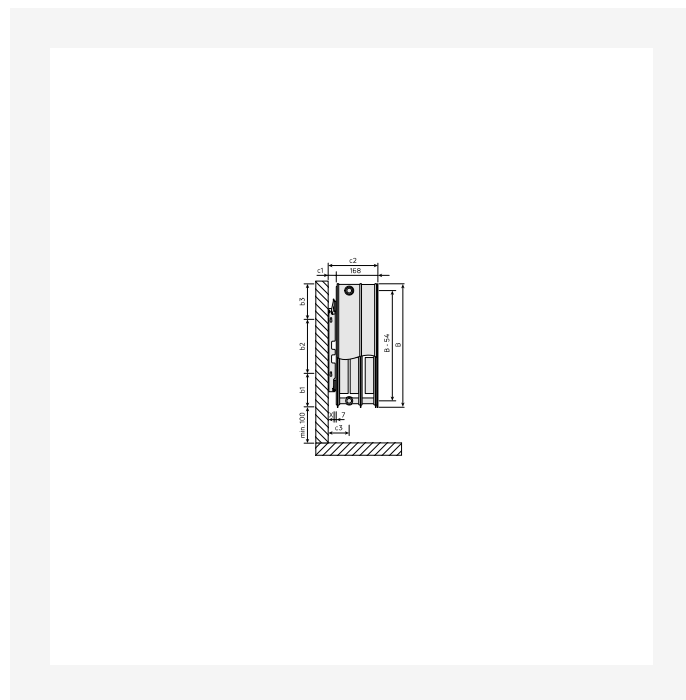

Plan Coté - Reggane 3010 Deco and Reggane 3010 Plan, type 33 H400\_900, Vue latérale

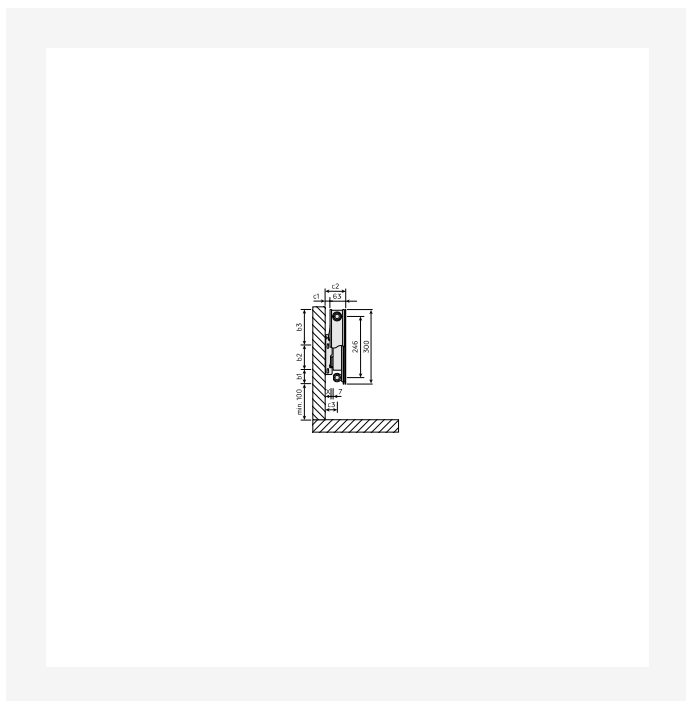


Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H300, Vue latérale

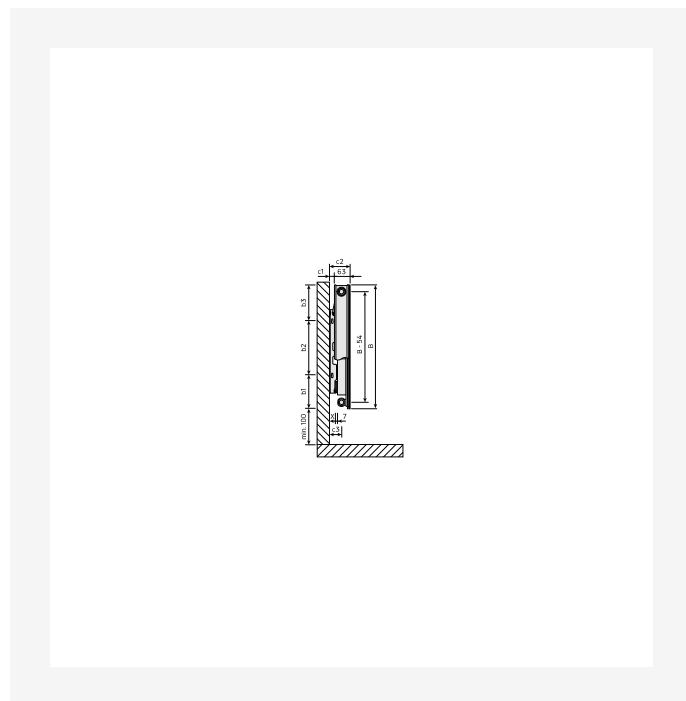


Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H400\_900, Vue latérale




Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11, Vue du dessus





Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 21 H400\_900,  
Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 22 H300, Vue latérale




Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 22, Vue du dessus





# Accessoires





# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP300<br>0400 | 213                         | 109                         | 0.0           | 1.31          | 6.6           |
|                   | 520     | 63         | 11KP300<br>0520 | 277                         | 142                         | 0.0           | 1.31          | 8.1           |
|                   | 600     | 63         | 11KP300<br>0600 | 319                         | 163                         | 0.0           | 1.31          | 9.0           |
|                   | 720     | 63         | 11KP300<br>0720 | 383                         | 196                         | 0.0           | 1.31          | 10.4          |
|                   | 800     | 63         | 11KP300<br>0800 | 426                         | 218                         | 0.0           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 920     | 63         | 11KP300<br>0920 | 489                         | 251                         | 0.0           | 1.31          | 12.8          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP300<br>1000 | 532                         | 272                         | 0.0           | 1.31          | 13.7          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP300 1120    | 596                         | 305                         | 0.0           | 1.31          | 15.2          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP300<br>1200 | 638                         | 327                         | 0.0           | 1.31          | 16.1          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP300<br>0400 | 313                         | 159                         | 0.0           | 1.33          | 8.5           |
|                   | 520     | 82         | 21KP300<br>0520 | 407                         | 207                         | 0.0           | 1.33          | 10.5          |
|                   | 600     | 82         | 21KP300<br>0600 | 470                         | 238                         | 0.0           | 1.33          | 11.9          |
|                   | 720     | 82         | 21KP300<br>0720 | 564                         | 286                         | 0.0           | 1.33          | 13.9          |
|                   | 800     | 82         | 21KP300<br>0800 | 626                         | 318                         | 0.0           | 1.33          | 15.3          |
|                   | 920     | 82         | 21KP300<br>0920 | 720                         | 366                         | 0.0           | 1.33          | 17.3          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP300<br>1000 | 783                         | 397                         | 0.0           | 1.33          | 18.7          |



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 22           | 1120    | 82         | 21KP300<br>1120 | 877                         | 445                         | 0.0           | 1.33          | 20.7          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP300<br>1200 | 940                         | 477                         | 0.0           | 1.33          | 22.0          |
|                   | 800     | 107        | 22KP300<br>0800 | 857                         | 439                         | 0.0           | 1.31          | 17.6          |
|                   | 920     | 107        | 22KP300<br>0920 | 985                         | 505                         | 0.0           | 1.31          | 20.1          |
|                   | 1000    | 107        | 22KP300<br>1000 | 1071                        | 549                         | 0.0           | 1.31          | 21.7          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP300<br>1120 | 1200                        | 615                         | 0.0           | 1.31          | 24.1          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP300<br>1200 | 1285                        | 659                         | 0.0           | 1.31          | 25.6          |
|                   | 1320    | 107        | 22KP300<br>1320 | 1414                        | 725                         | 0.0           | 1.31          | 28.0          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP300<br>1400 | 1499                        | 769                         | 0.0           | 1.31          | 29.7          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP300<br>1600 | 1714                        | 878                         | 0.0           | 1.31          | 33.6          |
|                   | 1800    | 107        | 22KP300<br>1800 | 1928                        | 988                         | 0.0           | 1.31          | 37.8          |
|                   | 2000    | 107        | 22KP300<br>2000 | 2142                        | 1098                        | 0.0           | 1.31          | 41.8          |
|                   | 2200    | 107        | 22KP300<br>2200 | 2356                        | 1208                        | 0.0           | 1.31          | 45.7          |
|                   | 2400    | 107        | 22KP300<br>2400 | 2570                        | 1318                        | 0.0           | 1.31          | 49.7          |
|                   | 2600    | 107        | 22KP300<br>2600 | 2785                        | 1427                        | 0.0           | 1.31          | 53.6          |
|                   | 2800    | 107        | 22KP300<br>2800 | 2999                        | 1537                        | 0.0           | 1.31          | 57.6          |



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 3000    | 107        | 22KP300<br>3000 | 3213                        | 1647                        | 0.0           | 1.31          | 61.6          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 800     | 168        | 33KP300<br>0800 | 1253                        | 640                         | 0.0           | 1.31          | 24.8          |
|                   | 920     | 168        | 33KP300<br>0920 | 1441                        | 736                         | 0.0           | 1.31          | 28.3          |
|                   | 1000    | 168        | 33KP300<br>1000 | 1566                        | 801                         | 0.0           | 1.31          | 30.6          |
|                   | 1120    | 168        | 33KP300<br>1120 | 1754                        | 897                         | 0.0           | 1.31          | 34.0          |
|                   | 1200    | 168        | 33KP300<br>1200 | 1879                        | 961                         | 0.0           | 1.31          | 36.2          |
|                   | 1320    | 168        | 33KP300<br>1320 | 2067                        | 1057                        | 0.0           | 1.31          | 39.6          |
|                   | 1400    | 168        | 33KP300<br>1400 | 2192                        | 1121                        | 0.0           | 1.31          | 42.0          |
|                   | 1600    | 168        | 33KP300<br>1600 | 2506                        | 1281                        | 0.0           | 1.31          | 47.6          |
|                   | 1800    | 168        | 33KP300<br>1800 | 2819                        | 1441                        | 0.0           | 1.31          | 53.5          |
|                   | 2000    | 168        | 33KP300<br>2000 | 3132                        | 1601                        | 0.0           | 1.31          | 59.2          |
|                   | 2200    | 168        | 33KP300<br>2200 | 3445                        | 1761                        | 0.0           | 1.31          | 64.8          |
|                   | 2400    | 168        | 33KP300<br>2400 | 3758                        | 1921                        | 0.0           | 1.31          | 70.5          |
|                   | 2600    | 168        | 33KP300<br>2600 | 4072                        | 2081                        | 0.0           | 1.31          | 76.1          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP400<br>0400 | 264                         | 134                         | 0.0           | 1.32          | 8.3           |
|                   | 520     | 63         | 11KP400<br>0520 | 343                         | 175                         | 0.0           | 1.32          | 10.3          |
|                   | 600     | 63         | 11KP400<br>0600 | 396                         | 202                         | 0.0           | 1.32          | 11.6          |
|                   | 720     | 63         | 11KP400<br>0720 | 475                         | 242                         | 0.0           | 1.32          | 13.5          |
|                   | 800     | 63         | 11KP400<br>0800 | 528                         | 269                         | 0.0           | 1.32          | 14.7          |
|                   | 920     | 63         | 11KP400<br>0920 | 607                         | 309                         | 0.0           | 1.32          | 16.7          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP400<br>1000 | 660                         | 336                         | 0.0           | 1.32          | 17.9          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP400 1120    | 739                         | 376                         | 0.0           | 1.32          | 19.9          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP400<br>1200 | 792                         | 403                         | 0.0           | 1.32          | 21.1          |
|                   | 1320    | 63         | 11KP400<br>1320 | 871                         | 444                         | 0.0           | 1.32          | 23.3          |
|                   | 1400    | 63         | 11KP400<br>1400 | 924                         | 471                         | 0.0           | 1.32          | 24.6          |
|                   | 1600    | 63         | 11KP400<br>1600 | 1056                        | 538                         | 0.0           | 1.32          | 27.8          |
|                   | 1800    | 63         | 11KP400<br>1800 | 1188                        | 605                         | 0.0           | 1.32          | 31.0          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP400<br>0400 | 395                         | 201                         | 0.0           | 1.33          | 10.8          |
|                   | 520     | 82         | 21KP400<br>0520 | 514                         | 261                         | 0.0           | 1.33          | 13.5          |
|                   | 600     | 82         | 21KP400<br>0600 | 593                         | 301                         | 0.0           | 1.33          | 15.3          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 720     | 82         | 21KP400<br>0720 | 711                         | 361                         | 0.0           | 1.33          | 18.1          |
|                   | 800     | 82         | 21KP400<br>0800 | 790                         | 401                         | 0.0           | 1.33          | 19.9          |
|                   | 920     | 82         | 21KP400<br>0920 | 909                         | 462                         | 0.0           | 1.33          | 22.6          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP400<br>1000 | 988                         | 502                         | 0.0           | 1.33          | 24.4          |
|                   | 1120    | 82         | 21KP400<br>1120 | 1107                        | 562                         | 0.0           | 1.33          | 27.2          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP400<br>1200 | 1186                        | 602                         | 0.0           | 1.33          | 29.0          |
|                   | 1320    | 82         | 21KP400<br>1320 | 1304                        | 662                         | 0.0           | 1.33          | 31.7          |
|                   | 1400    | 82         | 21KP400<br>1400 | 1383                        | 702                         | 0.0           | 1.33          | 33.5          |
|                   | 1600    | 82         | 21KP400<br>1600 | 1581                        | 803                         | 0.0           | 1.33          | 38.1          |
|                   | 1800    | 82         | 21KP400<br>1800 | 1778                        | 903                         | 0.0           | 1.33          | 42.8          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 107        | 22KP400<br>0400 | 534                         | 271                         | 0.0           | 1.33          | 12.5          |
|                   | 520     | 107        | 22KP400<br>0520 | 695                         | 353                         | 0.0           | 1.33          | 15.8          |
|                   | 600     | 107        | 22KP400<br>0600 | 802                         | 407                         | 0.0           | 1.33          | 18.0          |
|                   | 720     | 107        | 22KP400<br>0720 | 962                         | 488                         | 0.0           | 1.33          | 21.2          |
|                   | 800     | 107        | 22KP400<br>0800 | 1069                        | 542                         | 0.0           | 1.33          | 23.4          |
|                   | 920     | 107        | 22KP400<br>0920 | 1229                        | 624                         | 0.0           | 1.33          | 26.7          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000    | 107        | 22KP400<br>1000 | 1336                        | 678                         | 0.0           | 1.33          | 28.9          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP400<br>1120 | 1496                        | 759                         | 0.0           | 1.33          | 32.2          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP400<br>1200 | 1603                        | 813                         | 0.0           | 1.33          | 34.3          |
|                   | 1320    | 107        | 22KP400<br>1320 | 1764                        | 895                         | 0.0           | 1.33          | 37.6          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP400<br>1400 | 1870                        | 949                         | 0.0           | 1.33          | 39.8          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP400<br>1600 | 2138                        | 1085                        | 0.0           | 1.33          | 45.3          |
|                   | 1800    | 107        | 22KP400<br>1800 | 2405                        | 1220                        | 0.0           | 1.33          | 50.9          |
|                   | 2000    | 107        | 22KP400<br>2000 | 2672                        | 1356                        | 0.0           | 1.33          | 56.3          |
|                   | 2200    | 107        | 22KP400<br>2200 | 2939                        | 1491                        | 0.0           | 1.33          | 61.7          |
|                   | 2400    | 107        | 22KP400<br>2400 | 3206                        | 1627                        | 0.0           | 1.33          | 67.2          |
|                   | 2600    | 107        | 22KP400<br>2600 | 3474                        | 1763                        | 0.0           | 1.33          | 72.6          |
|                   | 2800    | 107        | 22KP400<br>2800 | 3741                        | 1898                        | 0.0           | 1.33          | 78.0          |
|                   | 3000    | 107        | 22KP400<br>3000 | 4008                        | 2034                        | 0.0           | 1.33          | 83.4          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 800     | 168        | 33KP400<br>0800 | 1557                        | 784                         | 0.0           | 1.34          | 33.0          |
|                   | 920     | 168        | 33KP400<br>0920 | 1790                        | 902                         | 0.0           | 1.34          | 37.8          |
|                   | 1000    | 168        | 33KP400<br>1000 | 1946                        | 980                         | 0.0           | 1.34          | 40.9          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1120    | 168        | 33KP400<br>1120 | 2180                        | 1098                        | 0.0           | 1.34          | 45.6          |
|                   | 1200    | 168        | 33KP400<br>1200 | 2335                        | 1176                        | 0.0           | 1.34          | 48.7          |
|                   | 1320    | 168        | 33KP400<br>1320 | 2569                        | 1294                        | 0.0           | 1.34          | 53.3          |
|                   | 1400    | 168        | 33KP400<br>1400 | 2724                        | 1372                        | 0.0           | 1.34          | 56.5          |
|                   | 1600    | 168        | 33KP400<br>1600 | 3114                        | 1569                        | 0.0           | 1.34          | 64.3          |
|                   | 1800    | 168        | 33KP400<br>1800 | 3503                        | 1765                        | 0.0           | 1.34          | 72.3          |
|                   | 2000    | 168        | 33KP400<br>2000 | 3892                        | 1961                        | 0.0           | 1.34          | 80.0          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP500<br>0400 | 314                         | 160                         | 0.0           | 1.31          | 9.5           |
|                   | 520     | 63         | 11KP500<br>0520 | 408                         | 208                         | 0.0           | 1.31          | 11.7          |
|                   | 600     | 63         | 11KP500<br>0600 | 470                         | 241                         | 0.0           | 1.31          | 13.2          |
|                   | 720     | 63         | 11KP500<br>0720 | 564                         | 289                         | 0.0           | 1.31          | 15.4          |
|                   | 800     | 63         | 11KP500<br>0800 | 627                         | 321                         | 0.0           | 1.31          | 16.9          |
|                   | 920     | 63         | 11KP500<br>0920 | 721                         | 369                         | 0.0           | 1.31          | 19.1          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP500<br>1000 | 784                         | 401                         | 0.0           | 1.31          | 20.6          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP500 1120    | 878                         | 449                         | 0.0           | 1.31          | 22.8          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP500<br>1200 | 941                         | 481                         | 0.0           | 1.31          | 24.3          |
|                   | 1320    | 63         | 11KP500<br>1320 | 1035                        | 529                         | 0.0           | 1.31          | 26.9          |
|                   | 1400    | 63         | 11KP500<br>1400 | 1098                        | 561                         | 0.0           | 1.31          | 28.3          |
|                   | 1600    | 63         | 11KP500<br>1600 | 1254                        | 641                         | 0.0           | 1.31          | 32.0          |
|                   | 1800    | 63         | 11KP500<br>1800 | 1411                        | 722                         | 0.0           | 1.31          | 35.7          |
|                   | 2000    | 63         | 11KP500<br>2000 | 1568                        | 802                         | 0.0           | 1.31          | 39.5          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP500<br>0400 | 469                         | 242                         | 0.0           | 1.30          | 12.6          |
|                   | 520     | 82         | 21KP500<br>0520 | 610                         | 314                         | 0.0           | 1.30          | 15.8          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 600     | 82         | 21KP500<br>0600 | 704                         | 362                         | 0.0           | 1.30          | 18.0          |
|                   | 720     | 82         | 21KP500<br>0720 | 845                         | 435                         | 0.0           | 1.30          | 21.2          |
|                   | 800     | 82         | 21KP500<br>0800 | 938                         | 483                         | 0.0           | 1.30          | 23.4          |
|                   | 920     | 82         | 21KP500<br>0920 | 1079                        | 556                         | 0.0           | 1.30          | 26.7          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP500<br>1000 | 1173                        | 604                         | 0.0           | 1.30          | 28.8          |
|                   | 1120    | 82         | 21KP500<br>1120 | 1314                        | 676                         | 0.0           | 1.30          | 32.0          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP500<br>1200 | 1408                        | 725                         | 0.0           | 1.30          | 34.2          |
|                   | 1320    | 82         | 21KP500<br>1320 | 1548                        | 797                         | 0.0           | 1.30          | 37.4          |
|                   | 1400    | 82         | 21KP500<br>1400 | 1642                        | 846                         | 0.0           | 1.30          | 39.6          |
|                   | 1600    | 82         | 21KP500<br>1600 | 1877                        | 966                         | 0.0           | 1.30          | 45.0          |
|                   | 1800    | 82         | 21KP500<br>1800 | 2111                        | 1087                        | 0.0           | 1.30          | 50.5          |
|                   | 2000    | 82         | 21KP500<br>2000 | 2346                        | 1208                        | 0.0           | 1.30          | 55.9          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 107        | 22KP500<br>0400 | 608                         | 309                         | 0.0           | 1.32          | 14.4          |
|                   | 520     | 107        | 22KP500<br>0520 | 790                         | 402                         | 0.0           | 1.32          | 18.1          |
|                   | 600     | 107        | 22KP500<br>0600 | 912                         | 464                         | 0.0           | 1.32          | 20.7          |
|                   | 720     | 107        | 22KP500<br>0720 | 1094                        | 557                         | 0.0           | 1.32          | 24.4          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 800     | 107        | 22KP500<br>0800 | 1216                        | 619                         | 0.0           | 1.32          | 26.9          |
|                   | 920     | 107        | 22KP500<br>0920 | 1398                        | 712                         | 0.0           | 1.32          | 30.8          |
|                   | 1000    | 107        | 22KP500<br>1000 | 1520                        | 774                         | 0.0           | 1.32          | 33.3          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP500<br>1120 | 1702                        | 867                         | 0.0           | 1.32          | 37.1          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP500<br>1200 | 1824                        | 928                         | 0.0           | 1.32          | 39.6          |
|                   | 1320    | 107        | 22KP500<br>1320 | 2006                        | 1021                        | 0.0           | 1.32          | 43.4          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP500<br>1400 | 2128                        | 1083                        | 0.0           | 1.32          | 46.0          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP500<br>1600 | 2432                        | 1238                        | 0.0           | 1.32          | 52.2          |
|                   | 1800    | 107        | 22KP500<br>1800 | 2736                        | 1393                        | 0.0           | 1.32          | 58.7          |
|                   | 2000    | 107        | 22KP500<br>2000 | 3040                        | 1547                        | 0.0           | 1.32          | 65.0          |
|                   | 2200    | 107        | 22KP500<br>2200 | 3344                        | 1702                        | 0.0           | 1.32          | 71.2          |
|                   | 2400    | 107        | 22KP500<br>2400 | 3648                        | 1857                        | 0.0           | 1.32          | 77.5          |
|                   | 2600    | 107        | 22KP500<br>2600 | 3952                        | 2012                        | 0.0           | 1.32          | 83.8          |
|                   | 2800    | 107        | 22KP500<br>2800 | 4256                        | 2166                        | 0.0           | 1.32          | 90.1          |
|                   | 3000    | 107        | 22KP500<br>3000 | 4560                        | 2321                        | 0.0           | 1.32          | 96.3          |
| Type 33           | 400     | 168        | 33KP500<br>0400 | 857                         | 435                         | 0.0           | 1.33          | 20.1          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 168        | 33KP500<br>0520 | 1114                        | 565                         | 0.0           | 1.33          | 25.4          |
|                   | 600     | 168        | 33KP500<br>0600 | 1285                        | 652                         | 0.0           | 1.33          | 29.0          |
|                   | 720     | 168        | 33KP500<br>0720 | 1542                        | 783                         | 0.0           | 1.33          | 34.4          |
|                   | 800     | 168        | 33KP500<br>0800 | 1714                        | 870                         | 0.0           | 1.33          | 38.0          |
|                   | 920     | 168        | 33KP500<br>0920 | 1971                        | 1000                        | 0.0           | 1.33          | 43.4          |
|                   | 1000    | 168        | 33KP500<br>1000 | 2142                        | 1087                        | 0.0           | 1.33          | 47.0          |
|                   | 1120    | 168        | 33KP500<br>1120 | 2399                        | 1218                        | 0.0           | 1.33          | 52.4          |
|                   | 1200    | 168        | 33KP500<br>1200 | 2570                        | 1305                        | 0.0           | 1.33          | 56.0          |
|                   | 1320    | 168        | 33KP500<br>1320 | 2827                        | 1435                        | 0.0           | 1.33          | 61.3          |
|                   | 1400    | 168        | 33KP500<br>1400 | 2999                        | 1522                        | 0.0           | 1.33          | 65.0          |
|                   | 1600    | 168        | 33KP500<br>1600 | 3427                        | 1740                        | 0.0           | 1.33          | 73.9          |
|                   | 1800    | 168        | 33KP500<br>1800 | 3856                        | 1957                        | 0.0           | 1.33          | 83.1          |
|                   | 2000    | 168        | 33KP500<br>2000 | 4284                        | 2175                        | 0.0           | 1.33          | 92.0          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP600<br>0400 | 338                         | 174                         | 0.0           | 1.30          | 10.6          |
|                   | 520     | 63         | 11KP600<br>0520 | 439                         | 226                         | 0.0           | 1.30          | 13.1          |
|                   | 600     | 63         | 11KP600<br>0600 | 506                         | 260                         | 0.0           | 1.30          | 14.8          |
|                   | 720     | 63         | 11KP600<br>0720 | 608                         | 312                         | 0.0           | 1.30          | 17.3          |
|                   | 800     | 63         | 11KP600<br>0800 | 675                         | 347                         | 0.0           | 1.30          | 19.0          |
|                   | 920     | 63         | 11KP600<br>0920 | 776                         | 399                         | 0.0           | 1.30          | 21.5          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP600<br>1000 | 844                         | 434                         | 0.0           | 1.30          | 23.2          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP600 1120    | 945                         | 486                         | 0.0           | 1.30          | 25.7          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP600<br>1200 | 1013                        | 521                         | 0.0           | 1.30          | 27.4          |
|                   | 1320    | 63         | 11KP600<br>1320 | 1114                        | 573                         | 0.0           | 1.30          | 30.2          |
|                   | 1400    | 63         | 11KP600<br>1400 | 1182                        | 607                         | 0.0           | 1.30          | 31.9          |
|                   | 1600    | 63         | 11KP600<br>1600 | 1350                        | 694                         | 0.0           | 1.30          | 36.1          |
|                   | 1800    | 63         | 11KP600<br>1800 | 1519                        | 781                         | 0.0           | 1.30          | 40.3          |
|                   | 2000    | 63         | 11KP600<br>2000 | 1688                        | 868                         | 0.0           | 1.30          | 44.5          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP600<br>0400 | 520                         | 268                         | 0.0           | 1.30          | 14.4          |
|                   | 520     | 82         | 21KP600<br>0520 | 677                         | 348                         | 0.0           | 1.30          | 18.1          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 600     | 82         | 21KP600<br>0600 | 781                         | 401                         | 0.0           | 1.30          | 20.6          |
|                   | 720     | 82         | 21KP600<br>0720 | 937                         | 482                         | 0.0           | 1.30          | 24.3          |
|                   | 800     | 82         | 21KP600<br>0800 | 1041                        | 535                         | 0.0           | 1.30          | 26.8          |
|                   | 920     | 82         | 21KP600<br>0920 | 1197                        | 615                         | 0.0           | 1.30          | 30.5          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP600<br>1000 | 1301                        | 669                         | 0.0           | 1.30          | 33.0          |
|                   | 1120    | 82         | 21KP600<br>1120 | 1457                        | 749                         | 0.0           | 1.30          | 36.7          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP600<br>1200 | 1561                        | 803                         | 0.0           | 1.30          | 39.2          |
|                   | 1320    | 82         | 21KP600<br>1320 | 1717                        | 883                         | 0.0           | 1.30          | 42.9          |
|                   | 1400    | 82         | 21KP600<br>1400 | 1821                        | 937                         | 0.0           | 1.30          | 45.5          |
|                   | 1600    | 82         | 21KP600<br>1600 | 2082                        | 1070                        | 0.0           | 1.30          | 51.6          |
|                   | 1800    | 82         | 21KP600<br>1800 | 2342                        | 1204                        | 0.0           | 1.30          | 58.0          |
|                   | 2000    | 82         | 21KP600<br>2000 | 2602                        | 1338                        | 0.0           | 1.30          | 64.2          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 107        | 22KP600<br>0400 | 668                         | 337                         | 0.0           | 1.34          | 16.2          |
|                   | 520     | 107        | 22KP600<br>0520 | 868                         | 438                         | 0.0           | 1.34          | 20.4          |
|                   | 600     | 107        | 22KP600<br>0600 | 1001                        | 506                         | 0.0           | 1.34          | 23.3          |
|                   | 720     | 107        | 22KP600<br>0720 | 1202                        | 607                         | 0.0           | 1.34          | 27.5          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 800     | 107        | 22KP600<br>0800 | 1335                        | 674                         | 0.0           | 1.34          | 30.4          |
|                   | 920     | 107        | 22KP600<br>0920 | 1535                        | 776                         | 0.0           | 1.34          | 34.7          |
|                   | 1000    | 107        | 22KP600<br>1000 | 1669                        | 843                         | 0.0           | 1.34          | 37.6          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP600<br>1120 | 1869                        | 944                         | 0.0           | 1.34          | 41.8          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP600<br>1200 | 2003                        | 1012                        | 0.0           | 1.34          | 44.6          |
|                   | 1320    | 107        | 22KP600<br>1320 | 2203                        | 1113                        | 0.0           | 1.34          | 48.9          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP600<br>1400 | 2337                        | 1180                        | 0.0           | 1.34          | 51.8          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP600<br>1600 | 2670                        | 1349                        | 0.0           | 1.34          | 58.9          |
|                   | 1800    | 107        | 22KP600<br>1800 | 3004                        | 1517                        | 0.0           | 1.34          | 66.2          |
|                   | 2000    | 107        | 22KP600<br>2000 | 3338                        | 1686                        | 0.0           | 1.34          | 73.3          |
|                   | 2200    | 107        | 22KP600<br>2200 | 3672                        | 1855                        | 0.0           | 1.34          | 80.4          |
|                   | 2400    | 107        | 22KP600<br>2400 | 4006                        | 2023                        | 0.0           | 1.34          | 87.5          |
|                   | 2600    | 107        | 22KP600<br>2600 | 4339                        | 2192                        | 0.0           | 1.34          | 94.6          |
|                   | 2800    | 107        | 22KP600<br>2800 | 4673                        | 2360                        | 0.0           | 1.34          | 101.7         |
|                   | 3000    | 107        | 22KP600<br>3000 | 5007                        | 2529                        | 0.0           | 1.34          | 108.8         |
| Type 33           | 400     | 168        | 33KP600<br>0400 | 967                         | 489                         | 0.0           | 1.33          | 22.6          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 168        | 33KP600<br>0520 | 1257                        | 636                         | 0.0           | 1.33          | 28.6          |
|                   | 600     | 168        | 33KP600<br>0600 | 1451                        | 734                         | 0.0           | 1.33          | 32.6          |
|                   | 720     | 168        | 33KP600<br>0720 | 1741                        | 881                         | 0.0           | 1.33          | 38.7          |
|                   | 800     | 168        | 33KP600<br>0800 | 1934                        | 979                         | 0.0           | 1.33          | 42.7          |
|                   | 920     | 168        | 33KP600<br>0920 | 2225                        | 1126                        | 0.0           | 1.33          | 48.9          |
|                   | 1000    | 168        | 33KP600<br>1000 | 2418                        | 1224                        | 0.0           | 1.33          | 52.9          |
|                   | 1120    | 168        | 33KP600<br>1120 | 2708                        | 1370                        | 0.0           | 1.33          | 58.9          |
|                   | 1200    | 168        | 33KP600<br>1200 | 2902                        | 1468                        | 0.0           | 1.33          | 63.0          |
|                   | 1320    | 168        | 33KP600<br>1320 | 3192                        | 1615                        | 0.0           | 1.33          | 69.0          |
|                   | 1400    | 168        | 33KP600<br>1400 | 3385                        | 1713                        | 0.0           | 1.33          | 73.2          |
|                   | 1600    | 168        | 33KP600<br>1600 | 3869                        | 1958                        | 0.0           | 1.33          | 83.2          |
|                   | 1800    | 168        | 33KP600<br>1800 | 4352                        | 2202                        | 0.0           | 1.33          | 93.5          |
|                   | 2000    | 168        | 33KP600<br>2000 | 4836                        | 2447                        | 0.0           | 1.33          | 103.6         |
|                   | 2200    | 168        | 33KP600<br>2200 | 5320                        | 2692                        | 0.0           | 1.33          | 113.6         |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP750<br>0400 | 415                         | 213                         | 0.0           | 1.30          | 13.0          |
|                   | 520     | 63         | 11KP750<br>0520 | 539                         | 277                         | 0.0           | 1.30          | 16.3          |
|                   | 600     | 63         | 11KP750<br>0600 | 622                         | 320                         | 0.0           | 1.30          | 18.5          |
|                   | 720     | 63         | 11KP750<br>0720 | 747                         | 384                         | 0.0           | 1.30          | 21.8          |
|                   | 800     | 63         | 11KP750<br>0800 | 830                         | 427                         | 0.0           | 1.30          | 23.9          |
|                   | 920     | 63         | 11KP750<br>0920 | 954                         | 491                         | 0.0           | 1.30          | 27.2          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP750<br>1000 | 1037                        | 534                         | 0.0           | 1.30          | 29.4          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP750 1120    | 1161                        | 598                         | 0.0           | 1.30          | 32.6          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP750<br>1200 | 1244                        | 640                         | 0.0           | 1.30          | 34.8          |
|                   | 1320    | 63         | 11KP750<br>1320 | 1369                        | 704                         | 0.0           | 1.30          | 38.4          |
|                   | 1400    | 63         | 11KP750<br>1400 | 1452                        | 747                         | 0.0           | 1.30          | 40.6          |
|                   | 1600    | 63         | 11KP750<br>1600 | 1659                        | 854                         | 0.0           | 1.30          | 46.0          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP750<br>0400 | 604                         | 310                         | 0.0           | 1.30          | 17.8          |
|                   | 520     | 82         | 21KP750<br>0520 | 785                         | 404                         | 0.0           | 1.30          | 22.5          |
|                   | 600     | 82         | 21KP750<br>0600 | 906                         | 466                         | 0.0           | 1.30          | 25.7          |
|                   | 720     | 82         | 21KP750<br>0720 | 1087                        | 559                         | 0.0           | 1.30          | 30.4          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 22           | 800     | 82         | 21KP750<br>0800 | 1208                        | 621                         | 0.0           | 1.30          | 33.5          |
|                   | 920     | 82         | 21KP750<br>0920 | 1389                        | 714                         | 0.0           | 1.30          | 38.4          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP750<br>1000 | 1510                        | 776                         | 0.0           | 1.30          | 41.5          |
|                   | 1120    | 82         | 21KP750<br>1120 | 1691                        | 869                         | 0.0           | 1.30          | 46.2          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP750<br>1200 | 1812                        | 931                         | 0.0           | 1.30          | 49.4          |
|                   | 1320    | 82         | 21KP750<br>1320 | 1993                        | 1025                        | 0.0           | 1.30          | 54.1          |
|                   | 1400    | 82         | 21KP750<br>1400 | 2114                        | 1087                        | 0.0           | 1.30          | 57.3          |
|                   | 400     | 107        | 22KP750<br>0400 | 776                         | 393                         | 0.0           | 1.33          | 20.4          |
|                   | 520     | 107        | 22KP750<br>0520 | 1009                        | 511                         | 0.0           | 1.33          | 26.0          |
|                   | 600     | 107        | 22KP750<br>0600 | 1164                        | 589                         | 0.0           | 1.33          | 29.7          |
|                   | 720     | 107        | 22KP750<br>0720 | 1397                        | 707                         | 0.0           | 1.33          | 35.3          |
|                   | 800     | 107        | 22KP750<br>0800 | 1552                        | 786                         | 0.0           | 1.33          | 39.0          |
|                   | 920     | 107        | 22KP750<br>0920 | 1785                        | 903                         | 0.0           | 1.33          | 44.6          |
|                   | 1000    | 107        | 22KP750<br>1000 | 1940                        | 982                         | 0.0           | 1.33          | 48.3          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP750<br>1120 | 2173                        | 1100                        | 0.0           | 1.33          | 53.9          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP750<br>1200 | 2328                        | 1178                        | 0.0           | 1.33          | 57.6          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1320    | 107        | 22KP750<br>1320 | 2561                        | 1296                        | 0.0           | 1.33          | 63.2          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP750<br>1400 | 2716                        | 1375                        | 0.0           | 1.33          | 67.0          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP750<br>1600 | 3104                        | 1571                        | 0.0           | 1.33          | 76.2          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11KP900<br>0400 | 480                         | 243                         | 0.0           | 1.33          | 14.9          |
|                   | 520     | 63         | 11KP900<br>0520 | 623                         | 316                         | 0.0           | 1.33          | 18.6          |
|                   | 600     | 63         | 11KP900<br>0600 | 719                         | 365                         | 0.0           | 1.33          | 21.1          |
|                   | 720     | 63         | 11KP900<br>0720 | 863                         | 438                         | 0.0           | 1.33          | 24.9          |
|                   | 800     | 63         | 11KP900<br>0800 | 959                         | 487                         | 0.0           | 1.33          | 27.4          |
|                   | 920     | 63         | 11KP900<br>0920 | 1103                        | 560                         | 0.0           | 1.33          | 31.2          |
|                   | 1000    | 63         | 11KP900<br>1000 | 1199                        | 609                         | 0.0           | 1.33          | 33.7          |
|                   | 1120    | 63         | 11KP900 1120    | 1343                        | 682                         | 0.0           | 1.33          | 37.5          |
|                   | 1200    | 63         | 11KP900<br>1200 | 1439                        | 730                         | 0.0           | 1.33          | 40.0          |
|                   | 1320    | 63         | 11KP900<br>1320 | 1583                        | 803                         | 0.0           | 1.33          | 44.1          |
|                   | 1400    | 63         | 11KP900<br>1400 | 1679                        | 852                         | 0.0           | 1.33          | 46.6          |
|                   | 1600    | 63         | 11KP900<br>1600 | 1918                        | 974                         | 0.0           | 1.33          | 52.9          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21KP900<br>0400 | 708                         | 359                         | 0.0           | 1.33          | 20.8          |
|                   | 520     | 82         | 21KP900<br>0520 | 920                         | 467                         | 0.0           | 1.33          | 26.4          |
|                   | 600     | 82         | 21KP900<br>0600 | 1061                        | 539                         | 0.0           | 1.33          | 30.1          |
|                   | 720     | 82         | 21KP900<br>0720 | 1274                        | 647                         | 0.0           | 1.33          | 35.7          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 800     | 82         | 21KP900<br>0800 | 1415                        | 719                         | 0.0           | 1.33          | 39.4          |
|                   | 920     | 82         | 21KP900<br>0920 | 1627                        | 827                         | 0.0           | 1.33          | 45.0          |
|                   | 1000    | 82         | 21KP900<br>1000 | 1769                        | 898                         | 0.0           | 1.33          | 48.7          |
|                   | 1120    | 82         | 21KP900<br>1120 | 1981                        | 1006                        | 0.0           | 1.33          | 54.3          |
|                   | 1200    | 82         | 21KP900<br>1200 | 2123                        | 1078                        | 0.0           | 1.33          | 58.0          |
|                   | 1320    | 82         | 21KP900<br>1320 | 2335                        | 1186                        | 0.0           | 1.33          | 63.6          |
| Type 22           | 1400    | 82         | 21KP900<br>1400 | 2477                        | 1258                        | 0.0           | 1.33          | 67.4          |
|                   | 400     | 107        | 22KP900<br>0400 | 899                         | 451                         | 0.0           | 1.35          | 23.4          |
|                   | 520     | 107        | 22KP900<br>0520 | 1169                        | 587                         | 0.0           | 1.35          | 29.8          |
|                   | 600     | 107        | 22KP900<br>0600 | 1349                        | 677                         | 0.0           | 1.35          | 34.1          |
|                   | 720     | 107        | 22KP900<br>0720 | 1619                        | 813                         | 0.0           | 1.35          | 40.5          |
|                   | 800     | 107        | 22KP900<br>0800 | 1798                        | 903                         | 0.0           | 1.35          | 44.8          |
|                   | 920     | 107        | 22KP900<br>0920 | 2068                        | 1038                        | 0.0           | 1.35          | 51.3          |
|                   | 1000    | 107        | 22KP900<br>1000 | 2248                        | 1129                        | 0.0           | 1.35          | 55.6          |
|                   | 1120    | 107        | 22KP900<br>1120 | 2518                        | 1264                        | 0.0           | 1.35          | 62.0          |
|                   | 1200    | 107        | 22KP900<br>1200 | 2698                        | 1354                        | 0.0           | 1.35          | 66.3          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1320    | 107        | 22KP900<br>1320 | 2967                        | 1490                        | 0.0           | 1.35          | 72.7          |
|                   | 1400    | 107        | 22KP900<br>1400 | 3147                        | 1580                        | 0.0           | 1.35          | 77.0          |
|                   | 1600    | 107        | 22KP900<br>1600 | 3597                        | 1806                        | 0.0           | 1.35          | 87.7          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 168        | 33KP900<br>0400 | 1264                        | 639                         | 0.0           | 1.34          | 32.8          |
|                   | 520     | 168        | 33KP900<br>0520 | 1643                        | 830                         | 0.0           | 1.34          | 41.9          |
|                   | 600     | 168        | 33KP900<br>0600 | 1895                        | 958                         | 0.0           | 1.34          | 48.0          |
|                   | 720     | 168        | 33KP900<br>0720 | 2274                        | 1149                        | 0.0           | 1.34          | 57.1          |
|                   | 800     | 168        | 33KP900<br>0800 | 2527                        | 1277                        | 0.0           | 1.34          | 63.1          |
|                   | 920     | 168        | 33KP900<br>0920 | 2906                        | 1469                        | 0.0           | 1.34          | 72.4          |
|                   | 1000    | 168        | 33KP900<br>1000 | 3159                        | 1596                        | 0.0           | 1.34          | 78.4          |
|                   | 1120    | 168        | 33KP900<br>1120 | 3538                        | 1788                        | 0.0           | 1.34          | 87.5          |
|                   | 1200    | 168        | 33KP900<br>1200 | 3791                        | 1916                        | 0.0           | 1.34          | 93.6          |
|                   | 1320    | 168        | 33KP900<br>1320 | 4170                        | 2107                        | 0.0           | 1.34          | 102.7         |
|                   | 1400    | 168        | 33KP900<br>1400 | 4423                        | 2235                        | 0.0           | 1.34          | 108.9         |