



## Fiche technique

2025-12-13

# Reggane 3010 Tertiaire

Radiateur panneau habillé 4 orifices, avec face avant profilée.



- ✓ Répond aux exigences d'hygiène et de sécurité
- ✓ Idéal pour les établissements de santé
- ✓ Très bonne performance énergétique
- ✓ Haute performance
- ✓ Idéal pour les espaces publics

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 Tertiaire est spécialement conçu pour les environnements qui reçoivent du public et où l'hygiène est primordiale (hôpitaux, cliniques, centres médicaux...). Avec une face avant décorative profilée, ce radiateur est dépourvu d'ailettes, de joues et de grilles pour limiter les retenues de poussières et faciliter le nettoyage du radiateur. Raccordement classique 4 orifices. Pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C. Système de fixation anti-soulèvement. Inclus : consoles de fixation cloisons légères et étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016).



### Domaine d'application

Le Reggane 3010 Tertiaire est idéal pour les environnements publics, tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux. Il fonctionne efficacement sous une pression de 10 bars, n'a pas d'ailettes de convection, des coins arrondis, une surface avant nervurée et un design facile à nettoyer.

### Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour un calcul précis, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

### Usage

Installez le Reggane 3010 Tertiaire en assurant une circulation d'air adéquate au-dessus et en dessous. Utilisez les Raccordements standard fournies et suivez tous les codes locaux d'installation de chauffage.

Assurez-vous que la console de support MCW 6 est solidement fixée, en utilisant 4 ou 6 supports selon la longueur du radiateur. Nettoyez régulièrement la surface avant pour maintenir ses performances.

### AMA Text

Les radiateurs Reggane 3010 Tertiaire sont conçus pour les environnements publics. Avec des modèles standards allant de 300 à 900 mm de hauteur et des longueurs de 400 à 3000 mm, ces unités délivrent entre 139 et 4 431 watts de puissance. Fonctionnant à une pression maximale de 10 bars, ils sont dotés de coins arrondis pour la sécurité, d'une face nervurée pour améliorer la sortie thermique, et sont dépourvus d'ailettes de convection pour simplifier l'entretien. Les unités sont équipées de quatre orifices de Raccordement standard et sont compatibles avec le système de support MCW 6. Disponibles en couleur standard RAL 9016 mais personnalisables sur demande.



# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES                  | UNITÉ     | VALEURS                   |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| ETIM Class                        |           | EC011022 - Radiateur plat |
| Matériel                          |           | --                        |
| Type                              |           | 10, 20, 30                |
| Structure de surface              |           | --                        |
| Pression de service max.          | bar (bar) | 10                        |
| Nombre de raccords standard       |           | --                        |
| Capacité thermique selon EN 442   |           | Oui                       |
| Couleur standard                  |           | Oui                       |
| Couleur                           |           | --                        |
| Grille latérale                   |           | Oui                       |
| Grille supérieure                 |           | Oui                       |
| Numéro RAL                        |           | --                        |
| Degré de brillance                |           | --                        |
| Dimension du filetage (en pouces) |           | --                        |
| Raccord fileté                    |           | --                        |
| Avec raccordement 1 point         |           | Oui                       |
| Avec raccord de purge d'air       |           | Oui                       |
| Avec purgeur d'air                |           | Oui                       |
| Avec orifice de vidange           |           | Oui                       |



# Documents


| DOCUMENTS                                                                 | TYPE DE DOCUMENT       | LIEN                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025         | Catalogue produit      | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82</a> |
| Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV)  | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470</a> |
| Manuel d'installation fixations sur pieds pour radiateurs - type 10,20,30 | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24e2c8c-c562-4005-808f-686047a5bd8b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24e2c8c-c562-4005-808f-686047a5bd8b</a> |




# Sources




Image produit (HD) - FM-Reggane3010Tertiaire-image-2000x2000.jpg.png

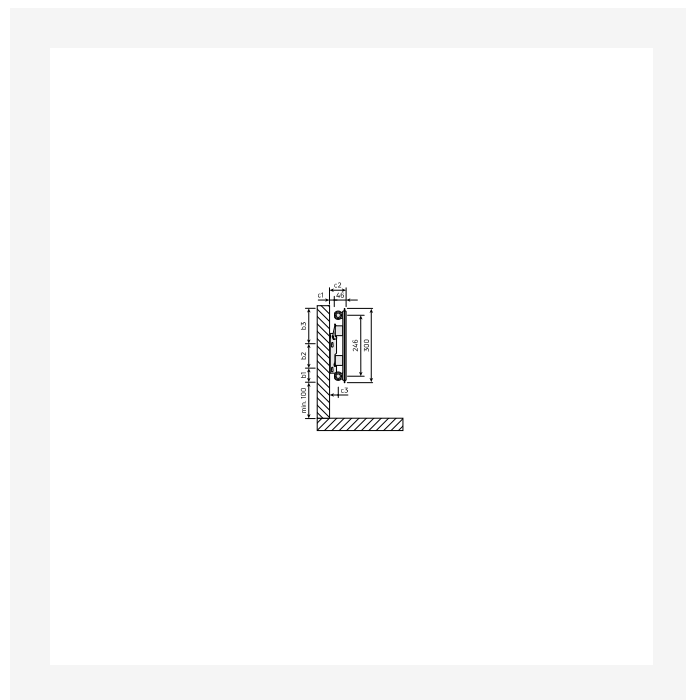

Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 10 H300, Vue latérale

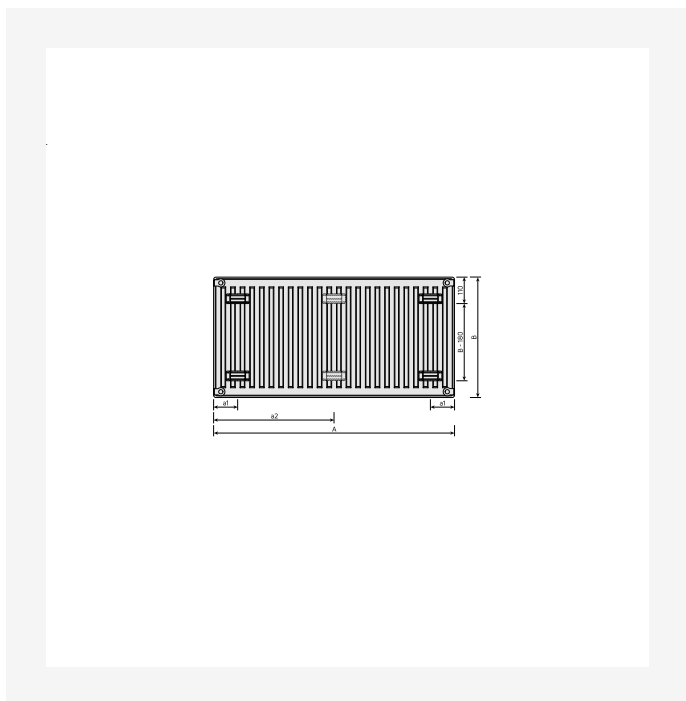


Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 10, Vue arrière

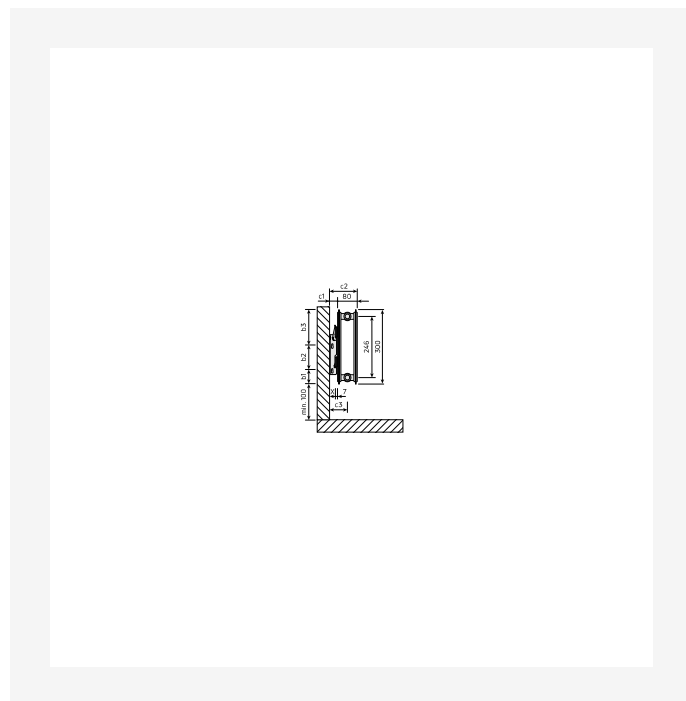


Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 20 H300, Vue latérale




# Sources



Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 20, 30, Vue arrière





Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 30 H300, Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, Vue de face



# Accessoires





# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 46         | 10S300<br>0400  | 139                         | 73                          | 0.0           | 1.27          | 3.1           |
|                   | 520     | 46         | 10S300<br>0520  | 181                         | 94                          | 0.0           | 1.27          | 3.8           |
|                   | 600     | 46         | 10S300<br>0600  | 209                         | 109                         | 0.0           | 1.27          | 4.2           |
|                   | 720     | 46         | 10S300<br>0720  | 251                         | 131                         | 0.0           | 1.27          | 4.9           |
|                   | 800     | 46         | 10S300<br>0800  | 278                         | 145                         | 0.0           | 1.27          | 5.3           |
|                   | 920     | 46         | 10S300<br>0920  | 320                         | 167                         | 0.0           | 1.27          | 5.9           |
|                   | 1000    | 46         | 10S300<br>1000  | 348                         | 182                         | 0.0           | 1.27          | 6.4           |
| Type 20           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 20S300<br>0400  | 236                         | 123                         | 0.0           | 1.28          | 5.2           |
|                   | 520     | 80         | 20S300<br>0520  | 307                         | 160                         | 0.0           | 1.28          | 6.5           |
|                   | 600     | 80         | 20S300<br>0600  | 354                         | 184                         | 0.0           | 1.28          | 7.3           |
|                   | 720     | 80         | 20S300<br>0720  | 425                         | 221                         | 0.0           | 1.28          | 8.6           |
|                   | 800     | 80         | 20S300<br>0800  | 472                         | 246                         | 0.0           | 1.28          | 9.5           |
|                   | 920     | 80         | 20S300<br>0920  | 543                         | 283                         | 0.0           | 1.28          | 10.8          |
|                   | 1000    | 80         | 20S300<br>1000  | 590                         | 307                         | 0.0           | 1.28          | 11.7          |
| Type 30           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 30S300<br>0400  | 341                         | 177                         | 0.0           | 1.29          | 7.9           |





# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 166        | 30S300<br>0520  | 444                         | 230                         | 0.0           | 1.29          | 9.8           |
|                   | 600     | 166        | 30S300<br>0600  | 512                         | 265                         | 0.0           | 1.29          | 11.1          |
|                   | 720     | 166        | 30S300<br>0720  | 614                         | 318                         | 0.0           | 1.29          | 13.0          |
|                   | 800     | 166        | 30S300<br>0800  | 682                         | 353                         | 0.0           | 1.29          | 14.2          |
|                   | 920     | 166        | 30S300<br>0920  | 785                         | 406                         | 0.0           | 1.29          | 16.3          |
|                   | 1000    | 166        | 30S300<br>1000  | 853                         | 442                         | 0.0           | 1.29          | 17.6          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 46         | 10S400<br>0400  | 178                         | 92                          | 0.0           | 1.28          | 3.8           |
|                   | 520     | 46         | 10S400<br>0520  | 231                         | 120                         | 0.0           | 1.28          | 4.6           |
|                   | 600     | 46         | 10S400<br>0600  | 266                         | 138                         | 0.0           | 1.28          | 5.2           |
|                   | 720     | 46         | 10S400<br>0720  | 320                         | 166                         | 0.0           | 1.28          | 6.1           |
|                   | 800     | 46         | 10S400<br>0800  | 355                         | 184                         | 0.0           | 1.28          | 6.6           |
|                   | 920     | 46         | 10S400<br>0920  | 408                         | 212                         | 0.0           | 1.28          | 7.5           |
|                   | 1000    | 46         | 10S400<br>1000  | 444                         | 231                         | 0.0           | 1.28          | 8.1           |
| Type 20           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 20S400<br>0400  | 298                         | 155                         | 0.0           | 1.28          | 6.5           |
|                   | 520     | 80         | 20S400<br>0520  | 387                         | 201                         | 0.0           | 1.28          | 8.2           |
|                   | 600     | 80         | 20S400<br>0600  | 447                         | 232                         | 0.0           | 1.28          | 9.3           |
|                   | 720     | 80         | 20S400<br>0720  | 536                         | 279                         | 0.0           | 1.28          | 11.0          |
|                   | 800     | 80         | 20S400<br>0800  | 596                         | 310                         | 0.0           | 1.28          | 12.1          |
|                   | 920     | 80         | 20S400<br>0920  | 685                         | 356                         | 0.0           | 1.28          | 13.9          |
|                   | 1000    | 80         | 20S400<br>1000  | 745                         | 387                         | 0.0           | 1.28          | 15.0          |
|                   | 1120    | 80         | 20S400<br>1120  | 834                         | 433                         | 0.0           | 1.28          | 16.7          |
|                   | 1200    | 80         | 20S400<br>1200  | 894                         | 464                         | 0.0           | 1.28          | 17.8          |



400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1320    | 80         | 20S400<br>1320  | 983                         | 511                         | 0.0           | 1.28          | 19.5          |
|                   | 1400    | 80         | 20S400<br>1400  | 1043                        | 542                         | 0.0           | 1.28          | 20.7          |
|                   | 1600    | 80         | 20S400<br>1600  | 1192                        | 619                         | 0.0           | 1.28          | 23.5          |
|                   | 1800    | 80         | 20S400<br>1800  | 1341                        | 697                         | 0.0           | 1.28          | 26.5          |
|                   | 2000    | 80         | 20S400<br>2000  | 1490                        | 774                         | 0.0           | 1.28          | 29.3          |
|                   | 2200    | 80         | 20S400<br>2200  | 1639                        | 851                         | 0.0           | 1.28          | 32.1          |
|                   | 2400    | 80         | 20S400<br>2400  | 1788                        | 929                         | 0.0           | 1.28          | 34.9          |
|                   | 2600    | 80         | 20S400<br>2600  | 1937                        | 1006                        | 0.0           | 1.28          | 37.7          |
|                   | 2800    | 80         | 20S400<br>2800  | 2086                        | 1084                        | 0.0           | 1.28          | 40.5          |
|                   | 3000    | 80         | 20S400<br>3000  | 2235                        | 1161                        | 0.0           | 1.28          | 43.4          |
| Type 30           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 30S400<br>0400  | 428                         | 221                         | 0.0           | 1.29          | 9.9           |
|                   | 520     | 166        | 30S400<br>0520  | 556                         | 288                         | 0.0           | 1.29          | 12.4          |
|                   | 600     | 166        | 30S400<br>0600  | 641                         | 332                         | 0.0           | 1.29          | 14.1          |
|                   | 720     | 166        | 30S400<br>0720  | 770                         | 399                         | 0.0           | 1.29          | 16.6          |
|                   | 800     | 166        | 30S400<br>0800  | 855                         | 443                         | 0.0           | 1.29          | 18.3          |
|                   | 920     | 166        | 30S400<br>0920  | 983                         | 509                         | 0.0           | 1.29          | 20.9          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1000    | 166        | 30S400<br>1000  | 1069                        | 554                         | 0.0           | 1.29          | 22.6          |
|                   | 1120    | 166        | 30S400<br>1120  | 1197                        | 620                         | 0.0           | 1.29          | 25.1          |
|                   | 1200    | 166        | 30S400<br>1200  | 1283                        | 664                         | 0.0           | 1.29          | 26.8          |
|                   | 1320    | 166        | 30S400<br>1320  | 1411                        | 731                         | 0.0           | 1.29          | 29.3          |
|                   | 1400    | 166        | 30S400<br>1400  | 1497                        | 775                         | 0.0           | 1.29          | 31.1          |
|                   | 1600    | 166        | 30S400<br>1600  | 1710                        | 886                         | 0.0           | 1.29          | 35.3          |
|                   | 1800    | 166        | 30S400<br>1800  | 1924                        | 997                         | 0.0           | 1.29          | 39.7          |
|                   | 2000    | 166        | 30S400<br>2000  | 2138                        | 1107                        | 0.0           | 1.29          | 43.9          |
|                   | 2200    | 166        | 30S400<br>2200  | 2352                        | 1218                        | 0.0           | 1.29          | 48.1          |
|                   | 2400    | 166        | 30S400<br>2400  | 2566                        | 1329                        | 0.0           | 1.29          | 52.3          |
|                   | 2600    | 166        | 30S400<br>2600  | 2779                        | 1439                        | 0.0           | 1.29          | 56.5          |
|                   | 2800    | 166        | 30S400<br>2800  | 2993                        | 1550                        | 0.0           | 1.29          | 60.7          |
|                   | 3000    | 166        | 30S400<br>3000  | 3207                        | 1661                        | 0.0           | 1.29          | 64.9          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 46         | 10S500<br>0400  | 214                         | 111                         | 0.0           | 1.29          | 4.4           |
|                   | 520     | 46         | 10S500<br>0520  | 279                         | 144                         | 0.0           | 1.29          | 5.5           |
|                   | 600     | 46         | 10S500<br>0600  | 322                         | 166                         | 0.0           | 1.29          | 6.2           |
|                   | 720     | 46         | 10S500<br>0720  | 386                         | 199                         | 0.0           | 1.29          | 7.3           |
|                   | 800     | 46         | 10S500<br>0800  | 429                         | 222                         | 0.0           | 1.29          | 8.0           |
|                   | 920     | 46         | 10S500<br>0920  | 493                         | 255                         | 0.0           | 1.29          | 9.0           |
|                   | 1000    | 46         | 10S500<br>1000  | 536                         | 277                         | 0.0           | 1.29          | 9.7           |
| Type 20           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 20S500<br>0400  | 357                         | 185                         | 0.0           | 1.29          | 7.9           |
|                   | 520     | 80         | 20S500<br>0520  | 464                         | 241                         | 0.0           | 1.29          | 9.9           |
|                   | 600     | 80         | 20S500<br>0600  | 536                         | 278                         | 0.0           | 1.29          | 11.3          |
|                   | 720     | 80         | 20S500<br>0720  | 643                         | 333                         | 0.0           | 1.29          | 13.4          |
|                   | 800     | 80         | 20S500<br>0800  | 714                         | 370                         | 0.0           | 1.29          | 14.8          |
|                   | 920     | 80         | 20S500<br>0920  | 822                         | 426                         | 0.0           | 1.29          | 17.0          |
|                   | 1000    | 80         | 20S500<br>1000  | 893                         | 463                         | 0.0           | 1.29          | 18.4          |
| Type 30           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 30S500<br>0400  | 510                         | 264                         | 0.0           | 1.29          | 11.9          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 166        | 30S500<br>0520  | 664                         | 344                         | 0.0           | 1.29          | 15.0          |
|                   | 600     | 166        | 30S500<br>0600  | 766                         | 397                         | 0.0           | 1.29          | 17.1          |
|                   | 720     | 166        | 30S500<br>0720  | 919                         | 476                         | 0.0           | 1.29          | 20.2          |
|                   | 800     | 166        | 30S500<br>0800  | 1021                        | 529                         | 0.0           | 1.29          | 22.3          |
|                   | 920     | 166        | 30S500<br>0920  | 1174                        | 608                         | 0.0           | 1.29          | 25.5          |
|                   | 1000    | 166        | 30S500<br>1000  | 1276                        | 661                         | 0.0           | 1.29          | 27.6          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           | 400     | 46         | 10S600<br>0400  | 250                         | 129                         | 0.0           | 1.30          | 5.1           |
|                   | 520     | 46         | 10S600<br>0520  | 325                         | 167                         | 0.0           | 1.30          | 6.3           |
|                   | 600     | 46         | 10S600<br>0600  | 375                         | 193                         | 0.0           | 1.30          | 7.1           |
|                   | 720     | 46         | 10S600<br>0720  | 450                         | 232                         | 0.0           | 1.30          | 8.4           |
|                   | 800     | 46         | 10S600<br>0800  | 500                         | 257                         | 0.0           | 1.30          | 9.2           |
|                   | 920     | 46         | 10S600<br>0920  | 575                         | 296                         | 0.0           | 1.30          | 10.5          |
|                   | 1000    | 46         | 10S600<br>1000  | 625                         | 322                         | 0.0           | 1.30          | 11.3          |
|                   | 1120    | 46         | 10S600 1120     | 700                         | 360                         | 0.0           | 1.30          | 12.5          |
|                   | 1200    | 46         | 10S600<br>1200  | 750                         | 386                         | 0.0           | 1.30          | 13.4          |
|                   | 1320    | 46         | 10S600<br>1320  | 825                         | 425                         | 0.0           | 1.30          | 14.8          |
|                   | 1400    | 46         | 10S600<br>1400  | 875                         | 450                         | 0.0           | 1.30          | 15.6          |
|                   | 1600    | 46         | 10S600<br>1600  | 1000                        | 515                         | 0.0           | 1.30          | 18.0          |
| Type 20           | 400     | 80         | 20S600<br>0400  | 414                         | 214                         | 0.0           | 1.29          | 9.1           |
|                   | 520     | 80         | 20S600<br>0520  | 538                         | 278                         | 0.0           | 1.29          | 11.6          |
|                   | 600     | 80         | 20S600<br>0600  | 621                         | 321                         | 0.0           | 1.29          | 13.3          |
|                   | 720     | 80         | 20S600<br>0720  | 745                         | 385                         | 0.0           | 1.29          | 15.7          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 30           | 800     | 80         | 20S600<br>0800  | 828                         | 428                         | 0.0           | 1.29          | 17.4          |
|                   | 920     | 80         | 20S600<br>0920  | 952                         | 492                         | 0.0           | 1.29          | 19.9          |
|                   | 1000    | 80         | 20S600<br>1000  | 1035                        | 535                         | 0.0           | 1.29          | 21.5          |
|                   | 1120    | 80         | 20S600<br>1120  | 1159                        | 599                         | 0.0           | 1.29          | 24.0          |
|                   | 1200    | 80         | 20S600<br>1200  | 1242                        | 642                         | 0.0           | 1.29          | 25.7          |
|                   | 1320    | 80         | 20S600<br>1320  | 1366                        | 706                         | 0.0           | 1.29          | 28.1          |
|                   | 1400    | 80         | 20S600<br>1400  | 1449                        | 749                         | 0.0           | 1.29          | 29.9          |
|                   | 1600    | 80         | 20S600<br>1600  | 1656                        | 856                         | 0.0           | 1.29          | 34.0          |
|                   | 1800    | 80         | 20S600<br>1800  | 1863                        | 963                         | 0.0           | 1.29          | 38.2          |
|                   | 2000    | 80         | 20S600<br>2000  | 2070                        | 1070                        | 0.0           | 1.29          | 42.4          |
|                   | 2200    | 80         | 20S600<br>2200  | 2277                        | 1177                        | 0.0           | 1.29          | 46.5          |
|                   | 2400    | 80         | 20S600<br>2400  | 2484                        | 1284                        | 0.0           | 1.29          | 50.6          |
|                   | 2600    | 80         | 20S600<br>2600  | 2691                        | 1391                        | 0.0           | 1.29          | 54.7          |
|                   | 2800    | 80         | 20S600<br>2800  | 2898                        | 1498                        | 0.0           | 1.29          | 58.8          |
|                   | 3000    | 80         | 20S600<br>3000  | 3105                        | 1605                        | 0.0           | 1.29          | 62.9          |
| Type 30           | 400     | 166        | 30S600<br>0400  | 591                         | 306                         | 0.0           | 1.29          | 13.8          |





# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 166        | 30S600<br>0520  | 768                         | 398                         | 0.0           | 1.29          | 17.5          |
|                   | 600     | 166        | 30S600<br>0600  | 886                         | 459                         | 0.0           | 1.29          | 19.9          |
|                   | 720     | 166        | 30S600<br>0720  | 1063                        | 551                         | 0.0           | 1.29          | 23.6          |
|                   | 800     | 166        | 30S600<br>0800  | 1182                        | 612                         | 0.0           | 1.29          | 26.1          |
|                   | 920     | 166        | 30S600<br>0920  | 1359                        | 704                         | 0.0           | 1.29          | 29.9          |
|                   | 1000    | 166        | 30S600<br>1000  | 1477                        | 765                         | 0.0           | 1.29          | 32.4          |
|                   | 1120    | 166        | 30S600<br>1120  | 1654                        | 857                         | 0.0           | 1.29          | 36.0          |
|                   | 1200    | 166        | 30S600<br>1200  | 1772                        | 918                         | 0.0           | 1.29          | 38.5          |
|                   | 1320    | 166        | 30S600<br>1320  | 1950                        | 1010                        | 0.0           | 1.29          | 42.2          |
|                   | 1400    | 166        | 30S600<br>1400  | 2068                        | 1071                        | 0.0           | 1.29          | 44.8          |
|                   | 1600    | 166        | 30S600<br>1600  | 2363                        | 1224                        | 0.0           | 1.29          | 50.9          |
|                   | 1800    | 166        | 30S600<br>1800  | 2659                        | 1377                        | 0.0           | 1.29          | 57.3          |
|                   | 2000    | 166        | 30S600<br>2000  | 2954                        | 1530                        | 0.0           | 1.29          | 63.4          |
|                   | 2200    | 166        | 30S600<br>2200  | 3249                        | 1683                        | 0.0           | 1.29          | 69.6          |
|                   | 2400    | 166        | 30S600<br>2400  | 3545                        | 1836                        | 0.0           | 1.29          | 75.7          |
|                   | 2600    | 166        | 30S600<br>2600  | 3840                        | 1989                        | 0.0           | 1.29          | 81.9          |
|                   | 2800    | 166        | 30S600<br>2800  | 4136                        | 2142                        | 0.0           | 1.29          | 88.0          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 3000    | 166        | 30S600<br>3000  | 4431                        | 2295                        | 0.0           | 1.29          | 94.4          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 46         | 10S750<br>0400  | 302                         | 155                         | 0.0           | 1.30          | 6.1           |
|                   | 520     | 46         | 10S750<br>0520  | 392                         | 202                         | 0.0           | 1.30          | 7.6           |
|                   | 600     | 46         | 10S750<br>0600  | 452                         | 233                         | 0.0           | 1.30          | 8.6           |
|                   | 720     | 46         | 10S750<br>0720  | 543                         | 279                         | 0.0           | 1.30          | 10.1          |
|                   | 800     | 46         | 10S750<br>0800  | 603                         | 310                         | 0.0           | 1.30          | 11.2          |
|                   | 920     | 46         | 10S750<br>0920  | 694                         | 357                         | 0.0           | 1.30          | 12.7          |
|                   | 1000    | 46         | 10S750<br>1000  | 754                         | 388                         | 0.0           | 1.30          | 13.7          |
|                   | 1120    | 46         | 10S750 1120     | 844                         | 434                         | 0.0           | 1.30          | 15.3          |
|                   | 1200    | 46         | 10S750<br>1200  | 905                         | 465                         | 0.0           | 1.30          | 16.3          |
|                   | 1320    | 46         | 10S750 1320     | 995                         | 512                         | 0.0           | 1.30          | 18.0          |
|                   | 1400    | 46         | 10S750<br>1400  | 1056                        | 543                         | 0.0           | 1.30          | 19.0          |
|                   | 1600    | 46         | 10S750<br>1600  | 1206                        | 620                         | 0.0           | 1.30          | 21.9          |
| Type 20           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 20S750<br>0400  | 496                         | 256                         | 0.0           | 1.29          | 11.0          |
|                   | 520     | 80         | 20S750<br>0520  | 645                         | 333                         | 0.0           | 1.29          | 14.1          |
|                   | 600     | 80         | 20S750<br>0600  | 745                         | 385                         | 0.0           | 1.29          | 16.1          |
|                   | 720     | 80         | 20S750<br>0720  | 894                         | 462                         | 0.0           | 1.29          | 19.1          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 30           | 800     | 80         | 20S750<br>0800  | 993                         | 513                         | 0.0           | 1.29          | 21.2          |
|                   | 920     | 80         | 20S750<br>0920  | 1142                        | 590                         | 0.0           | 1.29          | 24.3          |
|                   | 1000    | 80         | 20S750<br>1000  | 1241                        | 641                         | 0.0           | 1.29          | 26.3          |
|                   | 1120    | 80         | 20S750 1120     | 1390                        | 718                         | 0.0           | 1.29          | 29.3          |
|                   | 1200    | 80         | 20S750<br>1200  | 1489                        | 769                         | 0.0           | 1.29          | 31.3          |
|                   | 1320    | 80         | 20S750<br>1320  | 1638                        | 846                         | 0.0           | 1.29          | 34.4          |
|                   | 1400    | 80         | 20S750<br>1400  | 1737                        | 898                         | 0.0           | 1.29          | 36.4          |
|                   | 1600    | 80         | 20S750<br>1600  | 1986                        | 1026                        | 0.0           | 1.29          | 41.5          |
|                   | 1800    | 80         | 20S750<br>1800  | 2234                        | 1154                        | 0.0           | 1.29          | 46.7          |
|                   | 2000    | 80         | 20S750<br>2000  | 2482                        | 1282                        | 0.0           | 1.29          | 51.8          |
|                   | 2200    | 80         | 20S750<br>2200  | 2730                        | 1410                        | 0.0           | 1.29          | 56.9          |
|                   | 2400    | 80         | 20S750<br>2400  | 2978                        | 1539                        | 0.0           | 1.29          | 61.9          |
|                   | 2600    | 80         | 20S750<br>2600  | 3227                        | 1667                        | 0.0           | 1.29          | 67.0          |
|                   | 2800    | 80         | 20S750<br>2800  | 3475                        | 1795                        | 0.0           | 1.29          | 72.0          |
|                   | 3000    | 80         | 20S750<br>3000  | 3723                        | 1923                        | 0.0           | 1.29          | 77.1          |
| Type 30           | 400     | 166        | 30S750<br>0400  | 708                         | 364                         | 0.0           | 1.30          | 16.6          |
|                   | 520     | 166        | 30S750<br>0520  | 921                         | 473                         | 0.0           | 1.30          | 21.1          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 600     | 166        | 30S750<br>0600  | 1063                        | 546                         | 0.0           | 1.30          | 24.2          |
|                   | 720     | 166        | 30S750<br>0720  | 1275                        | 656                         | 0.0           | 1.30          | 28.7          |
|                   | 800     | 166        | 30S750<br>0800  | 1417                        | 728                         | 0.0           | 1.30          | 31.7          |
|                   | 920     | 166        | 30S750<br>0920  | 1629                        | 838                         | 0.0           | 1.30          | 36.4          |
|                   | 1000    | 166        | 30S750<br>1000  | 1771                        | 911                         | 0.0           | 1.30          | 39.4          |
|                   | 1120    | 166        | 30S750 1120     | 1984                        | 1020                        | 0.0           | 1.30          | 43.9          |
|                   | 1200    | 166        | 30S750<br>1200  | 2125                        | 1093                        | 0.0           | 1.30          | 47.0          |
|                   | 1320    | 166        | 30S750<br>1320  | 2338                        | 1202                        | 0.0           | 1.30          | 51.5          |
|                   | 1400    | 166        | 30S750<br>1400  | 2479                        | 1275                        | 0.0           | 1.30          | 54.6          |
|                   | 1600    | 166        | 30S750<br>1600  | 2834                        | 1457                        | 0.0           | 1.30          | 62.2          |
|                   | 1800    | 166        | 30S750<br>1800  | 3188                        | 1639                        | 0.0           | 1.30          | 70.0          |
|                   | 2000    | 166        | 30S750<br>2000  | 3542                        | 1821                        | 0.0           | 1.30          | 77.6          |



900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 10           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 46         | 10S900<br>0400  | 351                         | 180                         | 0.0           | 1.30          | 7.2           |
|                   | 520     | 46         | 10S900<br>0520  | 457                         | 234                         | 0.0           | 1.30          | 9.1           |
|                   | 600     | 46         | 10S900<br>0600  | 527                         | 271                         | 0.0           | 1.30          | 10.3          |
|                   | 720     | 46         | 10S900<br>0720  | 632                         | 325                         | 0.0           | 1.30          | 12.2          |
|                   | 800     | 46         | 10S900<br>0800  | 702                         | 361                         | 0.0           | 1.30          | 13.4          |
|                   | 920     | 46         | 10S900<br>0920  | 808                         | 415                         | 0.0           | 1.30          | 15.3          |
|                   | 1000    | 46         | 10S900<br>1000  | 878                         | 451                         | 0.0           | 1.30          | 16.6          |
| Type 20           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 20S900<br>0400  | 576                         | 297                         | 0.0           | 1.29          | 13.3          |
|                   | 520     | 80         | 20S900<br>0520  | 749                         | 387                         | 0.0           | 1.29          | 17.0          |
|                   | 600     | 80         | 20S900<br>0600  | 864                         | 446                         | 0.0           | 1.29          | 19.5          |
|                   | 720     | 80         | 20S900<br>0720  | 1037                        | 535                         | 0.0           | 1.29          | 23.2          |
|                   | 800     | 80         | 20S900<br>0800  | 1152                        | 595                         | 0.0           | 1.29          | 25.7          |
|                   | 920     | 80         | 20S900<br>0920  | 1325                        | 684                         | 0.0           | 1.29          | 29.5          |
|                   | 1000    | 80         | 20S900<br>1000  | 1440                        | 743                         | 0.0           | 1.29          | 31.9          |
| Type 30           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 30S900<br>0400  | 823                         | 420                         | 0.0           | 1.32          | 20.0          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 166        | 30S900<br>0520  | 1070                        | 546                         | 0.0           | 1.32          | 25.5          |
|                   | 600     | 166        | 30S900<br>0600  | 1235                        | 630                         | 0.0           | 1.32          | 29.2          |
|                   | 720     | 166        | 30S900<br>0720  | 1482                        | 756                         | 0.0           | 1.32          | 34.8          |
|                   | 800     | 166        | 30S900<br>0800  | 1646                        | 840                         | 0.0           | 1.32          | 38.5          |
|                   | 920     | 166        | 30S900<br>0920  | 1893                        | 966                         | 0.0           | 1.32          | 44.2          |
|                   | 1000    | 166        | 30S900<br>1000  | 2058                        | 1050                        | 0.0           | 1.32          | 47.9          |