



Fiche technique

2026-02-20

Reggane 3010 Tertiaire

Radiateur panneau habillé 4 orifices, avec face avant profilée.



- ✓ Répond aux exigences d'hygiène et de sécurité
- ✓ Idéal pour les établissements de santé
- ✓ Très bonne performance énergétique
- ✓ Haute performance
- ✓ Idéal pour les espaces publics

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 Tertiaire est spécialement conçu pour les environnements qui reçoivent du public et où l'hygiène est primordiale (hôpitaux, cliniques, centres médicaux...). Avec une face avant décorative profilée, ce radiateur est dépourvu d'ailettes, de joues et de grilles pour limiter les retenues de poussières et faciliter le nettoyage du radiateur. Raccordement classique 4 orifices. Pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C. Système de fixation anti-soulèvement. Inclus : consoles de fixation cloisons légères et étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016).



Domaine d'application

Le Reggane 3010 Tertiaire est idéal pour les environnements publics, tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux. Il fonctionne efficacement sous une pression de 10 bars, n'a pas d'ailettes de convection, des coins arrondis, une surface avant nervurée et un design facile à nettoyer.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour un calcul précis, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Usage

Installez le Reggane 3010 Tertiaire en assurant une circulation d'air adéquate au-dessus et en dessous. Utilisez les Raccordements standard fournies et suivez tous les codes locaux d'installation de chauffage.

Assurez-vous que la console de support MCW 6 est solidement fixée, en utilisant 4 ou 6 supports selon la longueur du radiateur. Nettoyez régulièrement la surface avant pour maintenir ses performances.

AMA Text

Les radiateurs Reggane 3010 Tertiaire sont conçus pour les environnements publics. Avec des modèles standards allant de 300 à 900 mm de hauteur et des longueurs de 400 à 3000 mm, ces unités délivrent entre 139 et 4 431 watts de puissance. Fonctionnant à une pression maximale de 10 bars, ils sont dotés de coins arrondis pour la sécurité, d'une face nervurée pour améliorer la sortie thermique, et sont dépourvus d'ailettes de convection pour simplifier l'entretien. Les unités sont équipées de quatre orifices de Raccordement standard et sont compatibles avec le système de support MCW 6. Disponibles en couleur standard RAL 9016 mais personnalisables sur demande.



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériel		--
Type		10, 20, 30
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar (bar)	0.01
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Numéro RAL		--
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Documents


DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82
Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV)	Guide de l'utilisateur	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470
Manuel d'installation fixations sur pieds pour radiateurs - type 10,20,30	Guide de l'utilisateur	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24e2c8c-c562-4005-808f-686047a5bd8b




Sources




Image produit (HD) - FM-Reggane3010Tertiaire-image-2000x2000.jpg.png

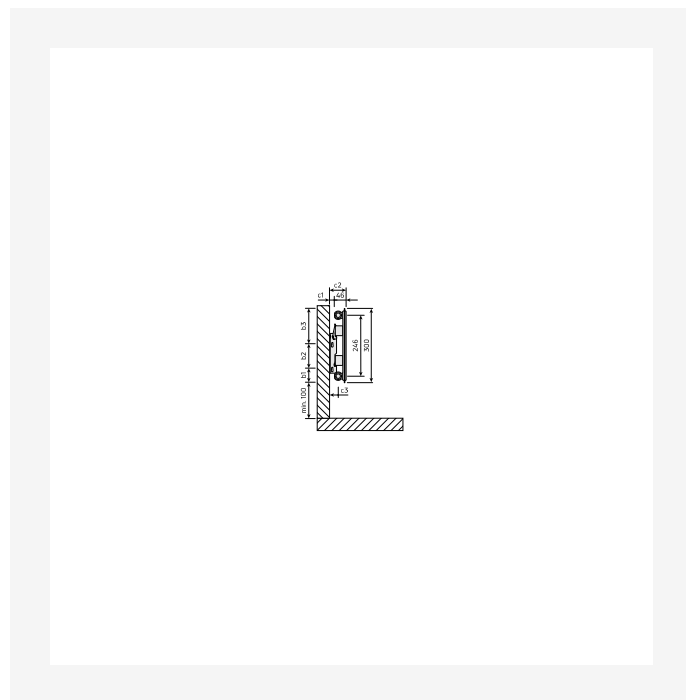

Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 10 H300, Vue latérale

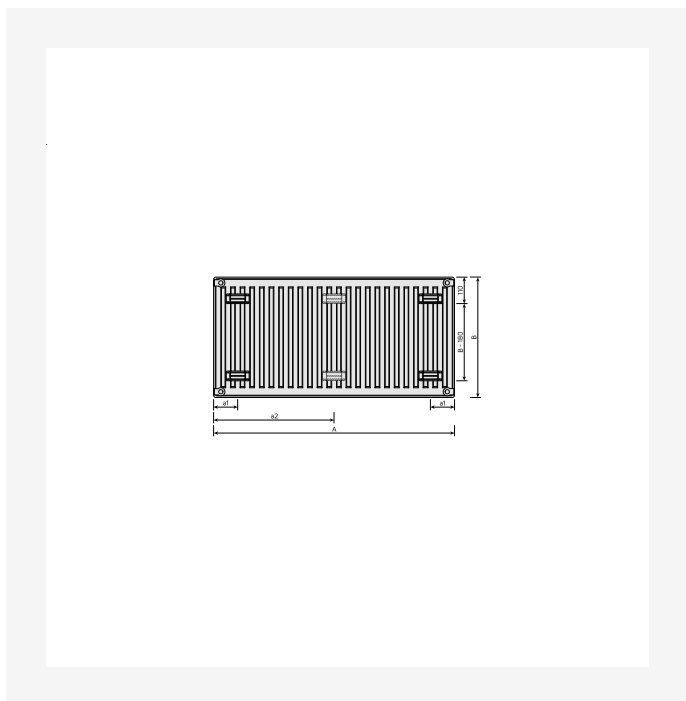


Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 10, Vue arrière

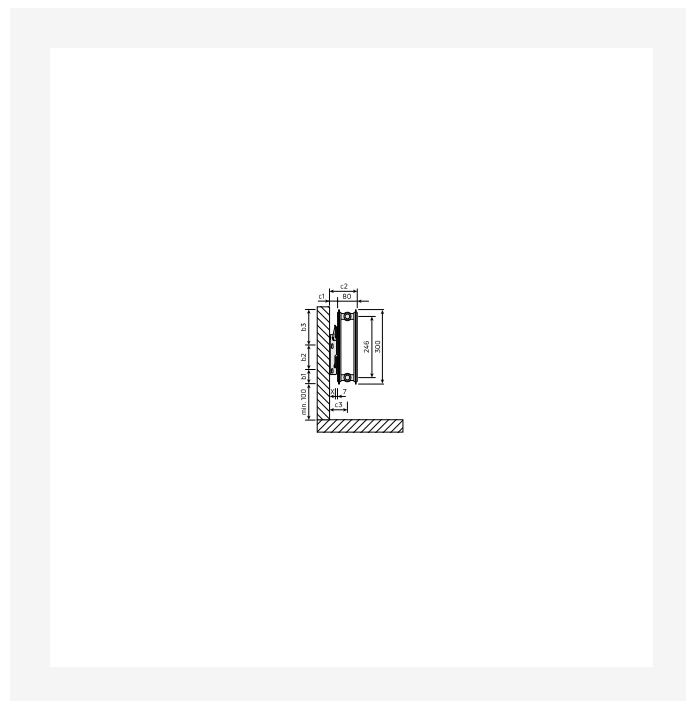


Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 20 H300, Vue latérale




Sources



Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 20, 30, Vue arrière



Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, type 30 H300, Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Tertiaire, Vue de face



Accessoires





300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S300 0400	139	73	0.0	1.27	3.1
	520	46	10S300 0520	181	94	0.0	1.27	3.8
	600	46	10S300 0600	209	109	0.0	1.27	4.2
	720	46	10S300 0720	251	131	0.0	1.27	4.9
	800	46	10S300 0800	278	145	0.0	1.27	5.3
	920	46	10S300 0920	320	167	0.0	1.27	5.9
	1000	46	10S300 1000	348	182	0.0	1.27	6.4
Type 20								
	400	80	20S300 0400	236	123	0.0	1.28	5.2
	520	80	20S300 0520	307	160	0.0	1.28	6.5
	600	80	20S300 0600	354	184	0.0	1.28	7.3
	720	80	20S300 0720	425	221	0.0	1.28	8.6
	800	80	20S300 0800	472	246	0.0	1.28	9.5
	920	80	20S300 0920	543	283	0.0	1.28	10.8
	1000	80	20S300 1000	590	307	0.0	1.28	11.7
Type 30								
	400	166	30S300 0400	341	177	0.0	1.29	7.9



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	30S300 0520	444	230	0.0	1.29	9.8
	600	166	30S300 0600	512	265	0.0	1.29	11.1
	720	166	30S300 0720	614	318	0.0	1.29	13.0
	800	166	30S300 0800	682	353	0.0	1.29	14.2
	920	166	30S300 0920	785	406	0.0	1.29	16.3
	1000	166	30S300 1000	853	442	0.0	1.29	17.6



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S400 0400	178	92	0.0	1.28	3.8
	520	46	10S400 0520	231	120	0.0	1.28	4.6
	600	46	10S400 0600	266	138	0.0	1.28	5.2
	720	46	10S400 0720	320	166	0.0	1.28	6.1
	800	46	10S400 0800	355	184	0.0	1.28	6.6
	920	46	10S400 0920	408	212	0.0	1.28	7.5
	1000	46	10S400 1000	444	231	0.0	1.28	8.1
Type 20								
	400	80	20S400 0400	298	155	0.0	1.28	6.5
	520	80	20S400 0520	387	201	0.0	1.28	8.2
	600	80	20S400 0600	447	232	0.0	1.28	9.3
	720	80	20S400 0720	536	279	0.0	1.28	11.0
	800	80	20S400 0800	596	310	0.0	1.28	12.1
	920	80	20S400 0920	685	356	0.0	1.28	13.9
	1000	80	20S400 1000	745	387	0.0	1.28	15.0
	1120	80	20S400 1120	834	433	0.0	1.28	16.7
	1200	80	20S400 1200	894	464	0.0	1.28	17.8



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1320	80	20S400 1320	983	511	0.0	1.28	19.5
	1400	80	20S400 1400	1.043	542	0.0	1.28	20.7
	1600	80	20S400 1600	1.192	619	0.0	1.28	23.5
	1800	80	20S400 1800	1.341	697	0.0	1.28	26.5
	2000	80	20S400 2000	1.49	774	0.0	1.28	29.3
	2200	80	20S400 2200	1.639	851	0.0	1.28	32.1
	2400	80	20S400 2400	1.788	929	0.0	1.28	34.9
	2600	80	20S400 2600	1.937	1.006	0.0	1.28	37.7
	2800	80	20S400 2800	2.086	1.084	0.0	1.28	40.5
	3000	80	20S400 3000	2.235	1.161	0.0	1.28	43.4
Type 30								
	400	166	30S400 0400	428	221	0.0	1.29	9.9
	520	166	30S400 0520	556	288	0.0	1.29	12.4
	600	166	30S400 0600	641	332	0.0	1.29	14.1
	720	166	30S400 0720	770	399	0.0	1.29	16.6
	800	166	30S400 0800	855	443	0.0	1.29	18.3
	920	166	30S400 0920	983	509	0.0	1.29	20.9



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1000	166	30S400 1000	1.069	554	0.0	1.29	22.6
	1120	166	30S400 1120	1.197	620	0.0	1.29	25.1
	1200	166	30S400 1200	1.283	664	0.0	1.29	26.8
	1320	166	30S400 1320	1.411	731	0.0	1.29	29.3
	1400	166	30S400 1400	1.497	775	0.0	1.29	31.1
	1600	166	30S400 1600	1.71	886	0.0	1.29	35.3
	1800	166	30S400 1800	1.924	997	0.0	1.29	39.7
	2000	166	30S400 2000	2.138	1107	0.0	1.29	43.9
	2200	166	30S400 2200	2.352	1.218	0.0	1.29	48.1
	2400	166	30S400 2400	2.566	1.329	0.0	1.29	52.3
	2600	166	30S400 2600	2.779	1.439	0.0	1.29	56.5
	2800	166	30S400 2800	2.993	1.55	0.0	1.29	60.7
	3000	166	30S400 3000	3.207	1.661	0.0	1.29	64.9



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S500 0400	214	111	0.0	1.29	4.4
	520	46	10S500 0520	279	144	0.0	1.29	5.5
	600	46	10S500 0600	322	166	0.0	1.29	6.2
	720	46	10S500 0720	386	199	0.0	1.29	7.3
	800	46	10S500 0800	429	222	0.0	1.29	8.0
	920	46	10S500 0920	493	255	0.0	1.29	9.0
	1000	46	10S500 1000	536	277	0.0	1.29	9.7
Type 20								
	400	80	20S500 0400	357	185	0.0	1.29	7.9
	520	80	20S500 0520	464	241	0.0	1.29	9.9
	600	80	20S500 0600	536	278	0.0	1.29	11.3
	720	80	20S500 0720	643	333	0.0	1.29	13.4
	800	80	20S500 0800	714	370	0.0	1.29	14.8
	920	80	20S500 0920	822	426	0.0	1.29	17.0
	1000	80	20S500 1000	893	463	0.0	1.29	18.4
Type 30								
	400	166	30S500 0400	510	264	0.0	1.29	11.9



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	30S500 0520	664	344	0.0	1.29	15.0
	600	166	30S500 0600	766	397	0.0	1.29	17.1
	720	166	30S500 0720	919	476	0.0	1.29	20.2
	800	166	30S500 0800	1.021	529	0.0	1.29	22.3
	920	166	30S500 0920	1.174	608	0.0	1.29	25.5
	1000	166	30S500 1000	1.276	661	0.0	1.29	27.6



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S600 0400	250	129	0.0	1.30	5.1
	520	46	10S600 0520	325	167	0.0	1.30	6.3
	600	46	10S600 0600	375	193	0.0	1.30	7.1
	720	46	10S600 0720	450	232	0.0	1.30	8.4
	800	46	10S600 0800	500	257	0.0	1.30	9.2
	920	46	10S600 0920	575	296	0.0	1.30	10.5
	1000	46	10S600 1000	625	322	0.0	1.30	11.3
	1120	46	10S600 1120	700	360	0.0	1.30	12.5
	1200	46	10S600 1200	750	386	0.0	1.30	13.4
	1320	46	10S600 1320	825	425	0.0	1.30	14.8
	1400	46	10S600 1400	875	450	0.0	1.30	15.6
	1600	46	10S600 1600	1	515	0.0	1.30	18.0
Type 20								
	400	80	20S600 0400	414	214	0.0	1.29	9.1
	520	80	20S600 0520	538	278	0.0	1.29	11.6
	600	80	20S600 0600	621	321	0.0	1.29	13.3
	720	80	20S600 0720	745	385	0.0	1.29	15.7



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 30	800	80	20S600 0800	828	428	0.0	1.29	17.4
	920	80	20S600 0920	952	492	0.0	1.29	19.9
	1000	80	20S600 1000	1.035	535	0.0	1.29	21.5
	1120	80	20S600 1120	1.159	599	0.0	1.29	24.0
	1200	80	20S600 1200	1.242	642	0.0	1.29	25.7
	1320	80	20S600 1320	1.366	706	0.0	1.29	28.1
	1400	80	20S600 1400	1.449	749	0.0	1.29	29.9
	1600	80	20S600 1600	1.656	856	0.0	1.29	34.0
	1800	80	20S600 1800	1.863	963	0.0	1.29	38.2
	2000	80	20S600 2000	2.07	1.07	0.0	1.29	42.4
	2200	80	20S600 2200	2.277	1.177	0.0	1.29	46.5
	2400	80	20S600 2400	2.484	1.284	0.0	1.29	50.6
	2600	80	20S600 2600	2.691	1.391	0.0	1.29	54.7
	2800	80	20S600 2800	2.898	1.498	0.0	1.29	58.8
	3000	80	20S600 3000	3.105	1.605	0.0	1.29	62.9
Type 30	400	166	30S600 0400	591	306	0.0	1.29	13.8



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	30S600 0520	768	398	0.0	1.29	17.5
	600	166	30S600 0600	886	459	0.0	1.29	19.9
	720	166	30S600 0720	1.063	551	0.0	1.29	23.6
	800	166	30S600 0800	1.182	612	0.0	1.29	26.1
	920	166	30S600 0920	1.359	704	0.0	1.29	29.9
	1000	166	30S600 1000	1.477	765	0.0	1.29	32.4
	1120	166	30S600 1120	1.654	857	0.0	1.29	36.0
	1200	166	30S600 1200	1.772	918	0.0	1.29	38.5
	1320	166	30S600 1320	1.95	1.01	0.0	1.29	42.2
	1400	166	30S600 1400	2.068	1.071	0.0	1.29	44.8
	1600	166	30S600 1600	2.363	1.224	0.0	1.29	50.9
	1800	166	30S600 1800	2.659	1.377	0.0	1.29	57.3
	2000	166	30S600 2000	2.954	1.53	0.0	1.29	63.4
	2200	166	30S600 2200	3.249	1.683	0.0	1.29	69.6
	2400	166	30S600 2400	3.545	1.836	0.0	1.29	75.7
	2600	166	30S600 2600	3.84	1.989	0.0	1.29	81.9
	2800	166	30S600 2800	4.136	2.142	0.0	1.29	88.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	166	30S600 3000	4,431	2,295	0.0	1.29	94.4



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S750 0400	302	155	0.0	1.30	6.1
	520	46	10S750 0520	392	202	0.0	1.30	7.6
	600	46	10S750 0600	452	233	0.0	1.30	8.6
	720	46	10S750 0720	543	279	0.0	1.30	10.1
	800	46	10S750 0800	603	310	0.0	1.30	11.2
	920	46	10S750 0920	694	357	0.0	1.30	12.7
	1000	46	10S750 1000	754	388	0.0	1.30	13.7
	1120	46	10S750 1120	844	434	0.0	1.30	15.3
	1200	46	10S750 1200	905	465	0.0	1.30	16.3
	1320	46	10S750 1320	995	512	0.0	1.30	18.0
	1400	46	10S750 1400	1.056	543	0.0	1.30	19.0
	1600	46	10S750 1600	1.206	620	0.0	1.30	21.9
Type 20								
	400	80	20S750 0400	496	256	0.0	1.29	11.0
	520	80	20S750 0520	645	333	0.0	1.29	14.1
	600	80	20S750 0600	745	385	0.0	1.29	16.1
	720	80	20S750 0720	894	462	0.0	1.29	19.1



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 30	800	80	20S750 0800	993	513	0.0	1.29	21.2
	920	80	20S750 0920	1.142	590	0.0	1.29	24.3
	1000	80	20S750 1000	1.241	641	0.0	1.29	26.3
	1120	80	20S750 1120	1.39	718	0.0	1.29	29.3
	1200	80	20S750 1200	1.489	769	0.0	1.29	31.3
	1320	80	20S750 1320	1.638	846	0.0	1.29	34.4
	1400	80	20S750 1400	1.737	898	0.0	1.29	36.4
	1600	80	20S750 1600	1.986	1.026	0.0	1.29	41.5
	1800	80	20S750 1800	2.234	1.154	0.0	1.29	46.7
	2000	80	20S750 2000	2.482	1.282	0.0	1.29	51.8
	2200	80	20S750 2200	2.73	1.41	0.0	1.29	56.9
	2400	80	20S750 2400	2.978	1.539	0.0	1.29	61.9
	2600	80	20S750 2600	3.227	1.667	0.0	1.29	67.0
	2800	80	20S750 2800	3.475	1.795	0.0	1.29	72.0
	3000	80	20S750 3000	3.723	1.923	0.0	1.29	77.1
Type 30	400	166	30S750 0400	708	364	0.0	1.30	16.6
	520	166	30S750 0520	921	473	0.0	1.30	21.1



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	600	166	30S750 0600	1.063	546	0.0	1.30	24.2
	720	166	30S750 0720	1.275	656	0.0	1.30	28.7
	800	166	30S750 0800	1.417	728	0.0	1.30	31.7
	920	166	30S750 0920	1.629	838	0.0	1.30	36.4
	1000	166	30S750 1000	1.771	911	0.0	1.30	39.4
	1120	166	30S750 1120	1.984	1.02	0.0	1.30	43.9
	1200	166	30S750 1200	2.125	1.093	0.0	1.30	47.0
	1320	166	30S750 1320	2.338	1.202	0.0	1.30	51.5
	1400	166	30S750 1400	2.479	1.275	0.0	1.30	54.6
	1600	166	30S750 1600	2.834	1.457	0.0	1.30	62.2
	1800	166	30S750 1800	3.188	1.639	0.0	1.30	70.0
	2000	166	30S750 2000	3.542	1.821	0.0	1.30	77.6



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	46	10S900 0400	351	180	0.0	1.30	7.2
	520	46	10S900 0520	457	234	0.0	1.30	9.1
	600	46	10S900 0600	527	271	0.0	1.30	10.3
	720	46	10S900 0720	632	325	0.0	1.30	12.2
	800	46	10S900 0800	702	361	0.0	1.30	13.4
	920	46	10S900 0920	808	415	0.0	1.30	15.3
	1000	46	10S900 1000	878	451	0.0	1.30	16.6
Type 20								
	400	80	20S900 0400	576	297	0.0	1.29	13.3
	520	80	20S900 0520	749	387	0.0	1.29	17.0
	600	80	20S900 0600	864	446	0.0	1.29	19.5
	720	80	20S900 0720	1.037	535	0.0	1.29	23.2
	800	80	20S900 0800	1.152	595	0.0	1.29	25.7
	920	80	20S900 0920	1.325	684	0.0	1.29	29.5
	1000	80	20S900 1000	1.44	743	0.0	1.29	31.9
Type 30								
	400	166	30S900 0400	823	420	0.0	1.32	20.0



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	30S900 0520	1.07	546	0.0	1.32	25.5
	600	166	30S900 0600	1.235	630	0.0	1.32	29.2
	720	166	30S900 0720	1.482	756	0.0	1.32	34.8
	800	166	30S900 0800	1.646	840	0.0	1.32	38.5
	920	166	30S900 0920	1.893	966	0.0	1.32	44.2
	1000	166	30S900 1000	2.058	1.05	0.0	1.32	47.9