



Datablad

2026-02-18

Compact Ventil Flex Plan

En estetisk og stilren design samt universal og fleksibel, glatt frontpanelradiator. Utstyrt med innebygd ventilinnsats og midtdel bunntilkobling.



- ✓ Fleksibel installasjon
- ✓ Materialer av høy kvalitet
- ✓ Effektiv oppvarming
- ✓ Enkel vedlikehold
- ✓ EPD

Glatt frontpanel ståladiator med midttilkobling og leveres med integrert Flamingo (FLA). **Compact Ventil Flex Plan** forenkler prosjektering, installasjon og sparer tid og penger. Det flate frontpanelet og det store utvalget av farger sikrer et diskret og enhetlig utseende på installasjonsstedet. Radiatorenes enkle utside og skjulte ventil gjør dem lette å holde rene og støvfrie. Takket være den unike radiatorkonstruksjonen kan ventilinnsatsen flyttes fra høyre til venstre posisjon, og tilførselen er alltid på venstre side. Veggfeste sikrer samme avstand til veggavstand. Inkludert ventilinnsats. Flamingo sikrer nøyaktig forhåndsinnstilling og energieffektivisering. FLAs høye strømningskapasitet og utmerkede respons på strømnings- og temperaturendringer gjør det mulig å bruke FCVF i lavtemperatursystem med ulike typer varmekilder, f.eks. varmepumper.



Bruksområde

Compact Ventil Flex Plan er egnet for boliger, kommersielle og kontorlokaler hvor effektiv oppvarming er essensielt. Ideell for rom med varierende isolasjonsnivåer, opererer ved en maksimal temperatur på 110°C og et arbeidstrykk på 10 bar. Integrasjonsalternativer inkluderer 2 x GW 1/2" bunnsentralkoblinger og 4 x GW 1/2" sidekoblinger.

Dimensjonering

For optimal produktvalg, bruk vår designservice eller for raskt valg, se vår brosjyre.

Bruk

Compact Ventil Flex Plan-radiatorer må installeres av en profesjonell. Sørg for at alle tilkoblinger, inkludert de nederste sentrale og sideforbindelsene, er ordentlig strammet og lekkasjefrie. Radiatoren skal monteres med medfølgende veggfester og holdes fri for effektiv varmfordeling. Sjekk regelmessig trykket og luft ut

radiatoren for å opprettholde optimal ytelse. Termostatventilen kan monteres på enten høyre eller venstre side for bekvemmelighet. Følg alltid lokale forskrifter og produsentens instruksjoner for integrering av varmesystemet.

Teknisk beskrivelse

Compact Ventil Flex Plan har en konstruksjon av høykvalitets lavkarbonstål, som sikrer holdbarhet og eksepsjonell varmeeffektivitet. Den maksimale arbeidstemperaturen når 110°C under et trykk på 10 bar, med en testtrykk på 13 bar. Standardkonfigurasjoner inkluderer høyder fra 300-900 mm og ulike lengder opp til 3000 mm. Radiatoren gir allsidig installasjon med valg av termostatventilplassering på høyre eller venstre side, sentral bunnforbindelse og ekstra sideforbindelser. Hver enhet leveres med veggfester, en plugg, en luftventil og en forhåndsinstallert ventilinnsats med justerbare innstillinger. Radiatoren er tilgjengelig i RAL 9016 hvit, med andre RAL-farger tilgjengelig på forespørsel, og leveres med 10 års garanti



Spesifikasjoner

KJENNETEGN	ENHET	VERDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21, 22, 33
Overflatestruktur		Flat glatt
Maks arbeidstrykk	Bar (bar)	0.01
Antal standardanslutninger		2
Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboratoriestandard		Ja
Standardfarge		Ja
Farge		Hvit
Grill/Dekkplate		Ja
Grill/Dekkplate		Ja
RAL-nummer		9016
Glansverdi		Blank
Gjengedimensjon (tommer)		1/2"
Tilkoblingsgjenge		Innvendige gjenger
Med ettpunktstilkobling		Ja
Med lufttilkobling		Ja
Med lufteventil/lufteventil		Ja
Med tappealternativ		Ja



Dokument


DOKUMENT	DOKUMENTTYPE	LINK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer og konvektorer	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Bruk og vedlikehold - Radiatorer og konvektorer	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293
Datablad Flamingo-FLA fra V11 2023	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9




Ressurser




Product Image (HR) - P-Flex-Plan-2000x2000px

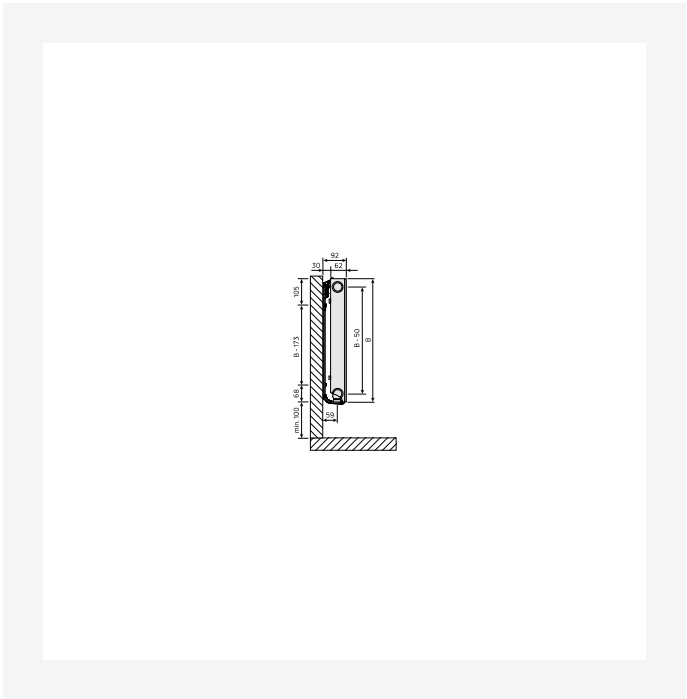

Dimensional Drawing - CVF, type 11 sidevisning

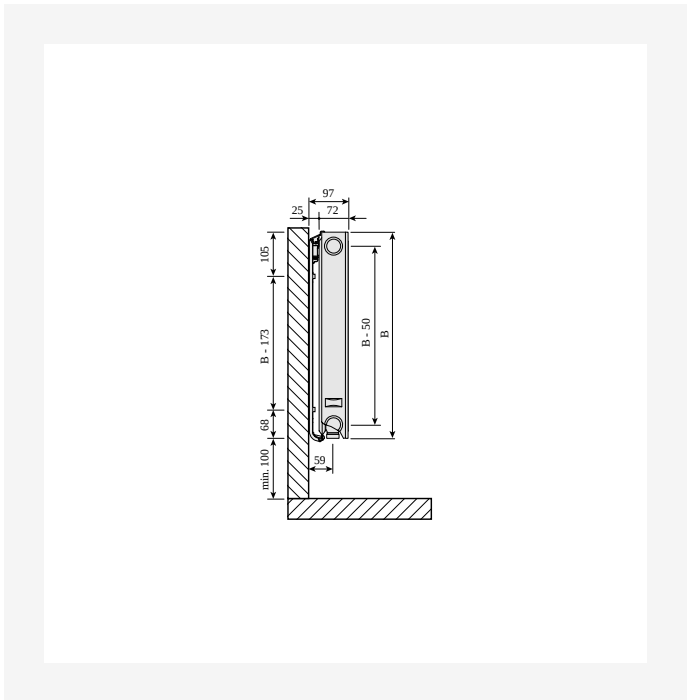

Dimensional Drawing - CVF, type 21 sidevisning

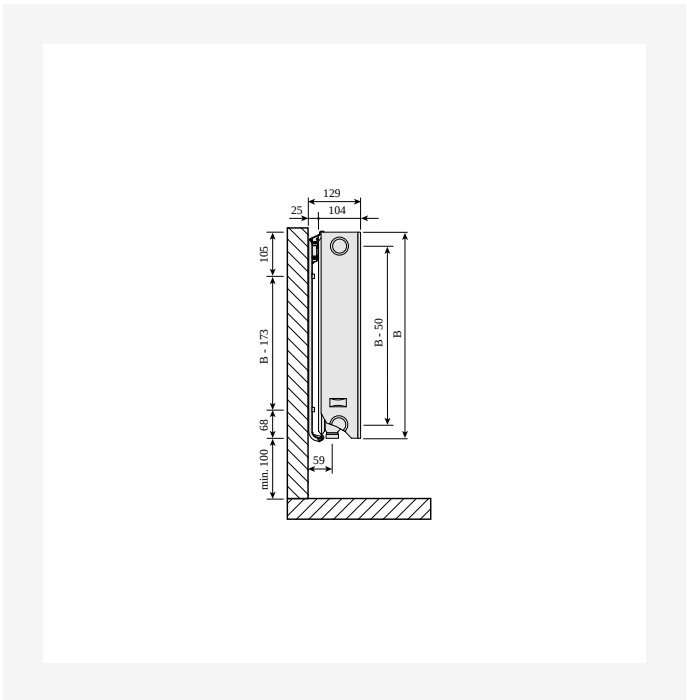

Dimensional Drawing - CVF, type 22 sidevisning



Technical drawing showing the end view of the 1000 Series component. Dimensions include: 179, 154, 105, B-173, 69, min 100, 59, B-50, and B.

Technical drawing of a rectangular container, likely a shipping container, showing its internal structure and dimensions. The drawing is a top-down view of the container's interior.

Dimensions are indicated by arrows and labels:

- Overall Length:** A
- Overall Width:** B
- Internal Length (between side walls):** 22
- Internal Width (between end walls):** 180
- Height of the container (from floor to top rail):** 350
- Height of the side walls (from floor to top rail):** 180
- Height of the end walls (from floor to top rail):** 180
- Height of the floor (from floor to top rail):** 180


The container features a floor with a central longitudinal channel and two side channels. The side walls are composed of vertical slats, and the end walls are solid. The container is shown with a door on the left side.

Technical drawing of a rectangular plate. The plate is shaded gray. The overall width is labeled A . The overall height is labeled B . A dimension line indicates a distance of 250 units from the left edge to the center of the plate.


6 / 24 | Datablad | Compact Ventil Flex Plan | 2026-02-18



Ressurser

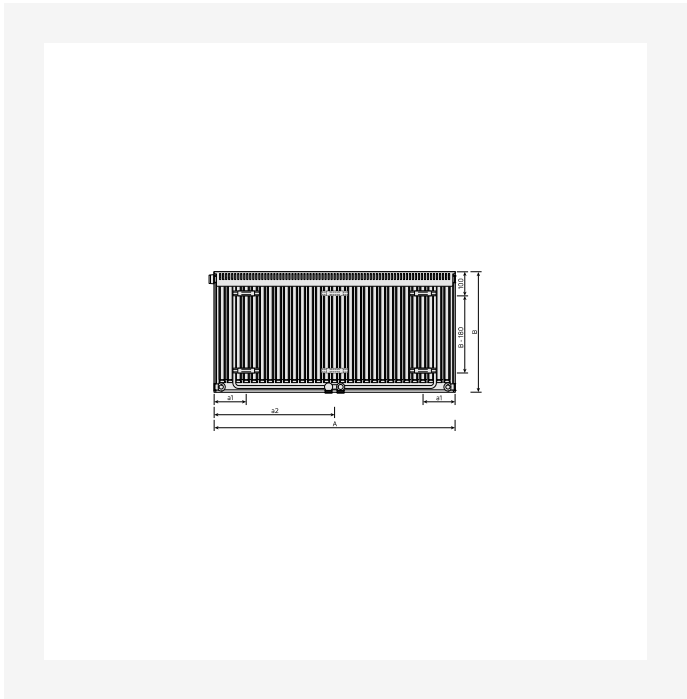


Dimensional Drawing - Plan_Ramo_Flex-BV-T11-1221

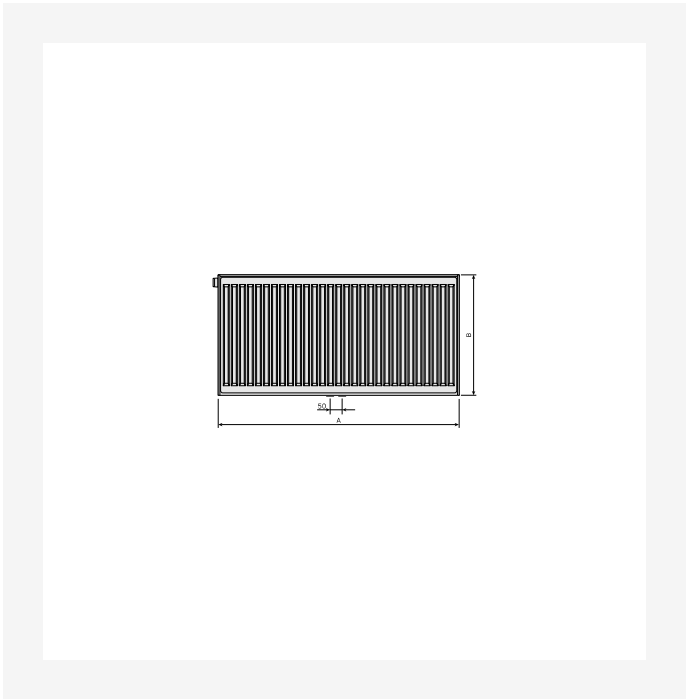

Dimensional Drawing - Plan_Ramo_Flex-BV-T20_T21_T22_T30_T33-1221



Dimensional Drawing - Plan_Ramo_Flex-SSMS-TV-T22-1221

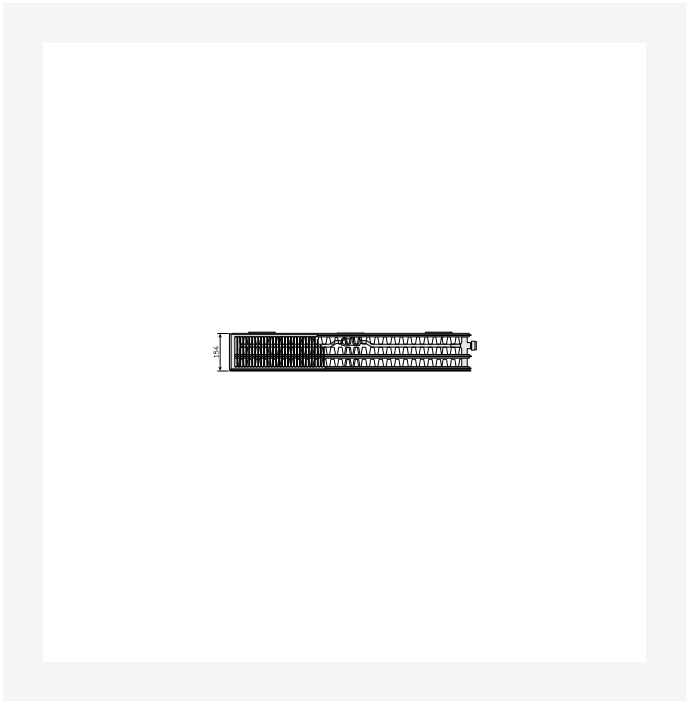

Dimensional Drawing - Plan_Ramo_Flex-SSMS-TV-T33-1221




Ressorser



Dimensional Drawing - Plan_Ramo_Flex-TV-T11-1221



Relaterede produkter





300

HØYDE 300 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
	400	62	8278497		64	110	119	0.7	1.28	6.0
	500	62	8278516		80	137	149	0.8	1.28	7.2
	600	62	8278671		95	165	178	1.0	1.28	8.3
	700	62	8278663		111	192	208	1.2	1.28	9.5
	800	62	8278662		127	220	238	1.4	1.28	10.6
	900	62	8278661		143	247	268	1.5	1.28	11.8
	1000	62	FM51103010010300	8278668	159	275	298,297	1.7	1.28	12.9
	1100	62	8278659		175	302	327	1.9	1.28	14.1
	1200	62	8278657		191	330	357	2.0	1.28	15.2
	1400	62	8278656		223	385	417	2.4	1.28	17.5
	1600	62	8278655		254	440	476	2.7	1.28	19.8
	1800	62	8278654		286	495	535	3.1	1.28	22.3
	2000	62	8278653		318	550	595	3.4	1.28	24.6
	2300	62	FM51103023010300	8278652	366	632	684	3.9	1.28	28.0
	2600	62	FM51103026010300	8278651	413	715	773	4.4	1.28	31.4
	3000	62	8278628		477	824	893	5.1	1.28	35.9
Type 21										
	400	72	8278644		88	152	165	1.4	1.28	8.2
	500	72	FM52103005010300	8278645	110	190	206	1.7	1.28	9.8
	600	72	FM52103006010300	8278585	132	229	247	2.0	1.28	11.4
	700	72	8278577		154	267	288	2.4	1.28	13.0
	800	72	8278576		177	305	330	2.7	1.28	14.6
	900	72	8278575		199	343	371	3.1	1.28	16.2



300

HØYDE 300 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1000	72	FM52103010010300	8278574	221	381	412	3.4	1.28	17.8
	1100	72	FM52103011010300	8278582	243	419	453	3.7	1.28	19.4
	1200	72	8278573		265	457	495	4.1	1.28	20.9
	1400	72	8278571		309	533	577	4.8	1.28	24.1
	1600	72	8278569		353	610	660	5.4	1.28	27.3
	1800	72	8278568		397	686	742	6.1	1.28	30.6
	2000	72	FM52103020010300	8278567	442,441	762	825,824	6.8	1.28	33.8
	2300	72	8278566		508	876	949	7.8	1.28	38.6
	2600	72	8278565		574	990	1072	8.8	1.28	43.3
	3000	72	8278564		662	1143	1237	10.2	1.28	49.6
Type 22										
	400	104	8278558		111	193	209	1.4	1.30	9.2
	500	104	8278471		139	241	262	1.7	1.30	11.0
	600	104	8278387		166	289	314	2.0	1.30	12.8
	700	104	8278473		194	338	366	2.4	1.30	14.5
	800	104	8278492		222	386	418	2.7	1.30	16.3
	900	104	8278491		249	434	470	3.1	1.30	18.1
	1000	104	8278489		277	482	523	3.4	1.30	19.8
	1100	104	8278488		305	531	575	3.7	1.30	21.6
	1200	104	FM52203012010300	8278496	332	579	627	4.1	1.30	23.4
	1400	104	8278487		388	675	732	4.8	1.30	26.9
	1600	104	8278485		443	772	836	5.4	1.30	30.4
	1800	104	8278484		499	868	941	6.1	1.30	34.2
	2000	104	8278483		554	965	1045	6.8	1.30	37.7
	2300	104	8278482		637	1109	1202	7.8	1.30	43.0



300

HØYDE 300 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 33	2600	104	8278481		720	1.254	1359	8.8	1.30	48.3
	3000	104	8278479		831	1.447	1568	10.2	1.30	55.3
	400	154	8278462		153	268	291	2.0	1.32	12.8
	500	154	FM53303005010300	8278414	191	335	364	2.5	1.32	15.3
	600	154	8278376		229	403	436	3.1	1.32	17.7
	700	154	8278486		268	470	510	3.6	1.32	20.1
	800	154	FM53303008010300	8278406	306	537	582	4.1	1.32	22.6
	900	154	8278405		344	604	655	4.6	1.32	25.0
	1000	154	8278404		383	671	728	5.1	1.32	27.4
	1100	154	FM53303011010300	8278403	421	738	800	5.6	1.32	29.9
	1200	154	8278411		459	805	873	6.1	1.32	32.3
	1400	154	8278402		536	939	1019	7.1	1.32	37.1
	1600	154	8278399		612	1.073	1164	8.2	1.32	42.0
	1800	154	8278398		689	1.208	1310	9.2	1.32	47.0
	2000	154	8278397		765	1.342	1456	10.2	1.32	51.9
	2300	154	FM53303023010300	8278396	880	1.543	1674	11.7	1.32	59.1
	2600	154	8278369		995	1.744	1892	13.3	1.32	66.4
	3000	154	8278394		1148	2.013	2183	15.3	1.32	76.0



400

HØYDE 400 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
400	62		FM51104004010300	8278658	82	141	153	0.9	1.28	7.7
500	62		8278627		102	177	191	1.1	1.28	9.2
600	62		FM51104006010300	8278664	123	212	229	1.3	1.28	10.7
700	62		8278665		143	247	268	1.5	1.28	12.3
800	62		8278666		163	283	306	1.8	1.28	13.8
900	62		FM51104009010300	8278667	184	318	344	2.0	1.28	15.3
1000	62		8278642		204	353	382	2.2	1.28	16.8
1100	62		8278641		225	389	421	2.4	1.28	18.3
1200	62		8278639		245	424	459	2.6	1.28	19.8
1400	62		8278638		286	494	535	3.1	1.28	22.8
1600	62		8278637		327	565	612	3.5	1.28	25.8
1800	62		8278636		368	636	688	4.0	1.28	29.1
2000	62		FM51104020010300	8278635	409	706	765	4.4	1.28	32.1
2300	62		8278643		470	812	879	5.1	1.28	36.6
2600	62		8278634		531	918	994	5.7	1.28	41.1
3000	62		FM51104030010300	8278632	613	1.06	1147	6.6	1.28	47.1
Type 21										
400	72		8278542		112	193	209	1.8	1.28	10.6
500	72		8278541		139	241	261	2.3	1.28	12.7
600	72		8278578		167	289	313	2.7	1.28	14.8
700	72		8278579		195	337	365	3.1	1.28	16.9
800	72		8278581		223	386	417	3.6	1.28	19.0
900	72		8278563		251	434	470	4.0	1.28	21.1
1000	72		FM52104010010300	8278556	279	482	522	4.5	1.28	23.2



400

HØYDE 400 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	72		8278555	306	530	574	5.0	1.28	25.3
	1200	72		8278554	334	578	626	5.4	1.28	27.4
	1400	72		8278553	390	675	731	6.3	1.28	31.7
	1600	72		8278552	446	771	835	7.2	1.28	35.9
	1800	72		8278551	501	868	939	8.1	1.28	40.3
	2000	72		8278549	557	964	1044	9.0	1.28	44.5
	2300	72	FM52104023010300	8278557	641	1109	1200	10.3	1.28	50.8
	2600	72		8278548	724	1.253	1357	11.7	1.28	57.1
	3000	72		8278546	836	1.446	1566	13.5	1.28	65.5
Type 22										
	400	104	FM52204004010300	8278478	140	245	266	1.8	1.31	11.9
	500	104		8278456	175	307	333	2.3	1.31	14.3
	600	104		8278455	211	368	399	2.7	1.31	16.7
	700	104		8278493	246	430	466	3.1	1.31	19.0
	800	104	FM52204008010300	8278494	281	491	532	3.6	1.31	21.4
	900	104		8278495	316	552	599	4.0	1.31	23.8
	1000	104	FM52204010010300	8278477	351	614	665	4.5	1.31	26.1
	1100	104		8278413	386	675	732	5.0	1.31	28.5
	1200	104		8278469	421	736	799	5.4	1.31	30.9
	1400	104		8278468	491	859	931	6.3	1.31	35.6
	1600	104		8278467	561	982	1065	7.2	1.31	40.3
	1800	104		8278466	631	1.104	1197	8.1	1.31	45.3
	2000	104		8278465	702	1.227	1331	9.0	1.31	50.0
	2300	104	FM52204023010300	8278464	807	1.411	1530	10.3	1.31	57.1
	2600	104	FM52204026010300	8278472	912	1.595	1730	11.7	1.31	64.2



400

HØYDE 400 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 33	3000	104	8278463		1052	1.841	1996	13.5	1.31	73.6
	400	154	FM53304004010300	8278393	192	338	367	2.7	1.32	16.2
	500	154	8278371		240	423	459	3.4	1.32	19.5
	600	154	8278401		288	508	551	4.0	1.32	22.8
	700	154	8278407		336	592	643	4.7	1.32	26.2
	800	154	8278408		384	677	734	5.4	1.32	29.5
	900	154	8278409		433	761	827	6.0	1.32	32.8
	1000	154	8278392		481	846	918	6.7	1.32	36.1
	1100	154	8278385		529	930	1010	7.4	1.32	39.4
	1200	154	8278384		577	1.015	1102	8.0	1.32	42.7
	1400	154	8278383		673	1.184	1286	9.4	1.32	49.3
	1600	154	8278382		769	1.353	1469	10.7	1.32	55.9
	1800	154	8278381		865	1.523	1653	12.1	1.32	62.7
	2000	154	8278379		961	1.692	1836	13.4	1.32	69.4
	2300	154	FM53304023010300	8278378	1106,1105	1.946	2112,2111	15.4	1.32	79.3
	2600	154	8278386		1249	2.199	2387	17.4	1.32	89.2
	3000	154	8278377		1442	2.538	2754	20.1	1.32	102.4



500

HØYDE 500 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
	400	62	8278631		99	171	185	1.1	1.28	9.3
	500	62	8278629		124	214	232	1.4	1.28	11.2
	600	62	8278646		148	256	278	1.6	1.28	13.1
	700	62	8278647		173	299	324	1.9	1.28	15.0
	800	62	8278648		198	342	370	2.2	1.28	16.9
	900	62	8278649		223	385	417	2.4	1.28	18.8
	1000	62	8278615		247	427	463	2.7	1.28	20.7
	1100	62	8278602		272	470	509	3.0	1.28	22.6
	1200	62	8278601		297	513	555	3.2	1.28	24.5
	1400	62	8278623		346	598	648	3.8	1.28	28.3
	1600	62	8278621		396	684	740	4.3	1.28	32.1
	1800	62	8278619		445	769	833	4.9	1.28	36.1
	2000	62	8278618		494	855	925	5.4	1.28	39.9
	2300	62	8278617		569	983	1064	6.2	1.28	45.6
	2600	62	8278625		643	1.111	1203	7.0	1.28	51.3
	3000	62	8278616		742	1.282	1388	8.1	1.28	58.9
Type 21										
	400	72	FM52105004010300	8278545	133	230	249	2.2	1.29	13.0
	500	72	8278544		166	288	312	2.8	1.29	15.7
	600	72	8278543		199	345	374	3.3	1.29	18.3
	700	72	8278559		232	403	436	3.9	1.29	21.0
	800	72	8278561		265	461	499	4.4	1.29	23.6
	900	72	8278562		299	518	561	5.0	1.29	26.2
	1000	72	8278539		332	576	623	5.5	1.29	28.9



500

HØYDE 500 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 22	1100	72	8278547		365	633	686	6.0	1.29	31.5
	1200	72	FM52105012010300	8278518	398	691	748	6.6	1.29	34.1
	1400	72	8278505		464	806	873	7.7	1.29	39.4
	1600	72	8278534		531	921	998	8.8	1.29	44.7
	1800	72	8278533		597	1.036	1122	9.9	1.29	50.1
	2000	72	8278532		664	1.151	1247	11.0	1.29	55.4
	2300	72	8278531		763	1.324	1434	12.7	1.29	63.3
	2600	72	8278529		863	1.497	1621	14.3	1.29	71.2
	3000	72	8278528		995	1.727	1870	16.5	1.29	81.6
Type 22	400	104	8278461		168	294	320	2.2	1.32	14.4
	500	104	8278459		209	368	399	2.8	1.32	17.5
	600	104	FM52205006010300	8278458	251	442	479	3.3	1.32	20.5
	700	104	8278457		293	515	559	3.9	1.32	23.6
	800	104	8278474		335	589	639	4.4	1.32	26.6
	900	104	FM52205009010300	8278475	377	662	719,718	5.0	1.32	29.6
	1000	104	8278476		419	736	798	5.5	1.32	32.6
	1100	104	FM52205011010300	8278454	461	809	878	6.0	1.32	35.7
	1200	104	8278433		503	883	958	6.6	1.32	38.7
	1400	104	8278431		587	1.03	1118	7.7	1.32	44.7
	1600	104	8278452		670	1.177	1277	8.8	1.32	50.8
	1800	104	8278449		754	1.325	1437	9.9	1.32	57.0
	2000	104	FM52205020010300	8278448	838	1.472	1597	11.0	1.32	63.1
	2300	104	8278447		963	1.692	1836	12.7	1.32	72.2
	2600	104	8278446		1089	1.913	2076	14.3	1.32	81.2



500

HØYDE 500 mm	LENGDE	DYBDE	ArtikeInr/ NOBB (V)	ArtikeInr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 33	3000	104	FM52205030010300	8278445	1257	2.208	2395	16.5	1.32	93.3
	400	154		8278375	229	404	439	3.3	1.33	19.8
	500	154	FM53305005010300	8278374	286	505	548	4.1	1.33	24.0
	600	154		8278373	343	606	657	4.9	1.33	28.3
	700	154	FM53305007010300	8278372	400	706	767	5.7	1.33	32.6
	800	154		8278388	457	807	877	6.6	1.33	36.8
	900	154	FM53305009010300	8278389	514	908	987,986	7.4	1.33	41.1
	1000	154		8278391	571	1.009	1096	8.2	1.33	45.3
	1100	154		8278368	628	1.11	1205	9.0	1.33	49.6
	1200	154		8278364	686	1.211	1315	9.8	1.33	53.8
	1400	154		8278345	800	1.413	1535	11.5	1.33	62.3
	1600	154		8278366	914	1.615	1753	13.1	1.33	70.8
	1800	154		8278348	1028	1.817	1973	14.8	1.33	79.5
	2000	154		8278363	1143	2.018	2192	16.4	1.33	88.0
	2300	154		8278362	1314	2.321	2521	18.9	1.33	100.8
	2600	154		8278361	1485	2.624	2849	21.3	1.33	113.5
	3000	154		8278359	1714	3.028	3288	24.6	1.33	130.5



600

HØYDE 600 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
400	62		8278614		115	200	216	1.3	1.28	11.1
500	62		8278613		144	249	270	1.6	1.28	13.3
600	62		8278612		173	299	324	1.9	1.28	15.6
700	62		8278611		202	349	378	2.2	1.28	17.9
800	62		8278498		231	399	432	2.6	1.28	20.1
900	62	FM51106009010300	8278608		260	449	486	2.9	1.28	22.4
1000	62		8278607		289	499	540	3.2	1.28	24.7
1100	62		8278499		317	549	594	3.5	1.28	26.9
1200	62		8278626		346	599	648	3.8	1.28	29.2
1400	62		8278622		404	699	756	4.5	1.28	33.7
1600	62		8278624		462	798	865	5.1	1.28	38.2
1800	62		8278599		519	898	972	5.8	1.28	42.9
2000	62		8278606		577	998	1080	6.4	1.28	47.5
2300	62		8278598		664	1.148	1242	7.4	1.28	54.2
2600	62	FM51106026010300	8278597		750	1.297	1405,1404	8.3	1.28	61.0
3000	62		8278596		866	1.497	1621	9.6	1.28	70.0
Type 21										
400	72		8278527		153	266	288	2.6	1.30	15.3
500	72		8278526		191	332	360	3.3	1.30	18.5
600	72		8278525		229	398	432	4.0	1.30	21.7
700	72	FM52106007010300	8278524		267	465	504	4.6	1.30	24.9
800	72		8278523		305	531	575	5.3	1.30	28.1
900	72		8278522		344	598	648	5.9	1.30	31.4
1000	72	FM52106010010300	8278572		382	664	720,719	6.6	1.30	34.6



600

HØYDE 600 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	72	8278583		420	731	792	7.3	1.30	37.8
	1200	72	8278584		458	797	864	7.9	1.30	41.0
	1400	72	8278535		534	930	1007	9.2	1.30	47.4
	1600	72	8278536		611	1.063	1151	10.6	1.30	53.8
	1800	72	8278537		687	1.195	1295	11.9	1.30	60.4
	2000	72	8278521		764	1.328	1439	13.2	1.30	66.8
	2300	72	8278514		878	1.527	1655	15.2	1.30	76.4
	2600	72	FM52106026010300	8278513	993	1.727	1871	17.2	1.30	86.0
	3000	72	8278512		1145	1.992	2159	19.8	1.30	98.8
Type 22	400	104	8278444		193	340	369	2.6	1.33	17.4
	500	104	FM52206005010300	8278443	241	425	461	3.3	1.33	21.1
	600	104	8278442		289	510	554	4.0	1.33	24.7
	700	104	FM52206007010300	8278441	337	595	646	4.6	1.33	28.4
	800	104	8278439		385	680	738	5.3	1.33	63.8
	900	104	8278438		433	765	830	5.9	1.33	35.7
	1000	104	8278437		482	850	923	6.6	1.33	39.3
	1100	104	8278436		530	935	1015	7.3	1.33	43.0
	1200	104	8278609		578	1.02	1107	7.9	1.33	46.6
	1400	104	8278669		674	1.19	1292	9.2	1.33	53.9
	1600	104	FM52206016010300	8278451	771	1.36	1476	10.6	1.33	61.2
	1800	104	8278435		867	1.53	1661	11.9	1.33	68.7
	2000	104	8278429		964	1.7	1845	13.2	1.33	76.0
	2300	104	8278453		1108	1.955	2122	15.2	1.33	86.9
	2600	104	FM52206026010300	8278428	1253	2.21	2399,2398	17.2	1.33	97.8



600

HØYDE 600 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 33	3000	104	FM52206030010300	8278427	1446,1445	2.549	2768,2767	19.8	1.33	112.3
	400	154		8278358	263	465	506	3.9	1.34	23.1
	500	154	FM53306005010300	8278357	328	582	632	4.9	1.34	28.2
	600	154		8278356	394	698	758	5.9	1.34	33.4
	700	154		8278355	459	814	885	6.9	1.34	38.5
	800	154		8278354	525	931	1011	7.8	1.34	43.7
	900	154		8278353	591	1.047	1138	8.8	1.34	48.9
	1000	154		8278352	656	1.164	1264	9.8	1.34	54.0
	1100	154		8278351	722	1.28	1391	10.8	1.34	59.2
	1200	154	FM53306012010300	8278395	788,787	1.396	1517	11.8	1.34	64.4
	1400	154		8278412	919	1.629	1770	13.7	1.34	74.7
	1600	154		8278365	1050	1.862	2023	15.7	1.34	85.0
	1800	154		8278349	1181	2.094	2275	17.6	1.34	95.5
	2000	154	FM53306020010300	8278344	1313,1312	2.327	2528	19.6	1.34	105.8
	2300	154		8278367	1509	2.676	2908	22.5	1.34	121.3
	2600	154		8278343	1706	3.025	3287	25.5	1.34	136.7
	3000	154		8278337	1969	3.491	3793	29.4	1.34	157.3



900

HØYDE 900 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
Type 11										
	400	62	FM51109004010300	8278595	159	277	301,300	1.8	1.30	15.8
	500	62		8278594	199	346	376	2.3	1.30	19.3
	600	62		8278593	238	416	450	2.7	1.30	22.8
	700	62		8278592	278	485	526	3.1	1.30	26.2
	800	62		8278591	318	554	601	3.6	1.30	29.7
	900	62		8278589	358	624	676	4.0	1.30	33.2
	1000	62		8278588	398	693	751	4.5	1.30	36.7
	1100	62		8278587	437	762	826	5.0	1.30	40.1
	1200	62		8278586	477	831	901	5.4	1.30	43.6
	1400	62		8278603	557	970	1052	6.3	1.30	50.6
	1600	62	FM51109016010300	8278604	636	1.109	1201	7.2	1.30	57.5
	1800	62		8278605	716	1.247	1352	8.1	1.30	64.6
	2000	62		8278633	795	1.386	1502	9.0	1.30	71.6
Type 21										
	400	72		8278511	202	357	387	3.6	1.34	21.9
	500	72		8278509	252	446	484	4.5	1.34	26.8
	600	72		8278508	302	535	581	5.4	1.34	31.7
	700	72		8278507	353	624	678	6.3	1.34	36.6
	800	72		8278515	403	713	775	7.2	1.34	41.5
	900	72		8278506	454	802	872	8.1	1.34	46.4
	1000	72		8278504	504	891	968	9.0	1.34	51.2
	1100	72	FM52109011010300	8278503	554	981	1065	9.9	1.34	56.1
	1200	72	FM52109012010300	8278502	605	1.07	1162	10.8	1.34	61.0
	1400	72		8278501	705	1.248	1356	12.6	1.34	70.7



900

HØYDE 900 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1600	72	8278517		806	1.426	1549	14.4	1.34	80.5
	1800	72	8278519		907	1.605	1743	16.2	1.34	90.4
	2000	72	8278538		1008	1.783	1937	18.0	1.34	100.2
Type 22										
	400	104	8278426		260	462	502	3.6	1.35	25.2
	500	104	8278425		325	578	628	4.5	1.35	30.7
	600	104	8278424		390	693	754	5.4	1.35	36.3
	700	104	8278423		455	809	879	6.3	1.35	41.8
	800	104	8278422		520	924	1005	7.2	1.35	47.3
	900	104	8278421		585	1.04	1130	8.1	1.35	52.9
	1000	104	8278419		650	1.155	1256	9.0	1.35	58.4
	1100	104	8278418		715	1.271	1381	9.9	1.35	64.0
	1200	104	8278417		779	1.386	1507	10.8	1.35	69.5
	1400	104	8278416		909	1.617	1758	12.6	1.35	80.6
	1600	104	8278415		1039	1.848	2010	14.4	1.35	91.7
	1800	104	8278432		1169	2.08	2261	16.2	1.35	103.0
	2000	104	8278434		1299	2.311	2512	18.0	1.35	114.0
Type 33										
	400	154	FM53309004010300	8278341	354	633	688	5.3	1.36	35.0
	500	154		8278339	443	791	861	6.7	1.36	42.6
	600	154		8278338	531	949	1033	8.0	1.36	50.1
	700	154		8278346	619	1.107	1205	9.3	1.36	57.6
	800	154		8278336	708	1.266	1377	10.6	1.36	65.2
	900	154		8278335	796	1.424	1549	12.0	1.36	72.7
	1000	154		8278334	885	1.582	1721	13.3	1.36	80.2



900

HØYDE 900 mm	LENGDE	DYBDE	Artikelnr/ NOBB (V)	Artikelnr/ NOBB (H)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUM (l)	N- EKSPONENT	VEKT (kg)
	1100	154		8278333	973	1.74	1893	14.6	1.36	87.8
	1200	154		8278332	1062	1.898	2065	16.0	1.36	95.3
	1400	154		8278331	1239	2.215	2409	18.6	1.36	110.3
	1600	154	FM53309016010300	8278329	1416	2.531	2754,2753	21.3	1.36	125.4
	1800	154	FM53309018010300	8278342	1593	2.848	3098,3097	23.9	1.36	140.6
	2000	154		8278347	1770	3.164	3442	26.6	1.36	155.7