



Fișă tehnică

2026-02-18

Faro V

Accentuează înălțimea oricărui interior



- ✓ Design elegant și conturat
- ✓ Soluție ideală pentru spații limitate pe perete
- ✓ Conexiune centrală pentru radiator
- ✓ Poate fi rotat pentru conectare de sus
- ✓ Oțel inoxidabil de înaltă calitate

Stilul **Faro V** este accentuat de un front profilat vertical fin și panouri laterale rotunjite. Acest radiator decorativ nu doar creează o senzație de înălțime, ci este și o sursă puternică de căldură acolo unde suprafața peretelui este limitată. Culoarea standard este alb RAL 9016, cu alte culori speciale disponibile. Accesoriile includ un suport de prosoape din oțel inoxidabil, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montaj, capace laterale cu cleme de instalare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisire.

**Domeniu de aplicare**

Faro V este ideal pentru spații rezidențiale și comerciale unde spațiul pe perete este limitat. Este o sursă de căldură puternică cu plăci de oțel montate din fabrică, panouri laterale și grătar superior. Potrivit pentru sisteme de încălzire indirectă 2-conductă cu conexiuni 6 x 1/2" BSP.

Dimensionare

Folosiți un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina puterea termică necesară din gama Faro V.

Utilizare

Ventilul de aer și pachetele de dopuri sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei. Radiatorul trebuie fixat în siguranță pe perete folosind suporturile, șuruburile și diblurile incluse. Pentru funcționalitate sporită, este disponibil un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil.

Descriere

Radiatorul de design Faro V, conceput ca un radiator vertical cu o suprafață frontală fin profilată vertical și capace laterale ușor curbate, versiunea tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 22 cu două panouri de încălzire și două straturi de aripioare de convecție.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		20, 21, 22
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		4
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetelui (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da




Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Manual de instalare Faro V	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Resurse

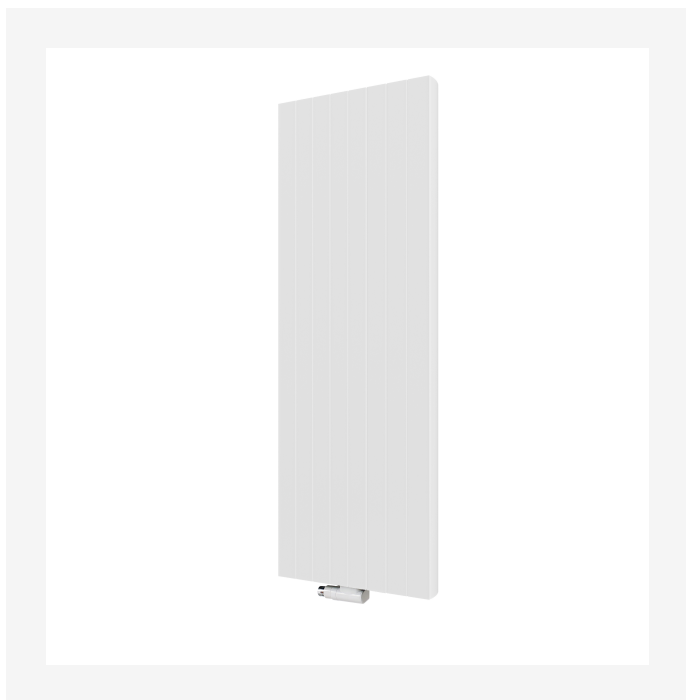

Imaginea produsului (HR) - New_Faro-V-MAIN-2000x2000



Imaginea produsului (HR) - P-Faro-V-intersection

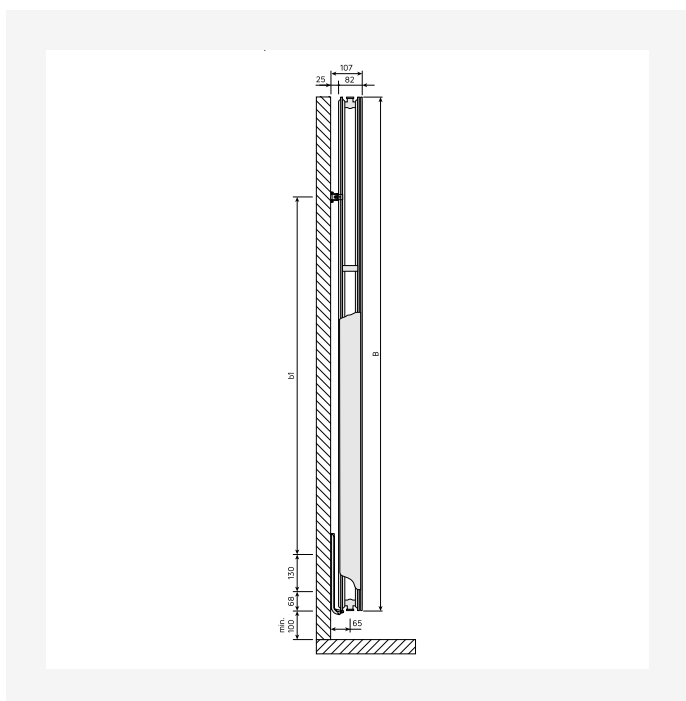

Schiță dimensională - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Produse similare





1500

ÎNĂLȚIME 1500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21									
	300	82	FMW2115003011300	388	436	846	4.0	1.30	27.3
	450	82	FMW2115004511300	561	634	1.23	6.1	1.30	39.2
	600	82	FMW2115006011300	728	826	1.605	8.2	1.30	51.1
Tip 22									
	300	107	FMW2215003011300	452	521	1.015	4.0	1.31	29.8
	450	107	FMW2215004511300	662	769	1.502	6.2	1.31	43.1
	600	107	FMW2215006011300	864	1.014	1.983	8.3	1.31	56.5



1800

ÎNĂLȚIME 1800 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMW2018003011300	429	459	881	4.8	1.28	30.1
	450	82	FMW2018004511300	605	657	1.265	7.2	1.28	42.9
	600	82	FMW2018006011300	769	847	1.635	9.7	1.29	55.6
Tip 21									
	300	82	FMW2118003011300	449	495	955	4.8	1.29	31.7
	450	82	FMW2118004511300	637	716	1.389	7.2	1.30	45.8
	600	82	FMW2118006011300	810	930	1.812	9.7	1.31	59.9
	750	82	FMW2118007511300	970	1.139	2.228	12.1	1.31	74.0
Tip 22									
	300	107	FMW2218003011300	527	592	1.148	4.8	1.30	35.1
	450	107	FMW2218004511300	767	873	1.698	7.3	1.30	50.6
	600	107	FMW2218006011300	994	1.149	2.242	9.7	1.31	66.1
	750	107	FMW2218007511300	1212	1.421	2.781	12.2	1.31	81.5



1950

ÎNĂLȚIME 1950 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMW2019503011300	463	495	949	5.2	1.28	32.5
	450	82	FMW2019504511300	656	709	1.364	7.8	1.28	45.9
	600	82	FMW2019506011300	836	914	1.763	10.4	1.29	59.3
	750	82	FMW2019507511300	1006	1113	2152	13.0	1.29	72.8
Tip 21									
	300	82	FMW2119503011300	470	521	1.008	5.2	1.29	34.1
	450	82	FMW2119504511300	674	756	1.466	7.8	1.30	49.3
	600	82	FMW2119506011300	868	985	1.913	10.4	1.30	64.4
	750	82	FMW2119507511300	1051	1.207	2.351	13.0	1.31	79.6
Tip 22									
	300	107	FMW2219503011300	562	624	1.208	5.3	1.29	37.3
	450	107	FMW2219504511300	817	922	1.788	7.8	1.30	53.8
	600	107	FMW2219506011300	1060	1.213	2.36	10.4	1.30	70.3
	750	107	FMW2219507511300	1293	1.5	2.928	13.1	1.31	86.8



2100

ÎNĂLȚIME 2100 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 20									
	300	82	FMW2021003011300	508	532	1.016	5.6	1.27	34.8
	450	82	FMW2021004511300	713	761	1.459	8.4	1.27	49.8
	600	82	FMW2021006011300	902	980	1.886	11.1	1.28	64.8
	750	82	FMW2021007511300	1077	1191	2.302	13.9	1.29	79.8
Tip 21									
	300	82	FMW2121003011300	491	548	1.06	5.6	1.29	36.5
	450	82	FMW2121004511300	712	796	1.542	8.4	1.29	52.7
	600	82	FMW2121006011300	926	1.038	2.012	11.1	1.30	69.0
	750	82	FMW2121007511300	1135	1.276	2.473	13.9	1.30	85.2
Tip 22									
	300	107	FMW2221003011300	595	655	1.265	5.7	1.29	40.4
	450	107	FMW2221004511300	866	967	1.872	8.4	1.29	58.0
	600	107	FMW2221006011300	1124	1.273	2.471	11.2	1.30	75.6
	750	107	FMW2221007511300	1372	1.574	3.066	13.9	1.30	93.2