



Fișă tehnică

2026-02-18

Plan Ventil Compact

Oferă soluții moderne și eficiente de încălzire



- ✓ Design elegant și modern
- ✓ Instalare flexibilă
- ✓ Performanță ridicată
- ✓ Construcție durabilă
- ✓ Varietate de dimensiuni

Plan Ventil Compact oferă o soluție care se integrează armonios în interioarele moderne cu panoul său frontal neted și punctele de conexiune ascunse. Echipat cu un robinet încorporat, utilizatorii pot alege conexiuni inferioare sau laterale, simplificând procesul de instalare. Cu multiple opțiuni de înălțime și lungime, acest radiator panou răspunde cerințelor de design architectural și încălzire eficientă. Acesta asigură un nivel ridicat de fiabilitate și performanță, fiind o alegere preferată pentru diverse aplicații de la reședințe la proprietăți comerciale.



Domeniu de aplicare

Plan Ventil Compact este ideal pentru construcții noi și renovări, potrivindu-se perfect sub ferestre mari și în medii moderne unde spațiul este limitat. Este potrivit pentru sisteme de încălzire cu apă închisă, oferind o varietate de înălțimi și lățimi, inclusiv 200-900 mm și 400-3000 mm. Suportă opțiuni flexibile de instalare și poate fi conectat lateral sau de jos.

Dimensionare

Selectați produsul pe baza cerințelor dvs. specifice de înălțime, lățime și tip. Pentru asistență, utilizați serviciul nostru de design sau consultați broșura pentru un ghid rapid de selecție.

Utilizare

Asigurați-vă că Plan Ventil Compact este instalat de un profesionist. Determinați înălțimea de montare și tipul de conexiune adecvate: jos sau lateral. Verificați că robinetul integrat este setat corect pentru sisteme 2-conductă sau 1-conductă. Curățați periodic unitatea pentru a menține performanța optimă. Folosiți accesorii precum perii de curățare pentru interior și consultați manualul de instalare pentru proceduri specifice privind ajustările de montare și conexiune. Ajustați pozițiile ventilației după nevoie în timpul instalării pentru a se potrivi cu configurația de încălzire necesară.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21, 22, 33
Forma suprafeței		Plat neted, Profilat
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente


DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Instrucțiuni de instalare Purmo Compact	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Resurse




Imaginea produsului (HR) - P-Plan-Ventil-Compact-30degrees-2000x2000px

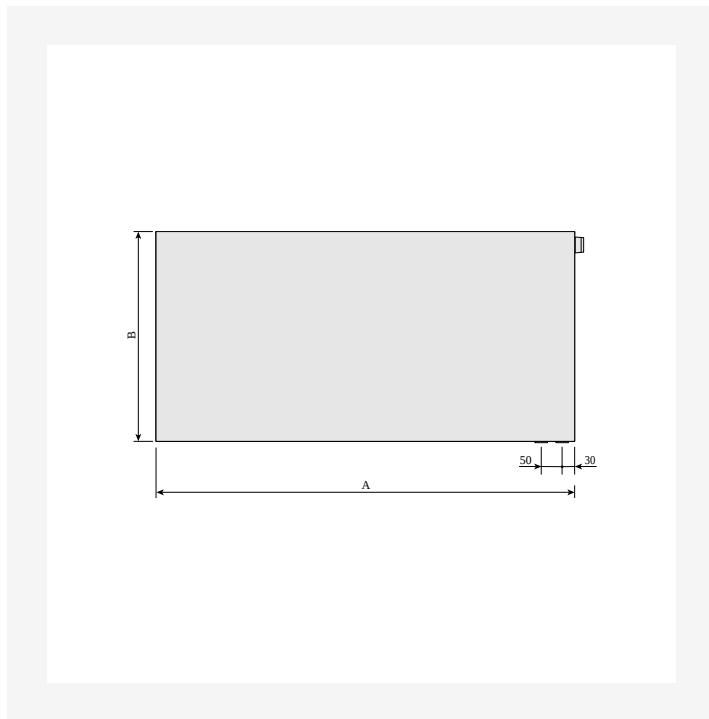

Schiță dimensională - Plan supapă compact, vedere din dreapta

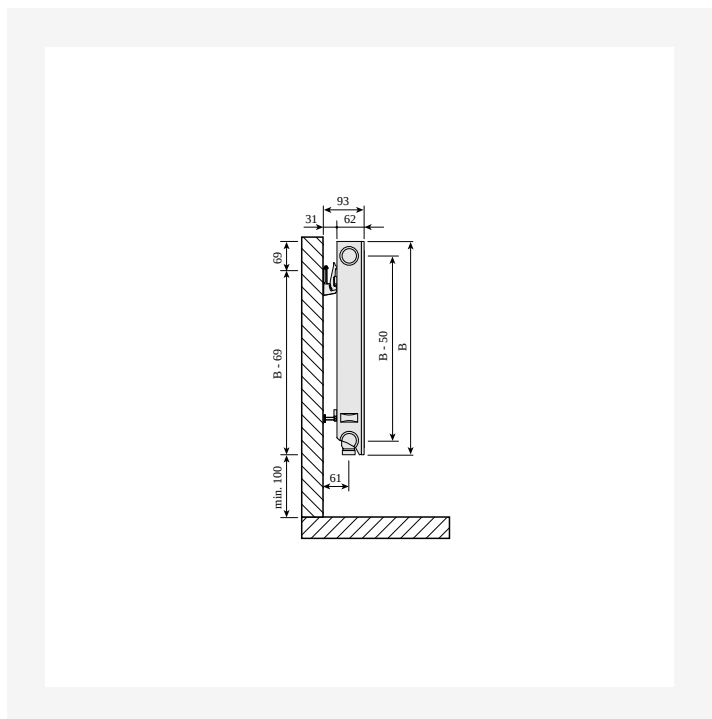

Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact tip 11, vedere laterală

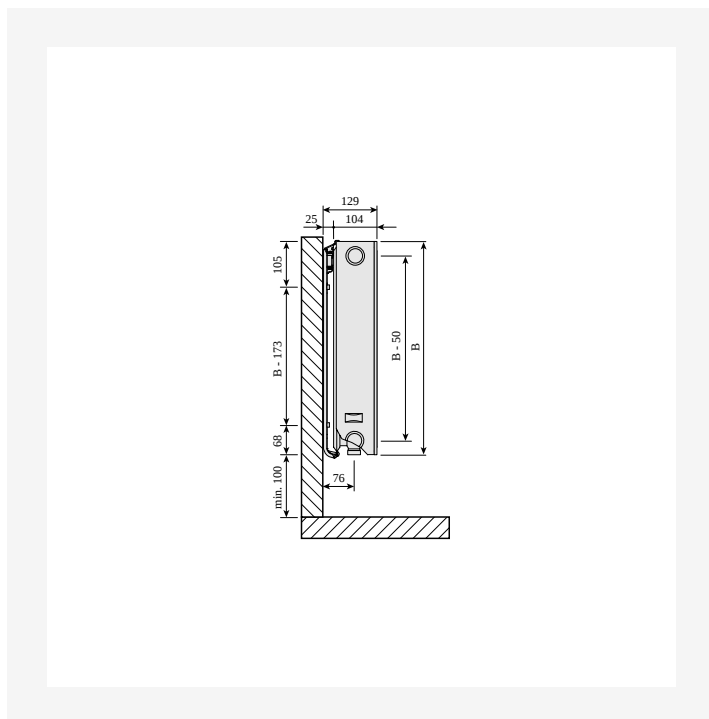

Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact tipuri 20-22, vedere laterală




Resurse



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 21s dreapta, vedere de sus



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 21s stânga, vedere de sus

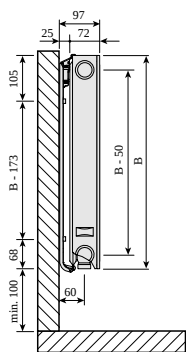

Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 21s, vedere laterală



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 22 dreapta, vedere de sus



Resurse




Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 22 stânga, vedere de sus



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 33 dreapta, vedere de sus




Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tip 33 stânga, vedere de sus



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact și Ramo Ventil Compact, tipurile 30-33, vedere laterală



Resurse

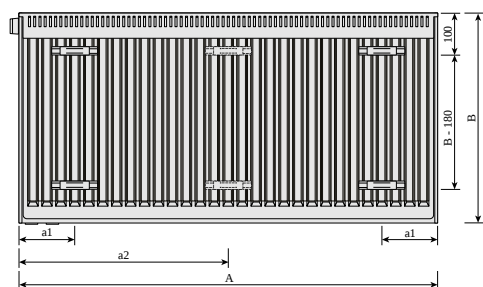

Schiță dimensională - Plan Ventil Compact, vedere din spate



Schiță dimensională - Plan Ventil Compact, vedere frontală stânga

PLAN VENTIL COMPACT (mm)

A	FCV11	
	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

Schiță dimensională - Plan-Ventil-Compact-tabel



Schiță dimensională - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T11left-TV-0220



Resurse

Plan Ventil Compact



Schiță dimensională - PR-Plan-Ventil-Compact-Ramo-Ventil-Compact-T11right-TV-0220



Produse similare





300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	600	62	FOA1103006010300		95	165	317	1.0	1.28	8.0
	900	62	FOA1103009010310	FOA1103009010300	143	247	476	1.5	1.28	11.3
Tip 21										
	600	72	FOA2103006011300		132	229	439	2.0	1.28	11.1
	800	72	FOA2103008011300		177	305	586	2.7	1.28	14.2
	1100	72	FOA2103011011300		243	419	805	3.7	1.28	18.9
	1400	72	FOA2103014011310		309	533	1.025	4.8	1.28	23.6
	2600	72	FOA2103026011300		574	990	1.903	8.8	1.28	42.5
Tip 22										
	400	104	FOA2203004011310		111	193	375	1.4	1.30	8.9
	700	104	FOA2203007011300		194	338	656	2.4	1.30	14.1
	1000	104	FOA2203010011300		277	482	937	3.4	1.30	19.3
	2300	104	FOA2203023011310		637	1.109	2.155	7.8	1.30	41.7
	2600	104	FOA2203026011310		720	1.254	2.436	8.8	1.30	46.9
Tip 33										
	400	154	FOA3303004011300		153	268	526	2.0	1.32	12.1
	600	154	FOA3303006011310		230	403	788	3.1	1.32	17.1
	700	154	FOA3303007011310		268	470	920	3.6	1.32	19.5
	800	154	FOA3303008011310		306	537	1.051	4.1	1.32	22.0
	900	154	FOA3303009011300		344	604	1.183	4.6	1.32	24.5
	1600	154	FOA3303016011310		612	1.073	2.102	8.2	1.32	41.7



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	500	62	FOA1104005010300		102	177	340	1.1	1.28	8.9
	800	62	FOA1104008010310		163	283	544	1.8	1.28	13.3
	900	62	FOA1104009010310	FOA1104009010300	184	318	612	2.0	1.28	14.8
	1200	62	FOA1104012010300		245	424	816	2.6	1.28	19.3
	2300	62	FOA1104023010310		470	812	1.564	5.1	1.28	35.7
	2600	62	FOA1104026010310	FOA1104026010300	531	918	1.768	5.7	1.28	40.2
Tip 21										
	400	72	FOA2104004011300		111	193	372	1.8	1.28	10.4
	900	72	FOA2104009011310		251	434	836	4.0	1.28	20.8
	1600	72	FOA2104016011310		446	771	1.486	7.2	1.28	35.3
Tip 22										
	500	104	FOA2204005011300		175	307	599	2.3	1.31	13.9
	1000	104	FOA2204010011310		351	614	1.198	4.5	1.31	25.7
	1100	104	FOA2204011011310		386	675	1.318	5.0	1.31	28.0
	1600	104	FOA2204016011310		561	982	1.917	7.2	1.31	39.8
Tip 33										
	500	154	FOA3304005011310		240	423	832	3.4	1.32	19.3
	600	154	FOA3304006011310		288	508	998	4.0	1.32	22.6
	800	154	FOA3304008011310		385	677	1.331	5.4	1.32	29.2
	900	154	FOA3304009011300		433	761	1.498	6.0	1.32	32.5
	3000	154	FOA3304030011300		1442	2.538	4.992	20.1	1.32	102.1



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	600	62	FOA1105006010310		148	256	494	1.6	1.28	12.8
	900	62	FOA1105009010300		223	385	741	2.4	1.28	18.3
	1200	62	FOA1105012010300		297	513	988	3.2	1.28	23.8
	1400	62	FOA1105014010310	FOA1105014010300	346	598	1152	3.8	1.28	27.4
	1600	62	FOA1105016010310		396	684	1.317	4.3	1.28	31.1
	1800	62	FOA1105018010300		445	769	1.481	4.9	1.28	34.8
	2000	62	FOA1105020010300		495	855	1.646	5.4	1.28	38.4
Tip 21										
	800	72	FOA2105008011300		266	461	890	4.4	1.29	23.0
	1800	72	FOA2105018011310	FOA2105018011300	597	1.036	2.003	9.9	1.29	49.4
	2000	72	FOA2105020011300		664	1.151	2.226	11.0	1.29	54.6
	2300	72	FOA2105023011300		763	1.324	2.56	12.7	1.29	62.5
Tip 22										
	700	104	FOA2205007011300		293	515	1.011	3.9	1.32	23.0
	800	104	FOA2205008011310		335	589	1.155	4.4	1.32	26.0
	1100	104	FOA2205011011310		461	809	1.588	6.0	1.32	34.8
	2600	104	FOA2205026011310		1089	1.913	3.754	14.3	1.32	78.7
Tip 33										
	700	154	FOA3305007011310		400	706	1.396	5.7	1.33	32.2
	900	154	FOA3305009011300		514	908	1.795	7.4	1.33	40.7
	1200	154	FOA3305012011300		686	1.211	2.393	9.8	1.33	53.3
	1600	154	FOA3305016011300		914	1.615	3.19	13.1	1.33	70.3
	2600	154	FOA3305026011300		1486	2.624	5.184	21.3	1.33	112.5
	3000	154	FOA3305030011310		1714	3.028	5.982	24.6	1.33	129.5



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11										
	400	62	FOA1106004010300		115	200	384	1.3	1.28	10.7
	800	62	FOA1106008010300		231	399	769	2.6	1.28	19.6
	900	62	FOA1106009010310	FOA1106009010300	260	449	865	2.9	1.28	21.8
Tip 21										
	400	72	FOA2106004011300		153	266	515	2.6	1.30	15.0
	500	72	FOA2106005011300		191	332	644	3.3	1.30	18.2
	700	72	FOA2106007011310		267	465	902	4.6	1.30	24.5
	900	72	FOA2106009011310		344	598	1159	5.9	1.30	30.8
	1000	72	FOA2106010011300		382	664	1.288	6.6	1.30	34.0
	1200	72	FOA2106012011300		458	797	1.546	7.9	1.30	40.4
	1600	72	FOA2106016011310		611	1.063	2.061	10.6	1.30	53.0
	2300	72	FOA2106023011310		878	1.527	2.962	15.2	1.30	75.2
Tip 22										
	1600	104	FOA2206016011310		771	1.36	2.682	10.6	1.33	60.1
	2600	104	FOA2206026011310		1253	2.21	4.358	17.2	1.33	96.1
Tip 33										
	1100	154	FOA3306011011310		722	1.28	2.54	10.8	1.34	58.8
	1400	154	FOA3306014011300		919	1.629	3.233	13.7	1.34	74.0



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 11									
	400	62	FOA1109004010310	159	277	539	1.8	1.30	15.5
	700	62	FOA1109007010310	278	485	943	3.1	1.30	25.6
	1000	62	FOA1109010010310	398	693	1.347	4.5	1.30	35.7
	1200	62	FOA1109012010310	477	831	1.616	5.4	1.30	42.4
	2000	62	FOA1109020010310	795	1.386	2.694	9.0	1.30	69.4
	2300	62	FOA1109023010300	--	1.594	3.098	10.3	1.30	79.5
	2600	62	FOA1109026010300	--	1.802	3.502	11.7	1.30	89.6
	3000	62	FOA1109030010300	--	2.079	4.041	13.5	1.30	103.0
Tip 21									
	400	72	FOA2109004011310	202	357	706	3.6	1.34	21.7
	1000	72	FOA2109010011300	504	891	1.765	9.0	1.34	50.7
	1400	72	FOA2109014011300	705	1.248	2.471	12.6	1.34	70.0
	1600	72	FOA2109016011310	806	1.426	2.824	14.4	1.34	79.7
	2300	72	FOA2109023011300	--	2.05	4.06	20.7	1.34	113.5
	2600	72	FOA2109026011300	--	2.318	4.589	23.4	1.34	127.9
	3000	72	FOA2109030011300	--	2.674	5.295	27.0	1.34	147.3
Tip 22									
	600	104	FOA2209006011310	390	693	1.381	5.4	1.35	35.4
	800	104	FOA2209008011310	520	924	1.841	7.2	1.35	46.1
	1000	104	FOA2209010011310	650	1.155	2.301	9.0	1.35	56.8
	1800	104	FOA2209018011300	1170	2.08	4.142	16.2	1.35	99.6
	2300	104	FOA2209023011300	--	2.657	5.292	20.7	1.35	126.3
	2600	104	FOA2209026011300	--	3.004	5.983	23.4	1.35	142.3
	3000	104	FOA2209030011300	--	3.466	6.903	27.0	1.35	163.7
Tip 33									



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1100	154	FOA3309011011300	974	1.74	3.488	14.6	1.36	88.1
	1200	154	FOA3309012011310	1062	1.898	3.805	16.0	1.36	95.7
	2000	154	FOA3309020011310	1770	3.164	6.342	26.6	1.36	157.1
	2300	154	FOA3309023011300	--	3.639	7.293	30.6	1.36	180.0
	2600	154	FOA3309026011300	--	4.113	8.245	34.6	1.36	203.0
	3000	154	FOA3309030011300	--	4.746	9.513	39.9	1.36	233.7