



Fișă tehnică

2026-02-18

Plint R

Oferă încălzire eficientă cu un design elegant



- ✓ Ușor de întreținut
- ✓ Confort termic optim
- ✓ Instalare flexibilă
- ✓ Durabil și Fiabil
- ✓ Design modern și versatil

Radiatorul **Plint R** este o alegere versatilă pentru spații rezidențiale și comerciale, oferind un panou frontal profilat orizontal pentru un aspect modern. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, promite performanță fiabilă. Instalările beneficiază de șase porturi de conectare, iar opțiunile de montare pe perete sau podea asigură compatibilitatea cu diverse spații. Întreținerea regulată este simplă datorită suprafeței netede



Domeniu de aplicare

Plint R este ideal pentru instalații rezidențiale și comerciale, în special în spații cu ferestre mari, cum ar fi showroom-uri. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, asigură fiabilitate și performanță. Potrivit pentru instalații cu 6 porturi de conectare și dimensiuni de la 200 mm înălțime la 600-3000 mm lungime.

Dimensionare

Pentru o selecție rapidă a produsului, folosiți broșura noastră sau utilizați serviciul nostru de design pentru calcule detaliate și recomandări personalizate.

Utilizare

Pentru a asigura performanța optimă, radiatorul Plint R în limba română ar trebui instalat folosind fie console de perete, fie suporturi podea, în funcție de cerințele specifice ale spațiului. Este important să se asigure că toate cele șase porturi de conectare (4 laterale, 2 inferioare) sunt conectate corect și că presiunea și temperatura maximă de funcționare nu sunt depășite. Întreținerea periodică implică curățarea panoului frontal neted pentru a menține eficiența și aspectul.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Forma suprafeței		Plat neted
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetului (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente


DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294




Resurse




Imaginea produsului (HR) - Purmo-Plint-R-22-2000x2000px

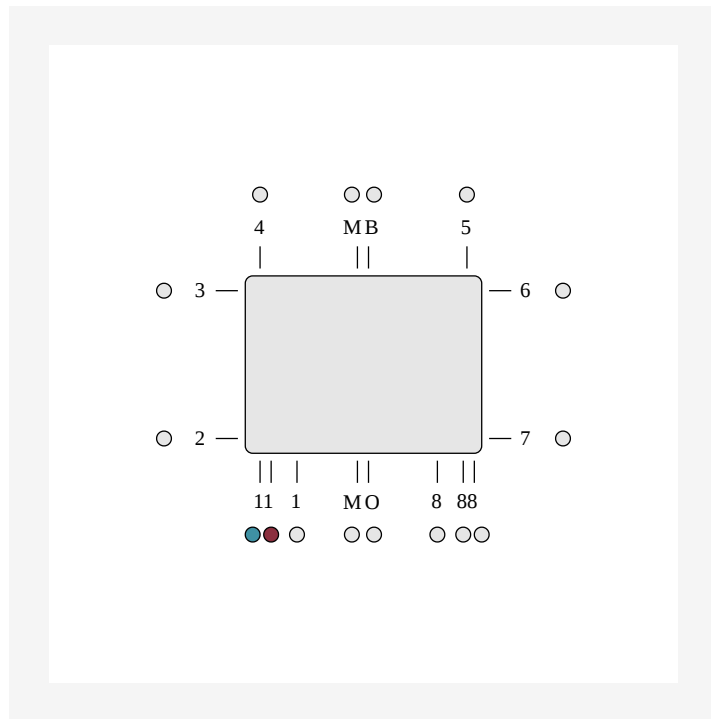

Schiță dimensională - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219

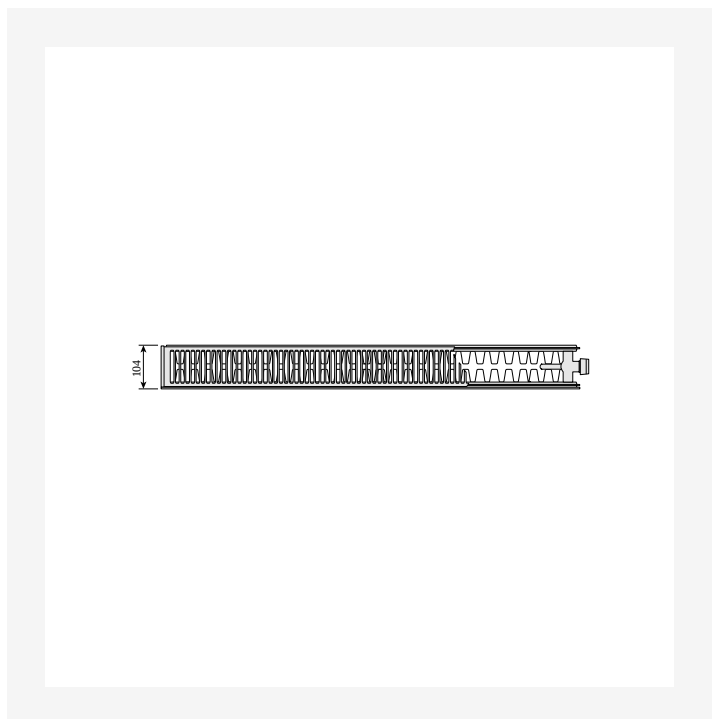


Schiță dimensională - Plint P and Plint R, type 22, top view

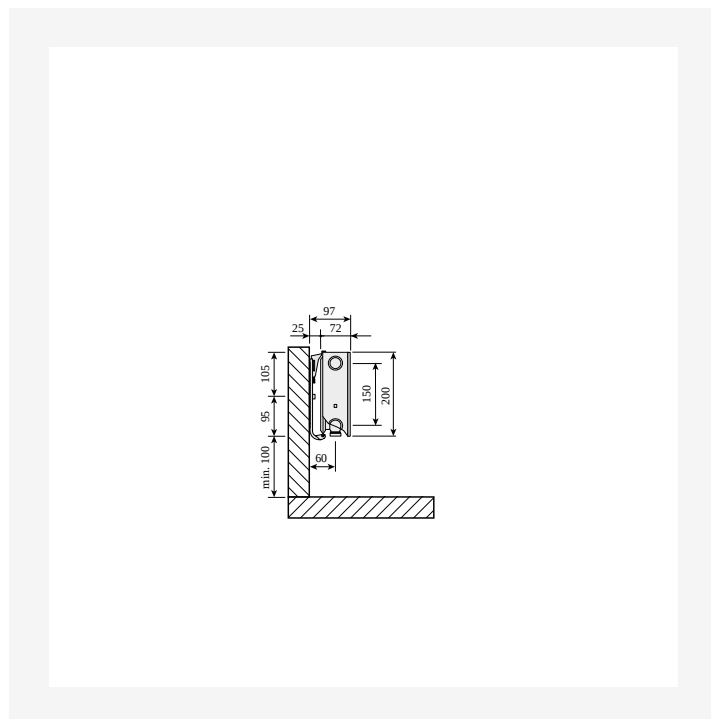

Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 21 cu console de perete Monclac, vedere laterală




Resurse




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 21s cu suporturi de podea, vedere laterală



Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 21s, vedere de sus




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 22 cu console de podea, vedere laterală



Resurse




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală



Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 33 cu console de podea, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 33, vedere de sus




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală




Resurse




Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 44 cu console de podea, vedere laterală



Schiță dimensională - Plint P și Plint R, tip 44, vedere de sus




Schiță dimensională - Plint R și Plint RD, vedere frontală



Schiță dimensională - Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate



Produse similare





200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFEKT (W) 45/35/20°C	EFEKT (W) 55/45/20°C	EFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21										
	600	72	FOG2102006011310	FOG2102006011300	96	168	330	1.5	1.32	8.6
	700	72	FOG2102007011310	FOG2102007011300	112	196	385	1.8	1.32	10.1
	800	72	FOG2102008011310	FOG2102008011300	128	224	440	2.0	1.32	11.4
	900	72	FOG2102009011310	FOG2102009011300	144	252	495	2.3	1.32	12.9
	1000	72	FOG2102010011310	FOG2102010011300	160	280	550	2.5	1.32	14.3
	1100	72	FOG2102011011310	FOG2102011011300	176	308	605	2.8	1.32	15.8
	1200	72	FOG2102012011310	FOG2102012011300	192	337	660	3.0	1.32	17.3
	1400	72	FOG2102014011310	FOG2102014011300	224	393	770	3.5	1.32	20.6
	1600	72	FOG2102016011310		256	449	880	4.0	1.32	23.3
	1800	72	FOG2102018011310	FOG2102018011300	288	505	990	4.5	1.32	25.8
	2000	72	FOG2102020011310	FOG2102020011300	320	561	1.1	5.0	1.32	28.7
	2300	72	FOG2102023011310	FOG2102023011300	367	645	1.265	5.8	1.32	33.0
	2600	72	FOG2102026011310	FOG2102026011300	415	729	1.43	6.5	1.32	37.3
	3000	72	FOG2102030011310	FOG2102030011300	479	841	1.65	7.5	1.32	43.0
Tip 22										
	700	104	FOG2202007011300		147	258	507	1.8	1.32	11.8
	1000	104	FOG2202010011310		209	368	724	2.5	1.32	16.8
	1100	104	FOG2202011011300		230	405	796	2.8	1.32	18.5
	1600	104	FOG2202016011310		335	589	1.158	4.0	1.32	26.8
	2300	104	FOG2202023011300		481	847	1.665	5.8	1.32	38.5
	2600	104	FOG2202026011300		544	957	1.882	6.5	1.32	43.6
Tip 33										
	1000	154	FOG3302010011310		300	530	1.047	3.8	1.33	24.0
	1200	154	FOG3302012011310		360	636	1.256	4.6	1.33	28.8



200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1400	154	FOG3302014011310		420	742	1.466	5.3	1.33	33.6
	1600	154	FOG3302016011310	FOG3302016011300	480	848	1.675	6.1	1.33	38.3
	1800	154	FOG3302018011310		540	954	1.885	6.8	1.33	43.2
	2300	154	FOG3302023011310		690	1.218	2.408	8.7	1.33	55.2
	3000	154	FOG3302030011310		900	1.589	3.141	11.4	1.33	72.0
Tip 44										
	600	204	FOG4402006011310		228	405	803	3.3	1.34	17.7
	1100	204	FOG4402011011300		418	742	1.473	6.0	1.34	32.5
	1800	204	FOG4402018011300		684	1.214	2.41	9.9	1.34	53.1
	2000	204	FOG4402020011300		760	1.348	2.678	11.0	1.34	59.0
	2300	204	FOG4402023011300		874	1.551	3.08	12.7	1.34	67.9